


CLIP 45 – 48VDC

30x35

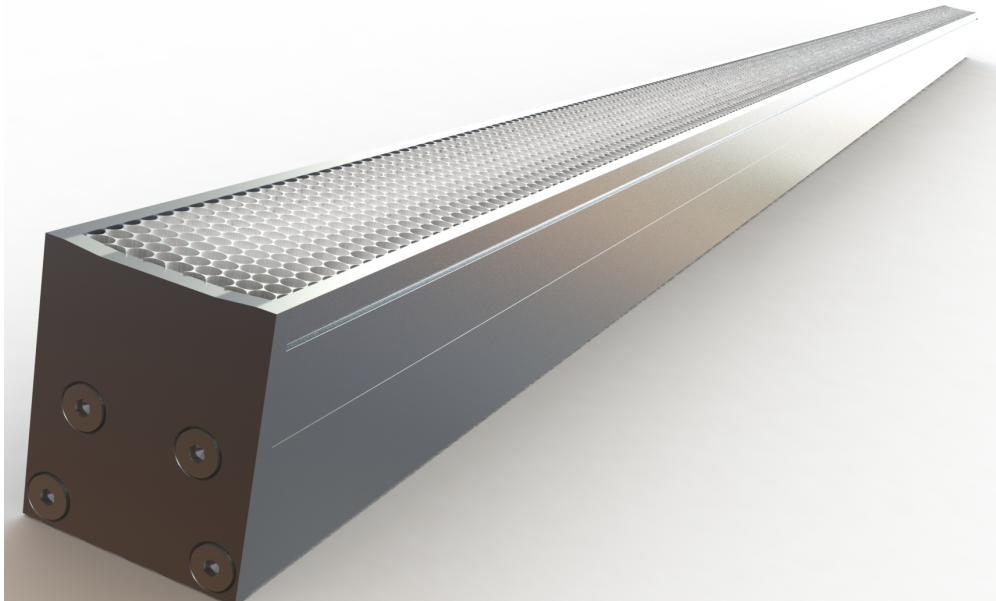


SPECIFICATIONS


Puissance	De 15W/m à 30W/m
Flux à 3000K – IRC90	De 1200lm à 2400lm
Configuration	Linéaire
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW-Couleur monochrome
IRC	90
Angle d’éclairage	Diffusant
Alimentation	48VDC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20-IP65 : Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	2kg/m



PHOTOMETRIE

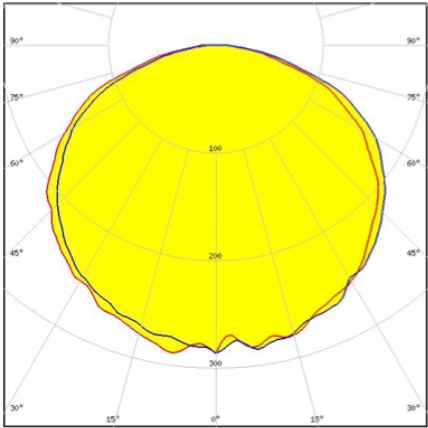


DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

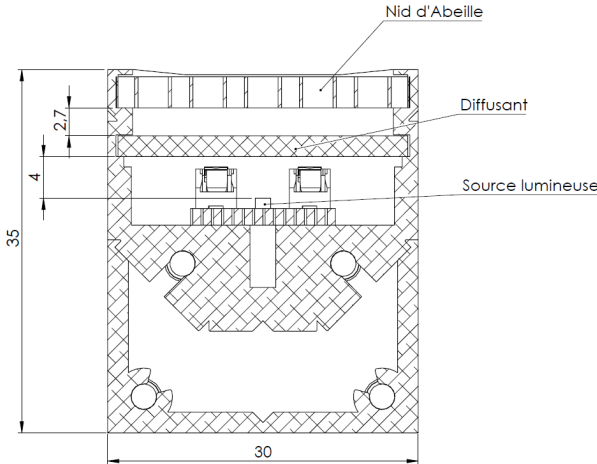

CLIP 45 – 230VAC

30x35

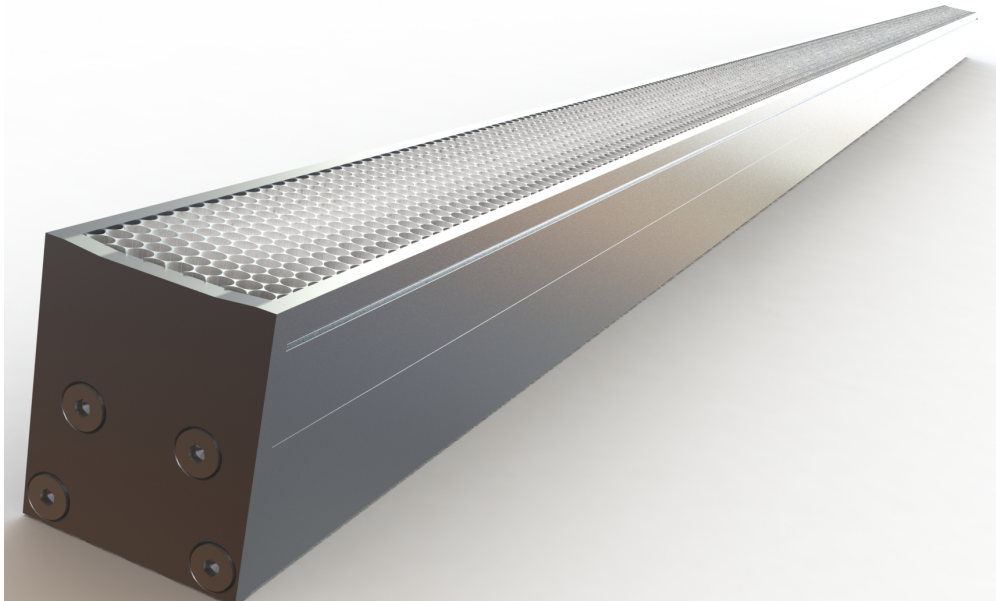


SPECIFICATIONS

Puissance	10W/m
Flux à 3000K – IRC90	800lm/m
Configuration	Linéaire
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-Couleur monochrome
IRC	90
Angle d’éclairage	Diffusant
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF
Protection	IP20-IP65 : Classe II
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	2kg/m



PHOTOMETRIE

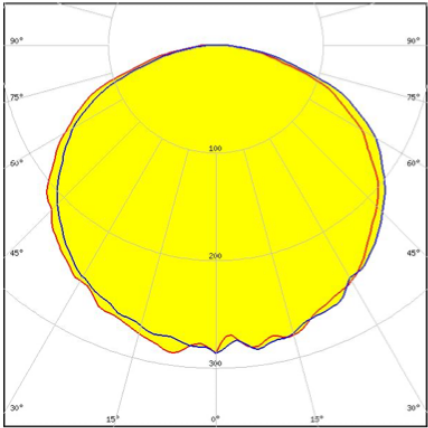

DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

