

## Das faltbare Containerhaus

### 1. Schnelle Installation und beweglich:

2 Arbeiter + 10 Minuten = 1 Haus

Einfache und schnelle Installation und schnelle Demontage. Einfach zu transportieren, unzählige Male verwendbar, mehrere faltbare Häuser können zu einem großen Haus zusammengefügt werden, spart sehr viel Platz, Transportkosten, Arbeitskosten und Zeit.

2. Verladung: 10 Einheiten passen in einen 40-Fuss-Container, 15 Tonnen. 1 Einheit hat 1,5 Tonnen

3. Versandart: Schiff

4. Transport: Mit dem LKW zu jedem beliebigen Ort in der EU

5. Bauzeit: 15-20 Tage

7. Liefertermin: 30 Tage nach Fertigstellung und Restzahlung.

8. Zahlungsmethode: 50 % Anzahlung, Restbetrag vor Auslieferung.

### 9. Beschreibung:

---- Größe: 5800 mm \* 2440 mm \* 2620 mm

---- Material: Stahl, Leichtstahl

---- Der gesamte Rahmen ist aus verzinktem Stahl.

---- Seitenwand: Wärmeisolierende Stahlverbund-Sandwichplatte mit Steinwolle.

0,326 mm Farbstahlplatte/50 mm/65 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle.

---- Auf der Rückseite wird extra eine Schicht Carpoly-Hochglanzlack aufgesprüht, um die Rostschutzfunktion zu erhöhen.

---- Das Wandpaneel ist eine Schicht wärmeisolierender Steinwolle, die auf beiden Seiten zwischen der farbigen Stahlplatte angeordnet ist. (Siehe Standardmaterialform)

---- Wasser- und Abwasserrohre in der Wand. Frostschutz und gut aussehend.

---- Das Stromkreissystem ist auf dem Dach installiert.

### 10. Farbe: Weiß, Grau

### 11. Dienst: Für große Projekte werden Installationsdienste angeboten.

## 12. Wandstärkenmaß



## 13. Installation:

**Schnelle Installation:**  
**10 min + 2 Arbeiter = 1 Containerhaus**



**Spart Arbeitszeit:**  
**Nur ein Kran oder Stapler und zwei  
 Arbeitskräfte nötig.**

**Nur flacher, ebener, befestigter  
 Boden, kein Fundament notwendig!**







**Kapazität:**  
 Ein 40 Fuß Container kann 10 Stück  
**Falt-Container** laden.

**Erweiterte Größe:**  
 5800 x 2440 x 2620mm  
**Gefaltete Größe:** 5800 x 2440 x 505mm  
 2 Arbeiter + 10min = 1 Containerhaus



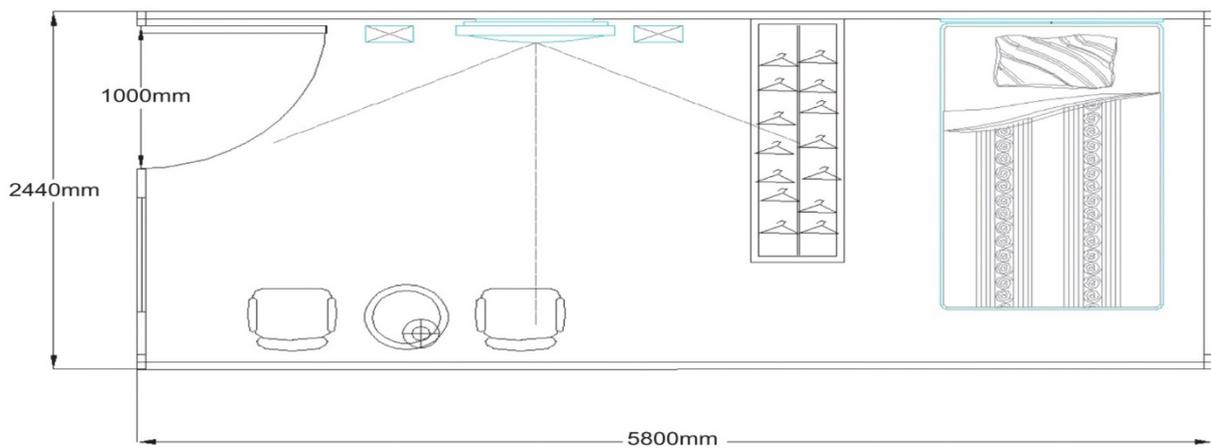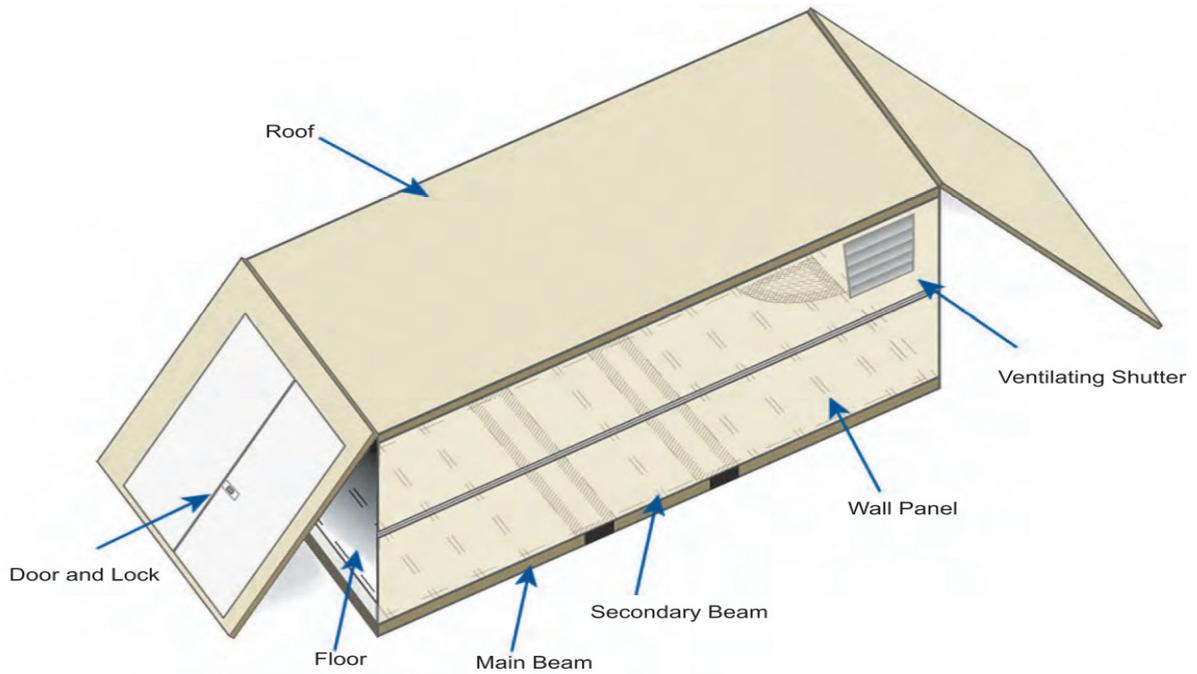

## 14. Verpacken and verladen.






| Cont Type   | Size/mm | Lenth | Width | Height |
|-------------|---------|-------|-------|--------|
| <b>20GP</b> | Outside | 6058  | 2438  | 2591   |
|             | Inside  | 5895  | 2350  | 2392   |
| <b>40GP</b> | Outside | 12192 | 2438  | 2591   |
|             | Inside  | 12029 | 2350  | 2392   |
| <b>40HQ</b> | Outside | 12192 | 2438  | 2896   |
|             | Inside  | 12029 | 2350  | 2697   |

15. Multi-piece combination



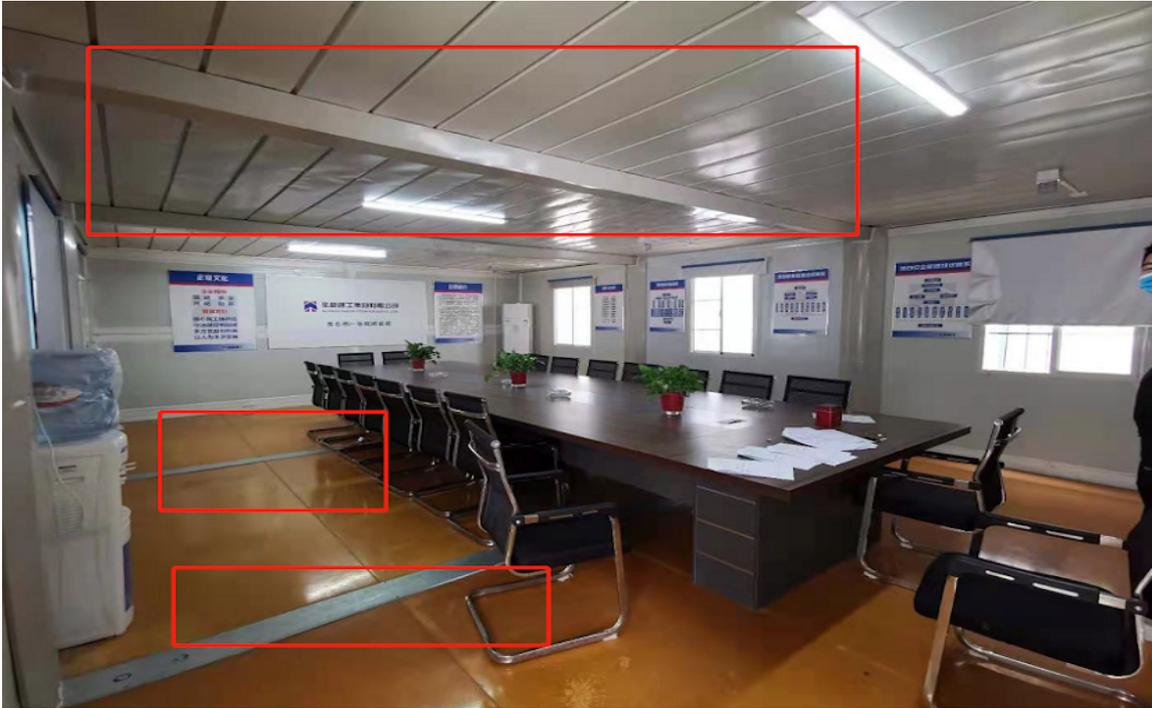

## CERTIFICATE



*Alle Subfirmen wurden mit fortschrittlichen  
Produktionslinien und professionellen Ingenieurteams ausgestattet*



**Vielen Dank für Ihre Interesse**

**Contoral AG  
Industriestrasse 21  
6055 Alpnach Dorf  
Schweiz**

[www.contoral.com](http://www.contoral.com)

[info@contoral.com](mailto:info@contoral.com)

**+41 79 5464927**