

Name Maßnahme: Althornbach-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	wegweisende Beschilderung beklebt		


Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung erneuern

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3238

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Althornbach-02

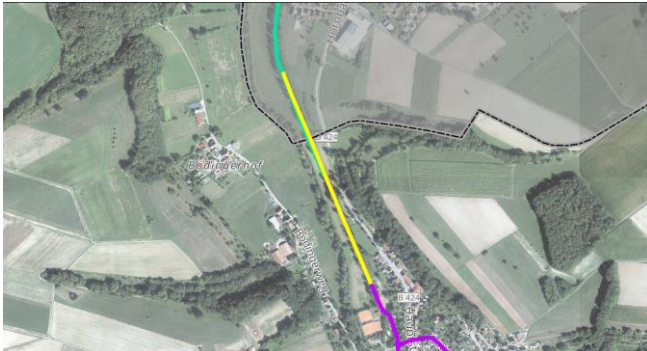

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	705 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m)		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	57.500 €	GIS-IDs:	3239

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Althornbach-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	Bauertstraße	Länge:	312 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Einbahnstraße für Radverkehr nicht freigegeben		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-ES-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4580

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Althornbach-04

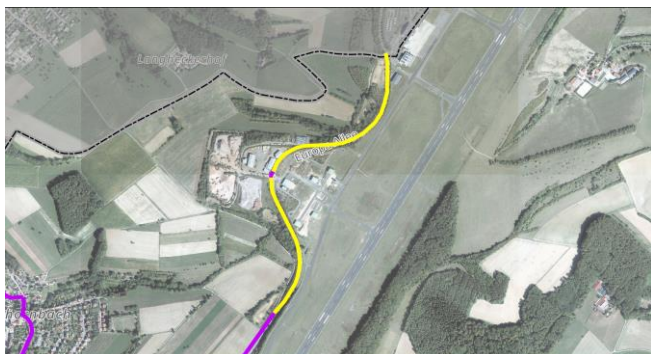

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	L700 - Europa Allee	Länge:	1.605 m
DTV:	4.498 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	240.500 €	GIS-IDs:	3755, 3756

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Althornbach-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	L700 - Europa Allee	Länge:	-
DTV:	4.498 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Radverkehr hat keinen Vorrang, Regelung nicht klar ersichtlich		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Anpassung der Querung, Führung des Radverkehrs im Zuge der Hauptrichtung bevorzugt über flächige Furtmarkierung

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4581

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Althornbach-06

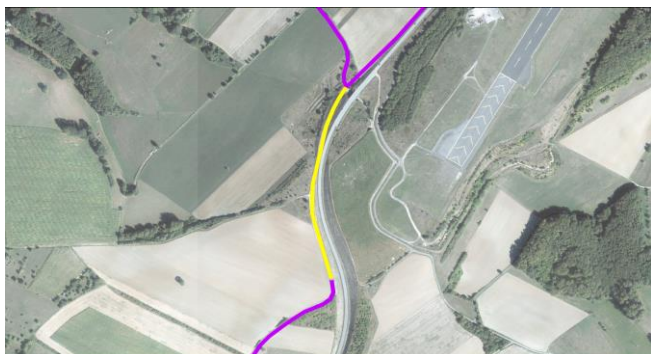

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Althornbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	505 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, punktuell Schlaglöcher		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	157.500 €	GIS-IDs:	3753

Rückmeldung: LWK: Hauptwirtschaftsweg, mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Battweiler-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	375 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche größtenteils unbefestigt, teils loser Schotter; Alternative Verbindung um unübersichtlichen Steigungsabschnitt auf K76 zu umgehen		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	117.000 €	GIS-IDs:	3583

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Battweiler-02

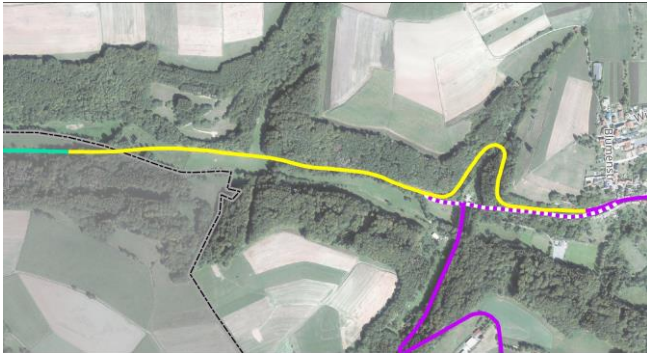

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K76	Länge:	1.810 m
DTV:	1.556 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung mit Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Südseite ab der Einmündung zum Sportplatz Richtung Oberauerbach prüfen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3053, 4602

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-03

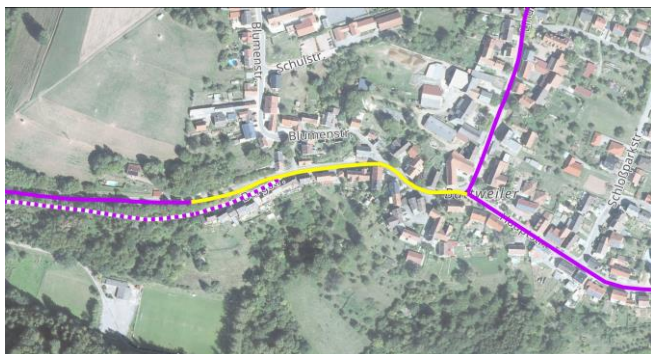

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K76 - Hauptstraße	Länge:	313 m
DTV:	1.556 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung und schmalem Querschnitt mit Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	wenig Handlungsspielraum (aufgrund schmalem Querschnitt z.B. auch kein Schutzstreifen möglich)

Maßnahme Langfristig:	Langfristig prüfen ob Gehweg in Steigungsrichtung verbreitert werden und dann als duales Angebot mit Gehweg - Rad frei beschildert werden kann
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	47.000 €	GIS-IDs:	3052

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-04

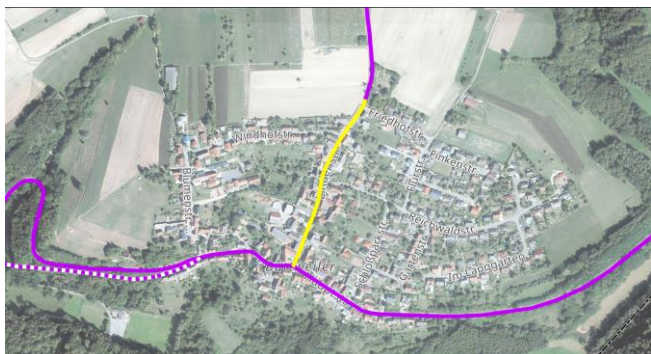

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K75 - Lindenstraße	Länge:	411 m
DTV:	327 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung und schmalem Querschnitt mit Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	wenig Handlungsspielraum (aufgrund schmalem Querschnitt z.B. auch kein Schutzstreifen möglich)

Maßnahme Langfristig:	Langfristig prüfen ob Gehweg in Steigungsrichtung verbreitert werden und dann als duales Angebot mit Gehweg - Rad frei beschildert werden kann
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	61.500 €	GIS-IDs:	3106, 3107

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-05

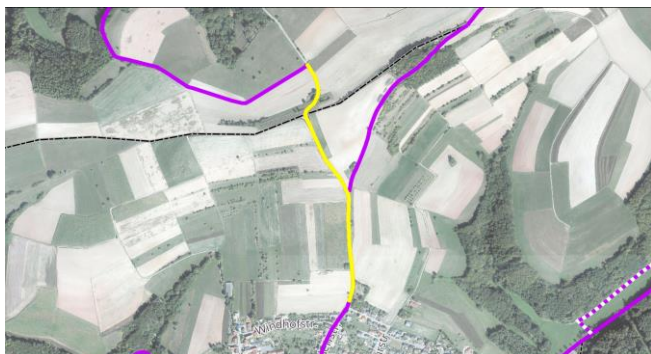

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K75	Länge:	945 m
DTV:	327 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung auf schmalem Querschnitt mit Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3105, 4217

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-06



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.185 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, abschnittsweise mit Mittelgrün		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	231.000 €	GIS-IDs:	3713, 3715

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-07

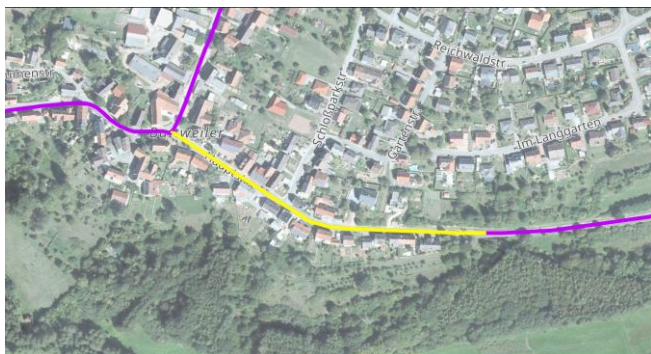

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K76 - Hauptstraße	Länge:	370 m
DTV:	1.215 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung und schmalem Querschnitt mit Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	wenig Handlungsspielraum (aufgrund schmalem Querschnitt z.B. auch kein Schutzstreifen möglich)

Maßnahme Langfristig:	Langfristig prüfen ob Gehweg in Steigungsrichtung verbreitert werden und dann als duales Angebot mit Gehweg - Rad frei beschildert werden kann
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	55.500 €	GIS-IDs:	3050, 3051

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Battweiler-08

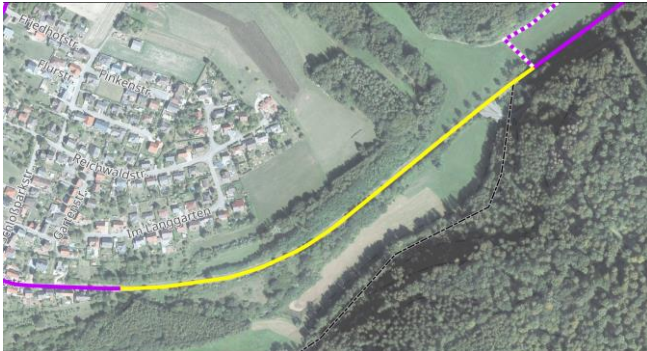

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Battweiler
Straßenname(n):	K76	Länge:	787 m
DTV:	1.215 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung und schmalem Querschnitt mit Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Nordseite prüfen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	590.500 €	GIS-IDs:	3049, 4099

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Bechhofen-01

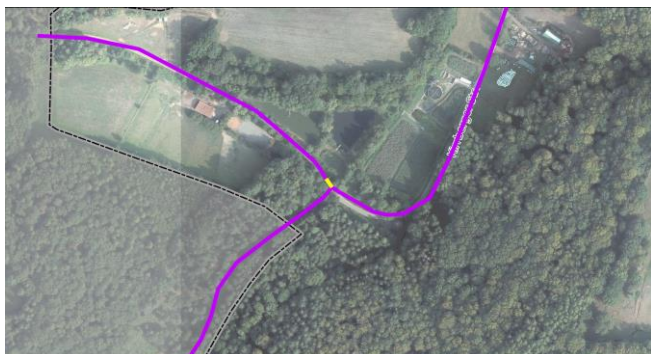

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4612

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bechhofen-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Kirrberger Straße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschilderingsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4613

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bechhofen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	L463 - Rosenkopfer Straße	Länge:	41 m
DTV:	2.608 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kurzes Stück Führung im Mischverkehr bei Steigung und hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Gehwegs auf der Südseite auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	4086

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Bechhofen-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4616

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bechhofen-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	826 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche zwei Spurrillen mit losem Schotter und Mittelgrün		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	161.000 €	GIS-IDs:	3983

Rückmeldung: LWK: Weg führt an Aussiedlung vorbei, erhöhtes Konfliktpotenzial, erhöhte Ausbaubreite

Name Maßnahme: Bechhofen-06

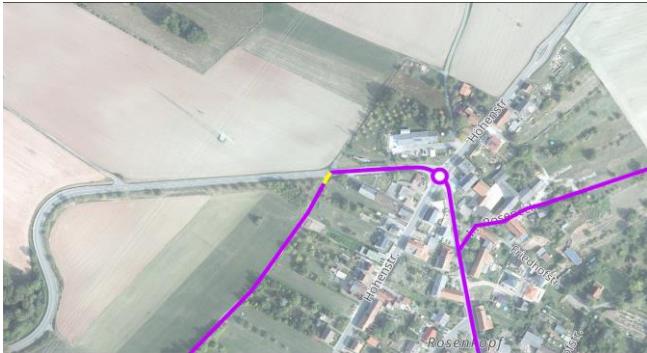

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4615

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bechhofen-07



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	L463 - Eichelscheider Straße	Länge:	384 m
DTV:	2.608 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr außerorts mit Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	duales Angebot
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung der Gehwege und Freigabe mit Gehweg - Rad frei
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	230.000 €	GIS-IDs:	2978

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Bechhofen-08



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	K64 - Homburger Straße	Länge:	462 m
DTV:	2.056 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Steigung mit Tempo 100, abschnittsweise Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhafte Stellen

Maßnahme Langfristig:	Abstimmung mit Nachbarkreis bezüglich Anbindung, Herstellung von begleitendem Weg mit mindestens 2,50m besser 3,00m oder alternativ Trassenfindung über Wirtschaftswege
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	346.000 €	GIS-IDs:	2979

Rückmeldung:	Forstamt Westrich: hohe Ausbauskosten, neue VKS-Pflicht, erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft
---------------------	---

Name Maßnahme: Bechhofen-09



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Bechhofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.863 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kein durchgängig befahrbarer Weg vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf teilweise bestehenden Wirtschaftswegen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	745.000 €	GIS-IDs:	4082

Rückmeldung: LWK: Ausbaubreite kann unter Ausbaustandard liegen

Name Maßnahme: Contwig-01

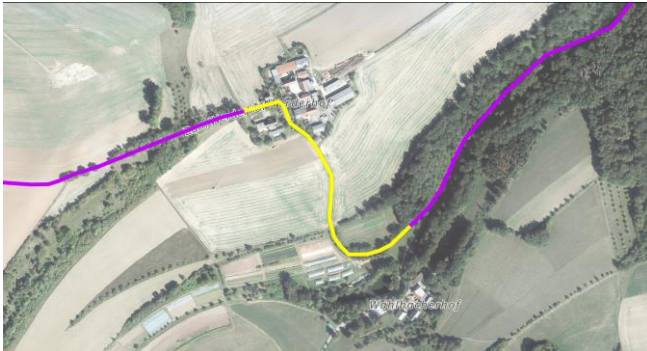

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	549 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Risse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	4595

Rückmeldung: LWK: Erschließung Werderhof, mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Contwig-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	918 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Kein durchgängig befahrbarer Weg vorhanden (zum Zeitpunkt der Befahrung Baustelle)		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Prüfung ob eine Wegführung durch das Gewerbegebiet hergestellt werden kann, dann Herstellung einer Querungshilfe an K84

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	33.500 €	GIS-IDs:	3692, 4252, 4253

Rückmeldung: LWK: Erschließung Offweilerhof, mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Contwig-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K84	Länge:	329 m
DTV:	557 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche an begleitendem Weg unbefestigt		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	161.000 €	GIS-IDs:	3691

Rückmeldung:	LWK: mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--------------------------------------

Name Maßnahme: Contwig-04

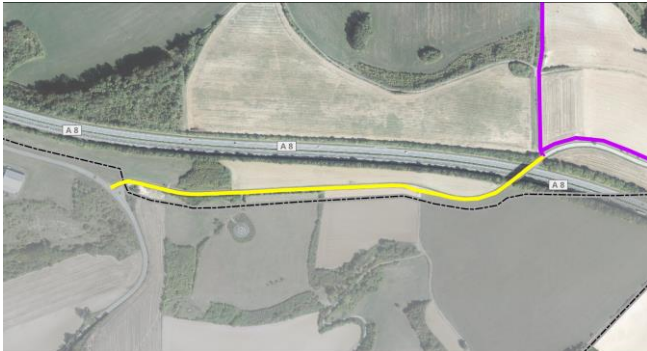

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K84	Länge:	852 m
DTV:	557 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs mit mindestens 2,50m Breite und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen prüfen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	639.000 €	GIS-IDs:	3689, 3879

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K74 - Bahnhofstraße	Länge:	350 m
DTV:	2.503 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		


Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50, im südlichen Abschnitt Gehwege zugestellt (Nutzung des Gehwegs durch radfahrende Kinder nicht möglich)

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Gehwegparken unterbinden (z.B. durch markieren von Parkständen auf der Fahrbahn)
Maßnahme Langfristig:	Querschnitt zu schmal für Schutzstreifen, evtl Temporeduzierung auf dem Abschnitt bis zum Bahnhof prüfen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3138

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-06

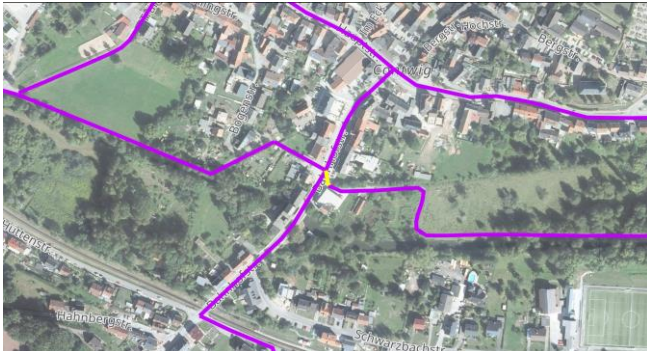

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K74 - Bahnhofstraße	Länge:	-
DTV:	2.503 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	versetzte Querung erforderlich, Weiterführung nicht klar ersichtlich		


Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschildeungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Wegführung eindeutig beschildern/markieren, evtl auf Westseite Bordstein absenken.

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4596

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-07

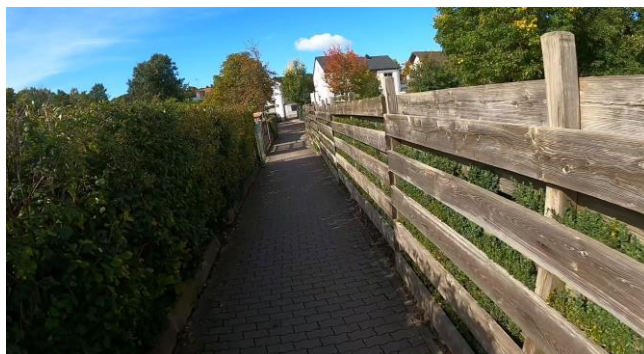

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	64 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Prüfen ob eine Verbreiterung möglich ist, ansonsten mit Beschilderung auf kurze Engstelle hinweisen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3140

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-08



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Bogenstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Schildermast verbogen, Beschilderung eingewachsen		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerung der wegweisenden Beschilderung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3142

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-09

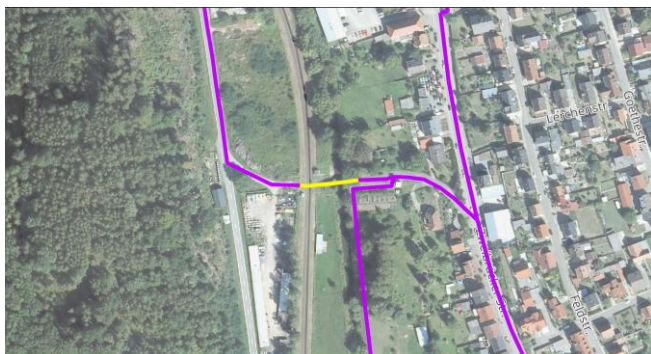

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	47 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Engstelle am Bahnübergang (1,50m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung auf mindestens 2,50m prüfen

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	14.000 €	GIS-IDs:	3145

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-10



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	63 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt stark beschädigt		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	33.000 €	GIS-IDs:	3146

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-11



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K72	Länge:	929 m
DTV:	476 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit starken Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen), Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	483.000 €	GIS-IDs:	3147, 3148

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-12



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Tränkgasse	Länge:	283 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3680

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-13

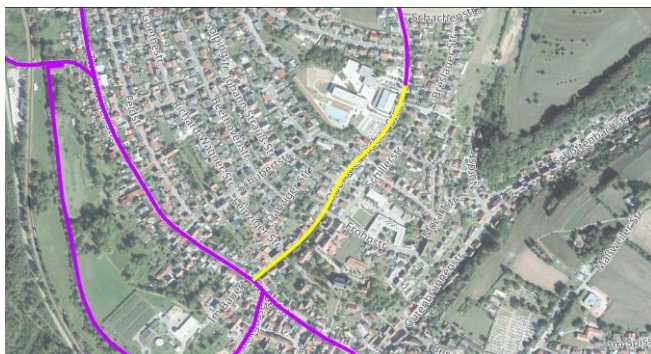

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K74 - Oberauerbacher Straße	Länge:	556 m
DTV:	1.458 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig:	Temporeduzierung im Schulumfeld prüfen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	8.500 €	GIS-IDs:	3682

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-14



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K74 - Oberauerbacher Straße	Länge:	193 m
DTV:	1.458 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger gemeinsamer Geh-/Radweg im Einrichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuaufteilung des Querschnitts prüfen, Herstellung eines Einrichtungsradwegs in Steigungsrichtung auf dem bestehenden Grünstreifen oder Verbreiterung beider Gehwege und Freigabe mit Gehweg - Rad frei als duales Angebot
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	116.000 €	GIS-IDs:	3683

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-15



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K74 - Oberauerbacher Straße	Länge:	116 m
DTV:	1.458 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung hinter Ortsausgang, Wechsel auf Wirtschaftsweg schlecht einsehbar		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung bis zur Einmündung prüfen

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs auf der Ostseite und einer Querungshilfe als Überleitung am Ortseingang
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	120.000 €	GIS-IDs:	3881

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-16

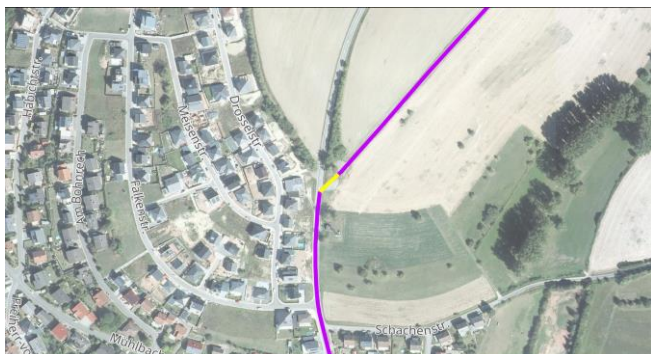

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4599

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-17

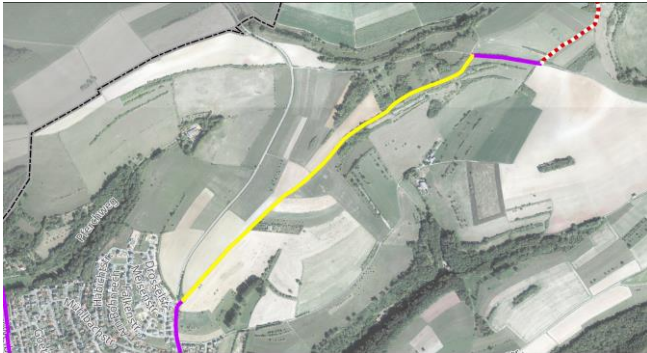

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.592 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	335.000 €	GIS-IDs:	3685, 3686

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Contwig-18



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	287 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, teils Schlaglöcher, abschnittsweise matschig		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	56.000 €	GIS-IDs:	4250

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-19

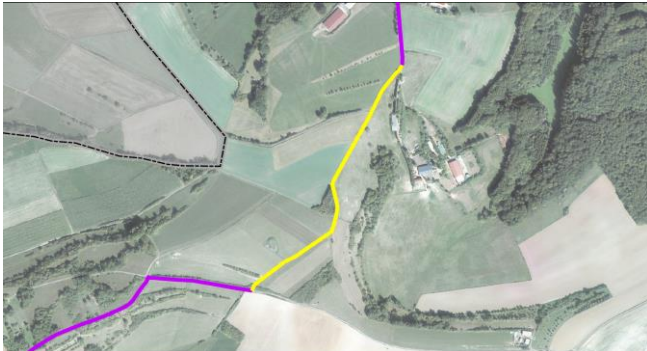

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	795 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kein durchgängig befahrbarer Weg vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	155.000 €	GIS-IDs:	3990, 3991, 3992

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-20

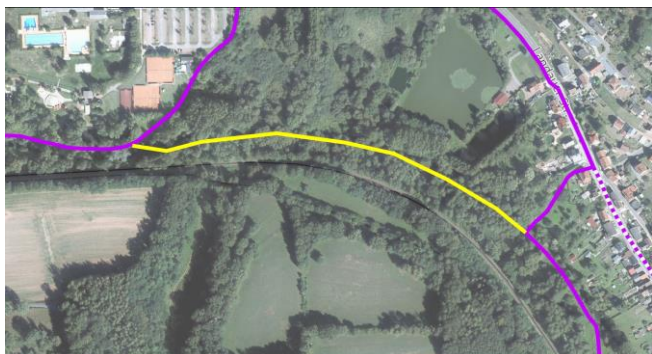

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sontiger Weg	Länge:	568 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kein befahrbarer Weg vorhanden (Lücke)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	-		

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 2,50m breiten Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche, Herstellung eines Brückenbauwerks erforderlich		
------------------------------	---	--	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-2	Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	19
Kosten:	727.000 €	GIS-IDs:	4251

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-21



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Am Höfchen	Länge:	196 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3132

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-22



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung beschmiert		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Beschildeungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerug der Beschilderung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4600

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-23



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	11 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Poller ohne Markierung, direkt hinter Abzweigung		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernen des Pollers oder Versetzen aus dem Kurvenbereich weiter in den Weg hinein und Ergänzen einer Markierung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-4.2	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4597

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-24



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Landauer Straße	Länge:	665 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg nicht für Radverkehr freigegeben, mit 2,50m zu schmal für Zweirichtungsverkehr, im Verlauf Führung durch Wartebereich einer Bushaltestelle		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit Gehweg - Rad frei, Herstellen einer Aufenthaltsfläche für die Fahrgäste an der Bushaltestelle um Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr zu vermindern

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des begleitenden Wegs und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	99.500 €	GIS-IDs:	3598, 3971

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-25



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Landauer Straße	Länge:	-
DTV:	6.293 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	8,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
Mangelbeschreibung:	keine Aufstellfläche für Linksabbieger auf Radweg, kein Hinweis dass Wechsel auf Fahrbahn erforderlich ist, Überleitung für Kfz-Verkehr relativ unscheinbar		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung mit Rad frei - Ende, flächig rote Markierung im Bereich der Überleitung zur Verdeutlichung für Kfz-Verkehr		

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe mit Aufstellfläche für Linksabbieger (z.B. als Ortseingangssituation)		
------------------------------	---	--	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4601

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-26

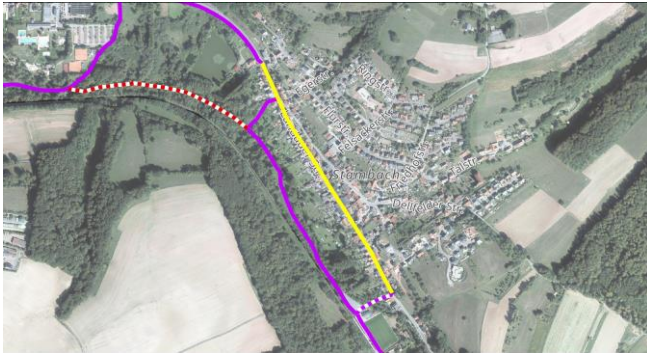

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Landauer Straße	Länge:	809 m
DTV:	6.293 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	8,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	beidseitige Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von beidseitigen Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig:	Komplettumbau des Querschnitts (z.B. 6,5m Fahrbahn und je 3m gemeinsame Geh-/Radwege im Einrichtungsverkehr, an breiteren Stellen Parkstände weiterhin möglich)
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-4	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	24.500 €	GIS-IDs:	3599, 3972

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-27




Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Zweibrücker Straße	Länge:	1.967 m
DTV:	7.362 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei sehr hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen (alternierend)
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von alternierendem Schutzstreifen (für beidseitige Markierung zu schmaler Querschnitt), Schutzstreifen immer entgegengesetzt zu Parkständen
Maßnahme Langfristig:	Langfristig Umgestaltung des gesamten Querschnitts um RVA herstellen zu können, dann allerdings Entfall der meisten Parkstände erforderlich.

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	29.500 €	GIS-IDs:	3595, 4606

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-28

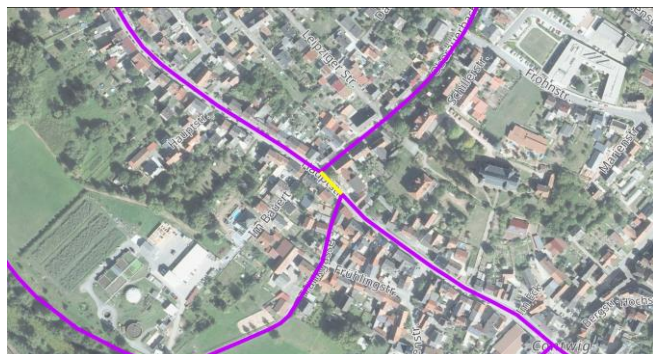

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Zweibrücker Straße	Länge:	34 m
DTV:	7.362 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei sehr hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	duales Angebot
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Um Querung der L471 in Richtung Schule zu verbessern, Entfall der Querungshilfe, Verbreiterung des nördlichen Gehwegs und Freigabe mit Gehweg - Rad frei in beide Richtungen. Markierung eines FGÜ als Ersatz für Mittelinsel.
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	4607

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-29



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Zweibrücker Straße	Länge:	-
DTV:	7.362 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei sehr hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe des Gehwegs auf der Ostseite in beide Richtungen (Gehweg - Rad frei)

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe an Anschlussstelle Pirminius-Radweg
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3663

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Contwig-30

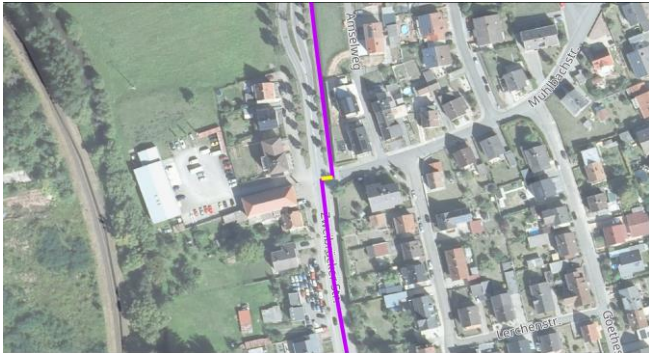

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Zweibrücker Straße	Länge:	6 m
DTV:	7.362 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Furtmarkierung vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer flächig roten Furtmarkierung mit Piktogrammen und Beschilderung als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	4608

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Contwig-31

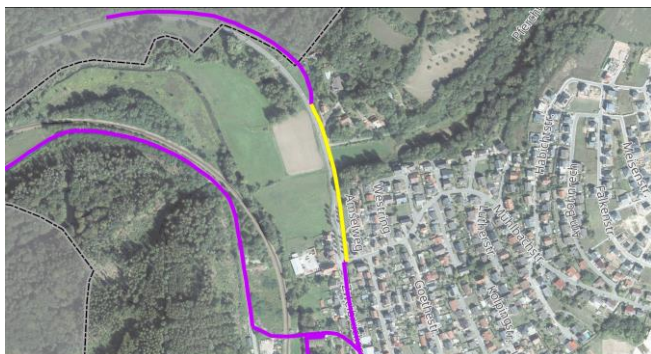


Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	L471 - Zweibrücker Straße	Länge:	319 m
DTV:	7.362 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr, Weg in Gegenrichtung nicht freigegeben, keine Furtmarkierung an Einmündung vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung flächig roter Furtmarkierungen mit Piktogrammen und Beschilderung als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr		

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen		
------------------------------	---	--	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	48.000 €	GIS-IDs:	3661, 3878

Rückmeldung: -

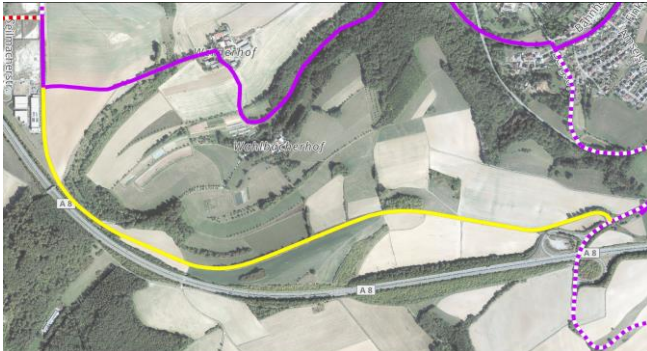Name Maßnahme: Contwig-32


Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Contwig
Straßenname(n):	K84	Länge:	2.833 m
DTV:	557 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4830

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Dellfeld-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dellfeld
Straßenname(n):	Bergstraße	Länge:	-
DTV:	3.351 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	7,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe von herzustellendem Weg Richtung Walshausen auf bestehenden Wirtschaftsweg nördlich der L477 und Anschluss an Bergstraße
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-6	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	65.000 €	GIS-IDs:	4016, 4018

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Dellfeld-02

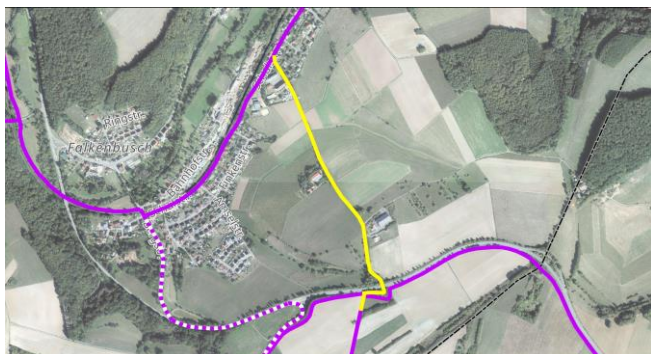

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dellfeld
Straßenname(n):	Weihersweg	Länge:	1.185 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (NetZRisse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	246.500 €	GIS-IDs:	3697, 3698

Rückmeldung:	LWK: führt an Berghof und Weiherhof vorbei, alternative Führung wünschenswert
---------------------	---

Name Maßnahme: Dellfeld-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dellfeld
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 + Anlieger Frei + Z240		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4592

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Dietrichingen-01

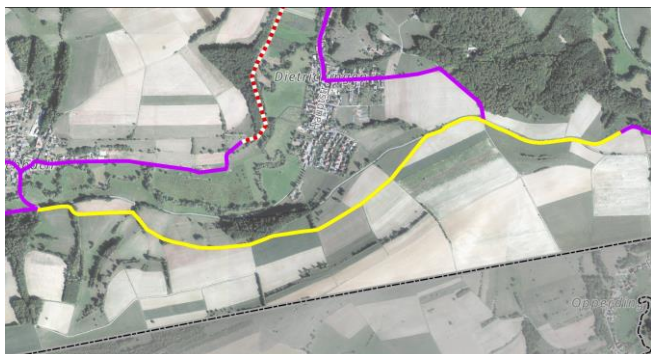

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.169 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise mit Beschädigungen (starke NetZRisse, Schlaglöcher, durchbrechendes Grün, abgebrochene Randbereiche)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	659.000 €	GIS-IDs:	3267, 3268, 3864

Rückmeldung:	LWK: bis nach Mauschbach hohe Nutzungsfrequenz durch Ldw., mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--

Name Maßnahme: Dietrichingen-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	1.108 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe
------------------------------	---------------------------------

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4577

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Dietrichingen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	K80	Länge:	591 m
DTV:	133 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit starken Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher), Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (Tempo 70) prüfen

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	276.500 €	GIS-IDs:	3738

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Dietrichingen-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	K13 - Hauptstraße	Länge:	452 m
DTV:	561 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr in Ortsdurchfahrt bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen (alternierend)
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens prüfen (evtl. alternierend)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	4226, 4258

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Dietrichingen-05

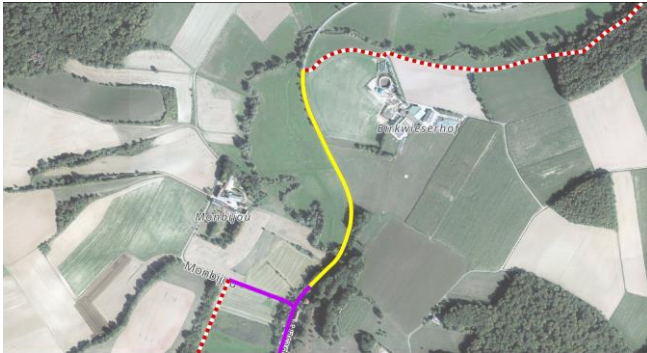

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	K13	Länge:	736 m
DTV:	561 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Ostseite prüfen, Herstellung einer Querungshilfe/Überleitung am Ortseingang Dietrichingen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	11
Kosten:	582.000 €	GIS-IDs:	4225

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Dietrichingen-06

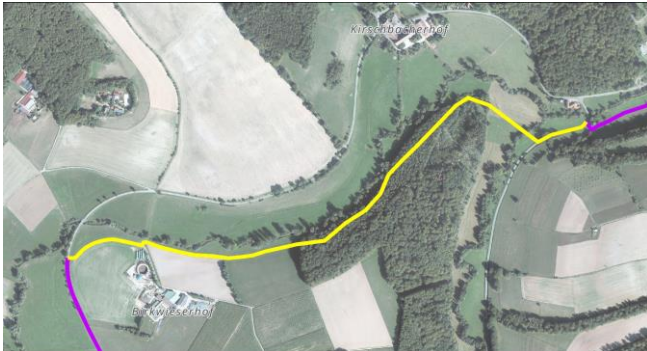

Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.993 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kein durchgängig befahrbarer Weg vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	11
Kosten:	797.000 €	GIS-IDs:	4222, 4224

Rückmeldung:	LWK: Erschließung Birkwieserhof, min. Standardausbaubreite; Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegeklasse NavLog 1
---------------------	---

Name Maßnahme: Dietrichingen-07

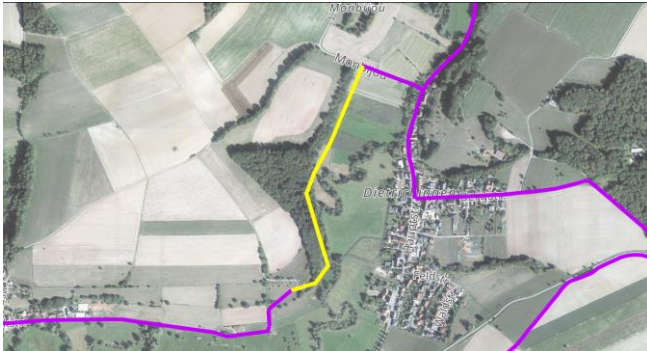

Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	873 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kein durchgängig befahrbarer Weg vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	349.500 €	GIS-IDs:	4228

Rückmeldung:	LWK: Erschließung Monbijou, mindestens Standardausbaubreite
---------------------	---

Name Maßnahme: Großbundenbach-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Großbundenthal
Straßenname(n):	Bergstraße	Länge:	279 m
DTV:	396 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3721

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Großbundenbach-02

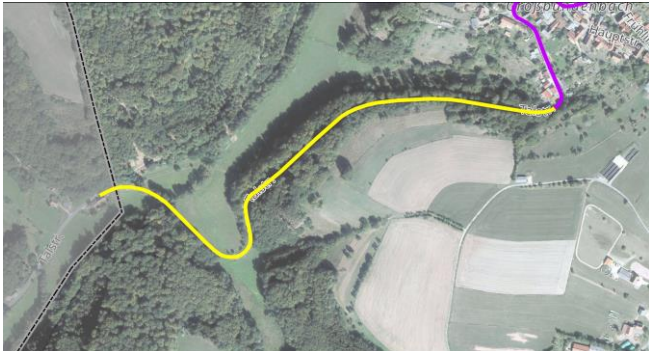

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Großbundenthal
Straßenname(n):	Talstraße	Länge:	1.090 m
DTV:	396 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4445

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Großsteinhausen-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Großsteinhausen
Straßenname(n):	K81	Länge:	362 m
DTV:	983 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Netzzrisse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen), Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen
------------------------------	--------------------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	37.500 €	GIS-IDs:	3270, 4916

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Großsteinhausen-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Großsteinhausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	473 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):			
Mangelbeschreibung:	Fahrweg von Landwirtschaft, Oberfläche mit dem Rad nicht befahrbar		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs auf bestehendem Fahrweg mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	227.000 €	GIS-IDs:	4836

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Großsteinhausen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Großsteinhausen
Straßenname(n):	Mühlweg	Länge:	305 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen unübersichtlichem Querschnitt bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4837

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4578

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4579

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	B424 - Hauptstraße	Länge:	573 m
DTV:	1.730 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	8.500 €	GIS-IDs:	3251, 3253, 3254, 3255, 4077

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	St. Johanner Weg	Länge:	248 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3257

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Butterweg	Länge:	473 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3256

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-06



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Radwegende an Wander-Rastplatz, schlecht einsehbar, Überfahren für Radverkehr nicht freigegeben trotz Wegweisung		


Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung anpassen (z.B. Gehweg - Rad frei) und Warnung mit Hinweis auf Fußgänger (z.B. Z133-20)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3865

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-07

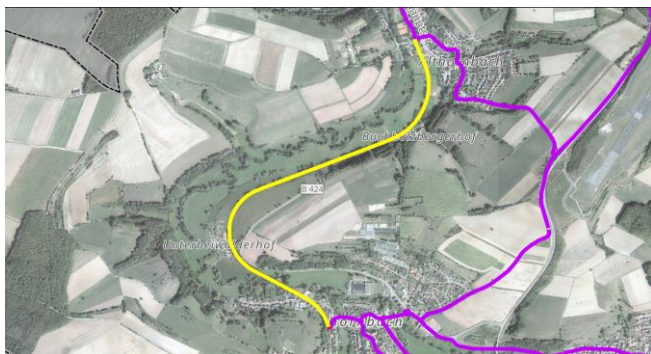

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	3.028 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m), an Zinselstraße Gem. Geh-/Radweg - Schild zugewachsen		


Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung an Zinselweg freischneiden

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	454.000 €	GIS-IDs:	3236, 3237

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Hornbach-08

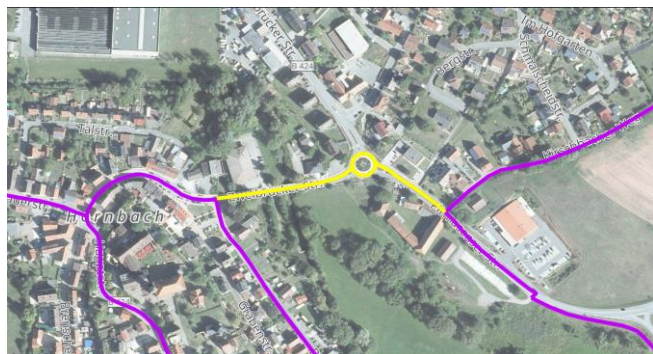

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	B424 - Hauptstraße	Länge:	325 m
DTV:	1.730 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	3263, 3868

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-09



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	141 m
DTV:	3.384 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs auf der Südseite und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Herstellung einer Querungshilfe/Überleitung am westlichen Ende
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	136.000 €	GIS-IDs:	3746

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Hornbach-10



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	872 m
DTV:	1.108 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m), Wechsel auf Fahrbahn ohne Überleitung, Beschilderung mit Graffiti besprüht		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerung der Beschilderung

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche, Herstellung von Überleitungen an den Enden.
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	170.000 €	GIS-IDs:	3747

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hornbach-11



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Hornbach
Straßenname(n):	Kirschbacher Weg	Länge:	433 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3264, 3751

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Käshofen-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	L468	Länge:	1.976 m
DTV:	991 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt mit Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite, aufgrund geringem Potenzial auch Ausführung als wassergebundene Decke denkbar
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	1.482.500 €	GIS-IDs:	3722

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Käshofen-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	L465	Länge:	1.551 m
DTV:	4.552 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt bei hohen Kfz-Mengen mit Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Ostseite und Herstellung einer Überleitng am Ortseingang von Käshofen (z.B. Mittelinsel als Ortseingangssituation)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	11
Kosten:	1.194.000 €	GIS-IDs:	2980, 2983, 2984

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Këshofen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Këshofen
Straßenname(n):	L465 - Höhenstraße	Länge:	826 m
DTV:	4.552 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	12.500 €	GIS-IDs:	2992, 4220

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Käshofen-04

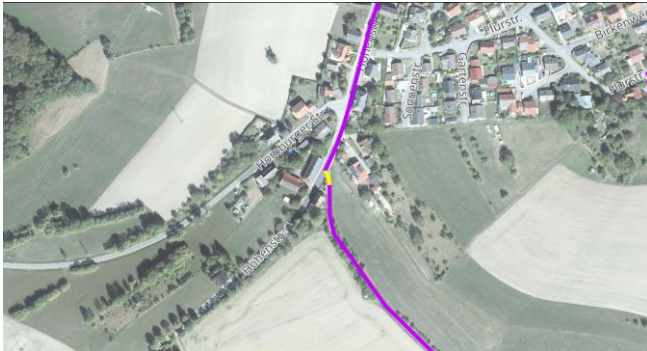

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	17 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Bordstein mit Schlag ohne Hinweis		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernen des Bordsteins

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4611

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Käshofen-05

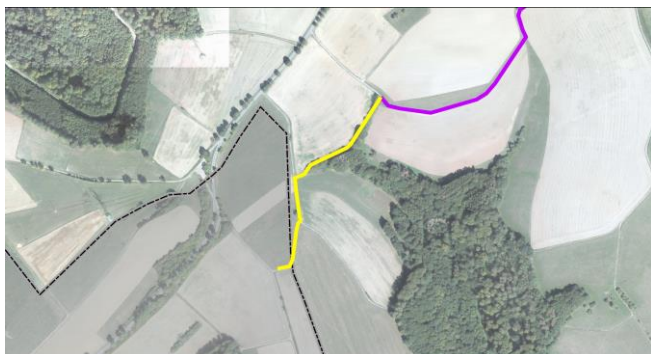

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	500 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche zum größten Teil unbefestigt, zwei Spurrillen mit Schotter und Mittelgrün		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	97.500 €	GIS-IDs:	3987, 3988

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Käshofen-06



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.519 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Netzrisse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	9
Kosten:	50.000 €	GIS-IDs:	2970

Rückmeldung: Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegekategorie NavLog 1, hohe Unterhaltskosten, Zunahme priv. PKW-Verkehr wahrscheinlich

Name Maßnahme: Käshofen-07



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	L462	Länge:	88 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kurzes Stück Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung prüfen (70 km/h), Hinweisbeschilderung auf querenden Radverkehr ergänzen, Klärung der Weiterführung über den Waldweg nach Kirrberg mit Nachbarkreis

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2972

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Käshofen-08

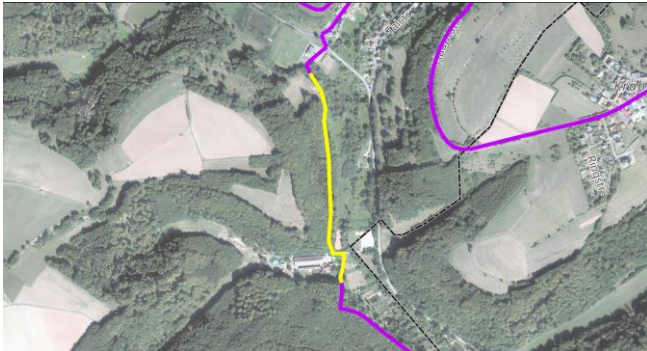

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Käshofen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	697 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke im schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils nur zwei Spurrillen mit Mittelgrün, Pfützenbildung		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	13
Kosten:	136.000 €	GIS-IDs:	3002, 3003

Rückmeldung: LWK: Erschließung Etzenbachermühle, mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-01

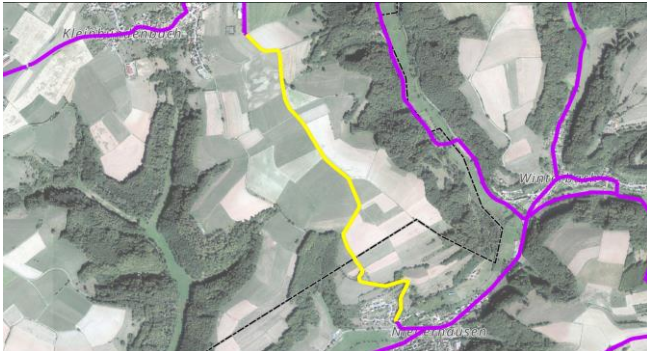

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.310 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Absenkungen, Netzkrisse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhafte Stellen

Maßnahme Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	30.000 €	GIS-IDs:	3716

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderingsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4604

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	212 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Absenkungen, Netzkrisse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	66.000 €	GIS-IDs:	3902

Rückmeldung:	LWK: Hauptwirtschaftsweg und Reitverein, mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	851 m
DTV:	453 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt mit Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3723

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	K63	Länge:	406 m
DTV:	772 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)
Maßnahme Langfristig:	Auf Südseite ist ein "Trampelpfad" vorhanden, durch Befestigung dieses Wegs wäre eine Verbesserung der Verbindung zwischen Klein- und Großbundenbach möglich.

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4246

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-06



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.482 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke im schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils nur zwei Spurrillen mit Mittelgrün, Pfützenbildung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	13
Kosten:	484.000 €	GIS-IDs:	3004, 3006

Rückmeldung: LWK: min. Standardausbaubreite; Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, hohe Ausbaukosten, erheblicher Eingriff in Natur

Name Maßnahme: Kleinbundenbach-07



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinbundenbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250) (Schild evtl. von Privat aufgestellt, da nur an Brückengeländer gelehnt)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4629

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinsteinhausen-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinsteinhausen
Straßenname(n):	L478	Länge:	2.067 m
DTV:	2.410 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100 und hohen Kfz-Mengen		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Nordseite prüfen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	1.550.000 €	GIS-IDs:	3361, 3362, 3363

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Kleinsteinhausen-02

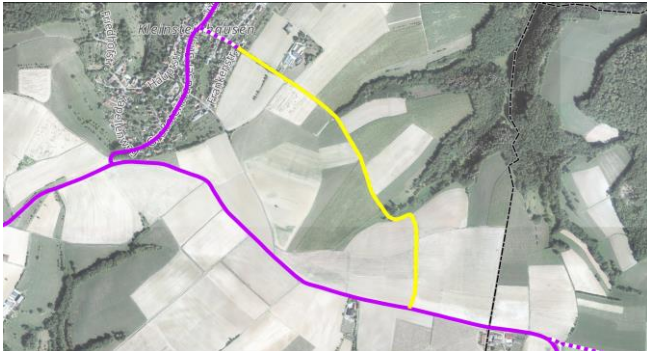

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinsteinhausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.466 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	wechselnde Oberflächen mit Beschädigungen (abgebrochene Kanten, Schlaglöcher, Netzrisse, Höhenversatz)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	317.000 €	GIS-IDs:	3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3381

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Kleinsteinhausen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinsteinhausen
Straßenname(n):	L477	Länge:	1.234 m
DTV:	1.856 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung und hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	3382, 3383, 3384

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kleinsteinhausen-04

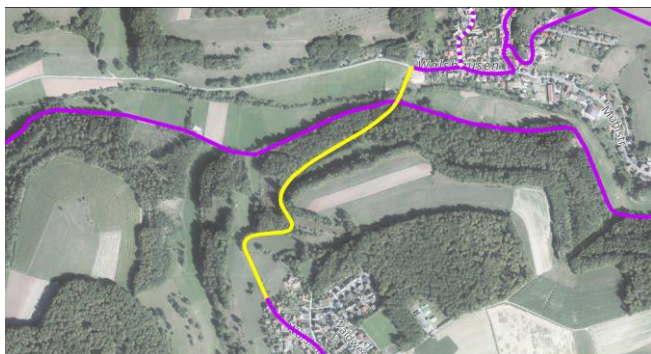

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinsteinhausen
Straßenname(n):	L477	Länge:	1.021 m
DTV:	1.856 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung, ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs prüfen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	766.000 €	GIS-IDs:	3385, 3386

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Kleinsteinhausen-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Kleinsteinhausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	4.555 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke zum größten Teil nur zwei Spurrillen mit Mittelgrün, teils mit losem Schotter		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehenden Wirtschaftswegen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.822.000 €	GIS-IDs:	3303, 3387

Rückmeldung:	Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegekategorie NavLog 1
---------------------	---

Name Maßnahme: Mauschbach-01

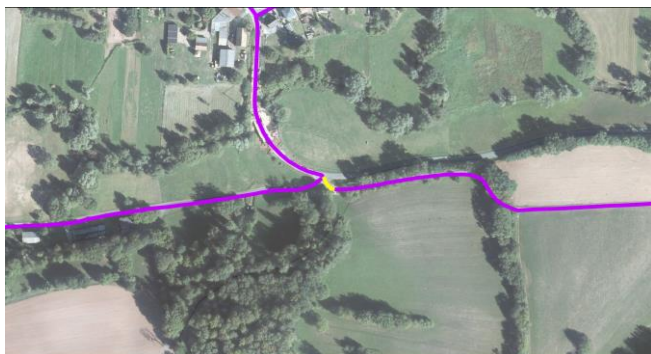

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Dietrichingen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	widersprüchliche Beschilderung, Z250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit Z241 (gemeinsamer Geh-/Radweg)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung mit Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4575

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Mauschbach-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Mauschbach
Straßenname(n):	Anliegerstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Zusatzzeichen Rad-frei überflüssig		


Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernen des Zusatzzeichens "Rad-frei"

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	4576

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Mauschbach-03

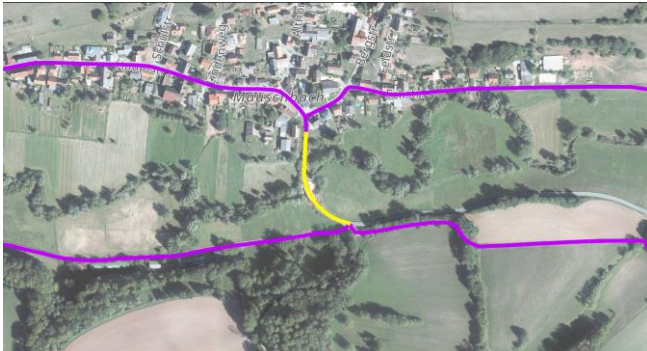

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Mauschbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	192 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts		

Anlagentyp (Planung):	beidseitige gemeinsame Geh-/Radwege im Einrichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung von begleitenden Wegen prüfen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	144.000 €	GIS-IDs:	3749

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Mauschbach-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Mauschbach
Straßenname(n):	L478 - Hauptstraße	Länge:	620 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen (alternierend)
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen (evtl. alternierend)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	9.500 €	GIS-IDs:	3748

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Mauschbach-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Mauschbach
Straßenname(n):	Eckstraße	Länge:	287 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	3750

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Mauschbach-06



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Mauschbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	752 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Betonplatten mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Risse, Schlaglöcher, abgebrochene Kanten)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	234.500 €	GIS-IDs:	3745

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Riedelberg-01

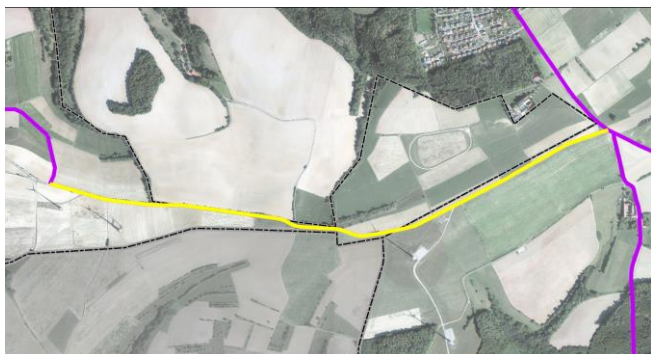

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Riedelberg
Straßenname(n):	K81	Länge:	2.719 m
DTV:	444 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4232

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Riedelberg-02

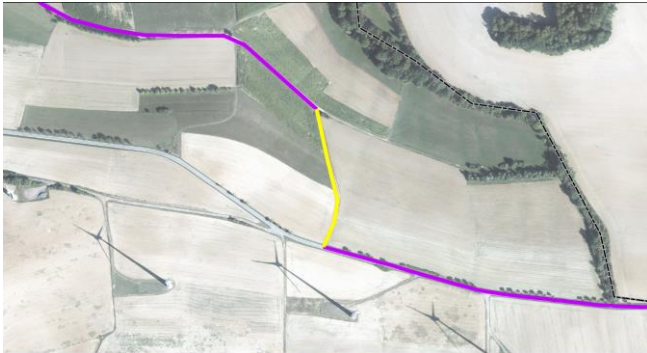

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Riedelberg
Straßenname(n):	(K81) - Wirtschaftsweg	Länge:	240 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite als Alternative zur Führung auf der K51

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	96.000 €	GIS-IDs:	4233

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Riedelberg-03




Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Riedelberg
Straßenname(n):	(K81) - Wirtschaftsweg	Länge:	621 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Betonplatten mit Beschädigungen (Risse, abgebrochene Kanten)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-
Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	161.500 €	GIS-IDs:	4234

Rückmeldung: LWK: Erschließung Jakobshof. mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Riedelberg-04

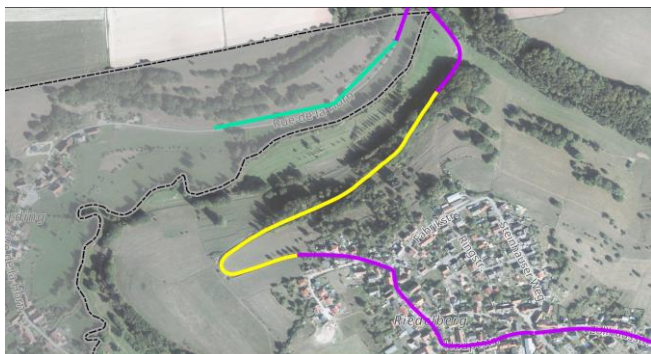

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Riedelberg
Straßenname(n):	K81	Länge:	804 m
DTV:	983 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100, Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Netzzrisse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	334.500 €	GIS-IDs:	3273

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rosenkopf-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Rosenkopf
Straßenname(n):	K67	Länge:	502 m
DTV:	258 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt mit Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-10	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2985

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rosenkopf-02

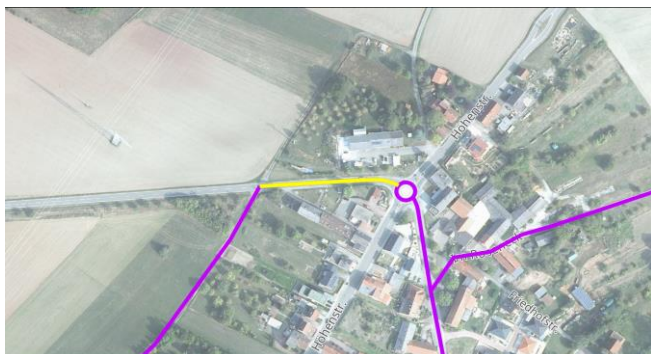

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Rosenkopf
Straßenname(n):	L463	Länge:	113 m
DTV:	2.608 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs auf der Nordseite und Anbindung an den Kreisverkehr

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	85.000 €	GIS-IDs:	2974, 4088

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rosenkopf-03

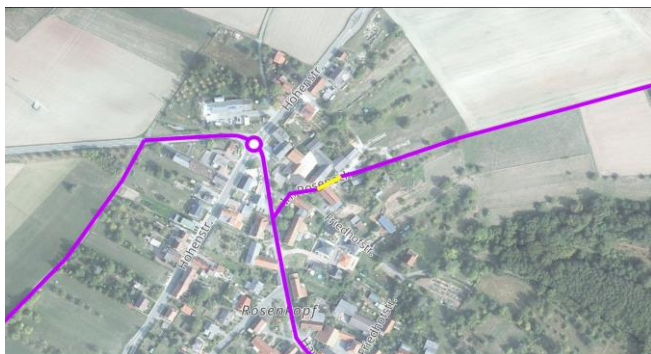

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Rosenkopf
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschildersungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4624

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rosenkopf-04

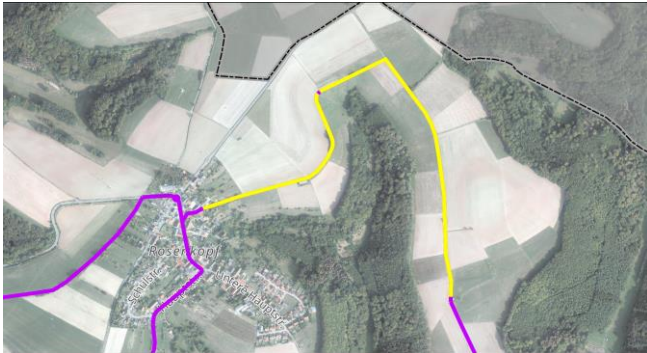

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Rosenkopf
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.916 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Risse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	597.500 €	GIS-IDs:	2995, 4625

Rückmeldung:	LWK: mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--------------------------------------

Name Maßnahme: Rosenkopf-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Rosenkopf
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	11 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne ohne Beschilderung und Abdeckung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4626

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Walshausen-01



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	Dorfberg	Länge:	48 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	gepflasterte Ablaufrinne quer über die Fahrbahn ohne Abdeckung und Hinweis und Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig:	Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	4588

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Walshausen-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	33 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne quer über den Weg ohne Hinweis		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.500 €	GIS-IDs:	4590

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Walshausen-03



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	264 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Betonplatten mit Beschädigungen (Risse, Höhenversatz)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-
Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	68.500 €	GIS-IDs:	3695

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Walshausen-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	556 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche mit losem Schotter, teils größere Steine		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	108.500 €	GIS-IDs:	3696

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Walshausen-05



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	L477 - Hauptstraße	Länge:	137 m
DTV:	1.856 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	3287

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Walshausen-06

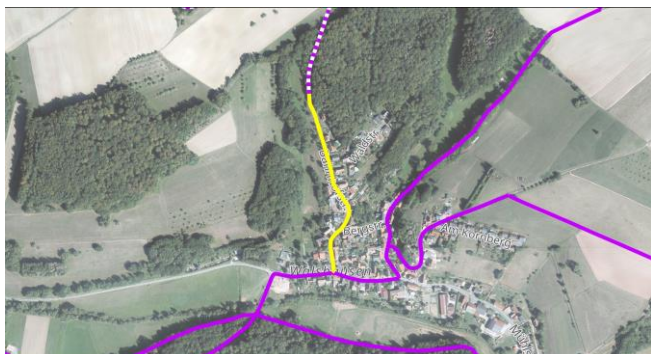

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	L477 - Bahnhofstraße	Länge:	486 m
DTV:	2.717 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.500 €	GIS-IDs:	4022

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Walshausen-07

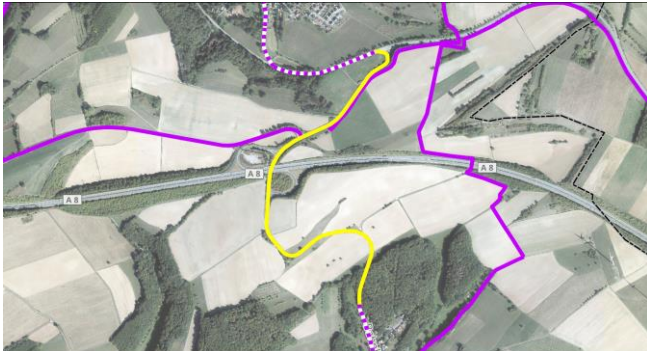

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Walshausen
Straßenname(n):	L477	Länge:	1.915 m
DTV:	2.717 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	7,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit Steigung und hohen Kfz-Mengen bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs mit mindestens 2,50m Breite und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.437.000 €	GIS-IDs:	4019, 4020, 4021

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Wiesbach-01

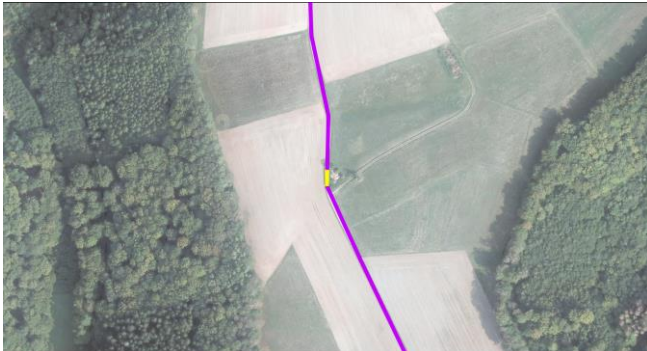

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Wiesbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4627

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Wiesbach-02



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Wiesbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4628

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Wiesbach-03

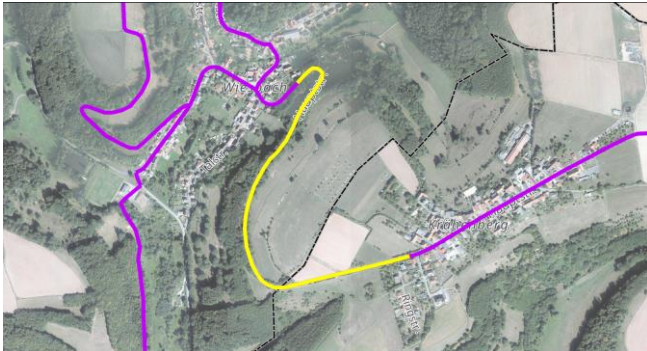

Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Wiesbach
Straßenname(n):	L467	Länge:	1.268 m
DTV:	486 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit Steigung bei Tempo 100, Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	659.500 €	GIS-IDs:	3045

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Wiesbach-04



Verbandsgemeinde:	Zweibrücken-Land	Ortsteil:	Wiesbach
Straßenname(n):	Parkplatz Sportplatz	Länge:	109 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche des Parkplatzes mit losem Schotter und großen Schlaglöchern		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg		
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer Fahrgasse mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	21.500 €	GIS-IDs:	3001

Rückmeldung: -