

# MIKRO



MIKRO può raccontare un luogo enfatizzandone gli elementi architettonici distintivi.

MIKRO kann das Augenmerk durch spezielle Akzentuierung auf einen Ort richten oder auf besonderen architektonischen Elementen eines Gebäudes hinweisen.

DATI TECNICI TECHNISCHE DATEN	650mA	CL. III	IP66	IK08	TA -30°C +50°C
----------------------------------	-------	---------	------	------	-------------------


DATI PRESTAZIONALI LEISTUNGSDATEN	Flusso sorgente <i>Lichtstrom der Lichtquelle</i>	425 – 455 lm
	Potenza sorgente <i>Leistung der Lichtquelle</i>	4 W
	Temperatura colore <i>Farbtemperatur</i>	3000K, 4000K
	Indice di resa cromatica <i>Farbwiedergabeindex</i>	CRI ≥ 80, SMCD 3
	Smart lighting <i>Intelligente Beleuchtung</i>	Driver ON-OFF o DALI esterno <i>ON-OFF-Treiber oder DALI-Treiber extern</i>


MATERIALI MATERIALIEN	Schermo <i>Bildschirm</i>	Vetro temprato spessore 4mm <i>4 mm gehärtetes Glas</i>
	Corpo e fissaggio <i>Körper und Befestigung</i>	Pressofusione di lega di alluminio primaria UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%) <i>Druckguss aus Aluminium Legierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt &lt;1%)</i>
	Lenti <i>Linsen</i>	PMMA ad alta trasparenza <i>Hochtransparentes PMMA</i>
	Finitura <i>Finish</i>	Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici <i>Phosphochromatisierung und Polyesterpulveranstrich in 16 phasen für eine bessere Wetterbeständigkeit</i>

CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN	Peso massimo <i>Gesamtgewicht</i>	0,5 kg
	Alimentazione elettronica <i>Elektronische Stromversorgung</i>	Esclusa <i>Extern</i>
	Precablaggio <i>Vorverkabelung</i>	Incluso, fornito con cavo L = 1 m <i>Inklusiv, geliefert mit Kabel L = 1 m</i>
	Installazione <i>Installation</i>	Terra, parete, soffitto <i>Boden, Wand, Decke</i>

COLORI  
FARBEN

	Sablé 100 noir
	Bianco RAL9003 <i>Weiß RAL9003</i>
	Grigio RAL9006 <i>Grau RAL9006</i>
	Corten

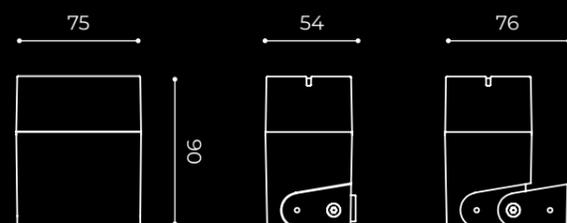

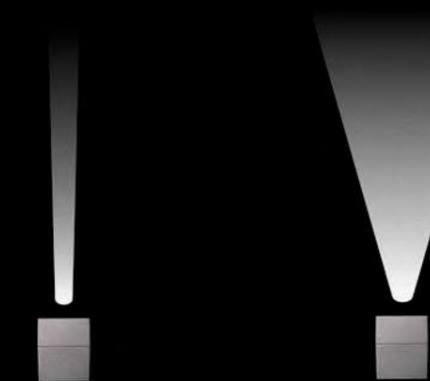

4° X 17°

21° X 19°



36° X 19°



### SILENT DESIGN STILLES DESIGN

Le forme semplici, lineari ed essenziali, rispettano il valore estetico delle architetture illuminate. La profondità del prodotto è estremamente contenuta ed è pari a 54 mm.

*Die einfachen, linearen und wesentlichen Formen von Mikro akzentuieren den ästhetischen Wert von beleuchteten Architekturen. Die Tiefe des Produkts ist äußerst klein und beträgt nur 54 mm.*



### FISSAGGIO BEFESTIGUNG

Mikro è dotato di una staffa di fissaggio integrata che, se necessario, può essere regolata per consentire l'orientamento del prodotto e il fissaggio anche nelle condizioni d'installazione più complesse.

*Mikro ist mit einer einstellbaren integrierten Befestigung ausgestattet, um die eventuelle Orientierung und Befestigung auch unter schwierigen Installationsbedingungen zu ermöglichen.*



### DUREVOLE LANGLEBIGKEIT

La longevità del prodotto è garantita non solo dall'elevata durata di vita di sorgenti e driver, ma anche dalla scelta di materiali che assicurano la migliore resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo grado di protezione contro gli urti.

*Die lange Lebensdauer von Lichtquelle und Treiber, wie die Auswahl der Materialien, die die höchste Resistenz gegen Witterungseinflüsse und einen hervorragenden Schutz gegen Stöße gewährleisten, garantieren die Langlebigkeit der Leuchte.*



### RICICLABILE REZYKLIERBARKEIT

I materiali principali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono riciclabili e i componenti facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.

*Die Hauptmaterialien der Leuchte sind wiederverwertbar und die Komponenten sind einfach trennbar für die differenzierte Abfallentsorgung.*