


Nebenantriebsflansch GR-2005-D20/26

Passend zu Motortypen MAN: -D20
-D26

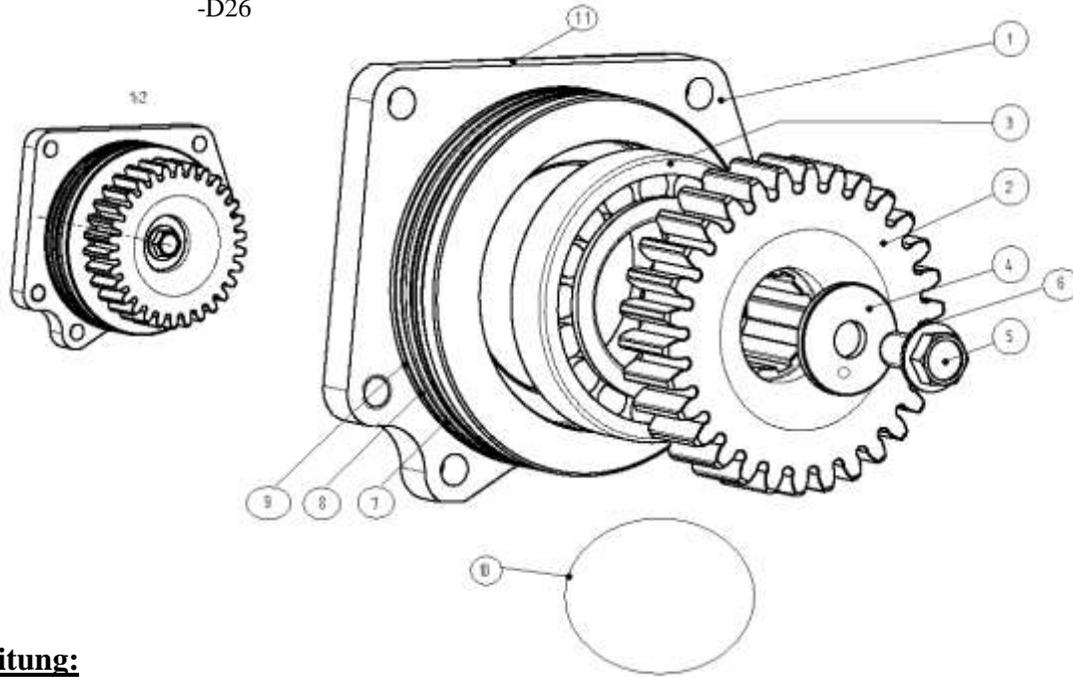

Legende:

	<u>Artikelnummer</u>
1 Flanschgehäuse	GR-2005-D20/26 (kompl.)
2 Antriebszahnrad	GR-2005-2
3 Lager	GR-2005-3
4 Zahn-Führungsscheibe	GR-2005-4
5 Schraube M12x30 10.9	GR-2005-5
6 Sicherungsblech	GR-2005-6
7 O-Ringnut 1	
8 Schmiernut	
9 O-Ringnut 2	
10 O-Ring	GR-2005-10
11 Flanschnummer	

Montageanleitung:

1. Hydraulikpumpe an Antriebsflansch **Pos.1** mit Abdichtung gem. Pumpenhersteller montieren.
2. Überstand der Pumpenwelle gegenüber Zahnrad **Pos.2** prüfen. Wenn Überstand 0 bis 0.1mm beträgt in Ordnung. Bei Abweichung ist der Über- bzw. Unterstand mit Distanzscheiben auszugleichen.
3. Sicherungsblech **Pos.6** mit Nase in Zahnscheibe **Pos.4** ausrichten und anbringen. Durch Schraube **Pos.5** und Loctite 243, Zahnscheibe und Sicherungsblech auf Pumpenwelle schrauben. Mit einem Drehmoment von 125Nm festziehen.
4. Sicherungsblech **Pos.6** an eine Fläche von Schraubenkopf umbiegen.
5. Beigelegte O-Ringe **Pos. 10** auf O-Ringnut 1 & 2 aufsetzen. Achtung! Schmiernut Pos. 8 mit Schmierbohrung freilassen!
6. Komplettierten Antriebsflansch **Pos.1** mit aufgebauter Hydraulikpumpe vorsichtig an Motor-Nebenantriebsöffnung zentriert aufsetzen und mit passenden Schrauben festziehen.

Achtung!

Fehlerhafte Montage oder Verwendung nicht geeigneter Komponenten, können große Schäden verursachen!



Grebo AG
Rheinstrasse 32
7203 Trimmis
+41 81 330 41 45
www.grebo-ag.ch