



Achtung!
Erstickungsgefahr. Enthält Kleinteile.
Warning!
Choking hazard. Small parts.
Attention!
Risque d'étouffement. Petites pièces.



Bedienungsanleitung

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für den Wavemount Befestigungssatz, passend für die DEEPER Echolote und dem AMEWI B500 Futterboot, entschieden haben. Mithilfe des Wavemount Adapters (im Bundle oder separat erhältlich) ist die Montage und Nutzung des Echolots an jedem beliebigen Futterboot oder Schlauchboot möglich.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. Sie enthält wesentliche Angaben zur Montage und der Handhabung des Produktes. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Wavemount Befestigungssatzes, kann es von daher vorkommen, dass die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Illustrationen nicht exakt mit Ihrem Produkt übereinstimmen. Sie können sich aber sicher sein, dass jeder Befestigungssatz vor dem Versand getestet wurde und sich in einem qualitativ einwandfreien Zustand befindet.

Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, oder mit dem Wavemount Befestigungssatz unzufrieden sein, können Sie mich gerne via Direktnachricht oder E-Mail (baesstech.engineering@gmail.com) kontaktieren. Außerdem stehe ich Ihnen bei Fragen rund um das Produkt jederzeit zur Verfügung.

Um den Wavemount Befestigungssatz auch in Zukunft weiter zu verbessern und an die ständig neu erhältlichen Futterboote und Schlauchboote optimal anpassen zu können, wäre ich Ihnen über ein Feedback (ggfs. Bilder im montierten Zustand, Verbesserungsvorschläge, etc.), oder einer positiven Verkäuferbewertung, sehr dankbar.

Vielen Dank und Petri Heil!

Markus Bäßler

BaessTech – Engineering

Montage Wavemount Halterungsarm

Lieferumfang:

- 1x Wavemount Befestigungsarm
- 2x Schraubknopf für das Boot (M4)
- 2x Schraubknopf für den Deeper (M5)



Montage / Demontage des Halterungsarms:

1. Montieren Sie den Befestigungsarm am Futterboot, indem Sie die rechte Bohrungsöse des Bootes in die Aussparung des Befestigungsarmes einführen. Die Bohrungen müssen dabei deckungsgleich sein.



2. Im nächsten Schritt muss der Schraubknopf für das Boot (M4) durch die Bohrung bis zum Anschlag geschoben und angezogen werden.

INFO: Um Beschädigungen am Boot oder der Halterung zu vermeiden, sollten alle Schrauben lediglich handfest angezogen werden!



3. Im Anschluss wird der Deeper Fishfinder mithilfe dem Schraubknopf (M5) im Uhrzeigersinn am Wavemount Befestigungsarm handfest! angezogen. Der Deeperschriftzug sollte dabei nach hinten zeigen (vgl. Abbildung).



4. Vor dem Einsatz alle Schraubverbindungen auf einen festen Sitz prüfen. Bei Nichtgebrauch der Halterung können beide Schraubknöpfe in den vorgesehenen Gewindebuchsen eingeschraubt werden (B: Boot / D: Deeper).

INFO: Zur zusätzlichen Sicherheit vor Verlust des Echolots sollte dieser mithilfe einer Schnur am Boot befestigt werden. Es gelten keinerlei Schadensersatzansprüche bei Verlust des Echolots während der Nutzung des Wavemount Befestigungssatzes!

INFO: Aufgrund des zusätzlichen Widerstandes des Deepers im Wasser sollte das Boot zur besseren Geradeausfahrt / Kurvenfahrt nach links getrimmt werden!

Sind alle Schritte durchgeführt worden, ist die Halterung nun einsatzbereit!

Montage Wavemount Adapter

Lieferumfang:

- 1x Wavemount Befestigungsadapter
- Vormontiertes doppelseitiges Klebeband



Montage / Demontage des Adapters:


1. Befestigen Sie zuerst den Wavemount Adapter mit dem Wavemount Befestigungsarm, indem Sie die Aussparung des Halterungsarmes in den Adapter bis zum Anschlag schieben. Achten Sie darauf, dass die beiden Bohrungen deckungsgleich sind. (vgl. Abbildung)



2. Im nächsten Schritt muss der Schraubknopf für das Boot (M4) von oben durch die Bohrung bis zum Anschlag geschoben und handfest! angezogen werden. Der Wavemount Befestigungsarm ist nun mit dem Adapter fest verbunden und kann an das Boot befestigt werden. Bei Nichtgebrauch der Deeperhalterung, kann diese in gleicher Weise von dem montierten Adapter wieder entfernt werden.



3. Befestigen Sie den Wavemount Adapter an Ihrem Futterboot oder Schlauchboot entweder auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) oder am Heck (vgl. Abbildung: **Adapter montierbar** / **Adapter nicht montierbar**). Mithilfe der Adapterlippe kann auch auf Rundungen geklebt werden. Die Montage des Adapters auf dem Deck des Futterbootes ist ebenfalls möglich.

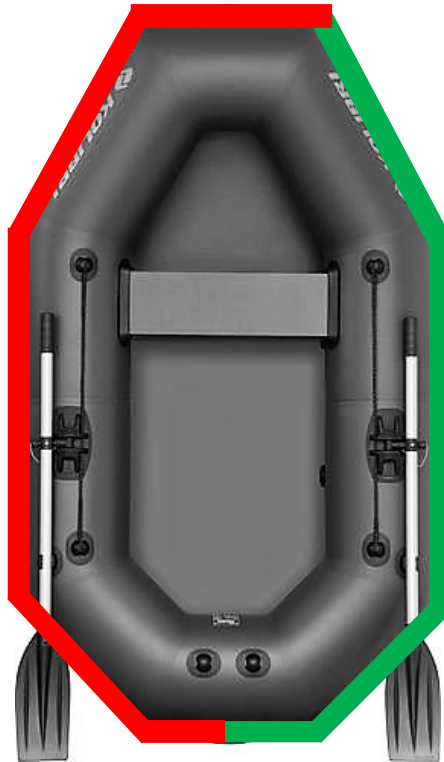

4. Zur besseren Ausrichtung des Echolots auf der Höhe der Wasseroberfläche sollte das Futterboot in eine teils gefüllte Badewanne o. Ä. gelegt werden. Bei einem Schlauchboot ermitteln Sie die Eintauchtiefe direkt im Wasser, wenn Sie darin sitzen. Messen Sie nun die nötige Montagehöhe des Befestigungssatzes am Boot. Der Deeper sollte dabei freischwimmend sein und ca. zur Hälfte untergetaucht sein. Markieren Sie nun diese Stelle am Boot mittels einem Stift. Im Anschluss wird der Adapter auf die trockene und staub – bzw. fettfreien Oberfläche geklebt oder mittels einer M4 Schraube am Boot befestigt. Die Bohrung befindet sich auf der Montageplatte direkt hinter dem ersten Gelenk.
5. Nachdem der Adapter in Fahrtrichtung ausgerichtet worden ist, ziehen Sie die beiden Schrauben an den Adaptergelenken fest, um die Position zu halten.

INFO: Bewahren Sie den Wavemount Befestigungssatz nicht an heißen Orten (Auto im Sommer, etc.) auf, da es bei zu starker Erhitzung des Kunststoffes zu Verformungen der Halterung kommen kann.

Sind alle Schritte durchgeführt worden, ist die Halterung nun einsatzbereit!