

# PROMUSIK LEDTRAILER

Unser **LEDTRAILER** vereint Mobilität und Flexibilität mit einer herausragenden Bildqualität. Durch die **Black Face Technologie** ist ein sehr hoher Kontrast und somit eine enorme Tiefenschärfe möglich.


Diese Eigenschaften machen ihn zur perfekten Lösung für alle Outdoor-Anwendungen wie Promotion, Präsentationen, Public Viewings, Conventions und vielem mehr.



## DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Betriebssicher, redundant, fernsteuerbar
- Diverse Sicherheitseinrichtungen
- Umfeld-/Platzbeleuchtung
- Optionale Beschallungsanlage, geflogen neben der Wall



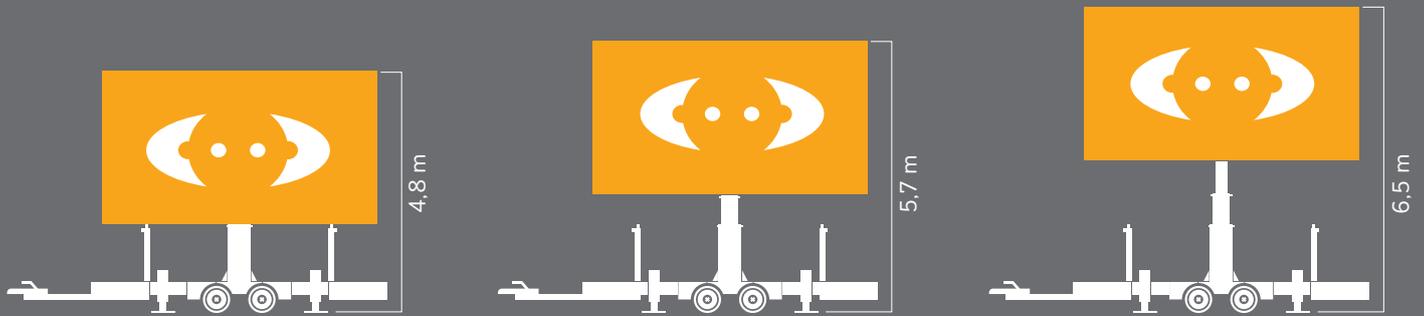


Die 5,50 x 3,00 m große LED Wall des Trailers hat einen Pixel Pitch von 3,9 mm. Die resultierende hohe Auflösung verhilft zu einer hervorragenden Bildqualität. Dadurch ist auch schon bei einem geringen Betrachtungsabstand ein außerordentlich gutes Bild zu sehen. Mit diesen Features ist unser **LED-TRAILER** einzigartig in der Großregion. Der Mast kann die LED Wall auf 6,5 m Höhe fahren. Dadurch ist die Wall immer weitreichend sichtbar. Der Mast ist 360° drehbar, so dass das Fahrgestell immer gut zu platzieren ist. Zusammen mit dem Windmess-System erhöht das die Betriebssicherheit. Die Wand kann so bei Unwetter schnell aus dem Wind gedreht werden.

Der **LEDTRAILER** verfügt über eine Vielzahl an Warn-, Melde- & Sicherheitseinrichtungen, sowie diverse Fernsteuermöglichkeiten. Angefangen von GPS Tracking und Stromüberwachung über Wettersensoren bis hin zu einer weitreichenden LTE-Konnektivität.

Das Einspielen von Videodaten und die Überwachung der Wand ist somit von überall möglich. Durch die Möglichkeit das passende Lautsprechersystem (PA) direkt an dem Trailer aufzuhängen ist der Trailer auch für beschränkte Platzverhältnisse geeignet.

Bei dieser LED Wall wird kein zusätzlicher Platz für störende Lautsprecher benötigt.

### Draufsicht LEDTRAILER

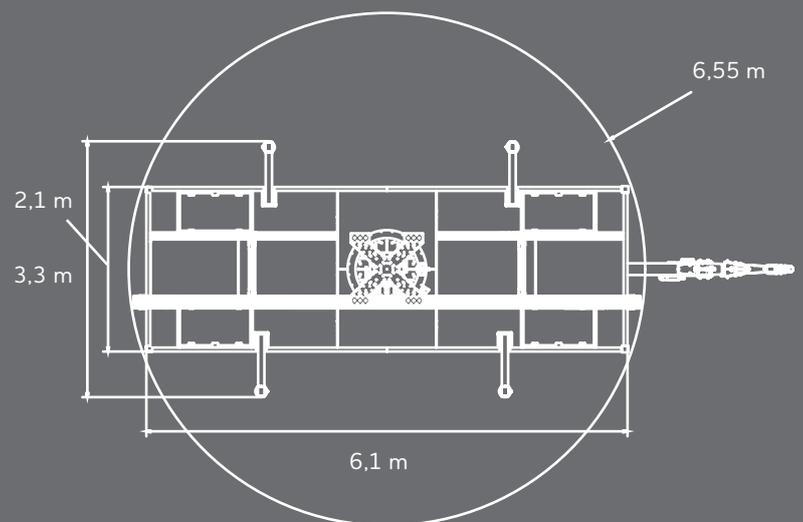

### Spezifikationen LED Wall:

Größe:	5,50 x 3,00 m (16,5 qm)
Pixelabstand:	3,9 mm Black Face
Auflösung:	1408 x 768 Pixel
Helligkeit:	5.000 nits
Signal:	DVI, HDMI, SDI
Stromanschluß:	32A CEE

### Spezifikationen Anhänger:

Max. Höhe:	6,5 m, hydraulisch
Zulassungen:	Baubuch, Statik, TÜV
PA Wings:	150 kg pro Seite
Rotation Bildschirm:	360°
Länge (aufgebaut):	8,20 m
Breite (aufgebaut):	3,47 m
Gewicht:	3.500 kg incl. LED Wall
Boden:	Gummi-beschichtete Siebdruckplatte
Potentialausgleich:	cPot Erdungssystem
Anhängerkupplungen:	Kugelkopf & Maulkupplung