

## Die Profimaschine – Grundausrüstung

Die Profimaschine für höchste Ansprüche. Für Spiralbohrer von  $\varnothing$  3 – 60 mm. Präzise, wartungsfreie 4-Punkt Linearführungen.

Nadelgelagerte Spindelsysteme, nachstellbar. Prismen Schnellspannsystem.

- ✓ Spannungsbereich von  $\varnothing$  3 – 40 mm
- ✓ erweiterbar bis 60 mm durch Zusatzprisma
- ✓ Freiwinkel und Spitzenwinkel stufenlos einstellbar
- ✓ patentiertes Prismenumschlagverfahren
- ✓ Ausspitzen der Querschneide
- ✓ Optional: Senker- und Fräuserschleifvorrichtung SZVR (S. 16)

Anwendungsvideo:




### TECHNISCHE DATEN

Spannbereich:	$\varnothing$ 3 bis 60 mm
Korundschleifscheibe:	200 x 40 x 51 mm
Motor:	230 V, 50 Hz, 0,37 kW (auch in 400 V, 110 V, 60 Hz lieferbar)
Drehzahl:	2800 min <sup>-1</sup>
Gewicht netto:	59 kg
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Maße (L x B x H):	570 x 330 x 520 mm

### GRUNDAUSSTATTUNG

- Spannprisma von  $\varnothing$  3 bis 40 mm
- Korundschleifscheibe  $\varnothing$  200 mm K 60
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant
- Granitplatte

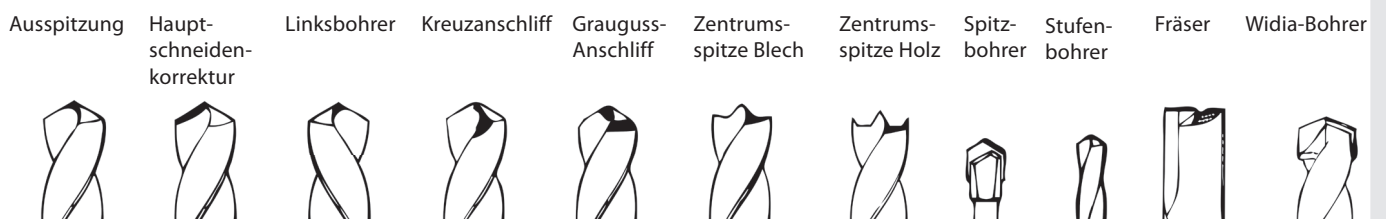



**Zusatzprisma**

**Art.-Nr. 10598** Spannbereich Ø 20 - 40 mm  
**Art.-Nr. 10602** Spannbereich Ø 40 - 60 mm



**Diamantschleifscheibe**

**Art.-Nr. 10627** Ø 200 mm inkl. Aufnahme

**CBN-Schleifscheibe**

**Art.-Nr. 17480** Ø 200 mm inkl. Aufnahme



**Reinigungs- und Schärfstein**

**Art.-Nr. 15855** für Diamantschleifscheibe



**Korundschleifscheibe**

	K46	K60	K100	K180
200x40x51	<b>Art.-Nr. 10612</b>	<b>Art.-Nr. 10613</b>	<b>Art.-Nr. 10614</b>	<b>Art.-Nr. 10615</b>
200x20x51		<b>Art.-Nr. 10687</b>	<b>Art.-Nr. 10688</b>	<b>Art.-Nr. 10689</b>
200x 8x51		<b>Art.-Nr. 10691</b>	<b>Art.-Nr. 10692</b>	<b>Art.-Nr. 10693</b>



**Distanzring**

**Art.-Nr. 10690** für 20 mm Schleifscheiben  
**Art.-Nr. 10694** für 8 mm Schleifscheiben



**Art.-Nr. 10621** Magnet-Tiefenanschlag für Fräser






**Art.-Nr. 10622** Fräser-Schneidenanschlag



**Art.-Nr. 10623** Bohreranschlag hinten



**Art.-Nr. 10685** Handkurbel

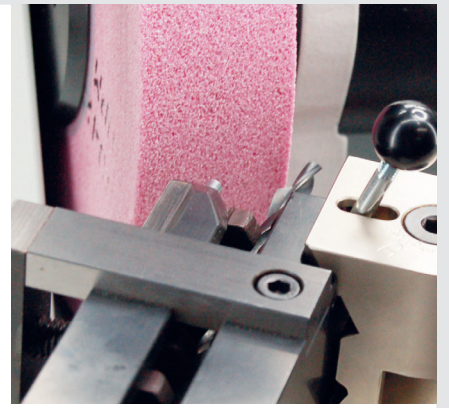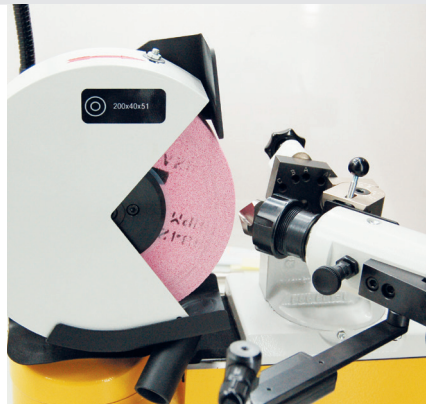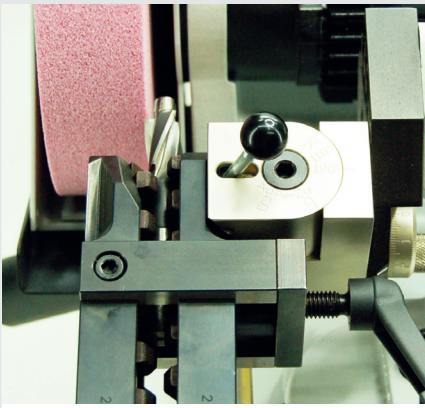

**Art.-Nr. 10646 Anschluss für Staubabsaugung Ø 32 mm**



**Aufnahmehülsen**  
**Art.-Nr. 14483** für kurze MK-Bohrer, MK 1  
**Art.-Nr. 14484** für kurze MK-Bohrer, MK 2  
**Art.-Nr. 14485** für kurze MK-Bohrer, MK 3



**Senkerschleifvorrichtung SVR 31**  
**Art.-Nr. 10583** inkl. 10 mm Spannzange



**Spannzangenset**  
**Art.-Nr. 14348** für SVR 31 (Ø 6, 8, 12 mm)



**Art.-Nr. 10604 Mutter für zusätzliche Spannzangen**



**Schleifscheibenaufnahme**  
**Art.-Nr. 10616** mit Konus



**Art.-Nr. 14721 Maschinenständer**

**Art.-Nr. 12385 Adapterkabel von 230 V Schuko auf 400 V CEE**



**Senker- und Fräuserschleifvorrichtung SZVR**  
**Art.-Nr. 11280** für dreischneidige Kegelsenker von 6-31 mm oder bis MK3, sowie für ein- bis vierschneidige Fräser zum stirnseitigen Anschleifen bis 20 mm.  
 inkl. 10 mm Spannzange

## Die Profimaschine im Rundum-Sorglos Paket

- ✓ für Spiralbohrer  $\varnothing$  3 bis 60 mm
- ✓ Kegelsenker bis MK3
- ✓ und Schaftfräser



Anwendungsvideo:



ZUBEHÖRLISTE SIEHE S. 11+12

### VOLLAUSSTATTUNG

- Spannprisma von  $\varnothing$  3 bis 40 mm (durch Zusatzprisma bis max. 60 mm)
- Korundschleifscheibe  $\varnothing$  200 mm K 60
- Fräser- und Senkerschleifvorrichtung SZVR
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Diamantkreisel
- Spannzangen-Set, 7 Stück für SZVR
- DVD-Anleitung
- Handkurbel
- Anschluss für Staubabsaugung  $\varnothing$  32 mm
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Granitplatte

Ausspitzung

Haupt-  
schneiden-  
korrektur

Linksbohrer

Kreuzanschliff

Grauguss-  
Anschliff

Zentrums-  
spitze Blech

Zentrums-  
spitze Holz

Spitz-  
bohrer

Stufen-  
bohrer

Fräser

Widia-Bohrer

