

**OKO
OKNA**



ROLLTORE ROLLGITTER

KATALOG




GUARD 77

GARAGEN-ROLLTOR



MASSE

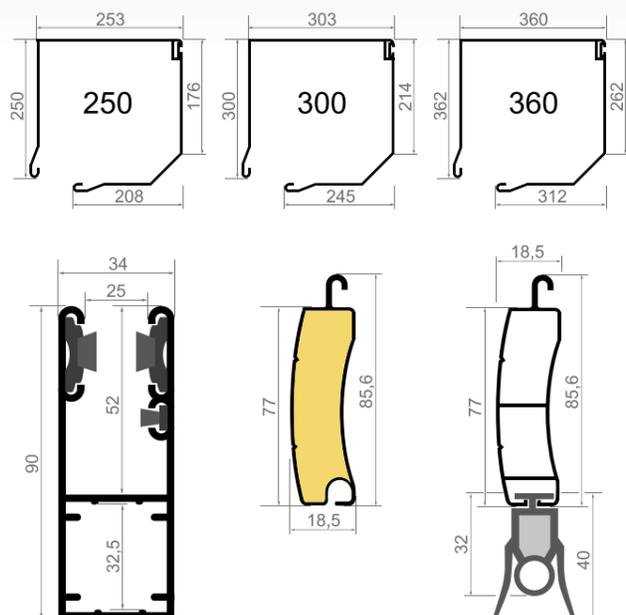

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	4500 mm
Max. Höhe	
Alukasten für Kasten 25 cm	2000 mm
Alukasten für Kasten 30 cm	3000 mm
Alukasten für Kasten 36 cm	3600 mm
Max. Fläche	16,2 m ²
Alukasten	300/360 mm
Aluseiten / Stahlseiten	300/360 mm
Aluführungen	90 mm
Aufgeschäumtes Aluprofil	77
Easylook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	77 mm
Profilbreite	18 mm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy



FARBEN

Standardfarben

Weiß	Creme	Beige
Goldeiche	Nuss	Braun RAL 8014
Dunkelbraun RAL 8019	Hellgrau RAL 7038	Silber RAL 9006
Anthrazit RAL 7016		

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%

Schwarz RAL 9005	Blau RAL 5010	Dunkelblau RAL 5011
Moosgrün RAL 6005	Tannengrün RAL 6009	Purpurrot RAL 3004
Mahagoni	Graphit DB 703	Winchester (Nur Panzer)
Holz Dunkel (Nur Panzer)		

BELIEBIGE RAL-FARBE

Mehrpreis 40%
für die Pulverbeschichtung **

**Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%,
untere Leiste 5%, Führungen 5%



Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen
von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

INTENSE 77


WERKSTATT-ROLLTOR



MASSE

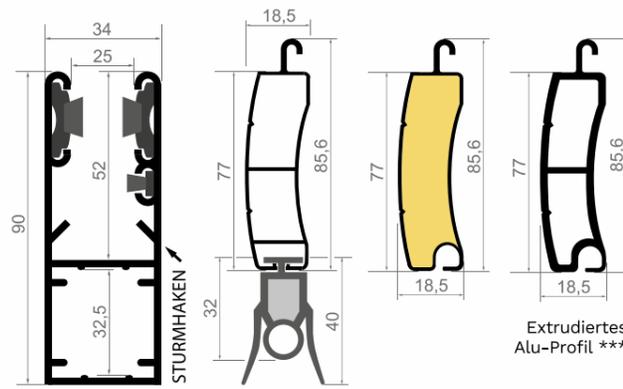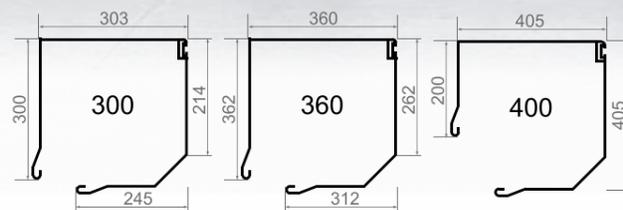

Extrudiertes Alu-Profil ***



TECHNISCHE-KENNDATEN


Max. Breite	
Aluführungen 90 mm	4500 mm
Aluführungen 90 mm mit Sturmhaken	6400 mm
Alu-Führungen 90 mm+ extrudiertes 77-Profil	7100 mm
Max. Höhe	
Alukasten 300 mm	3000 mm
bis zu 4500 mm Breite	2600 mm
Alukasten 360 mm	4100 mm
Alukasten 400 mm	5100 mm
Stahlkonsolen 580 mm	6000 mm
Max. Fläche	
Aluseiten	300 mm
Stahlflanken	360/400 mm
Konsolen	580 mm
Wärmedämmtes Alu-Profil bis zu 6400 mm	77
Extrudiertes Profil bis zu 7100 mm Breite	77
Easylook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	77 mm
Profilbreite	18 mm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy / GfA



Windbeständigkeit **KLASSE 4**
getestet für Rolltor Intense 4000 x 2500 mm mit WindOn System inkl. Endleistenverstärkung.
Wasserdichtigkeit **KLASSE 2**

FARBEN

Standardfarben

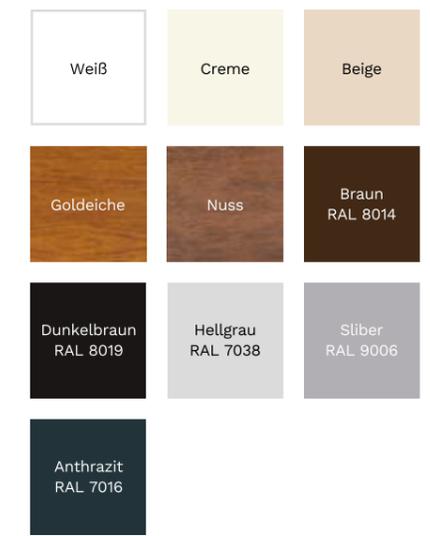

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%



BELIEBIGE RAL-FARBE

Mehrpreis 40%
für die Pulverbeschichtung **

**Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%, untere Leiste 5%, Führungen 5%
*** Tore mit der Breite bis zu 6400 mm sind nicht in Holzdekor, nur in der RAL-Farbgebung, ohne Mehrpreis erhältlich
Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

KONSTRUKTION **clickON**

MONTAGEZEIT AUF EINE STUNDE ZU REDUZIEREN

Vorgefertigte Konstruktion für Tore bis 7100 mm Breite und 6000 mm Höhe.
Konstruktion clickON-dieses System ermöglicht einen unkomplizierten Einbau ohne vorher die Öffnung vorzubereiten.



SYSTEM **windON**

WINDSCHUTZ DES TORES

Unsere Tore müssen oft unter sehr schwierigen, windigen Wetterverhältnissen funktionieren und sind starken Windböen und der Zugluft in den Produktionshallen ausgesetzt. Keine Sorge! Wir haben hierzu eine einfache und besonders wirksame Lösung. Wir haben das windON-System entwickelt, so dass alle unseren Tore, unabhängig vom Einsatzort und Wetterbedingungen, zuverlässig und kontinuierlich betrieben werden können.



VERKLEIDUNG DER WELLE UND DES ANTRIEBS

SCHUTZ DER MECHANISMEN IM AUßENBEREICH

Um entsprechende Betriebsbedingungen zu gewährleisten, empfiehlt es sich bei einer Außenmontage die Welle und den Antrieb zu verkleiden.



MONTAGESET **easyON**


DER AUFBAU VON GROßEN ROLLTOREN KANN AB JETZT DURCH ZWEI PERSONEN GETÄTIGT WERDEN

EasyON MONTAGESET bietet einen schnellen Torpanzereinbau. Montagegurte und Styropurschutz ermöglichen eine kinderleichte Montage.







MINLOOK 56

ROLLGITTER

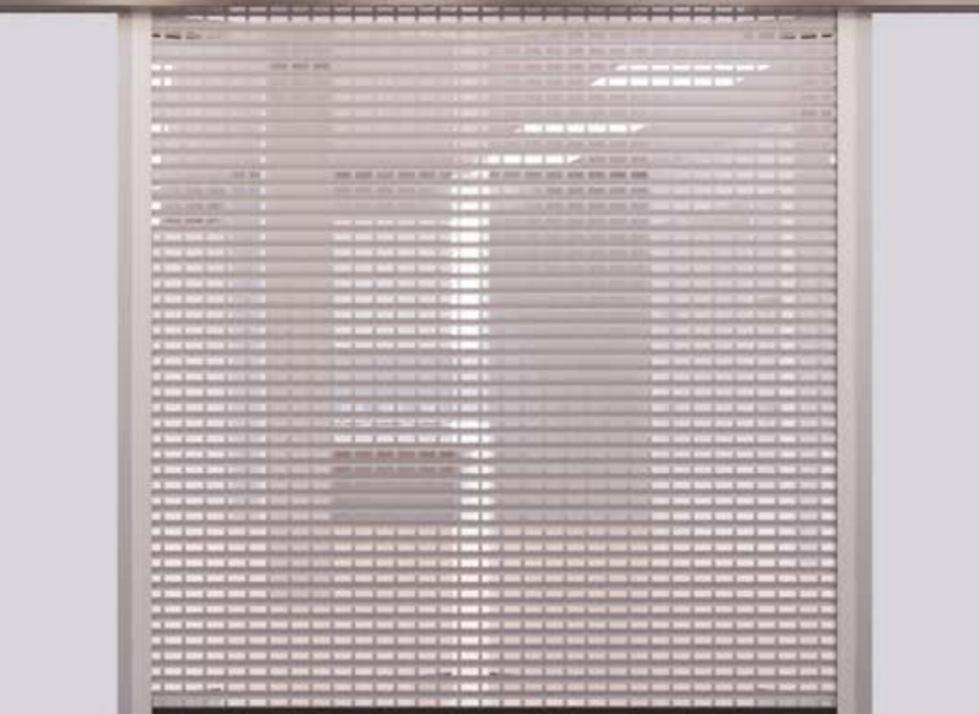

MASSE

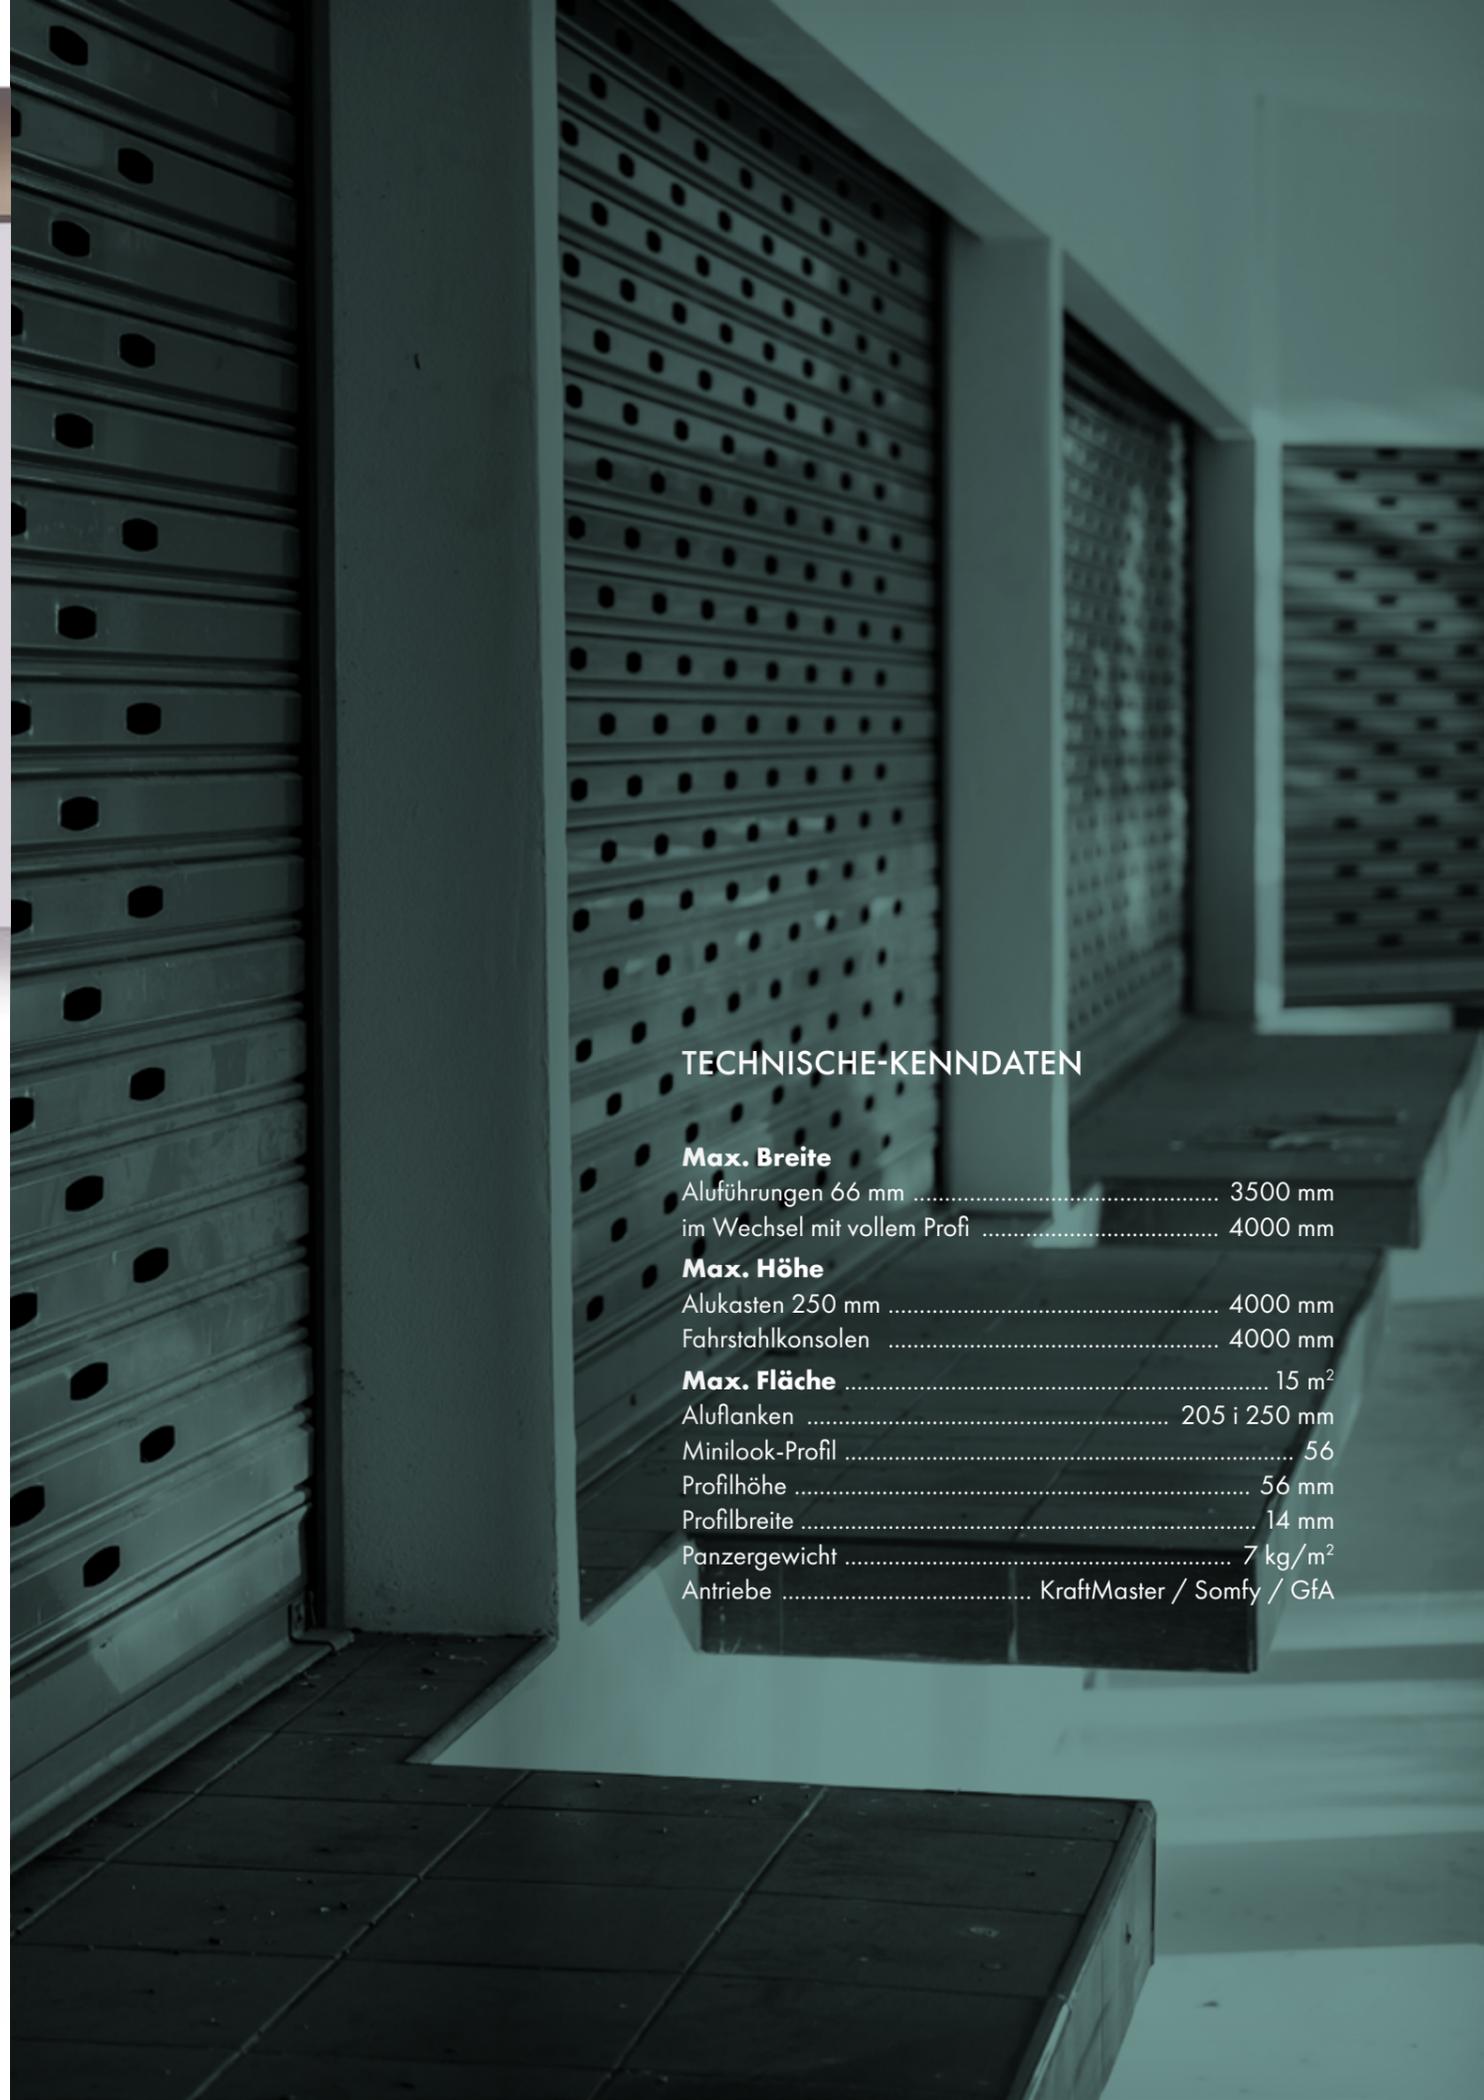

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 66 mm	3500 mm
im Wechsel mit vollem Profi	4000 mm
Max. Höhe	
Alukasten 250 mm	4000 mm
Fahrstahlkonsolen	4000 mm
Max. Fläche	15 m ²
Aluflanken	205 i 250 mm
Minilook-Profil	56
Profilhöhe	56 mm
Profilbreite	14 mm
Panzergewicht	7 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy / GfA



FARBEN

Standardfarben

BELIEBIGE RAL-FARBE


Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

EASYLOOK 84

ROLLGITTER



MASSE

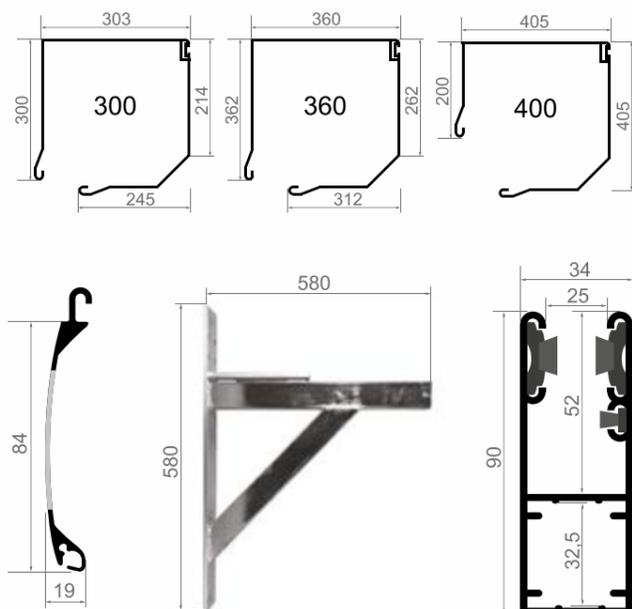

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite + Konsolen

Aluführungen 90 mm	7100 mm
Aluführungen 90 mm + Kasten	6000 mm

Max. Höhe

Alukasten 300 mm	3200 mm
bei der Breite über 4500 mm	3000 mm
Alukasten 360 mm	4100 mm
Alukasten 400 mm	5100 mm
Stahlkonsolen	6000 mm

Max. Fläche

Alufanken	32,4 m ²
Stahlfanken.....	300 mm
Easylook-Profil	360 i 400 mm
Profilhöhe	EasyLook 84
Profilbreite	84 mm
Panzergewicht	18 mm
Antriebe	9 kg/m ²
	KraftMaster / Somfy / GfA



FARBEN

Standardfarben

BELIEBIGE RAL-FARBE

Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

FUNKSTEUERUNGEN KRAFTMASTER

ZENTRALEN

PROLINE + ZWEI 4-KANAL-FERNBEDIENUNGEN



FERNBEDIENUNGEN

ECOLINE/PROLINE
4-KANAL-FERNBEDIENUNG



LICHTSCHRANKEN

LICHTSCHRANKEN
PROLINE



FUNKSTEUERUNGEN SOMFY

AXROLL
+ ZWEI 4-KANAL-
FERNBEDIENUNGEN



ROLLIXO IO
+ ZWEI 4-KANAL-
FERNBEDIENUNGEN



4-KANAL
-FERNBEDIENUNG
KEYGO 4 RTS ZUM
Schlüssel



2-KANAL
WANDSENDER



WARNLEUCHE
MIT DER
ANTENNE



LICHTSCHRAN-
KENSET



FUNKCODE-
TASTATUR
DIGIPAD RTS

FUNKSTEUERUNGEN GFA ELETROMATEN



STEUERZENTRALE
TS970



STEUERZENTRALE
TS971



4-KANAL-
FERNBEDIENUNG



STEUER-
KASSETTE



GETRIEBE



AMPEL

ELEKTROSCHALTER

TASTENSCHALTER

IMPULSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ



SCHLÜSSELSCHALTER

RICHTUNGSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ

IMPULSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ



INDUSTRIE
SCHALTER IP 65

DUALSTEUERUNG
FÜR 2 SCHALTER

ZUBEHÖR



ABROLLSI-
CHERUNG



KARDAN-
GELENK
90°



HOHSCHIE-
BESICHERUNG



SCHUTZ-
SCHLOSS
FÜR DIE DIREKTE
KURBEL



STARRER
AUFNAHME-
HALTER



NOTBEDIENUNG



LÜFTUNGS-
PROFIL



EASYLOOK
PROFIL MIT
TRANSPA-
RENTLEISTE

Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot.
Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.



1/2020

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.de

