

→ Ósmosis inversa de flujo directo

# RO STRYM 800 GPD

(Ref.910493)

## DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas  
Kit de instalación  
Grifo inteligente con avisos de estado  
Membrana de alto rendimiento con autolavado  
Circuito hidráulico integrado  
Fácil mantenimiento

## CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	400 mm x 130 mm x 440 mm
PESO	12,5 kg
CAUDAL	2/2,5 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	38 °C - 5 °C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	4-1 bares 400 - 100 kPa
MEMBRANA	800 GPD
GRIFO	Smart faucet
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24VDC 90W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	100-240VAC 50/60 Hz 5A

## CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro combinado pp 5 µm+carbón Block (Ref. 910507)


Membrana RO 800 GPD ( Ref. 910508)

- 
**QUALITY CONTROL**  
Control de conductividad
- 
**PRESSURE PUMP**  
Mayor producción y rendimiento
- 
**FILTER CONTROL**  
Aviso automático de mantenimiento
- 
**CAPSULATED MEMBRANE**  
Membrana instalada. Máxima higiene
- 
**FLUSHING READY**  
Sistema de limpieza de membrana
- 
**SOUND WARNINGS**  
Avisos sonoros
- 
**SMART FAUCET**  
Grifo inteligente
- 
**LED STATUS**  
Indicaciones de estado



**SENSOR DE FUGAS ELÉCTRICO**

**AVISO DE CALIDAD DEL AGUA**

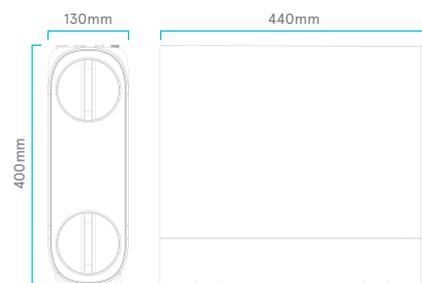

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC  
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.