



ANCLACHEM RAPID

Mortero de Fluido de fraguado muy rápido y retracción compensada para fijación de señalización.

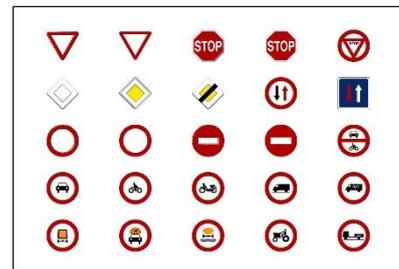

Anclajes rápidos de objetos

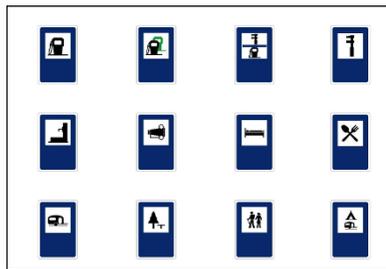

Anclaje de señalización

APLICACIONES

- Anclajes donde se necesite fraguados de menos de 10 minutos.
- Anclaje de elementos prefabricados de hormigón.
- Anclaje de pivotes de señales.
- Reparación de baches, oquedades en soleras o pavimentos.
- Anclaje de pernos.

MODO DE EMPLEO

- Preparación de la Mezcla:

Mezclar en un recipiente adecuado 0,28-0,3 litros de agua por cada kg de ANCLACHEM RAPID. Añadir gradualmente el polvo a 2/3 del agua de amasado mientras se va removiendo. Añadir el agua de masado restante y finalizar el amasado. Este proceso toma aproximadamente 2 minutos. El amasado puede realizarse manualmente, en caso de pequeñas cantidades, o por medios mecánicos mediante taladradora o agitador de bajas revoluciones (400-500 rpm). Antes de verter o colocar la mezcla, remover ligeramente. No preparar más material del que vaya a ser usado.

▪ **Aplicación:**

ANCLACHEM RAPID debe aplicarse con temperaturas comprendidas entre los + 5°C y + 30°C. No utilizar si se espera que la temperatura baja del umbral inferior en las próximas 24 horas. Asegurar que la superficie del soporte se encuentre humedecida. La mezcla se aplica por vertido. Verter en continuo para evitar la formación de bolsas de aire. Una vez vertido, no requiere vibrado ni compactado, dada la naturaleza del producto

▪ **Consumo:**

El consumo teórico de ANCLACHEM RAPID es aproximadamente 2,20 kg/m² por mm de espesor.

▪ **Curado:**

En caso de emplear moldes de encofrado, éste se debe dejar colocado un mínimo de 8 horas. En condiciones cálidas o de fuerte viento, es recomendable nebulizar agua limpia sobre el producto aplicado antes de que comience a curar. Proteger de la exposición directa al sol durante los primeros días. En condiciones frías, cubrir con plástico. Proteger la zona de aplicación de la lluvia y heladas hasta que haya curado. ANCLACHEM RAPID puede pintarse a partir del 2º día desde su aplicación

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Densidad de la pasta	2.2 Kg/l
Relación de mezcla	ANCLACHEM RAPID 25Kg / Agua 7-7.5 l
Espesor mínimo	5 mm
Tiempo de vida de la mezcla	5 min.
Temperatura de aplicación	5-40 °C

PROPIEDADES

- Fraguado muy rápido. En 10 minutos, puede entrar en servicio.
- Buena fluidez.
- Baja fisuración en aplicaciones completamente confinadas.
- Retracción compensada.
- Exento de cloruros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- No mezclar modificando la dosificación de agua recomendada.
- Emplear guantes y gafas protectoras durante su aplicación.
- Tratar inmediatamente las salpicaduras en piel y ojos con abundante agua.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- ANCLACHEM RAPID se presenta en sacos de 20 kg.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 6 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar seco, sin estar en contacto con el suelo, con temperaturas entre +5°C y +30°C. Debe protegerse frente a la humedad y heladas.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO, SL de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO, SL. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO, SL se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es

COMPRA ONLINE: <https://www.quimicayconstruccion.es/tienda-online/construccion/anclachem-rapid/>