

MACHICOULIS

Version Monochrome



LONGUEUR AU CHOIX
500mm-750mm-1000mm-1250mm




SPECIFICATIONS

Puissance	25W
Flux à 3000K – IRC90	2000lm
Configuration	Linéaire
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	4°-12°-30°
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP66 – Classe II
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	3kg
Longueur au choix (en mm)	500-750-1000-1250



PHOTOMETRIES

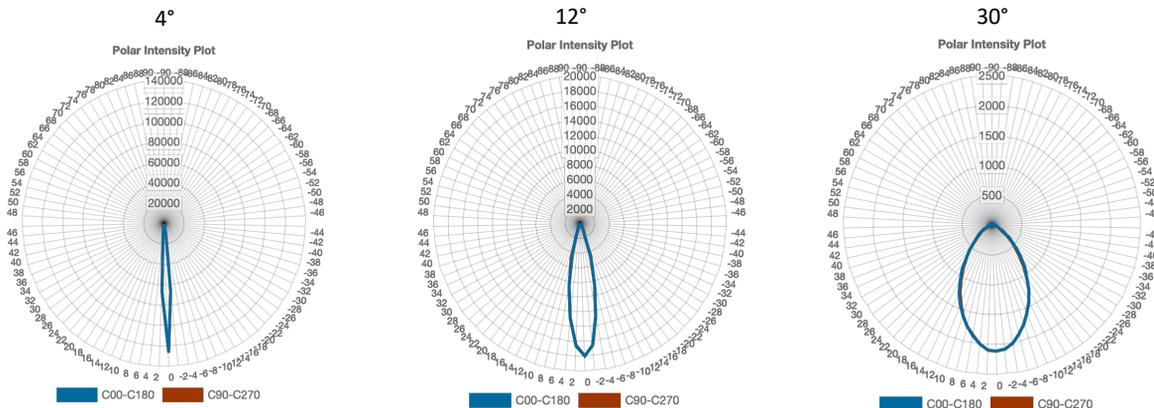


Autre photométrie sur demande

MACHICOULIS

Version Monochrome



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

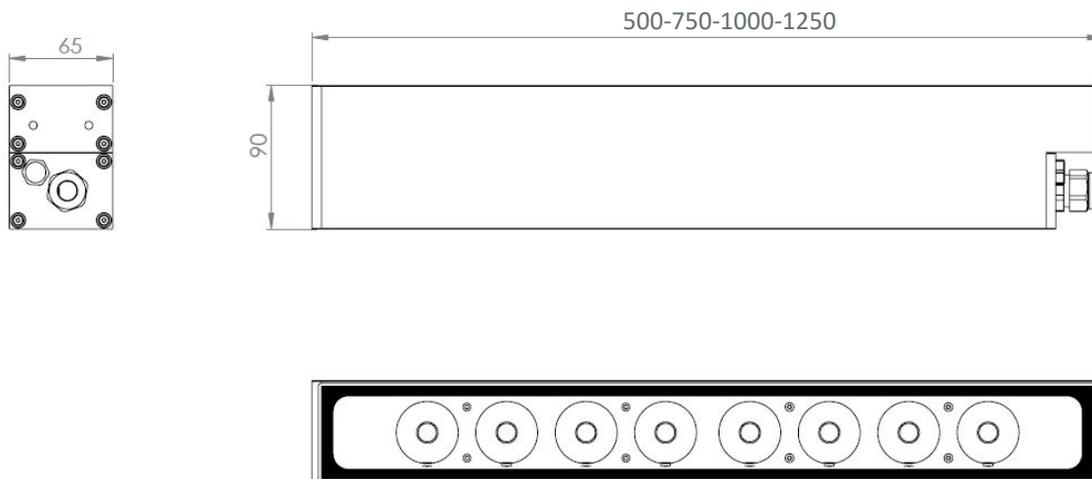

MACHICOULIS

Version RGBW-TW



LONGUEUR AU CHOIX
500mm-750mm-1000mm-1250mm



SPECIFICATIONS


Puissance	25W
Flux à 3000K – IRC90	2000lm
Configuration	Linéaire
Température de couleur au choix	RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	8°-12°-25°-32°
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP66 – Classe II
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	3kg
Longueur au choix (mm)	500-750-1000-1250



PHOTOMETRIES


8°

Polar Intensity Plot




12°

Polar Intensity Plot




25°

Polar Intensity Plot



32°

Polar Intensity Plot



Autre photométrie sur demande

MACHICOULIS

Version RGBW-TW



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

