

Sans Serif

220 240V	50 60 Hz	CL II (MQ-MR)	CL III (SQ)	IP66	IK08	Ta -30° C +50° C
-------------	-------------	------------------	----------------	------	------	------------------------



DATI PRESTAZIONALI

Flusso sorgente: 645-700lm (SQ), 880-950lm (MQ-MR)

Potenza sorgente: 4.5W (SQ), 6.5W (MQ-MR)

Temperatura colore: 3000K, 4000K

Indice di resa cromatica: CRI≥80, SMCD3

Illuminazione intelligente: DALI su richiesta

MATERIALI

Schermo: Policarbonato

Collimatore ottico: Nylon PA66

Cover e corpo: Pressofusione di lega d'alluminio primaria
UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%)

Colori: Sablé100 Noir, bianco RAL9003, grigio RAL9006, Corten.
Il prodotto può inoltre mimetizzarsi assumendo la stessa finitura
della superficie di installazione. Uno speciale trattamento rende
il prodotto idoneo alla pittura mantenendo inalterato il grado
di resistenza alla corrosione

Finitura: Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE

Peso massimo: 0.5kg (SQ), 2kg (MQ-MR)

Alimentazione elettrica: Esclusa (SQ), inclusa (MQ-MR)

Installazione: Parete. Ingresso cavo posteriore,
predisposizione entra-esce. Su richiesta ingresso cavo laterale

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom der Lichtquelle: 645-700lm (SQ), 880-950lm (MQ-MR)

Leistung der Lichtquelle: 4.5W (SQ), 6.5W (MQ-MR)

Farbtemperatur: 3000K, 4000K

Farbwiedergabe-Index: CRI≥80, SMCD3

Intelligente Beleuchtung: DALI auf Anfrage

MATERIALIEN

Schirm: Polycarbonat

Optischer Kollimator: Nylon PA66

Abdeckung und Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung
UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt <1%)

Farben: Sablé100 Noir, weiß RAL9003, grau RAL9006, Corten-
Effekt. Das Produkt passt sich an, wenn es mit der gleichen
Farbe der Installationsfläche lackiert wird. Durch eine spezielle
Behandlung der Außenflächen sind die Produkte zum Lackieren
geeignet, ohne ihre Korrosionsbeständigkeit zu verändern

Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und Polyester-
Pulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN

Gesamtgewicht: 0.5kg (SQ), 2kg (MQ-MR)

Elektronische Stromversorgung: Ausgeschlossen (SQ),
einschließlich (MQ-MR)


Installation: Wand. Hintere Kabeleinführung, IN-OUT Vorbereitung.
Seitliche Kabeleinführung auf Anfrage

OPTICS




Asymmetrical wide beam
AS-D

Parete
Wand

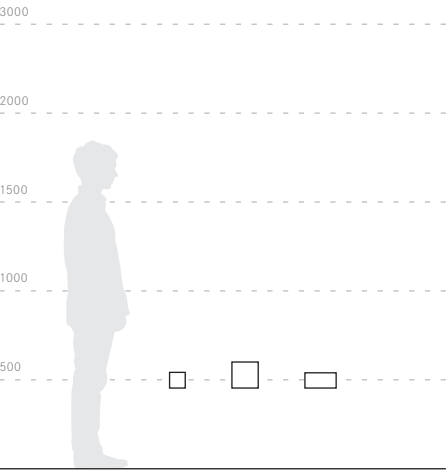

CARATTERISTICHE *EIGENSCHAFTEN*

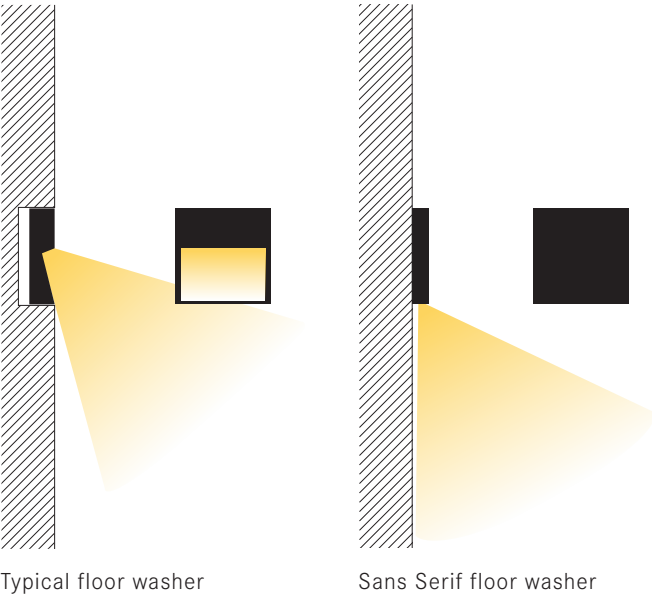


Total Dark Light

Illuminazione discreta
Il sistema Total Dark Light garantisce un elevato comfort visivo e un'illuminazione discreta. La fonte luminosa è del tutto invisibile e nessuna delle superfici del prodotto visibili all'osservatore è illuminata.
L'innovativa soluzione permette un maggiore controllo ottico, in grado di illuminare anche l'area del pavimento adiacente la parete di fissaggio e di evitare emissioni indesiderate verso l'alto. Predisposizione per entra/esci.

Total Dark Light

Leise Beleuchtung
Das Total-Dark-Light-System gewährleistet einen hohen Sehkomfort und eine diskrete Beleuchtung. Die Lichtquelle ist unsichtbar und keine Oberfläche der Leuchte werden beleuchtet.
Die innovative Lösung ermöglicht eine bessere optische Kontrolle, die auch den an die Befestigungswand angrenzenden Bereich des Bodens ausleuchtet und unerwünschte Emissionen nach oben verhindert. IN-OUT Vorbereitung.

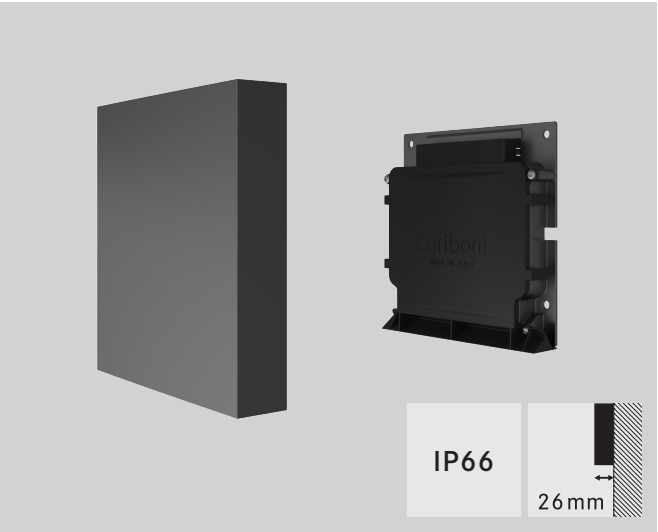

On Wall Installation

La ridotta profondità di tutte le versioni Sans Serif rende superfluo l'incasso del floor-washer all'interno della parete. L'installazione avviene quindi sulla superficie della parete. Su richiesta, sistema antivandalico.

Wandinstallation

Die geringere Tiefe der Leuchte Sans Serif macht die Einbauinstallation in der Wand überflüssig.
Die Installation erfolgt daher an der Wandfläche.
Auf Wunsch bieten wir ein Anti-Vandalismus-System.

Ultra Dry System

La cover esterna è indipendente dal sistema di tenuta per evitare il rischio di infiltrazioni dovute ad installazioni su superfici irregolari. Il fissaggio a scatto della cover al corpo consente l'assenza di viti a vista.

Ultra Dry System

Die äußere Deckung ist unabhängig vom Dichtungssystem, um mögliche Infiltrationen bei Installation auf unebenen Oberflächen zu vermeiden. Das Zuschnappen der Deckung erfolgt ohne Schrauben.

