



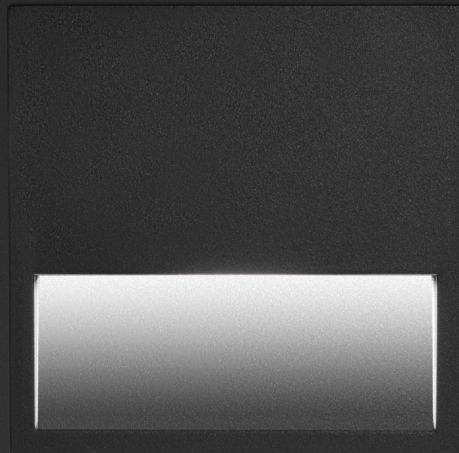

Aplos
wall recessed

Aplos

bollard

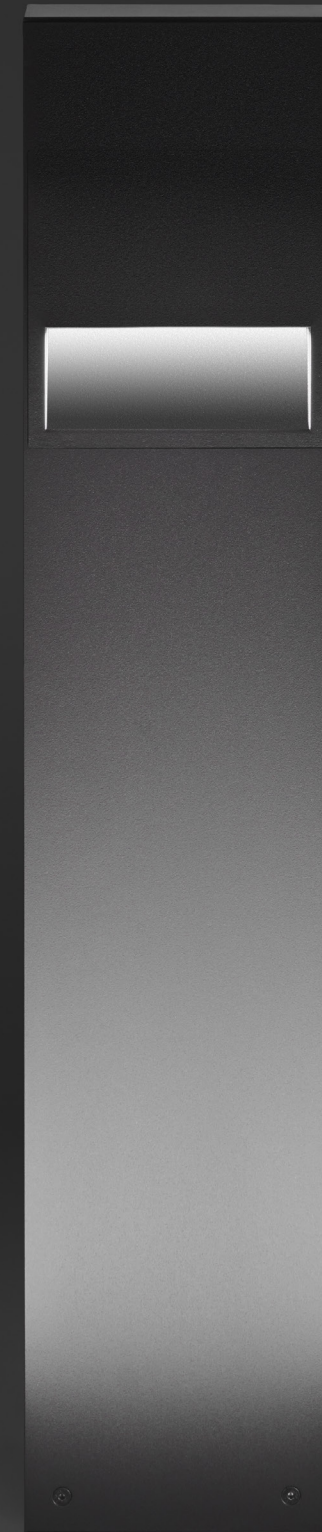

220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	Ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI

Flusso sorgente: 880-950lm
Potenza sorgente: 6.5W
Temperatura colore: 3000K, 4000K
Indice di resa cromatica: CRI≥80, SMCD3
Illuminazione intelligente: DALI su richiesta

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom der Lichtquelle: 880-950lm
Leistung der Lichtquelle: 6.5W
Farbtemperatur: 3000K, 4000K
Farbwiedergabe-Index: CRI≥80, SMCD3
Intelligente Beleuchtung: DALI auf Anfrage

MATERIALI

Schermo: Policarbonato
Collimatore ottico: Nylon PA66
Cover e corpo: Pressofusione di lega d’alluminio primaria UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%), palo in alluminio estruso 6060 T5
Colori: Sablé100 Noir, bianco RAL9003 (solo incasso parete), grigio RAL9006, Corten
Finitura: Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

MATERIALIEN

Schirm: Polycarbonat
Optischer Kollimator: Nylon PA66
Abdeckung und Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt <1%), Mast in extrudierten Aluminium 6060 T5
Farben: Sablé100 Noir, weiß RAL9003 (nur Einbauwandleuchte), grau RAL9006, Corten-Effekt
Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und Polyester-Pulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit


CARATTERISTICHE

Peso massimo: 1 kg (incasso parete), 4 kg (bollard)
Alimentazione elettronica: Inclusa
Precablaggio: Versione bollard fornita con 1 m di cavo e connettore
Installazione: Parete. Ingresso cavo posteriore, con predisposizione entra-escei

EIGENSCHAFTEN

Gesamtgewicht: 1kg (Einbauwandleuchte), 4kg (Pollerleuchte)
Elektronische Stromversorgung: Einschließlich
Vorverkabelung: Pollerleuchte mit Kabel 1 m lang und Verbinder
Installation: Wand. Hintere Kabeleinführung, IN-OUT Vorbereitung. Seitliche Kabeleinführung auf Anfrage


OPTICS




Asymmetrical wide beam
AS-D

Aplos

Incasso parete *Einbauwandleuchte*



Bollard *Pollerleuchte* 1000

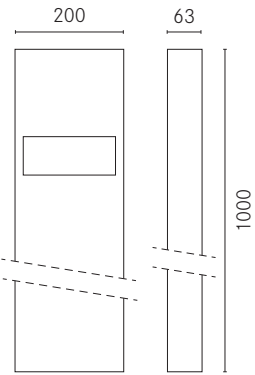

ACCESSORI ZUBEHÖR



06LT931J0

Kit tirafondi
Kit metallanker



Incasso parete e bollard

Einbauwandleuchte und Pollerleuchte

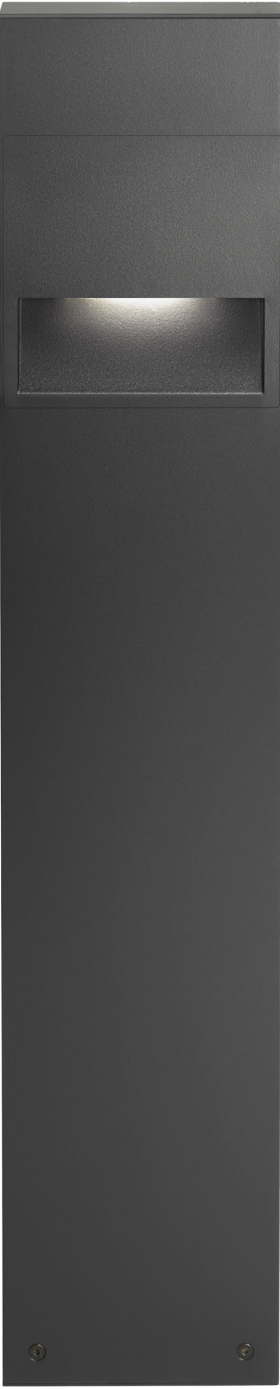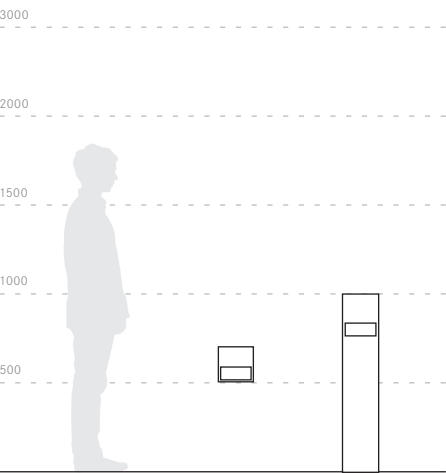

made in Italy

CARATTERISTICHE *EIGENSCHAFTEN*



Profondità ridotta
Aplos incasso parete ha una profondità molto ridotta (40mm) per essere flessibile all’installazione anche in pareti molto sottili.

Geringe Tiefe
Aplos ist eine Einbauwandleuchte mit geringer Tiefe (40mm), um für den Einbau auch in extrem dünnen Wänden geeignet zu sein.



Ultra Dry System
La cover esterna è indipendente dal sistema di tenuta per evitare il rischio di infiltrazioni in caso di installazione su superfici ruvide o non intonacate.

Ultra Dry System
Die äußere Deckung ist unabhängig vom Dichtungssystem, um mögliche Infiltrationen bei Installation auf unebenen Oberflächen zu vermeiden.



Assenza di viti a vista
Il prodotto non presenta alcuna vite a vista.

Keine sichtbaren Schrauben
Das Produkt hat keine sichtbaren Schrauben.

