NIAROS®

Air sensations

Ventilación 2025

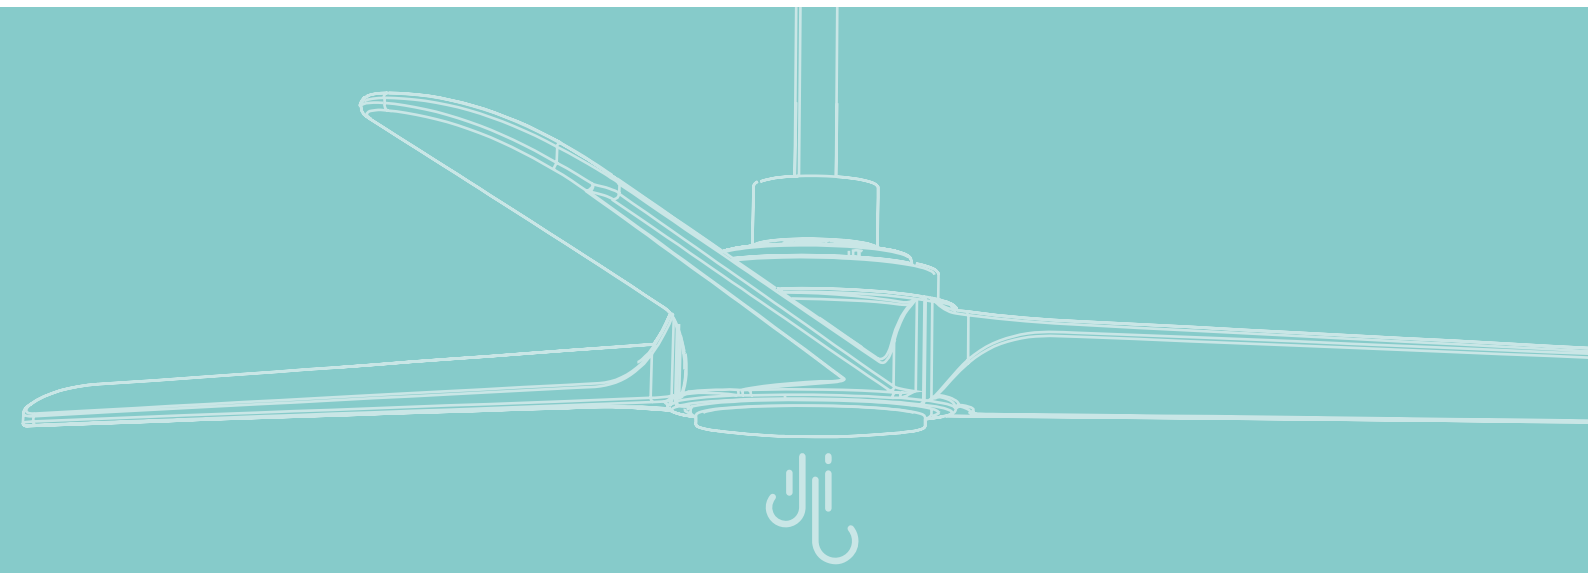

www.niaros.com

Descárgate
aquí la versión
el catálogo en pdf

NIAROS®

Air sensations

Ventilación 2025

Copyright © Garsaco Import S.L. 2025. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.

ÍNDICE

10 Minis

12

14

16

18

20

22

24

26


28

30

32

34

36

38

40

42 Sobremesa

44

45

46

48

50 Pared

52

54

56

60


62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110 Industriales

112

114

116

118

120

122

124


126

128

130

132 Purificación

134

136

138

140

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

193

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

NIAROS

MINI

Ventiladores de **mano, de cuello y sobremesa** en **tamaño reducido** para llevar a cualquier lugar.

Encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades.

Con **conexión USB, batería recargables o a pilas.**

Ladoli

mano recargable

Múltiples
posiciones

Recargable
batería Litio

Compacto
y ligero

300010033 Blanco / Rosa / Verde

Función
powerbank

Autonomía
3-7h.

Litio 18650
1500mAh 3.7V

Tiempo
carga 2-3h.

2

W	0.5	**Aspas**	ABS
Conexión	Micro USB	**Material**	ABS
Longitud cable	0.8M	**IP**	IP20
Botón	On/Off	**Voltaje**	5V
Plegable	Si	**Embalaje**	6/24

Carga
Micro USB



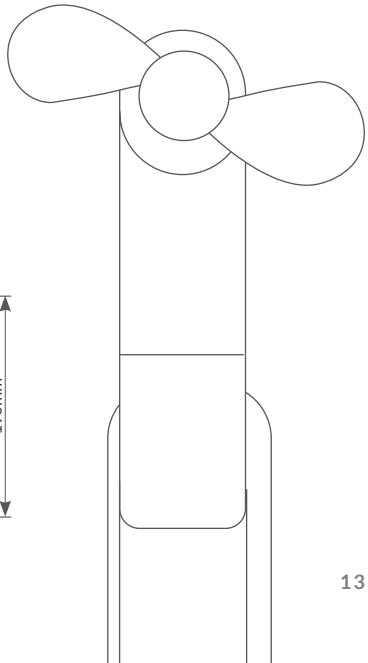

Suwa

mano de agua

Aspas
transparentes

Función
pulverizador

Función
pulverizador

Capacidad
300ml.

Pilas
2xAA (no incl.)

300010016 Azul / Negro

2

Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PVC
Embalaje	12/24



Botón
On/Off

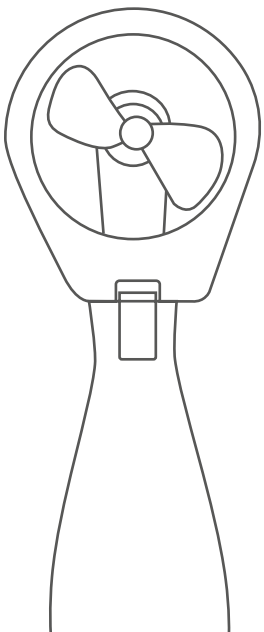

Luvo

mano recargable

CHARGING USB

Gancho
para colgar

Autonomía
2-4h.

Litio 18650
1200mAh 3.7V

Tiempo
carga 3h.

N!

300040003 Blanco

5

Speed	3	**Botón**	On/Off
W	3	**Material**	ABS
dB	58	**IP**	IP20
Conexión	USB C	**Voltaje**	5V
Longitud cable	1M	**Embalaje**	60



Balu

mano recargable

CHARGING USB

Aspas
transparentes

Botón
On/Off

Base
extraíble

300010023 Blanco

300010024 Negro

Autonomía
2h.

Litio 18650
1500mAh 3.7V

Tiempo
carga 1.5-3.5h.

4

Speed	3
W	5
dB	58
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PS
Voltaje	5V
Embalaje	20



Carga
Micro USB

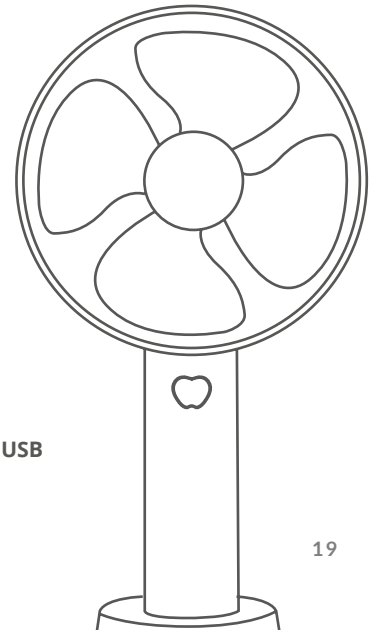

Yulara

mano recargable

CHARGING USB

Conexión
USB C

Cinta
para colgar

Clip
sujeción

Autonomía
2h.

Litio 18650
1200mAh 3.7V

Tiempo
carga 3h.

N!

300040004 Blanco

5

Speed	3
W	3
dB	35
Conexión	USB C
Longitud cable	1M

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	36



Bhari

de cuello portátil

CHARGING USB

Autonomía **3-6h.**

Litio 18650 **2000mAh 3.7V**

Tiempo **carga 3-4h.**

300010035 Negro / Azul

7

Speed	3
W	2.5
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.5M
dB	40

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	40



Salaro

de cuello portátil

CHARGING USB

Conexión
USB Micro

Varias salidas
de aire

Batería
recargable

Botón
On/Off

Autonomía
3-6h.

Polimerio Litio
1800mAh 3.7V

Tiempo
carga 3-4h.

300010034 Blanco

Speed	3
W	3.5
dB	40
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M

Botón	On/Off
Material	ABS + PS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20



Coober

plegable

CHARGING USB

Autonomía **2-4h.**

Litio 18650 **1200mAh 3.7V**

Tiempo **carga 3h.**

N!

300040001 Blanco

N!

300040002 Negro

4

Speed	3
W	3
dB	30
Lm	100Lm
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M
Botón	On/Off
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	36



Kila

sobremesa mini

Sobremesa

USB

DC
Motor

005000720 Negro

005000729 Gris

300010018 Cobre

Ángulo
inclinación

Conexión
USB A

Patas
antideslizantes

4

W	2.5
RPM	2400
Air flow (m^3/min)	3.17
dB	40
Conexión	USB A
Longitud cable	1M
Botón	On/Off
Aspas	Metálicas
Material	Metal
Voltaje	5V
Embalaje	45



Regulable
inclinación 180º

Alua

sobremesa mini

Sobremesa

USB

DC
Motor

Botón
On/Off

300010019 Blanco

300010020 Aguamarina

300010030 Negro

300010031 Coral

Ángulo
inclinación

Conexión
USB A

Base
estable

4

Speed	1	2
W	2	3
RPM	1750	2000
Air flow (m^3/min)	3.7	4
dB	30	40
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Material	PP	
Voltaje	5V	
Embalaje	28	



Regulable
inclinación 360º

Tapri

sobremesa mini

Sobremesa

USB

DC
Motor

300010028 Blanco

300010029 Negro

Asa fácil
transporte

Patas
2 posiciones

Asa fácil **transporte**

2 ángulos **inclinación**

Conexión **USB A**

Patas **antideslizantes**

3

W	5
dB	<45
Conexión	USB A
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Patas	Antideslizantes
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PP
IP	IPX0
Voltaje	5V
Embalaje	36



Botón
On/Off

Fune

tipo clip mini

Sobremesa

USB

DC
Motor

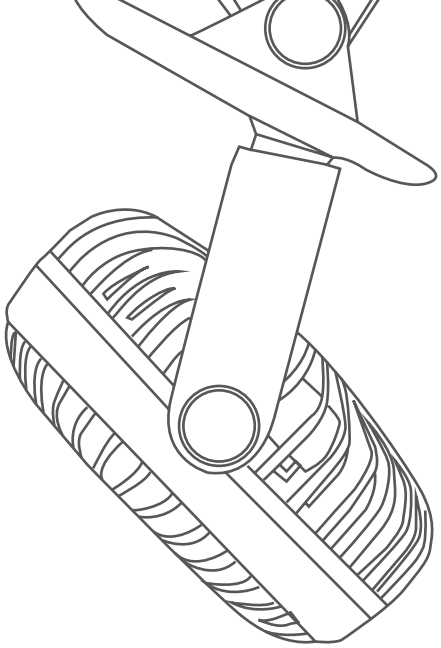

300010021 Blanco

300010032 Negro

Regulable
inclinación 360º

Clip
para fijar

Ángulo
inclinación

Conexión
USB A

Con clip
para fijar

5

Speed	1	2
W	2	3
RPM	2100	2350
Air flow (m^3/min)	3.8	4.2
dB	35	45
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Aspas	Transparentes	
Material	Plástico	
IP	IP20	
Voltaje	5V	
Embalaje	20	



Botón
On/Off

Tanami

solar recargable

CHARGING USB

Función **powerbank**

Autonomía **2-4h.**

Litio 18650 **1200mAh 3.7V**

Carga **solar 6.8h.**
Carga **USB 3h.**

N!

300040005 Blanco / Nergo

4

Speed	3
W	4
dB	40
Lm	250Lm
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M

Botón	On/Off
Con	Trípode flexible, gancho y asa
Material	ABS
IP	IPX2
Voltaje	5V
Embalaje	20



Stawell

de camping con linterna

CHARGING USB

Asa y gancho
para colgar

- Con **2 luces**
- Función **powerbank**
- Autonomía **2-4h.**
- Litio 18650 **1200mAh 3.7V**
- Tiempo **carga 3h.**

N!

201810004 Azul / Negro

4

Speed	3
W	4
dB	40
Lm	180Lm
LED	COB y XPE
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M

Botón	On/Off
Con	Indicador batería, asa y gancho
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20



Rayna

portátil multifunción

CHARGING USB

DC Motor

- Con **3 velocidades**
- Función **powerbank**
- Autonomía **2.5-5h.**
- Litio 18650 **2x2500mAh 3.7V**
- Tiempo **carga 4h.**

N!

300010036 Negro

3

Speed	1	2	3
W	2	2.5	3.5
RPM	1350	1560	1760
Air flow (m^3/min)	3.5	7	11.7
dB	40	43	46

Conexión	USB C
Longitud cable	1M
Material	ABS + PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Hz	50Hz
Embalaje	8



SOBREMESA

Ventiladores
de **sobremesa** livianos
para poder transportarlos
y colocar en la estancia
en la que te encuentres.

Varias **potencias**, **velocidades**
y **colores** disponibles.

Lindi
sobremesa

005000728 30W / Blanco

3

Speed	1	2
W	25	30
RPM	1050	1250
Air flow (m^3/min)	15	16.5
dB	47	49.1
Longitud cable	1.6M	
Material	Plástico	
IP	IP20	
Voltaje	220-240V	
Hz	50Hz	
Embalaje	1	

Con **2 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 90º**

10º Ángulo **inclinación**

Sobremesa | Ø28cm | Ø34cm | Ø43cm

005000701 40W / Blanco

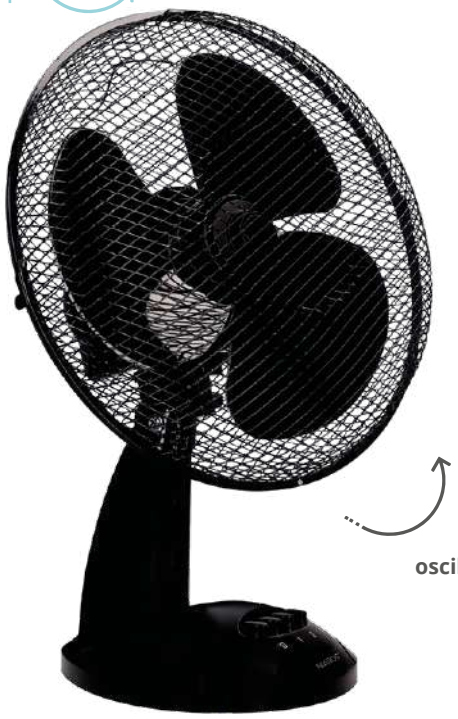

Difusor
oscilante 90º

300010017 40W / Negro

005000702 45W / Blanco

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

Ángulo
inclinación

3

Speed	1	2	3
W	36	38	40
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	28	35	40.24
dB	42	45	49.36
Longitud cable		1.6M	
Material		Plástico	
IP		IP20	
Voltaje		220-240V	
Hz		50Hz	
Embalaje		1	

3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	70	75	78.65
dB	48	50	53
Longitud cable		1.6M	
Material		Plástico	
IP		IP20	
Voltaje		220-240V	
Hz		50Hz	
Embalaje		1	



WxH / B (mm)
30W Ø280x350 / Ø210
40W Ø340x490 / Ø270
45W Ø430x550 / Ø270

Macomia

sobremesa

Sobremesa | Ø34cm | Ø41cm

300010012 35W / Blanco

300010039 45W / Blanco

300010013 35W / Negro

300010015 45W / Negro

Con **3 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 75º**

Ángulo **inclinación** 15º

5

Speed	1	2	3
W	23	27	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m^3/min)	19	21.5	25.75
dB	35	41	49.2
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		

5

Speed	1	2	3
W	29	34	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m^3/min)	30	35	40.56
dB	36	43	51
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH / B (mm)
35W Ø340x480 / Ø245
45W Ø410x540 / Ø245

Ankro

portátil de pie plegable

Sobremesa

DC
Motor

Ø21.5cm

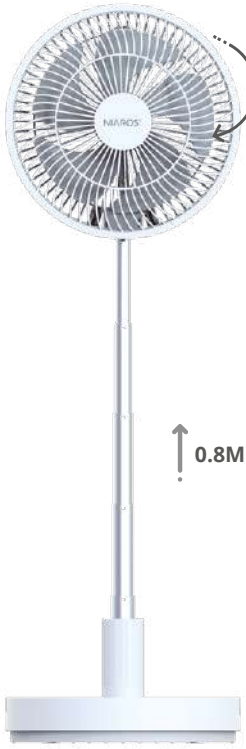

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Autonomía
5.5-9.5h.

Litio 18650
4x2500mAh 3.7V

Tiempo
carga 8-12h.

N!

300010037 Blanco

5

Speed	1	2	3
W	1.5	3.5	5
RPM	1519	1714	1810
Air flow (m^3/min)	3.2	6.5	11
dB	40.7	42.6	43.6

Conexión	USB C
Longitud cable	1M
Material	ABS + PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	4

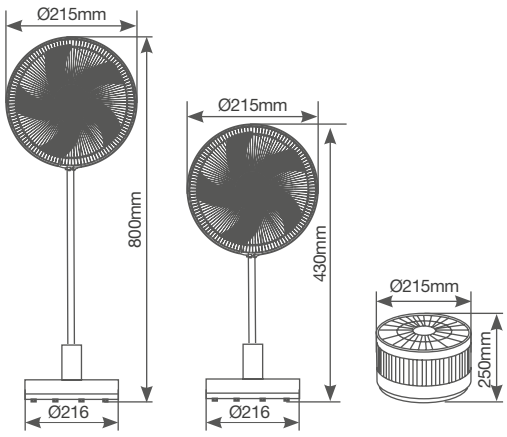

PARED

Ventiladores de **pared** ideales para el salón o el dormitorio.

Puedes elegir entre los modelos tradicionales de **cuerda** o los que llevan **mando** a distancia.

Encontrarás algunos con **modo brisa** y **modo noche**.

Toleni

de pared

Pared

Control cadena

Ø43cm

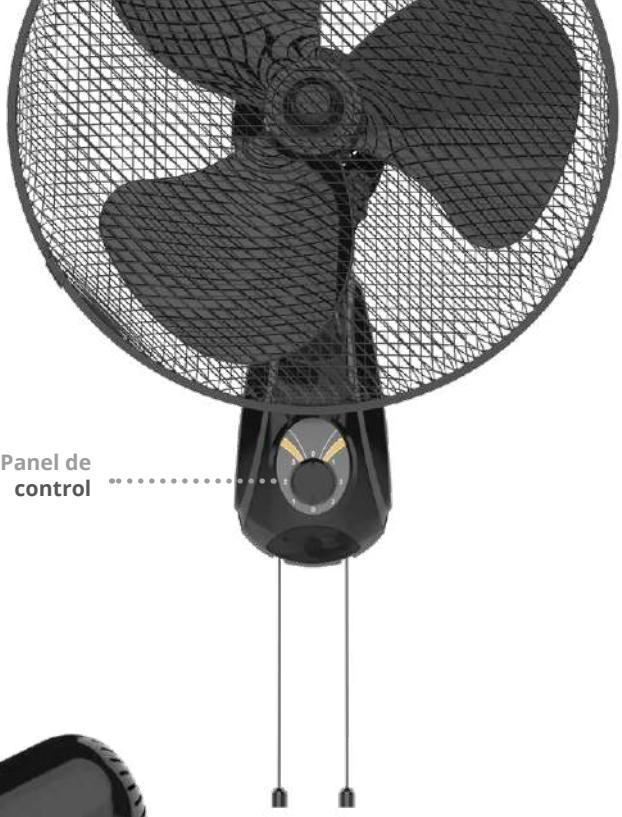

005000706 45W / Blanco

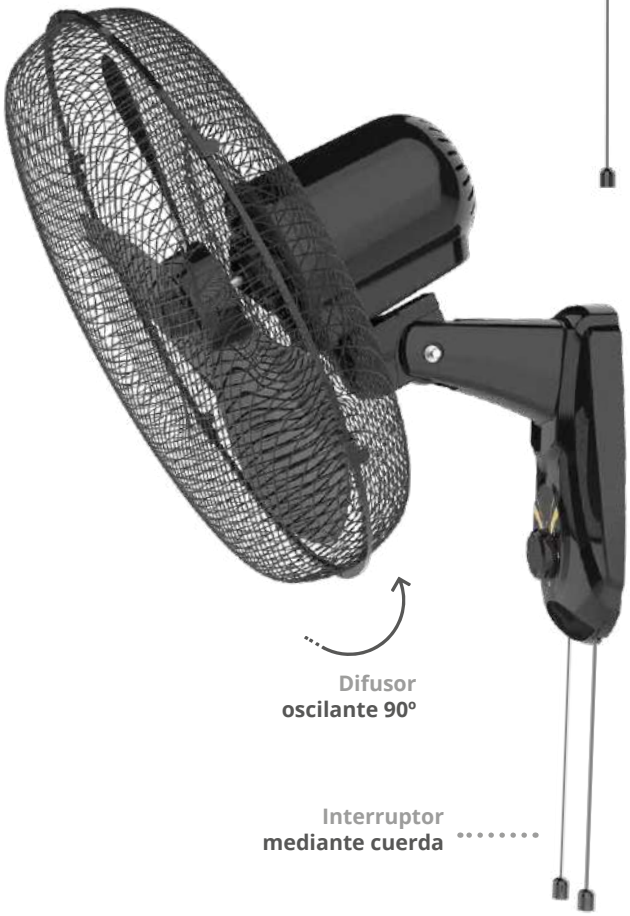

300010025 45W / Negro

Con **3 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 90º**

Ángulo **inclinación**

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Sautar

pared + mando

Pared

Ø43cm

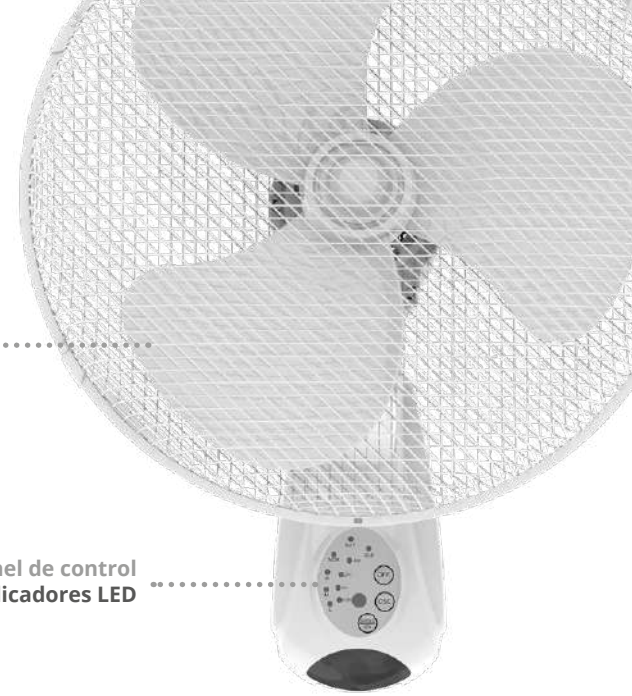

Con modo
noche y brisa

Panel de control
con indicadores LED

005000732 Blanco

Difusor
oscilante 90º

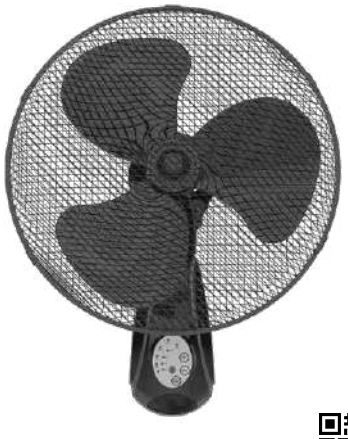

300010026 Negro

Con mando
a distancia

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

Ángulo
inclinación

10º

3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Barsi

de pared + mando

Pared

Ø43cm

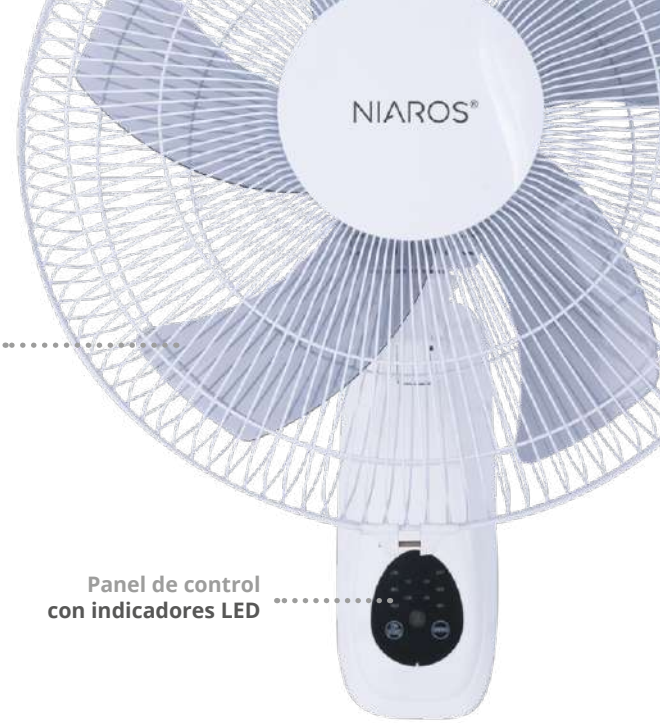

Modo noche

Panel de control
con indicadores LED

Difusor
oscilante 90º

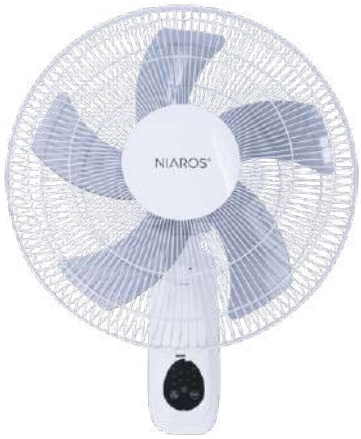

Con mando
a distancia

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

Ángulo
inclinación

10º

300010027 Blanco

5

Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	65	68	70.98
Air flow (m^3/min)	900	1050	1250
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



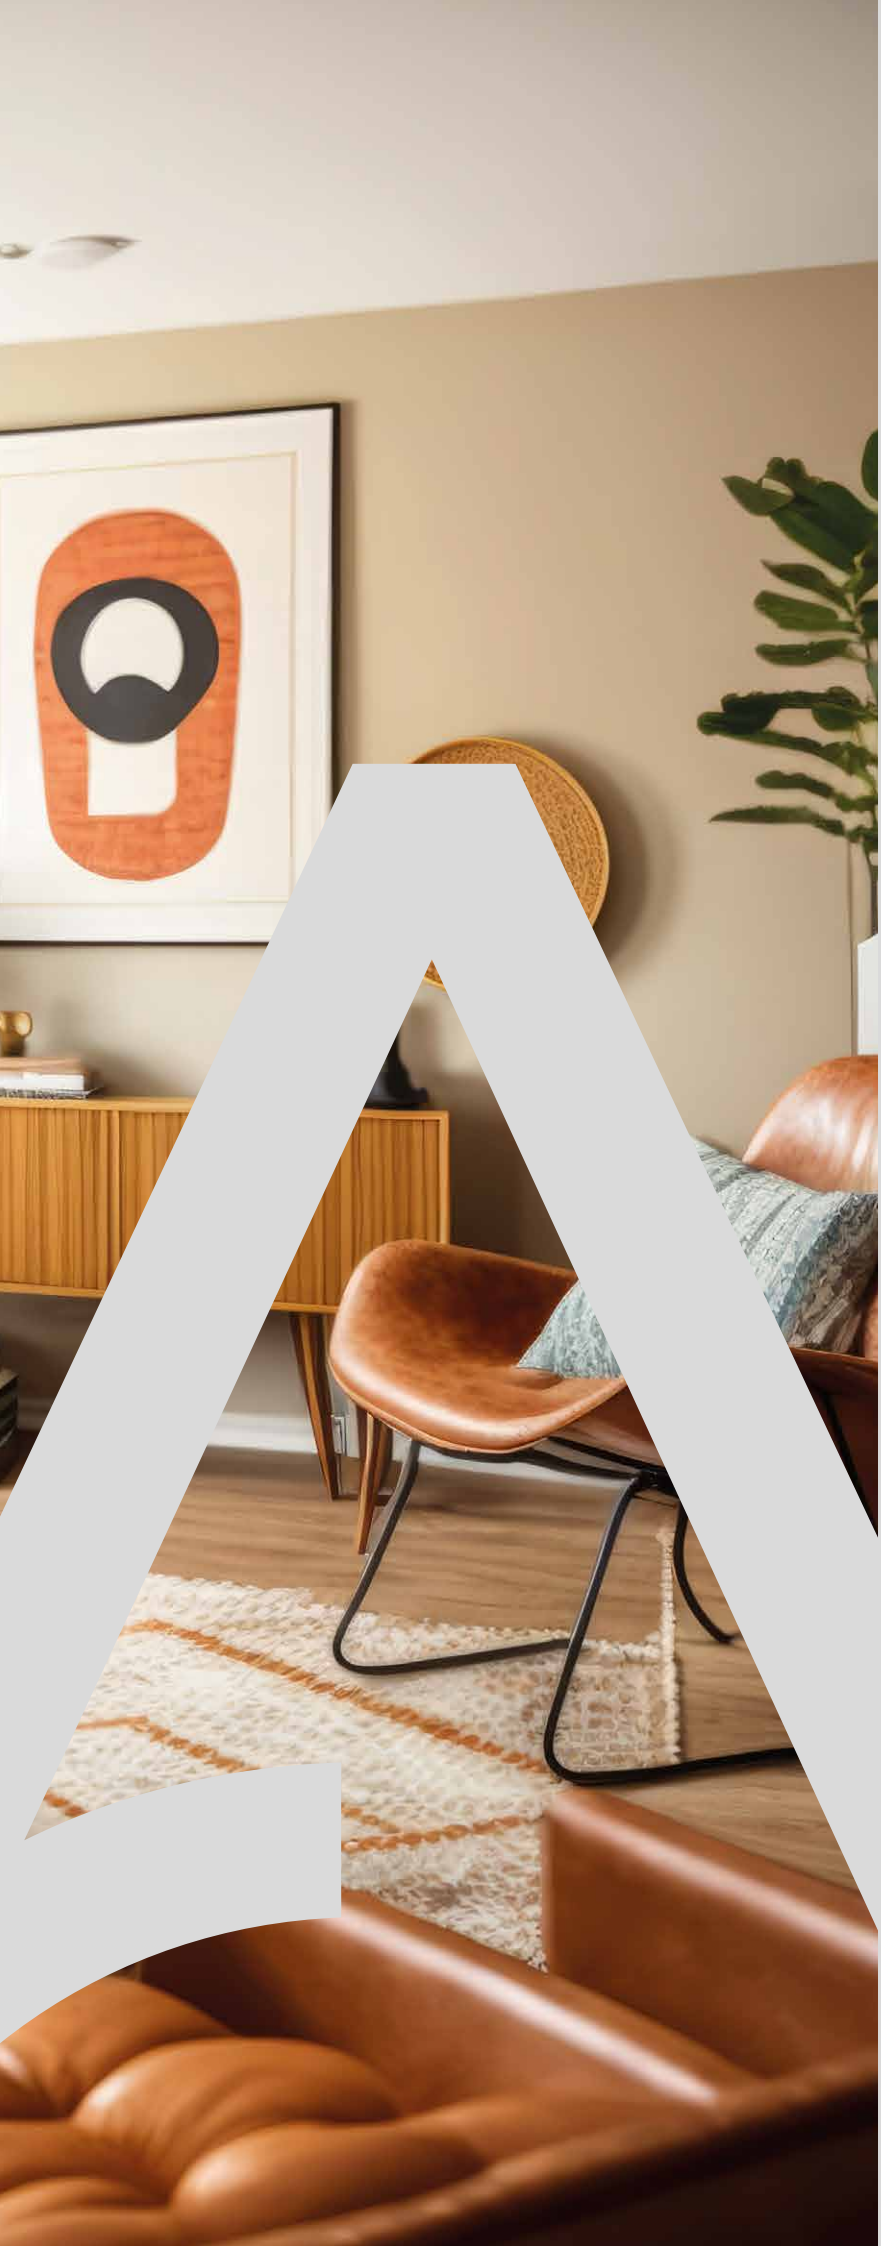

SUELO

Contamos con una amplia variedad de ventiladores de **suelo,** desde los tradicionales **box fan**, los **de pie** regulables en altura, los **de torre** que ocupan muy poco espacio.

Además contamos con **ventiladores 3 en 1** con los que podrás variar su instalación, bien sea en suelo, pared o sobremesa.

Como **novedades** incluimos **ventiladores sin aspas** y **ventiladores a batería / solares.**

Y si necesitas un **extra de robustez** y potencia consulta nuestros modelos **metálicos**.

Box fan

de suelo

Suelo

Ø32 cm

Temporizador **hasta 120'**

Difusor **rotatorio**

Con **3 velocidades**

Difusor **rotatorio**

Temporizador **hasta 120'**

005000700 Beige

5

Speed	1	2	3
W	33	36	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	20.9	25.8	33.01
dB	49	54	60.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable **1.6M**

Behda

de suelo

Suelo

Ø32 cm

Temporizador
hasta 120'

Difusor
rotatorio

Con
3 velocidades

Difusor
rotatorio

Temporizador
hasta 120'

300030003 Beige

5

Speed	1	2	3
W	30	35	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m^3/min)	18	21	23.77
dB	45	50	58

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable
1.6M

Bronte

de suelo

Suelo

Ø31 cm

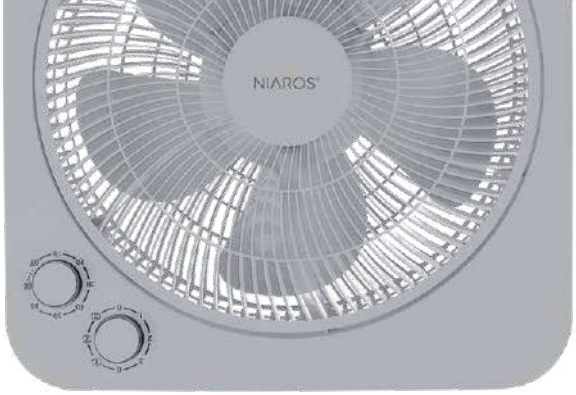

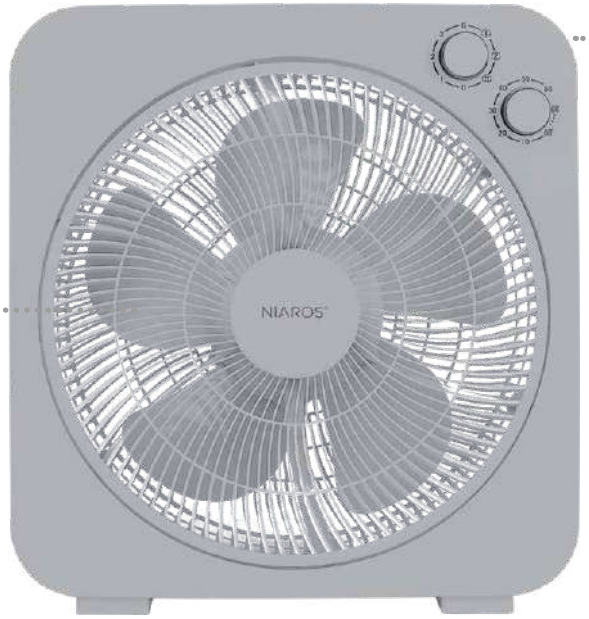

Temporizador **hasta 60'**

Difusor **rotatorio**

Con **3 velocidades**

Difusor **rotatorio**

Temporizador **hasta 60'**

N!

300030004 Gris

5

Speed	1	2	3
W	35	38	42
RPM	896	1015	1210
Air flow (m^3/min)	30	35	42
dB	50	52	55

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable **1.5M**

Palogi
de torre

Torre

Ø12.8cm

Panel de control
con temporizador hasta 2h.

Difusor
oscilante 70º

- Con **3 velocidades**
- Temporizador **hasta 2h.**
- 2 posiciones **fijo / rotatorio**
- Difusor **oscilante 70º**

300025000 Blanco

24

Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m^3/min)	12.7	15.5	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nandi

de torre

Torre

Ø11.8cm

Panel de control
con indicadores LED

Difusor
oscilante 70º

Con mando
a distancia

- Con **3 velocidades**
- Temporizador **hasta 3h.**
- 2 posiciones **fijo / rotatorio**
- Difusor **oscilante 70º**

300025003 Blanco

300025001 Negro

24

Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m^3/min)	14.3	19.2	22.8
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Con asa
fácil transporte

Kodima
de torre

Torre

Ø11.8cm

Botones **táctiles**

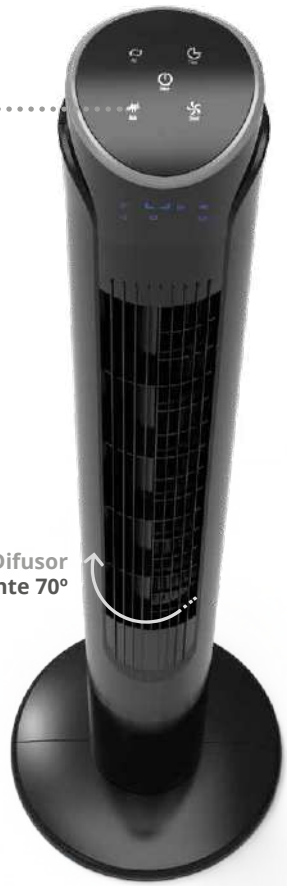

Difusor **oscilante 70º**

Con mando **a distancia**

Con **3 velocidades**

Temporizador **hasta 12h.**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 70º**

300025004 Blanco

300025005 Negro

24

Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m^3/min)	14.3	19.2	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Panel de control **con indicadores LED**

Salboni

de torre sin aspas

Torre

Ø27cm

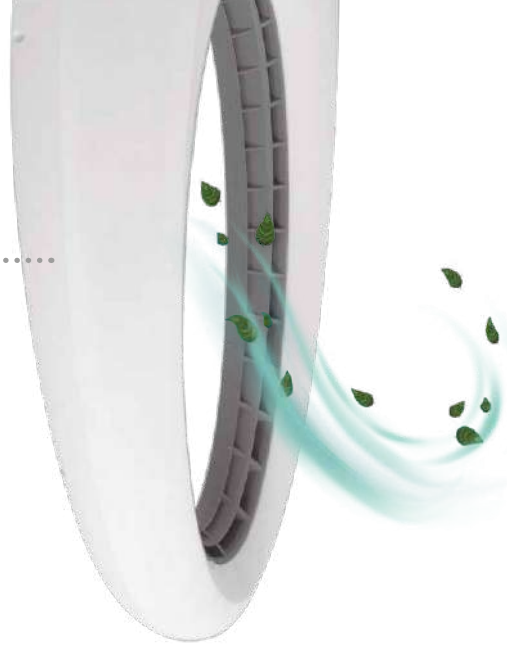

Temporizador
hasta 8h.

Panel
LED

Difusor
oscilante 70º

Con mando
a distancia

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 8h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 70º

N!

300025007 Blanco

Speed	1	2	3
W	37	41	45
RPM	1000	1188	1350
Air flow (m^3/min)	11.47	12.68	13.89
dB	45	47	55

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Molian

de torre sin aspas con luz

Torre

Ø27 cm

Temporizador
hasta 10h.

Con luz

Botones
táctiles

Difusor
oscilante 70º

Con mando
a distancia

Con
4 velocidades

Temporizador
hasta 10h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 70º

N!

300025006 Blanco

Speed	1	2	3	4
W	46	49	53	70
RPM	1167	1287	1355	1420
Air flow (m^3/min)	20	23	25	27.91
dB	54.5	56.5	63	65

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nametil

de pie

Pie

Ø43cm

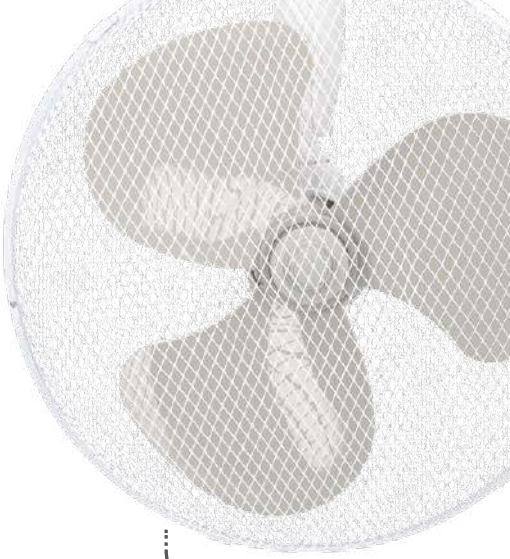

Difusor
oscilante 90º

300000015 Blanco

300000027 Negro

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

Ángulo
inclinación

3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

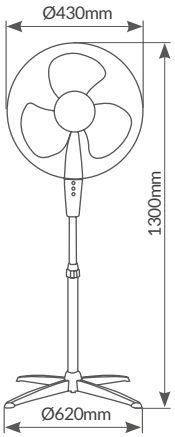

Khela

de pie + mando

Pie

Ø43cm

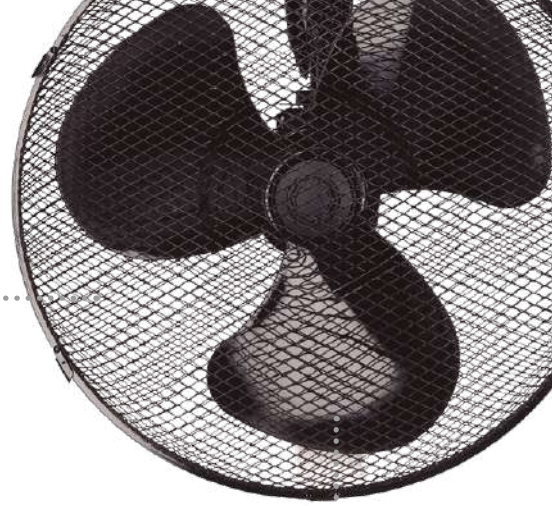

Temporizador
hasta 7.5h.

Con modo
noche y brisa

Con mando
a distancia

300000016 Blanco

300000017 Negro

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

Ángulo
inclinación

3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

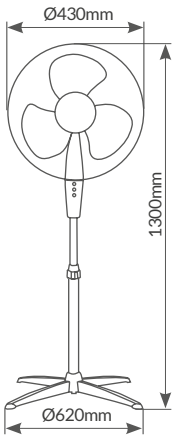

Riesi
de pie

Pie

Ø43cm

Difusor
oscilante 75º

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75º

Ángulo
inclinación

35º

N!

300000032 Blanco

3

Speed	1	2	3
W	34	37	45
RPM	976	1084	1270
Air flow (m^3/min)	30	36	43
dB	47	53	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

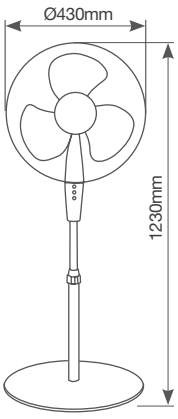

Riesi

de pie + mando

Pie

Ø43cm

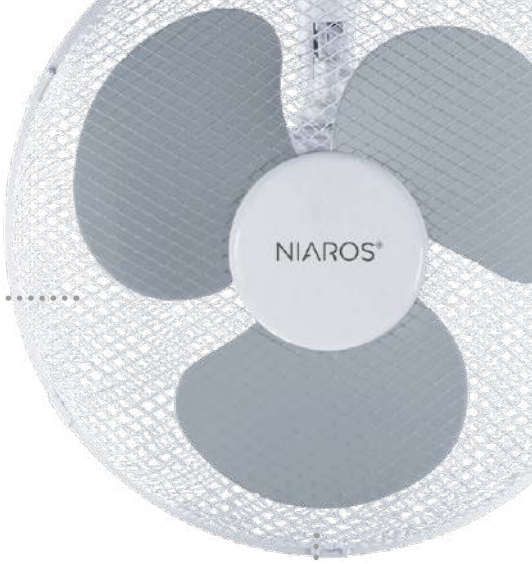

Modo
natural, normal y modo noche

Temporizador
hasta 7.5h.

Con mando
a distancia

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75º

Ángulo
inclinación

35º

N!

300000033 Blanco

3

Speed	1	2	3
W	34	37	45
RPM	976	1084	1270
Air flow (m^3/min)	30	36	43
dB	47	53	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

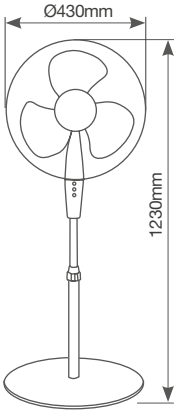

Kureli

3 en 1

Pie | Pared | Sobremesa | Ø43cm

Difusor **oscilante 90º**

300000021	Blanco	
300000022	Negro	

Con **3 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 90º**

Ángulo **inclinación** 10º

3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

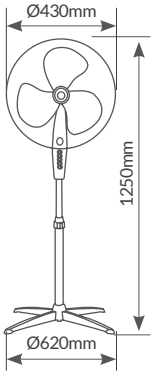





Lungra

de pie + mando

Pie

Ø43cm

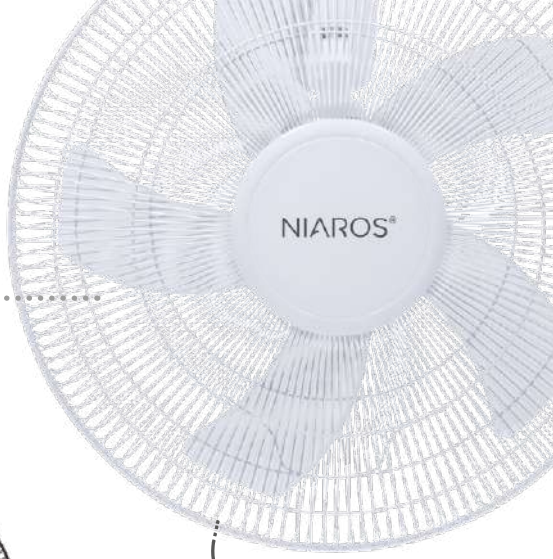

Temporizador
hasta 7.5h.

Difusor
oscilante 90º

Panel
LED

Con mando
a distancia

- Con **3 velocidades**
- Temporizador **hasta 7.5h.**
- 2 posiciones **fijo / rotatorio**
- Difusor **oscilante 90º**
- Ángulo **inclinación** (10º)

300000023 Blanco

300000031 Negro

5

Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m^3/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

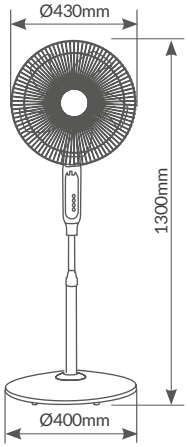

Sortino

de pie + mando

Pie

Ø43cm

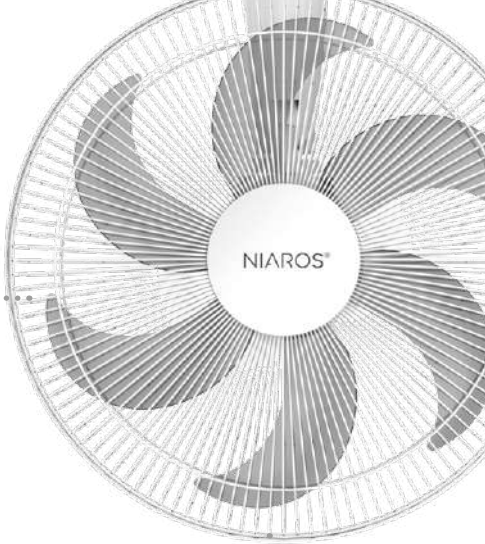

Modo
natural, normal y modo noche

Temporizador
hasta 7.5h.

Con mando
a distancia

Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75º

Ángulo
inclinación

N!

300000034 Blanco

6

Speed	1	2	3
W	48	54	65
RPM	976	1084	1270
Air flow (m^3/min)	42	47	52
dB	52	55	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

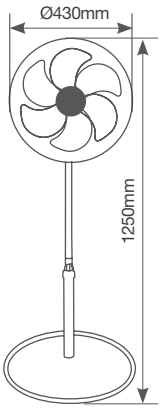

Puncha

de pie

Pie

Ø34cm

Difusor
oscilante 75º

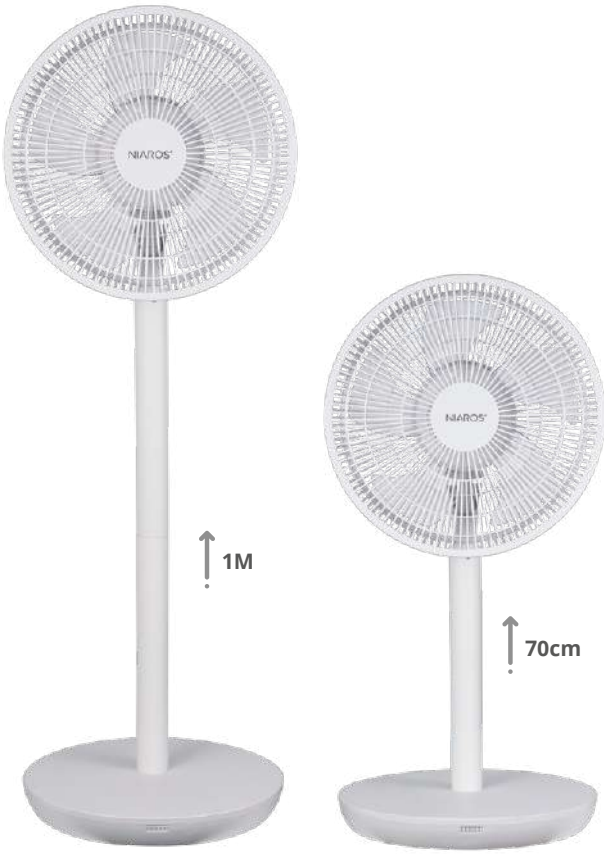

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75º

Ángulo
inclinación
10º

N!

300000030 Blanco

5

Speed	1	2	3
W	21	23	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m^3/min)	20.5	23.05	25.75
dB	43.5	46	49.20

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Haripal

de pie + mando

Pie

DC Motor

Ø35cm

Modo **natural, normal y modo noche**

Panel **LED**

Temporizador **hasta 12h.**

Con mando **a distancia**

- Con **6 velocidades**
- Temporizador **hasta 12h.**
- 2 posiciones **fijo / rotatorio**
- Difusor **oscilante 70º**
- Ángulo **inclinación** (24º)

N!

300000029 Blanco

7

Speed	1	2	3	4	5	6
W	9	11	13	15	18	25
RPM	700	800	900	1000	1100	1200
Air flow (m^3/min)	16.09	17.99	20.35	21.77	24.14	26.04
dB	41	42	44	46	48	51

Longitud cable	1.5M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Tehri

de pie + mando

Pie

DC
Motor

Silencioso
31dB Vel. 1

Ø43cm

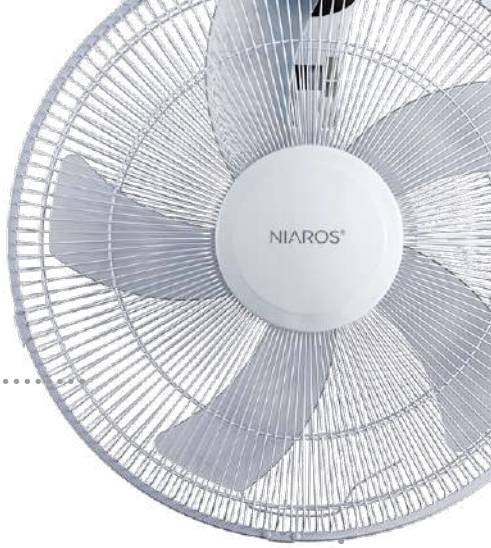

Modo
natural, normal y modo noche

Bajo consumo
de 4 a 30W

Con mando
a distancia

300000020 Negro

300000028 Blanco

Con
9 velocidades

Temporizador
hasta 24h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90º

10º
Ángulo
inclinación

5

Speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	4	6	8	10	12	14	18	23	30
RPM	571	697	775	861	931	985	1055	1161	1250
Air flow (m^3/min)	27.5	35.89	38.13	42.62	47.11	49.35	52.71	54.96	57.2
dB	31	36	39	41	43	45	47	49	63.6

*Consumos sin oscilación, con oscilación sumar entre 1 y 3W más.

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

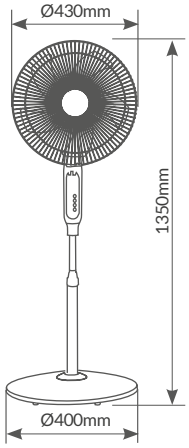

Sanluri

portátil de pie + mando

Pie

Ø39cm

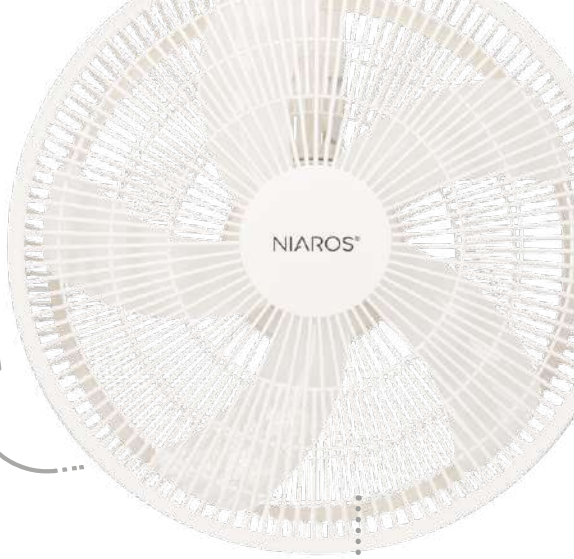

Difusor
oscilante 100º

Temporizador
hasta 12h.

Con mando
a distancia

Con
12 velocidades

Temporizador
hasta 12h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Litio 18650
13.200mAh 11.1V

Ángulo
inclinación

300000038 Ventilador + Panel solar

300000037 Ventilador

5

Speed	1	12
W	11	15
RPM	530	1200
Air flow (m³/min)	21.94	21.94
dB	45	45

Longitud cable	1.35M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	85-265V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300095001
Panel solar 18W 14V

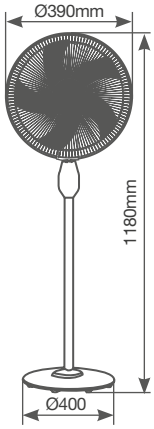

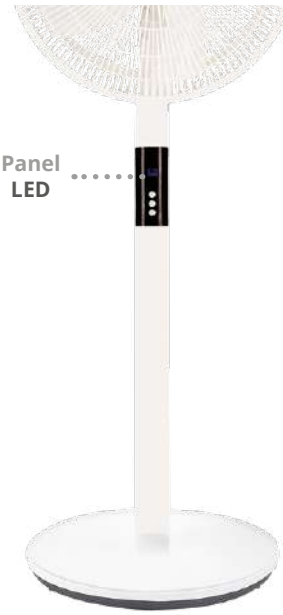

Panel
LED

Vicari

de pie metálico

Pie

Ø34cm

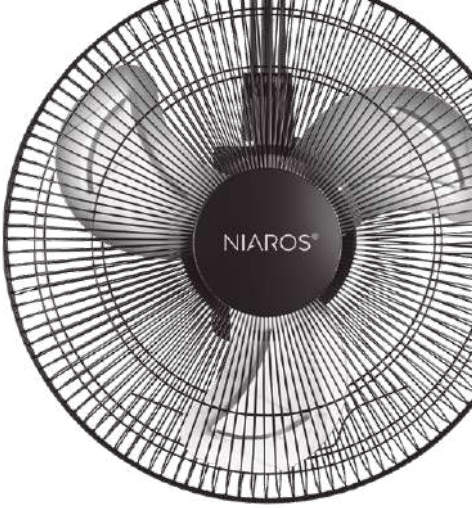

Difusor
oscilante 85º

Aspas
metálicas

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 85º

300000036 Negro

3

Speed	1	2	3
W	28.3	30	37
RPM	1005	1200	1325
Air flow (m^3/min)	23.6	27.9	31.4
dB	44.5	47.3	50.7

Longitud cable	1.6M
Material	Metal + PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

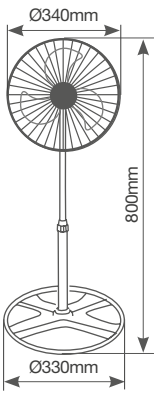

Sandi

de pie metálico

Pie

Ø50cm

Acabado **cromado**

Difusor **oscilante 85º**

Aspas **metálicas**

Con **3 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 85º**

005000721 Cromado / Negro

3

Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m^3/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

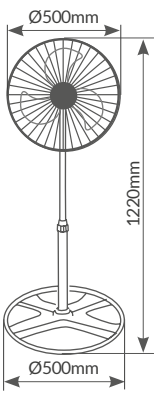

Lumbo

de pie metálico + mando

Pie

Ø50cm

Acabado **cromado**

Difusor **oscilante 85º**

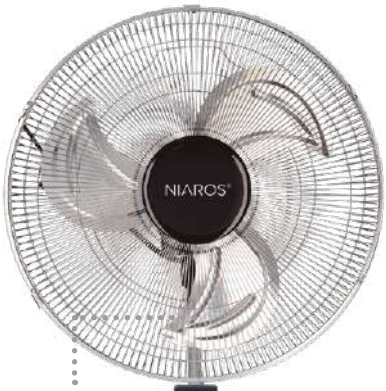

Aspas **metálicas**

Temporizador **hasta 7.5h.**

Con mando **a distancia**

Con **3 velocidades**

Temporizador **hasta 7.5h.**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 85º**

300000018 Cromado / Negro

3

Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m^3/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

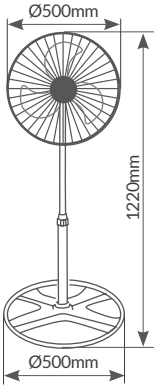

Sassela
de pie metálico 3 en 1

Pie | Pared | Sobremesa | Ø50cm

Aspas **metálicas**

Difusor **oscilante 85º**

Acabado **cromado**

Con **3 velocidades**

2 posiciones **fijo / rotatorio**

Difusor **oscilante 85º**

300000014	Cromado / Negro	

3

Speed	1	2	3
W	49.4	54.8	70
RPM	977	1119	1249
Air flow (m^3/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

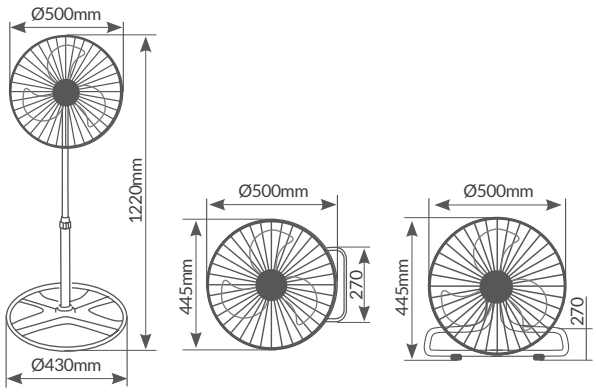

Favara

de pie metálico

Pie

Ø50cm

Difusor
oscilante 75º

Aspas
metálicas

Pack 2Ud.

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75º

Ángulo
inclinación
34º

N!

300000035 Negro

3

Speed	1	2	3
W	43	48	55
RPM	950	1136	1279
Air flow (m^3/min)	56	60	66
dB	53	57	61

Longitud cable	1.5M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Hukam

vaporizador de pie

Pie

Ø40cm

Modo
natural, normal y modo noche

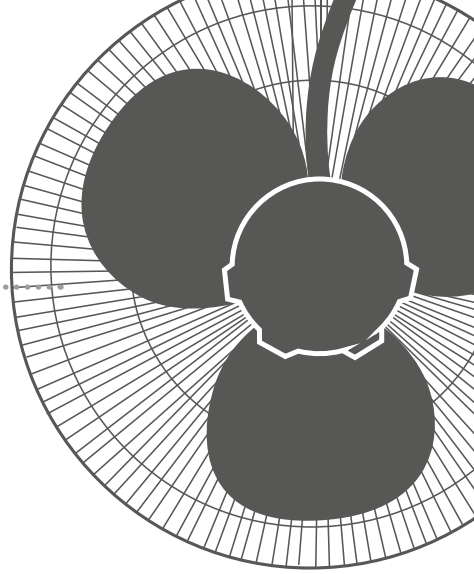

Nebulización
durante 8h.

Difusor
oscilante 85º

Depósito
agua 2L.

Con mando
a distancia

Con **3 velocidades**	
Temporizador **30' a 7.5h.**	
2 posiciones **fijo / rotatorio**	
Difusor **oscilante 85º**	

005000724 Negro

3

Speed	1	2	3
W	63.5	67.1	70
RPM	900	1100	1250
Air flow (m^3/min)	35.7	41.8	46.15
dB	45.9	47.8	56

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300000002
Recambio mando

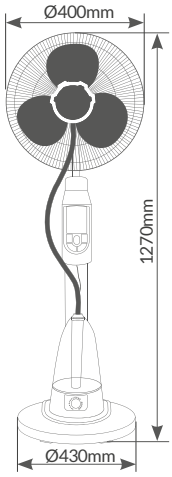

INDUSTRIALES

¿Necesitas ventiladores **potentes** para grandes estancias?

Contamos con diversos ventiladores tanto de **suelo**, como de **pie** o también de **pared.**

Magma

de suelo industrial

Suelo

Ø51 cm

Inclinación
regulable 180º

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación

005000733 Negro

5

Speed	1	2	3
W	70.9	79.8	90
RPM	800	950	1100
Air flow (m^3/min)	66.5	71.27	84.11
dB	62.4	68.6	76.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

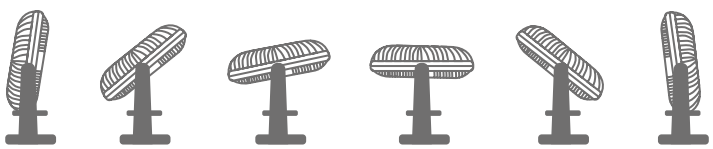

Multiposición



Thuwa

metálico de pared

Pared

Ø71 cm

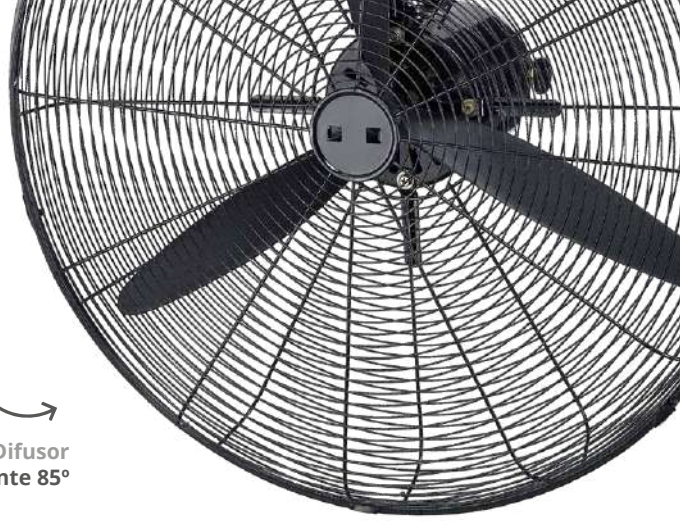

Difusor
oscilante 85º

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 85º

18º
Ángulo
inclinación

005000744 Negro

3

Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m^3/min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Dalheri

de pie

Pie

Ø71 cm

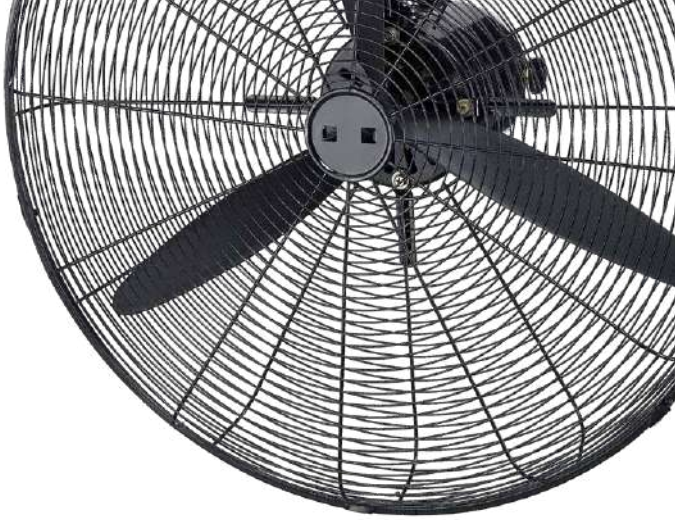

Difusor
oscilante 85º

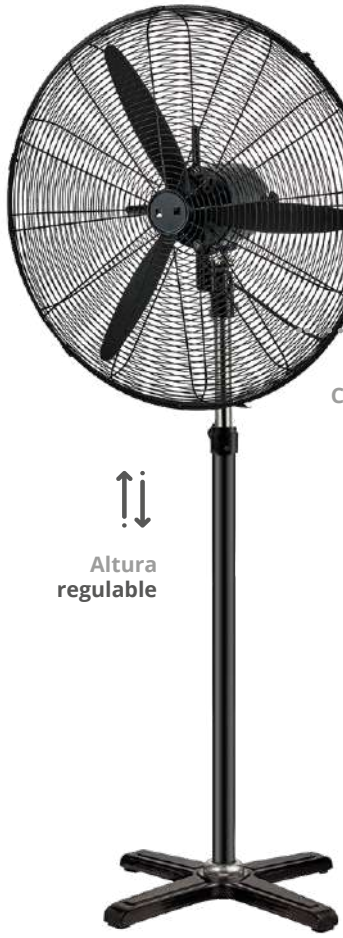

Construcción
metálica

Altura
regulable

Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 85º

Ángulo
inclinación
18º

005000745 Negro

3

Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m^3/min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

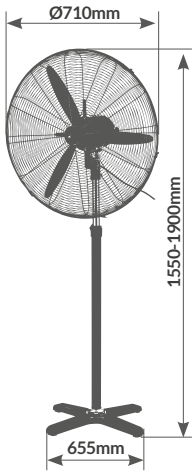

Mueda

metálico suelo

Suelo

Ø28cm

Con 3 asas
fácil transporte

Inclinación
regulable 120º

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación

300030002 Gris

3

Speed	1	2	3
W	28	36	50
RPM	985	1145	1290
Air flow (m^3/min)	17.35	19.20	21.04
dB	50.3	51.5	54.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Gumba

metálico suelo

Suelo

Ø40 cm

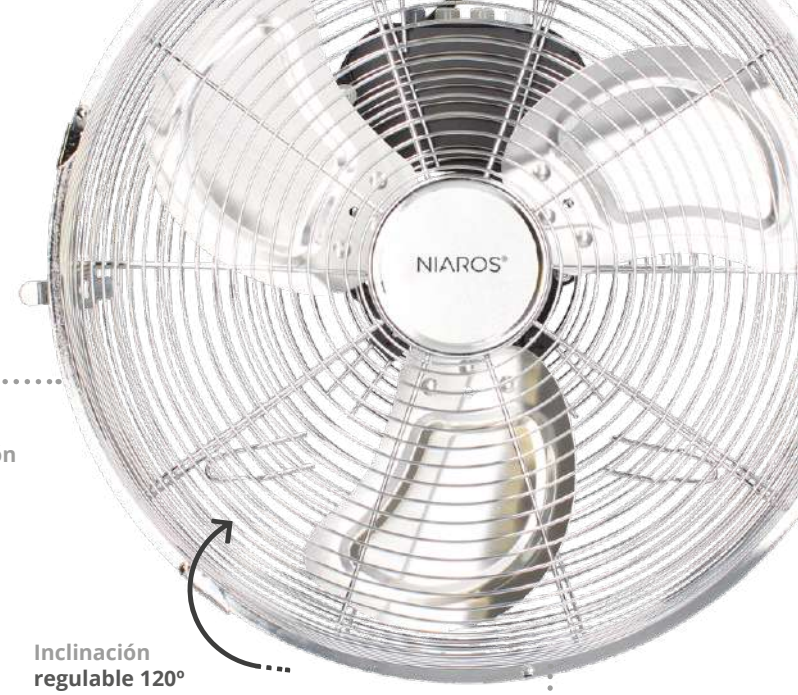

Construcción
metálica

Inclinación
regulable 120º

Con 3 asas
fácil transporte

005000722 Gris

300030000 Negro

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación
120º

3

Speed	1	2	3
W	49.7	54.6	70
RPM	958	1137	1270
Air flow (m^3/min)	35.81	40.83	46.56
dB	56.2	59.8	61.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nuoro

recargable

Suelo

Ø40cm

Inclinación
regulable 150º

Construcción
metálica

Con asa
fácil transporte

Con
12 velocidades

Litio 18650
19.800mAh 11.1V

Ángulo
inclinación

N!

300030007 Ventilador + Panel solar

N!

300030006 Ventilador

Speed	1	12
W	11	15
RPM	530	1200
Air flow (m^3/min)	21.71	21.71
dB	45	45

Longitud cable	1.35M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	85-265V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300095001
Panel solar 18W 14V



Netia

metálico suelo

Suelo

Ø51cm

Inclinación
regulable 120º

Con 3 asas
fácil transporte

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación
120º

005000704 Gris

3

Speed	1	2	3
W	88.3	105.7	140
RPM	1014	1195	1353
Air flow (m^3/min)	67.85	73.50	82.55
dB	59.2	62.35	67.9

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Aidone

metálico de suelo

Suelo

Ø51cm

Inclinación
regulable 120º

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación

300030005 Negro

6

Speed	1	2	3
W	74	81	100
RPM	1275	1375	1440
Air flow (m^3/min)	72	82	93
dB	53	58	62

Longitud cable	1.5M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Saruna

metálico de suelo

Suelo

Ø53cm

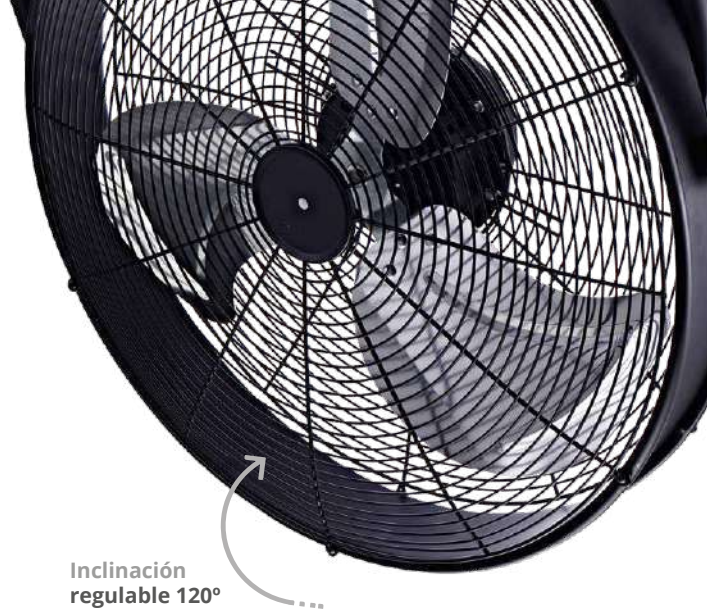

Inclinación
regulable 120º

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

120º
Ángulo
inclinación

005000743 Negro

3

Speed	1	2	3
W	99	108	120
RPM	1080	1200	1350
Air flow (m^3/min)	107	112	120
dB	54.6	59.8	64

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Bampa

metálico de suelo

Suelo

Ø67cm

Inclinación
regulable 270º

Construcción
metálica

Con
3 velocidades

Ángulo
inclinación

Con
2 ruedas

005000746 Negro

3

Speed	1	2	3
W	201	229	250
RPM	960	1140	1250
Air flow (m^3/min)	117.53	135.45	150.3
dB	75	78.5	86.2

Longitud cable	1.6M
Protección sobrecalentamiento	Si
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



NIAROS

PURIFICACIÓN

Deshumidificadores
Enfriadores de aire

Bien busques **quitar la humedad** del ambiente o **enfriar tu estancia**, aquí encontrarás ambos productos tanto de **sobremesa** como de **suelo**.

Horshi
deshumidificador
NIARCS
ON
FULL

Sobremesa

301505001	Negro	

Estancias **<13-20m²**

Depósito **800ml.**

Portátil **y compacto**

W	23
dB	34
Sistema	Auto apagado
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	IP20
Incluye	Adaptador AC/DC
Voltaje	100-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	8



Boure

deshumidificador

Sobremesa

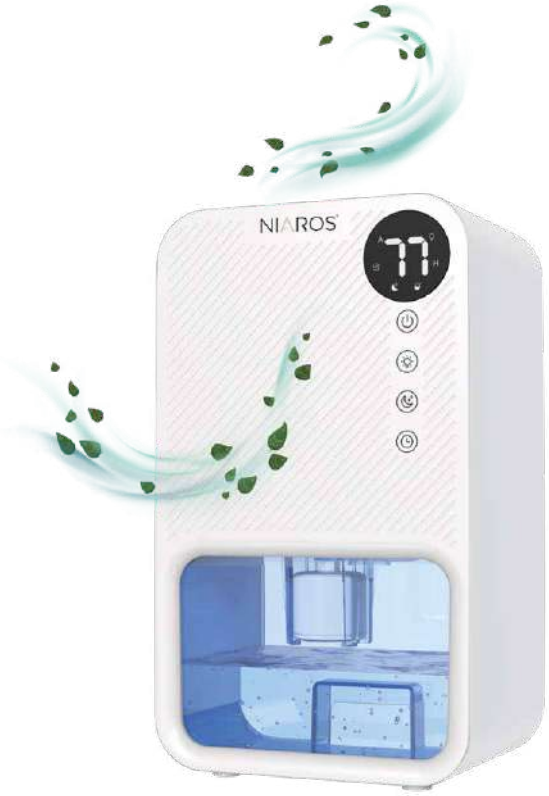

- Modo **noche**
- Selección **de 7 colores**
- Temporizador **hasta 24h.**
- Portátil **y compacto**
- Patas **antideslizantes**

301505002 1L.

301505003 3.8L.

W	23	80
dB	34	34
Área cobertura	13-20m²	>32m²
Embalaje	8	4



Sistema	Auto apagado
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	IP20

Incluye	Adaptador AC/DC
Longitud cable	1.5M
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz

Beteni

enfriador de aire

Sobremesa | USB | DC Motor

300010022 Blanco / Gris

Con **3 velocidades**

Selección **de 7 colores**

Capacidad **660ml.**

Ángulo **viento 90º**

W	5
dB	40
Autonomía vapor	8h Vel. alta 10h. Vel. media 12h. Vel baja
Conexión	USB A
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Cajón	Extraíble
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Hz	50/60Hz
Embalaje	18

Tatasu
enfriador aire
NIAROS

Suelo

Modo
natural, normal y modo noche

Rejilla
oscilante 60º

Con mando
a distancia

- Con **3 velocidades**
- Capacidad **4L.**
- Temporizador **hasta 15.5h.**
- Ángulo **viento 90º**
- Rejilla **oscilante 60º**

300000026 Blanco / Gris

W	80
Air flow (m^3/min)	6.87
dB	50.5
Longitud cable	1.5M
Incluye	2 enfriadores
Cajón	Extraíble
Con	4 ruedas
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1



TECHO

Ventiladores de **techo con luz y sin luz** para **pequeñas estancias** o para **grandes superficies**.

Gran **variedad de aspas**: retráctiles, fijas, reversibles,...

También tenemos **regulables** en **temperatura**, en **intensidad de la luz**,...

Larde

con luz

Control cadena

DC Motor

Ø82 cm 32"

300005075 Blanco

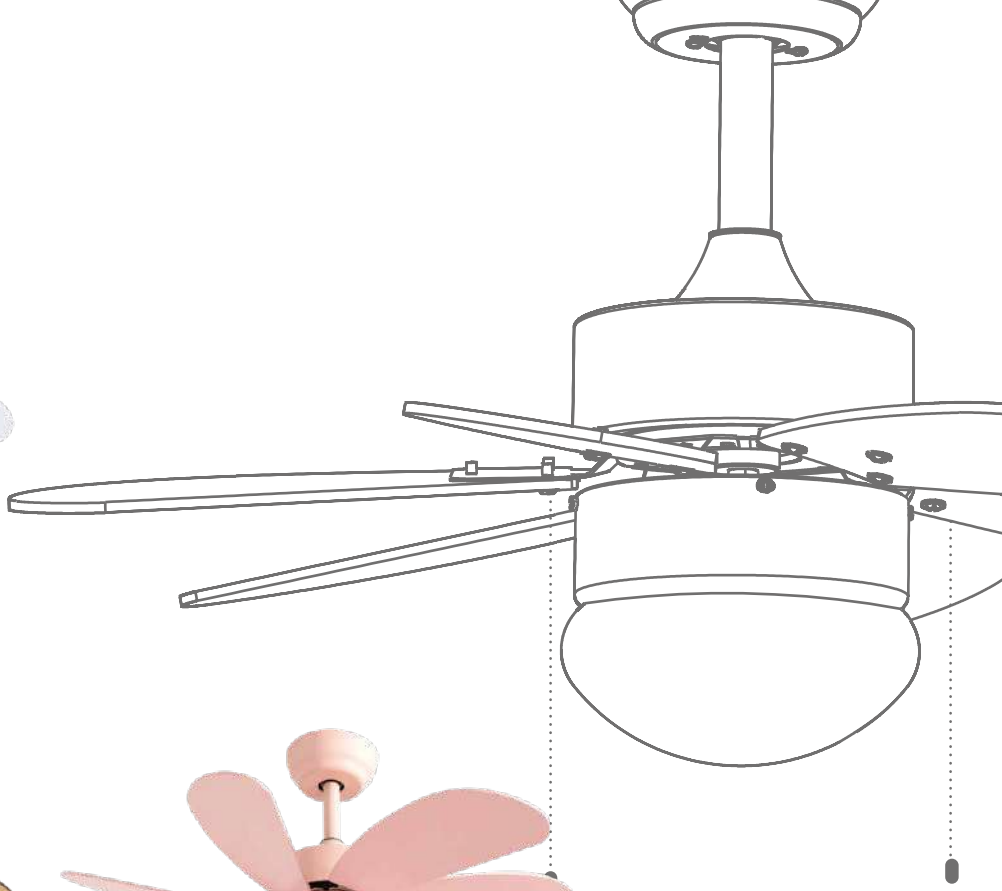

300005076 Haya

300005077 Rosa

300005078 Verde

300005079 Azul

Estancias **<13m²**

Máx. **25°** **Techos** inclinados

2 Tijas 150/250mm

Modo Verano/Invierno

6

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	13	17	20
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m^3/min)	29	48	57	73	76	91
dB	20	25	28	33	35	40

W (Máx.)	2x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	2
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No

Aspas	Contrachapado
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Oristan

mini con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø40cm
16”

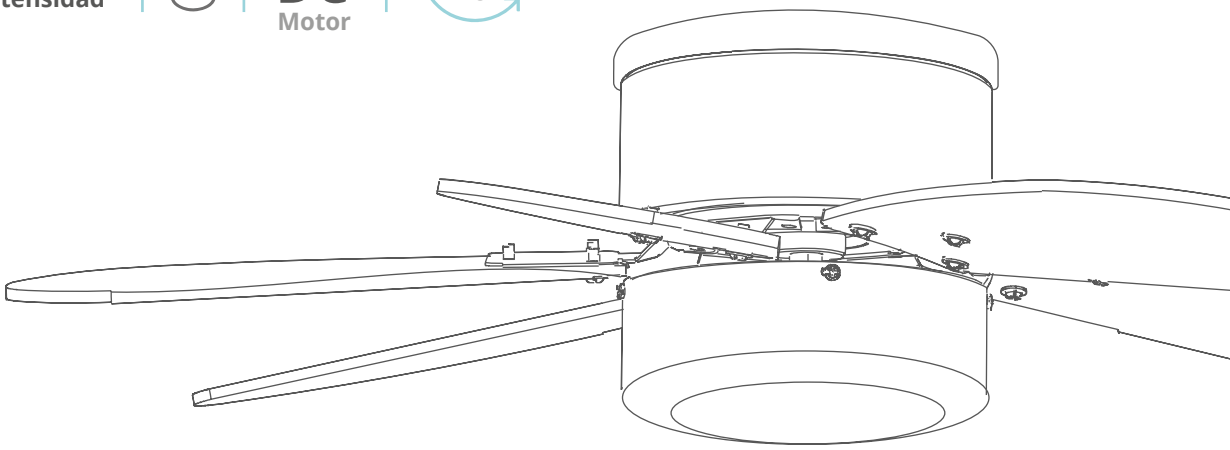

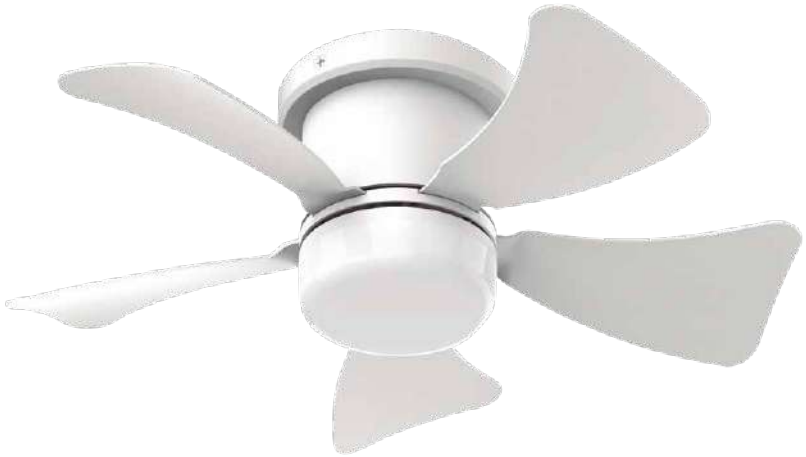

Estancias
<13m²

2h. 4h.

Modo
Verano/Invierno

N!

300005106 Blanco

5

LED

Speed	1	2	3	4
W	5	10	13	15
RPM	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	140	180	210	220
dB	40	50	54	58

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	10	10	10
Lm/con difusor	1200	1400	1400
Lm/sin difusor	1500	1600	1600

Aspas	ABS
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015105
Recambio placa LED

300015106
Recambio mando

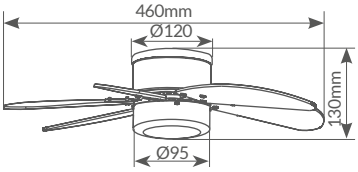

F A↑G

Namuno

con luz

3000K
4000K-6500K

DC
Motor

Ø71 cm
28"

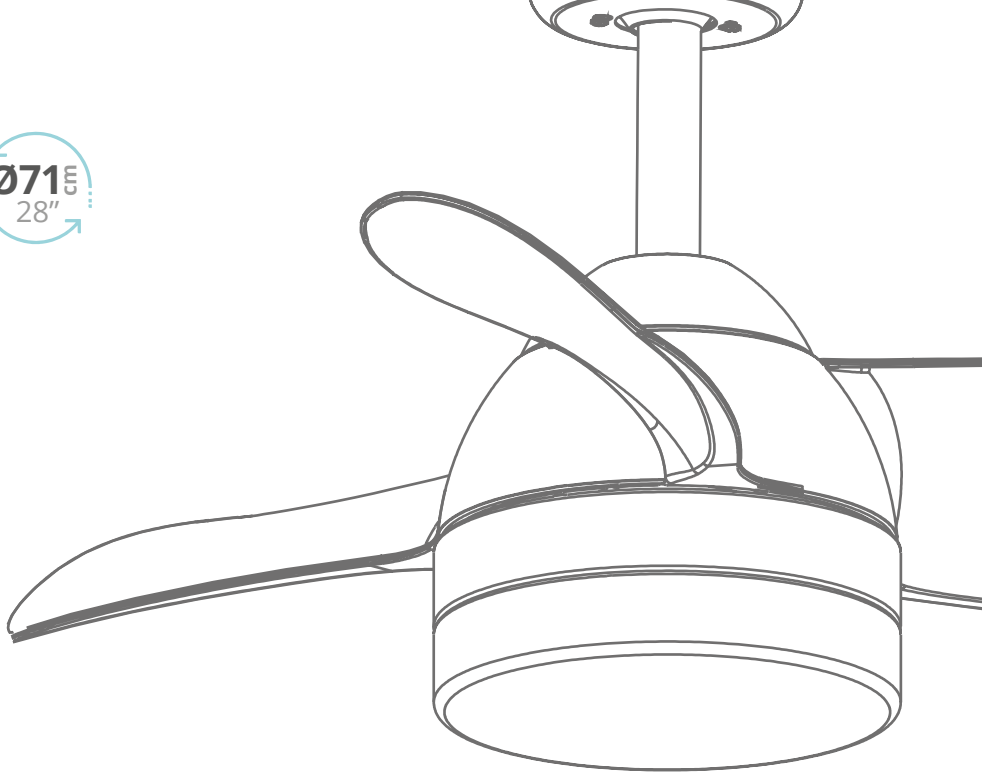

300005053 Negro

300005033 Blanco

300005052 Blanco / Haya

Estancias
<13m²

1h. **2h.** **4h.**

Máx.
25°
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	2.4	3.5	5.3	7.2	9.3	13
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m^3/min)	43	62	81	95	110	138
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015017
Recambio mando



Kidau

con luz

3000K
4000K-6500K

AC
Motor

Ø93cm
36"

300005028 Blanco

300005049 Níquel

Estancias
<13-20m²

1h. **2h.** **4h.** **8h.**

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

3

Speed	1	2	3
W	29	50	63
RPM	139	173	210
Air flow (m³/min)	70	90	120
dB	40	45	50

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300005014
Recambio mando



Muna
con luz

3000K
4000K-6500K

AC
Motor

Ø91 cm
36”

Ø106 cm
42”

Ø91 cm
36”

300005038 Blanco / Haya

Ø106 cm
42”

300005039 Blanco / Haya

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

4

Speed	1	2	3
W	29.5	49	63
RPM	180	216	230
Air flow (m³/min)	100	150	190
dB	40	45	50

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Contrachapado
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015084
Recambio placa LED

300005014
Recambio mando



E A↑G

Seram

con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø112cm
44”

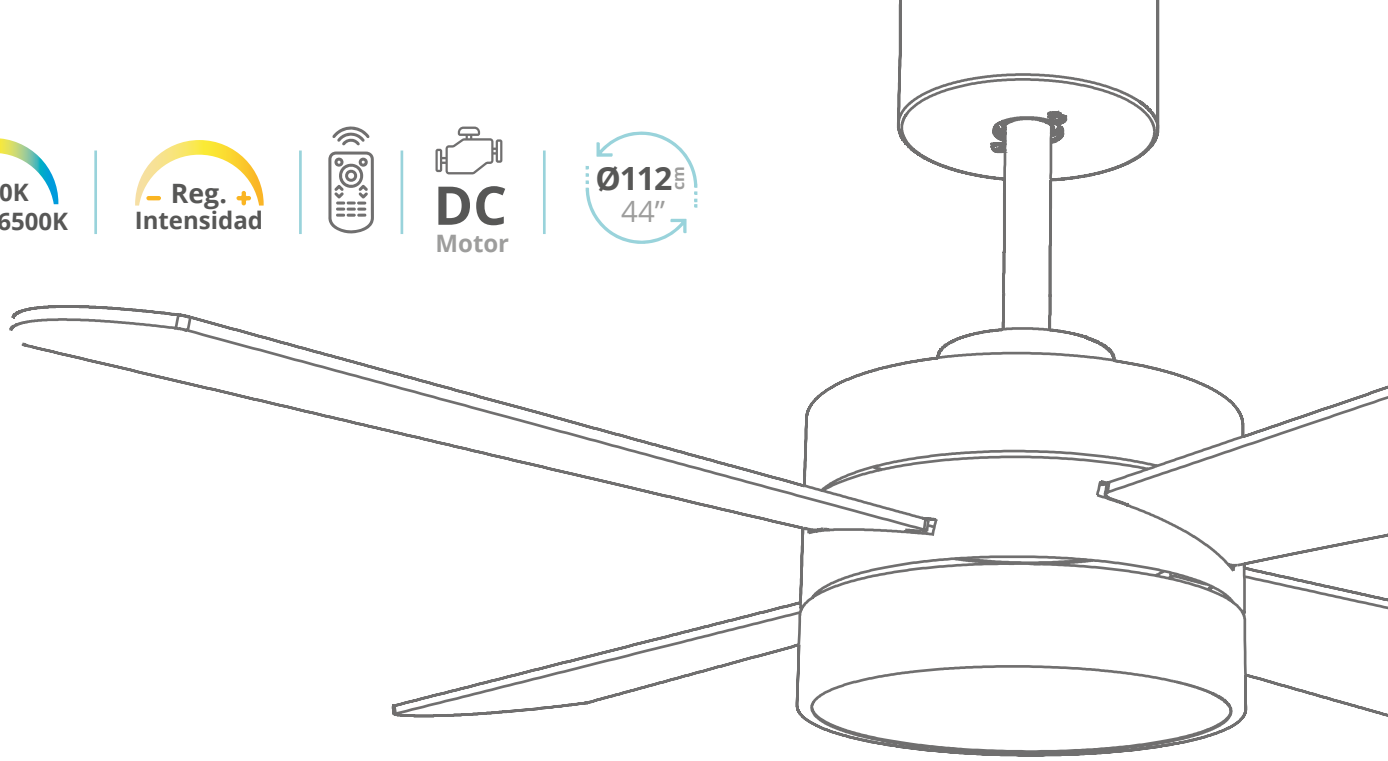

Aspas
transparentes

300005031 Níquel

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

4

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.5	13.2	18.4	20.3	28
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m^3/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



Luma
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø117cm
46”

300005029 Blanco

N!

300005083 Blanco / Haya

300005050 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. **2h.** **8h.**

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.6	12.3	18	26	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m^3/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



E
A
↑
G

Bumera
con luz

3000K
4000K-6500K

AC
Motor

Ø116cm
46”

300005034 Blanco

300005046 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

3

Speed	1	2	3
W	24.2	42.5	63
RPM	125	170	200
Air flow (m³/min)	80	140	190
dB	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300005014
Recambio mando



E A↑G

Biula
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø122 cm
48"

300005030 Blanco

N!

300005084 Blanco / Haya

300005051 Negro

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Máx.
25°
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.4	12.8	17.3	25.5	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m^3/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



E
A
↑
G

Kota
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132 cm
52″

300005036 Blanco

300005037 Café

N!

300005082 Blanco / Haya

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Máx. **25º**
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.5	11.6	15.7	20.9	28
RPM	110	120	138	162	180	200
Air flow (m³/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



E A↑G

Mucari
aspas de madera

DC Motor

Ø132 cm 52″

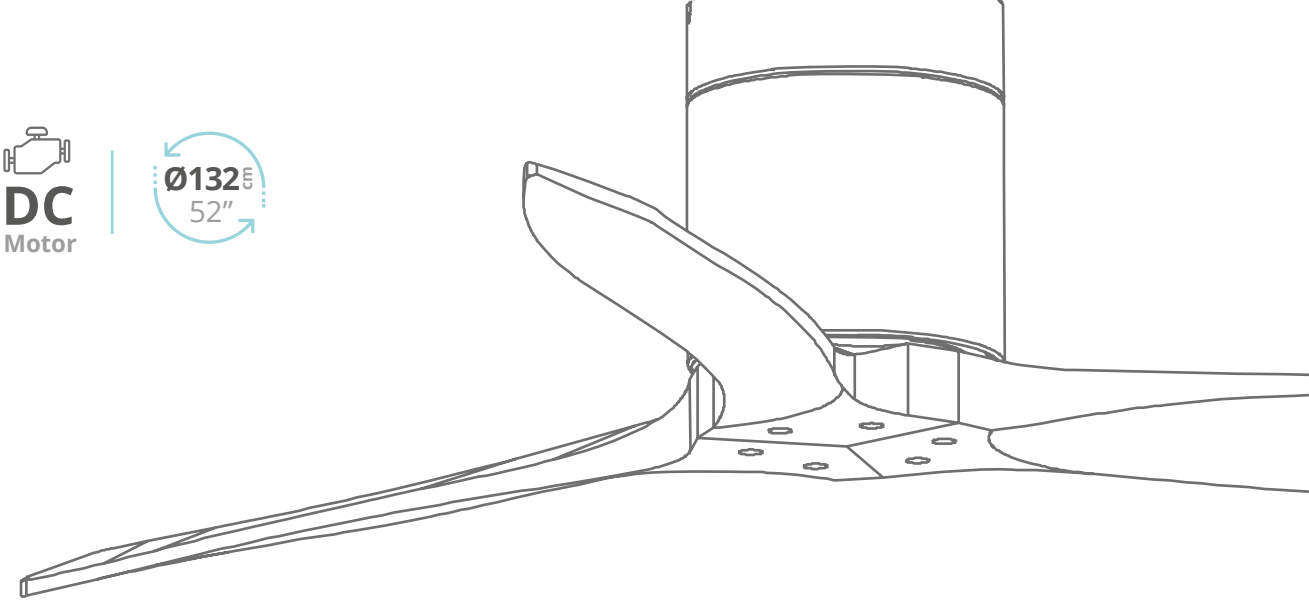

300005043 Blanco

300005044 Negro / Haya

300005045 Blanco / Haya

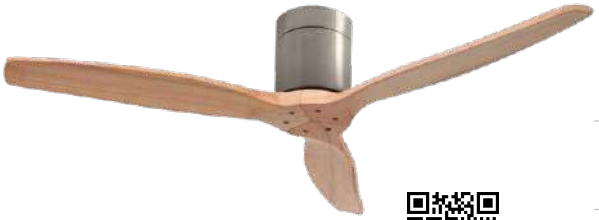

300005054 Níquel / Natural

Estancias **20-32m²**

15' 30' 2h. 4h. 8h.

Modo Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m^3/min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40



Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015050
Recambio mando

Matipa
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø106 cm
42”

300005055 Blanco / Haya

300005056 Negro / Haya

Estancias
<13m²

1h. 2h. 8h.

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9.8	16	23.1	32	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m³/min)	70	85	108	124	148	163
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



Solesia
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132 cm
52″

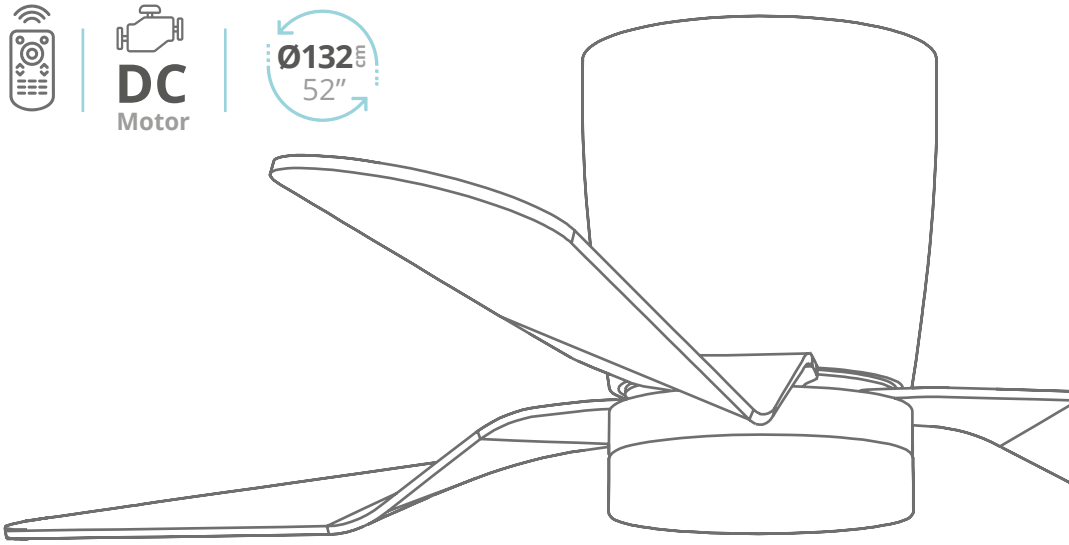

300005057 Blanco

300005058 Negro

300005059 Gris

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.7	7.6	14.5	21	26.5	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m^3/min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



E A↑G

Kasama

con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132cm
52″

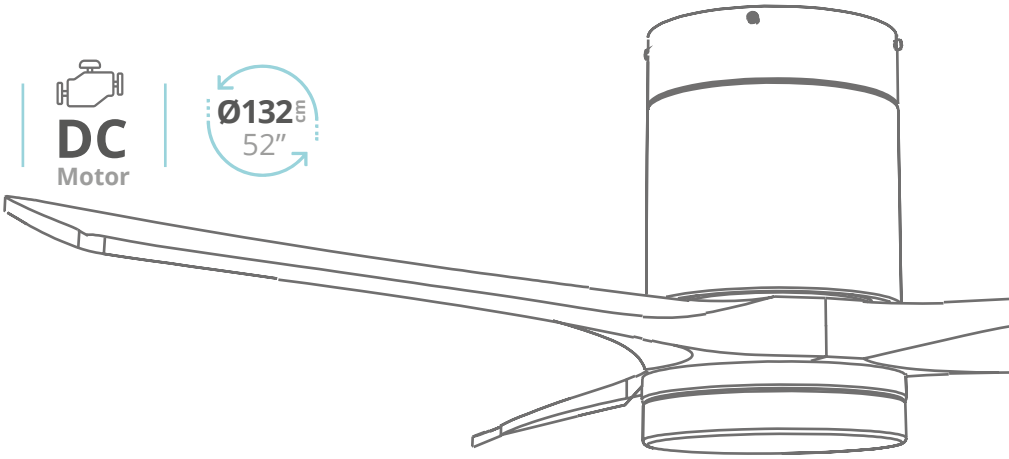

300005035 Blanco

300005018 Níquel / Cerezo

300005026 Negro / Haya

300005027 Blanco / Haya

300005047 Níquel / Haya

300005048 Negro

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m^3/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



E A↑G

Kasama

inteligente con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132cm
52”

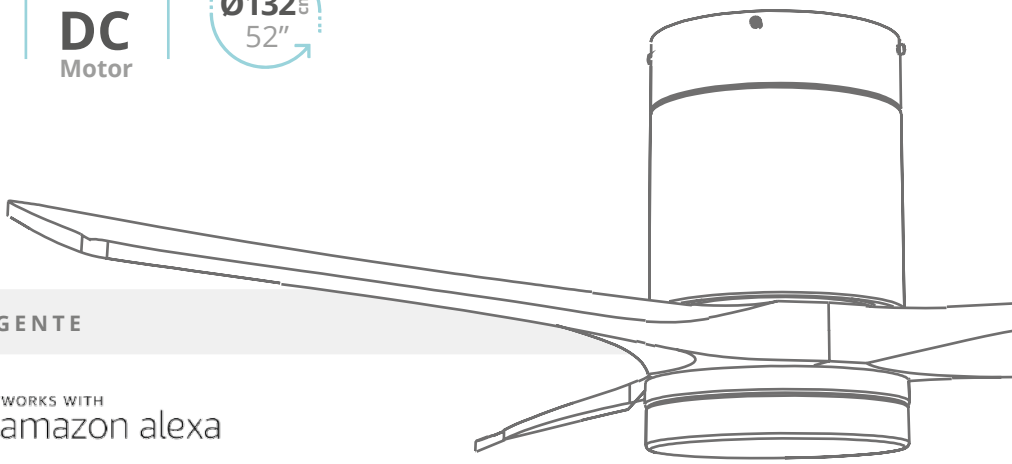

DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

N!

300020001 Blanco

N!

300020002 Blanco / Haya

SMARTY WORLD

FUNCIONA CON LA APP SMARTLIFE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Estancias **20-32m²**

1h. 2h. 8h.

Modo Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m^3/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015000
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



Saltok
industrial

Controlador de pared

AC Motor

Ø142 cm 56”

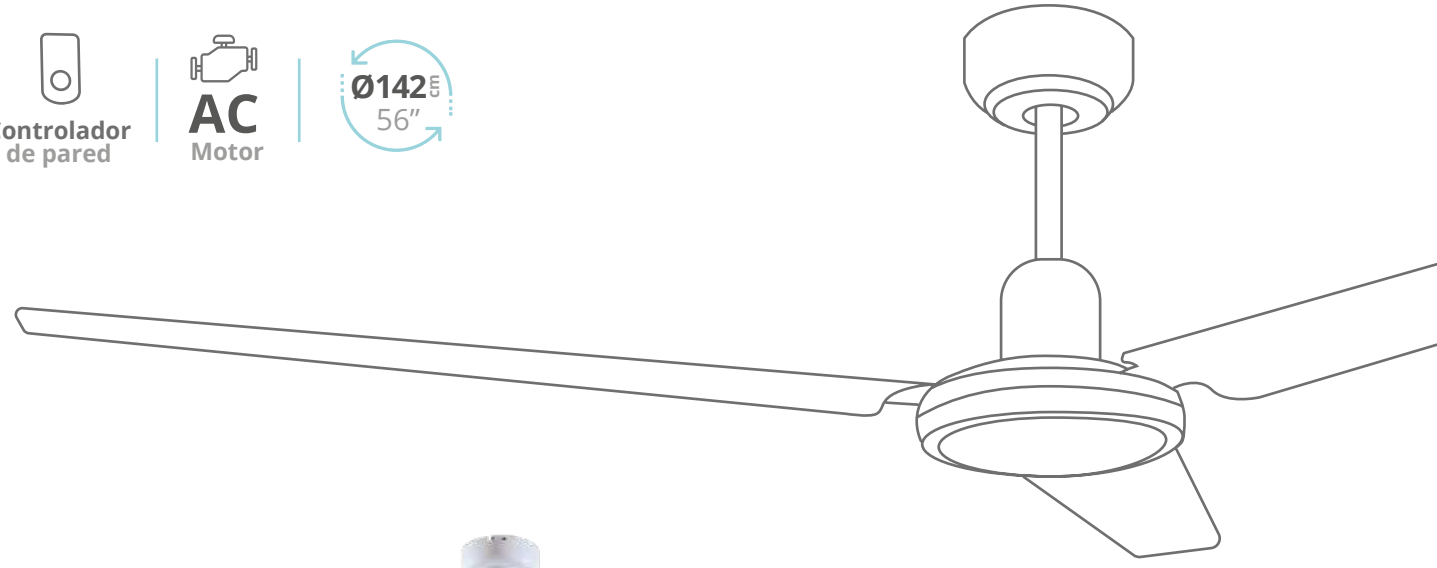

300005081 Blanco

N!

300005086 Negro

Estancias **20-32m²**

Máx. 25º **Techos** inclinados

Modo Verano

3

Speed	1	2	3	4	5
W	26.4	35	41.1	48.1	60
RPM	160	170	180	210	280
Air flow (m^3/min)	100	120	130	145	160
dB	30	35	40	47	58

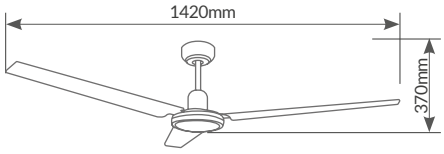

Aspas	Metálicas
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015075

Recambio controlador pared

Cefalú
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132 cm
52″

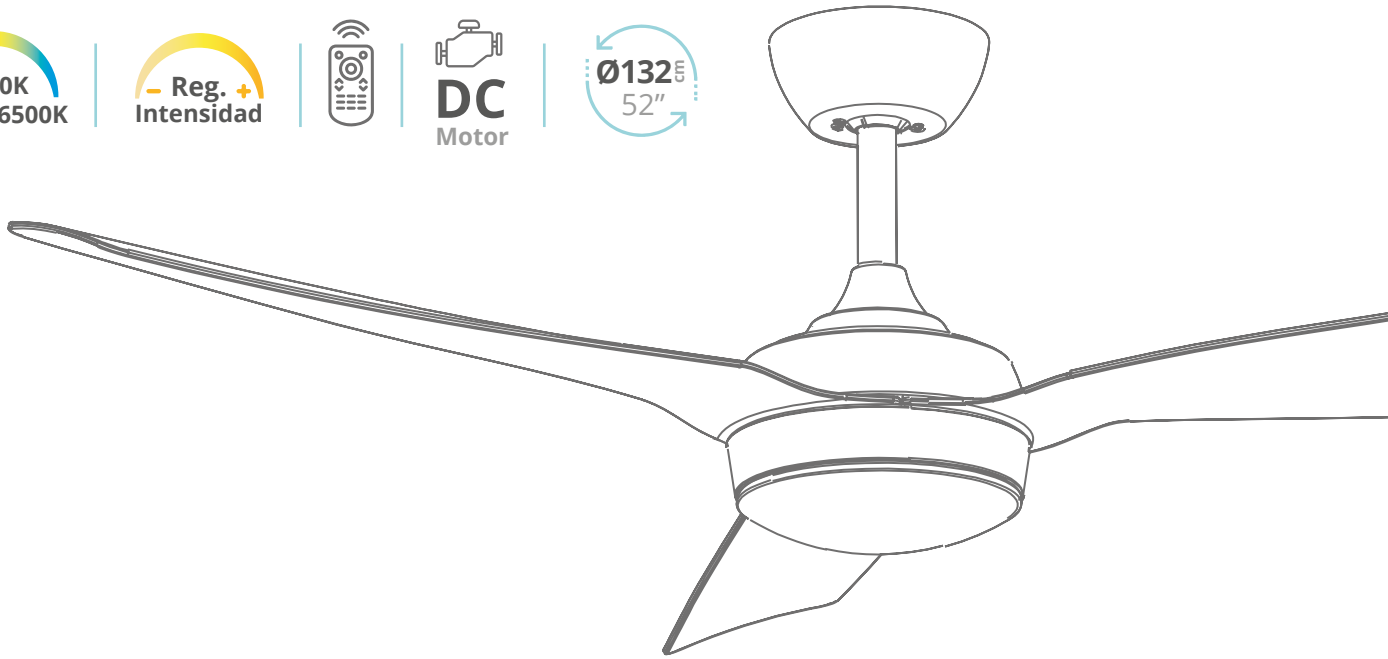

Aspas
de bambú

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

N!

300005097 Blanco / Haya

3

LED

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.5	11	20	28	39	48
RPM	80	110	140	160	180	190
Air flow (m^3/min)	70	110	140	180	200	225
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Bambú
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015073
Recambio mando

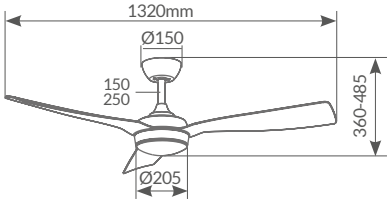

E A↑G

Misstreta
con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø132 cm
52″

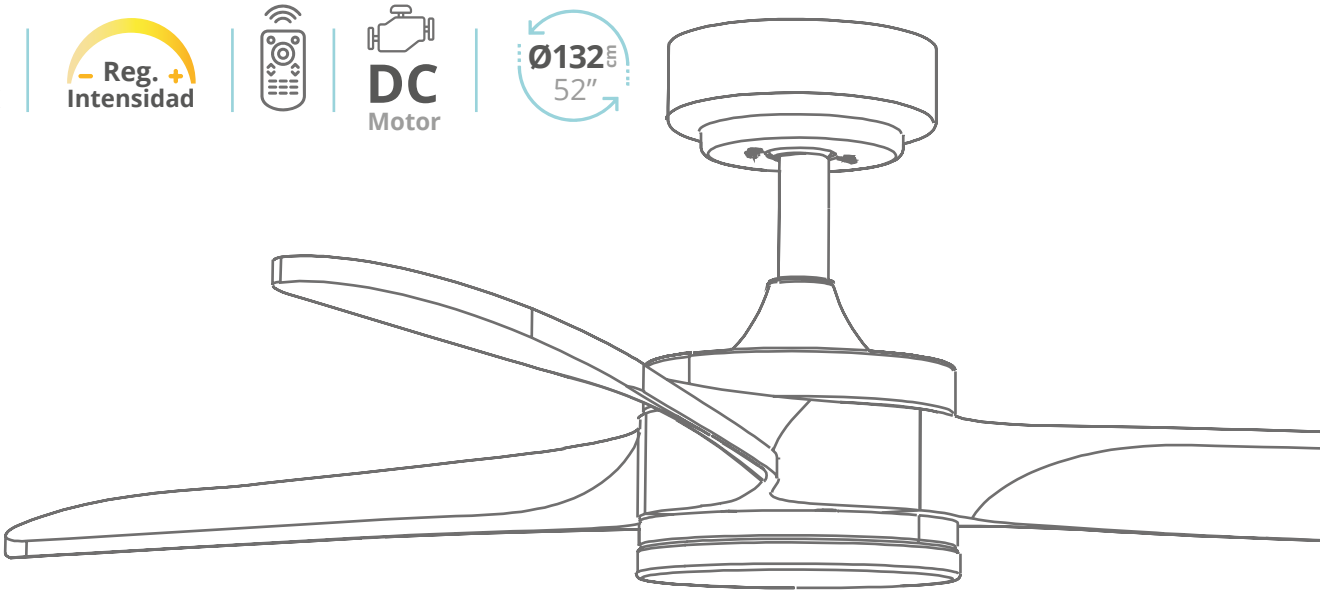

N!

300005098 Blanco / Haya

Estancias
20-32m²

1h. 2h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	9	12.5	22.5	30	40
RPM	80	95	110	130	150	165
Air flow (m^3/min)	90	130	150	180	195	210
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015073
Recambio mando

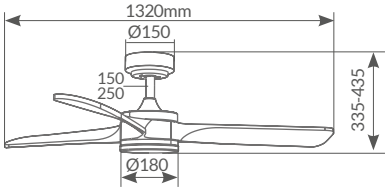

E A↑G

Fratello

con luz + mando

XL

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø152cm
60”

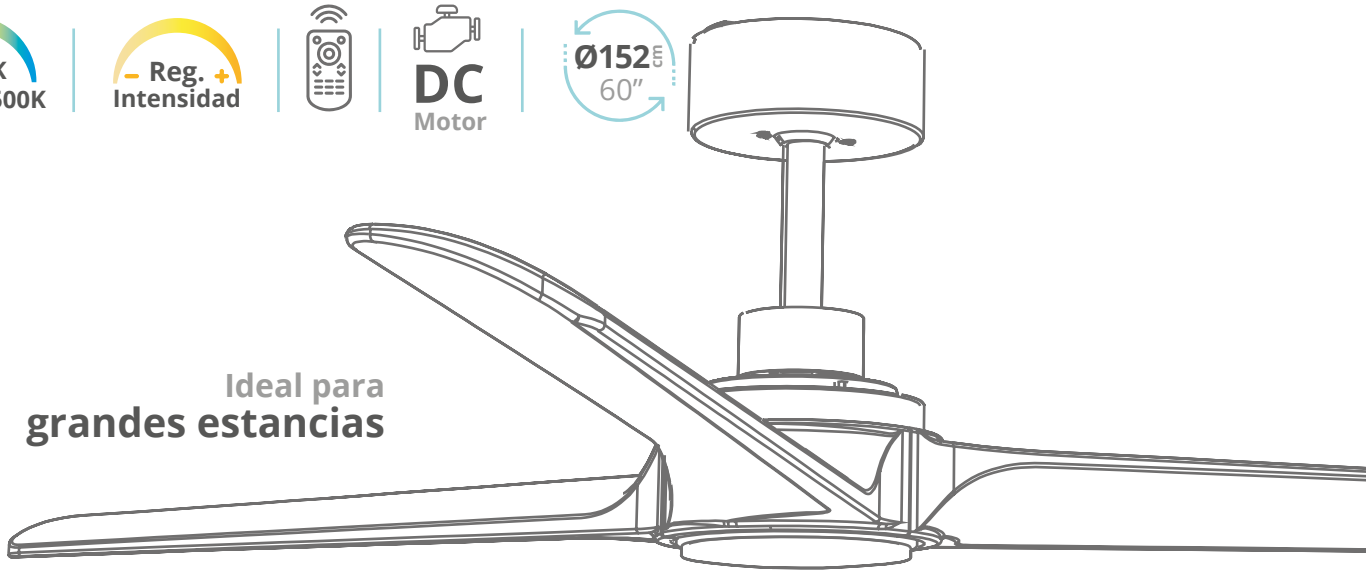

Ideal para
grandes estancias

N!

300005099 Blanco / Haya

Estancias **>32m²**

1h. 2h. 8h.

Máx. **25°** **Techos** inclinados

2 Tijas 150/250mm

Modo Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	9	13	18	26	38
RPM	80	95	110	125	140	192
Air flow (m^3/min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015073
Recambio mando

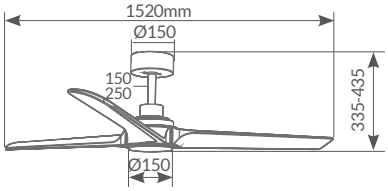

E A↑G

Kilwa

grandes estancias

XL

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø152cm
60”

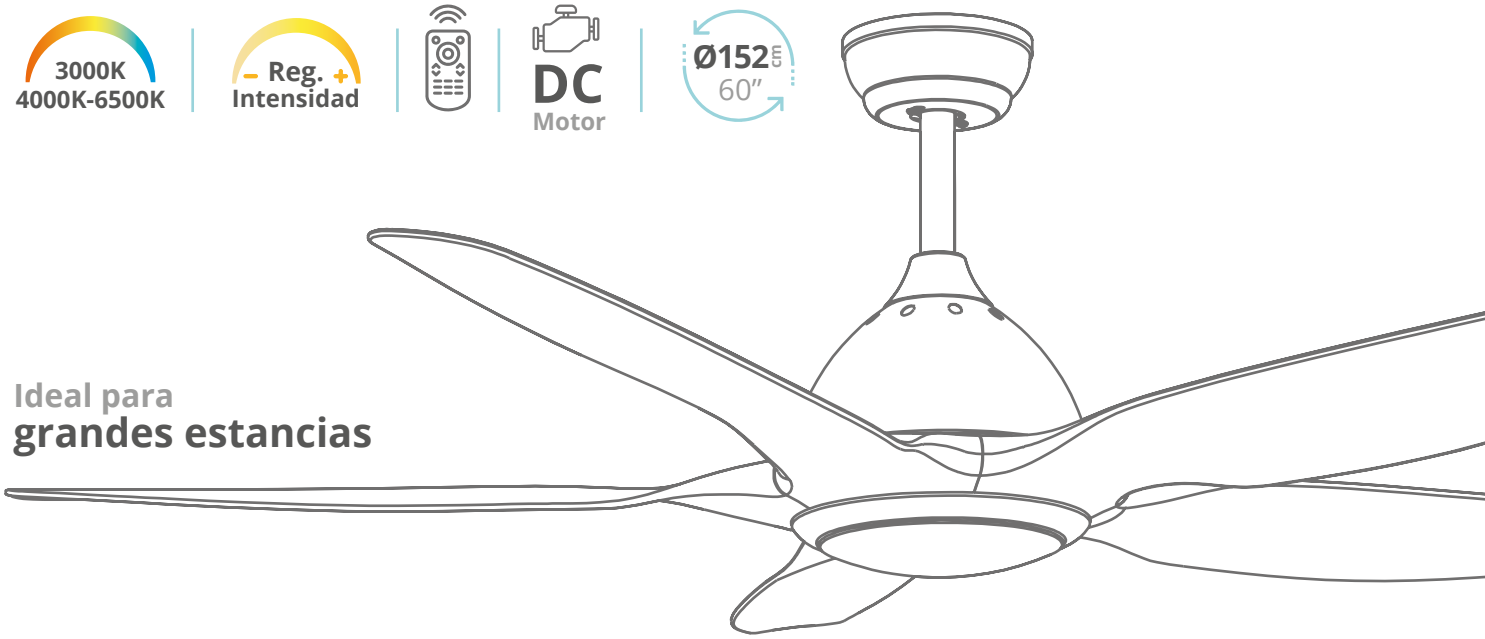

Ideal para
grandes estancias

300005060 Blanco / Haya

Estancias **>32m²**

1h. 2h. 8h.

Máx. **25º** **Techos** inclinados

2 Tijas 150/250mm

Modo Verano/Invierno

5

Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9	14.5	22.5	33	47
RPM	80	100	120	140	160	180
Air flow (m^3/min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	18	18	18
Lm/con difusor	1284	1423	1266
Lm/sin difusor	1843	2087	1872

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015073
Recambio mando

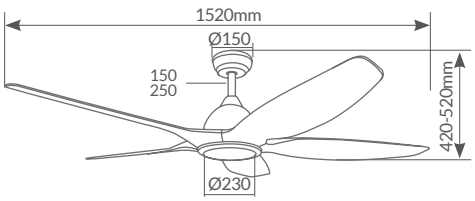

F A↑G

Diongo

grandes estancias

XL

DC Motor

Ø165 cm 65”

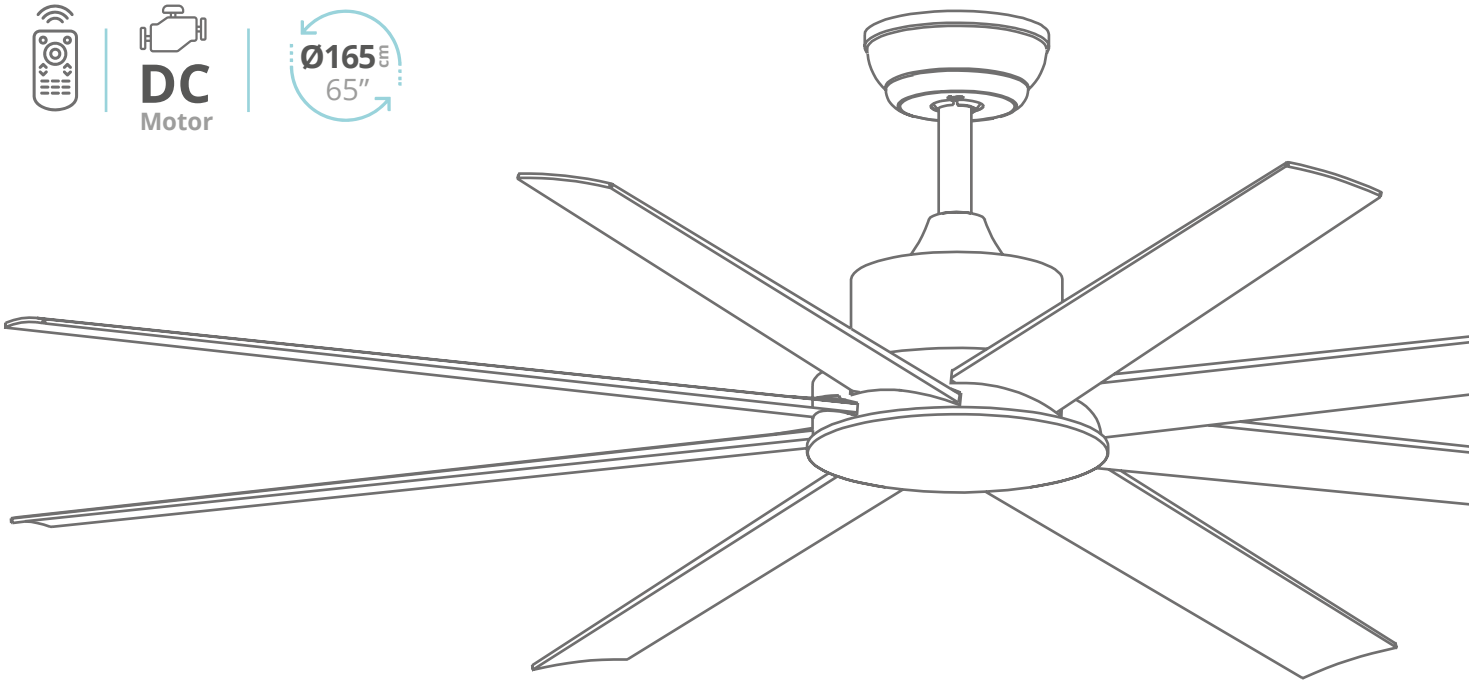

300005061 Blanco

Estancias **>32m²**

15’ 30’ 2h. 4h. 8h.

Máx. **25°** **Techos** inclinados

2 Tijas 150/250mm

Modo Verano/Invierno

8

Speed	1	2	3	4	5	6
W	7.5	11	17	27	38	49
RPM	61	80	92	102	110	119
Air flow (m^3/min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	50

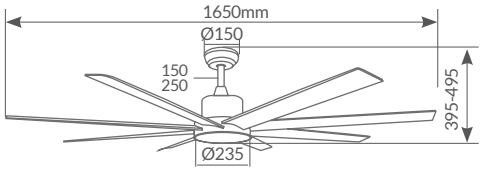

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015050
Recambio mando

Talsano

con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø50cm
20"

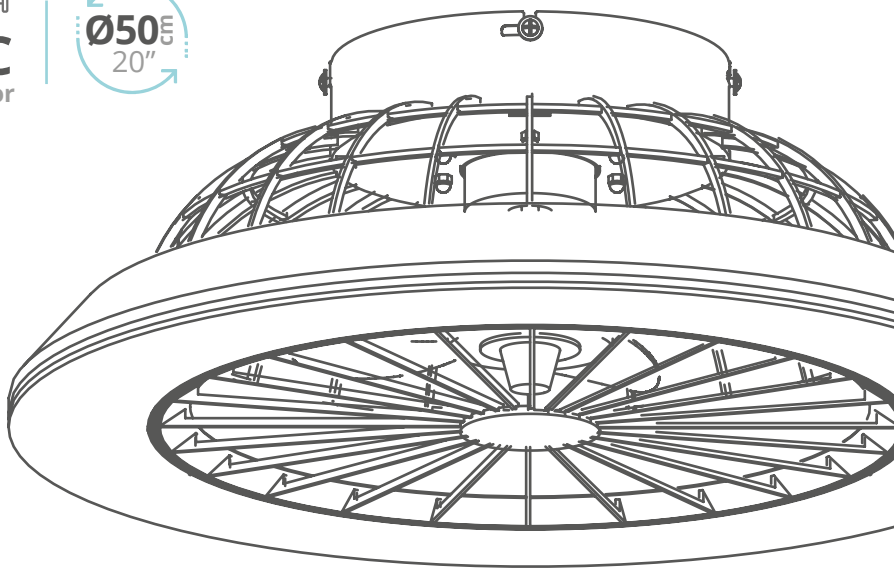

Estancias
<13m²

4h.

Modo
Verano/Invierno

N!

300005104 Blanco

7

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3	5	5	13	18	20
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	30	40	50	54	58

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	40	40	40
Lm/con difusor	963	1044	1062
Lm/sin difusor	3000	4500	6500

Aspas	PMMA
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015096
Recambio mando



F A↑G

Bhoor

con luz

3000K
4000K-6500K

DC
Motor

Ø50cm
20”

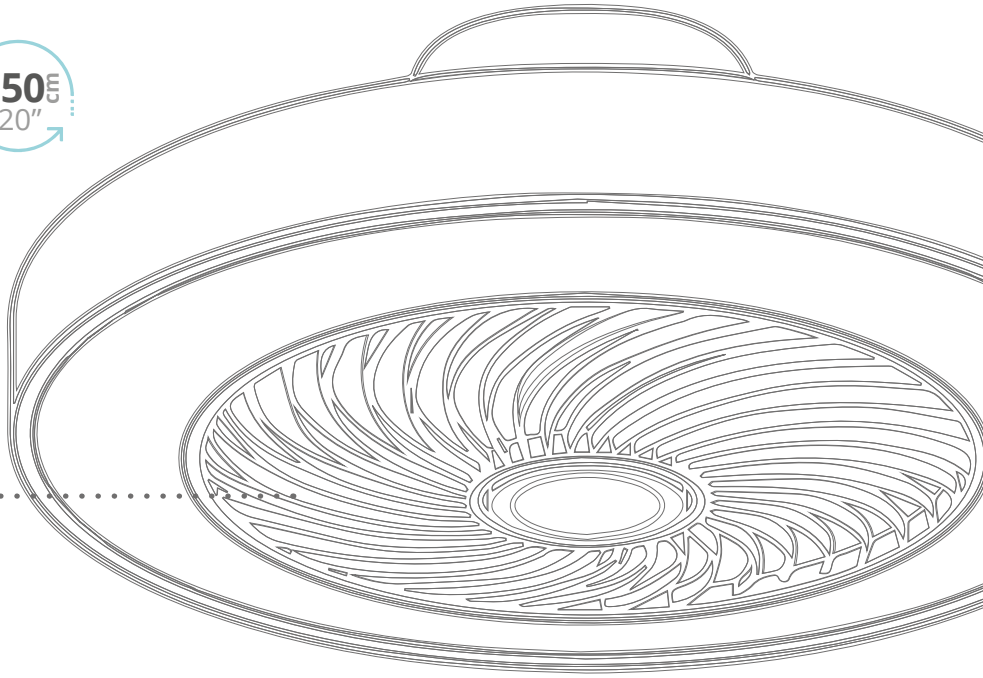

Rejilla
rotatoria

Mayor ángulo
de flujo de aire

300005080 Blanco

Estancias
<13m²

2h. 4h.

Modo
Verano/Invierno

7

Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.5	5.3	6.5	8.2	10.4	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m^3/min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	30	35	40	45

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	1689	2020	1752
Lm/sin difusor	1883	3865	2023

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015080
Recambio placa LED

300015079
Recambio mando



Aversa

con luz

3000K
4000K-6500K

DC
Motor

Ø50cm
20"

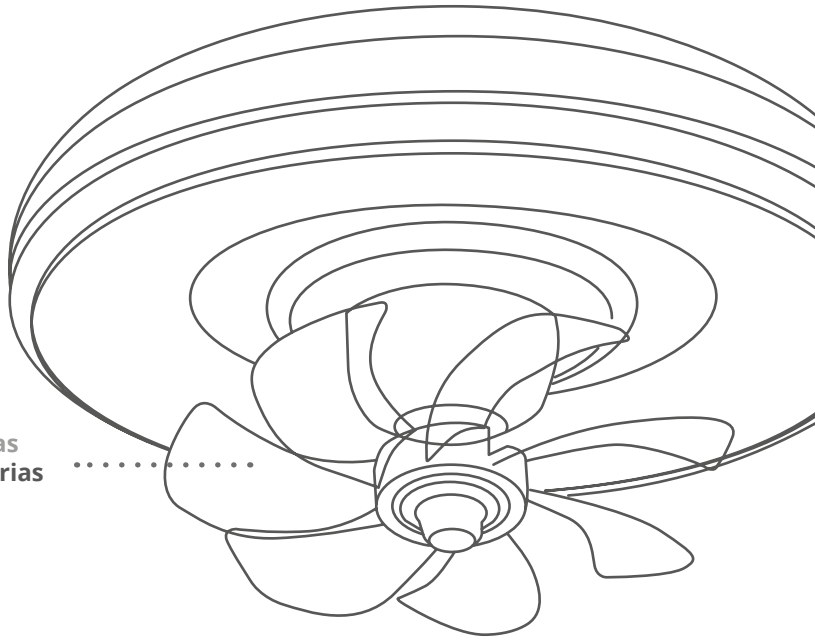

Mayor ángulo
de flujo de aire

Estancias
<13m²

2h.

Modo
Verano/Invierno

N!

300005103 Blanco / Gris

7

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	12	14	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m³/min)	85	100	125	140	155	172
dB	20	25	30	35	40	45

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1024	1944	1024
Lm/sin difusor	1164	2235	1164

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1

300015082
Recambio placa LED

300015098
Recambio mando



G A↑G

Olmeto

con luz

3000K
4000K-6500K

DC
Motor

Ø50cm
20"

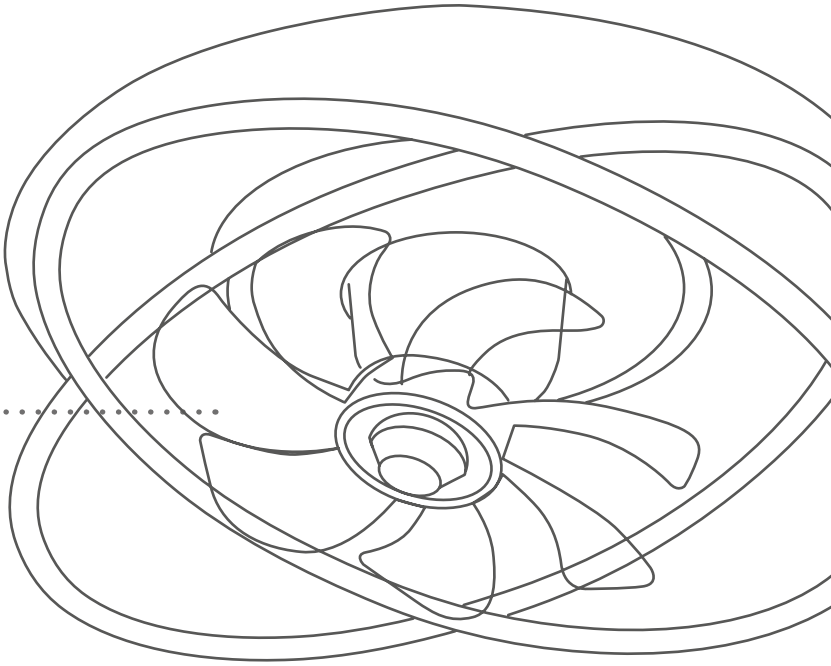

Aspas
rotatorias

Mayor ángulo
de flujo de aire

N!

300005102 Blanco

Estancias
<13m²

2h.

Modo
Verano/Invierno

7

LED

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	12	14	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m^3/min)	85	100	125	140	155	172
dB	20	25	30	35	40	45

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	2066	3850	2087
Lm/sin difusor	2375	4827	2400

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1

300015081
Recambio placa LED

300015083
Recambio mando



G A↑G

Niskot

con luz

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

AC
Motor

Ø57cm
22"

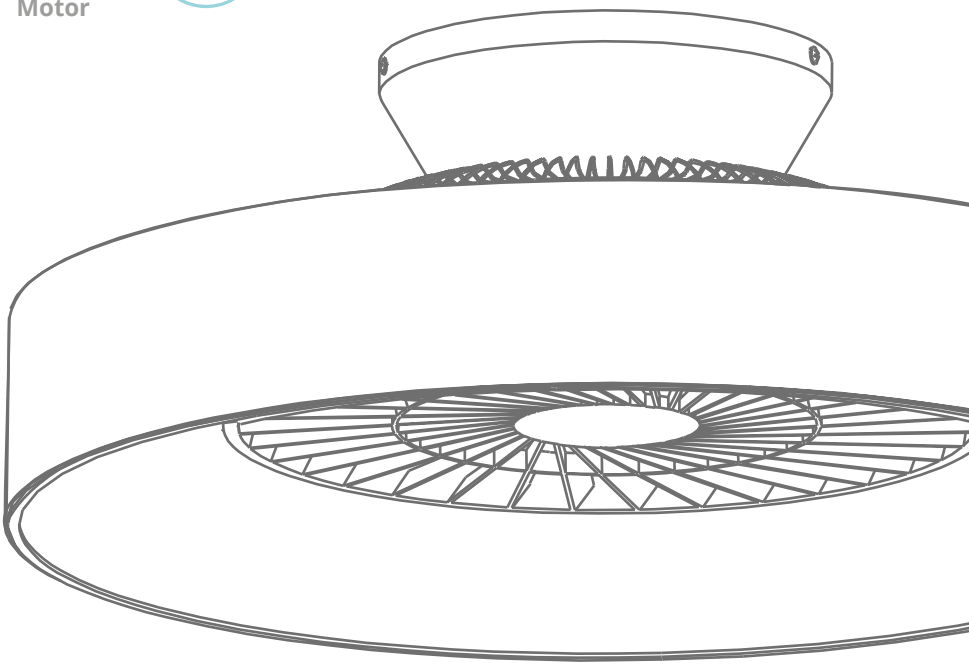

300005040 Ocre

300005042 Efecto madera

Estancias
<13m²

1h. 2h. 4h.

Modo
Verano

7

Speed	1	2	3
W	32	38	40
RPM	670	920	1070
Air flow (m^3/min)	32	32	32
dB	50	54	58

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	40	40	40
Lm/con difusor	963	1044	1062
Lm/sin difusor	3000	4500	6500

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015047
Recambio mando



F A↑G

Matera

con luz

DC Motor

Ø50cm 20"

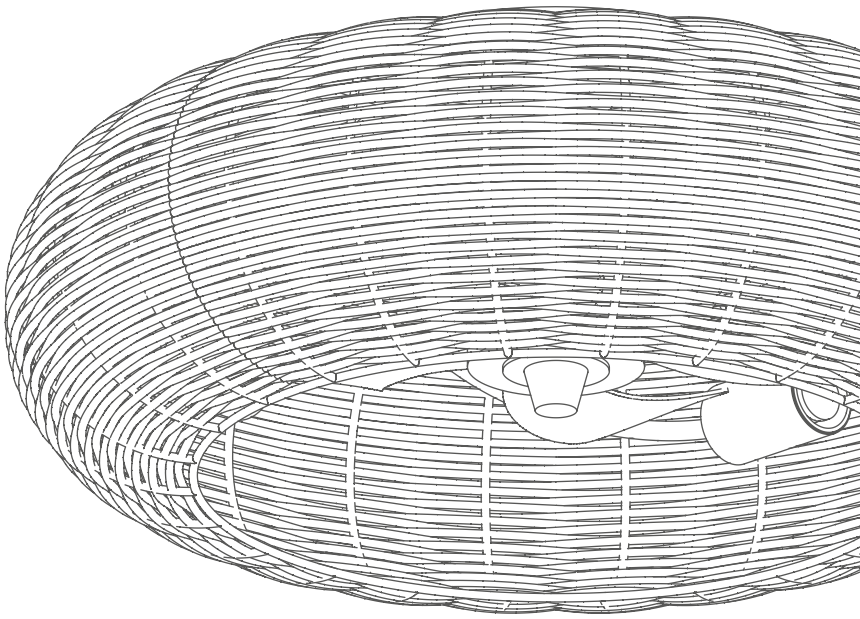

Bombillas
máx. Ø65mm

Estancias
<13m²

4h.

Modo
Verano/Invierno

N!

300005105 Beige

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3	5	8	13	18	20
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	30	40	50	54	58

W (Máx.)	4x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	4
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No

Aspas	ABS
Material	Ratán
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015097
Recambio mando



Nacala

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø55cm
28"

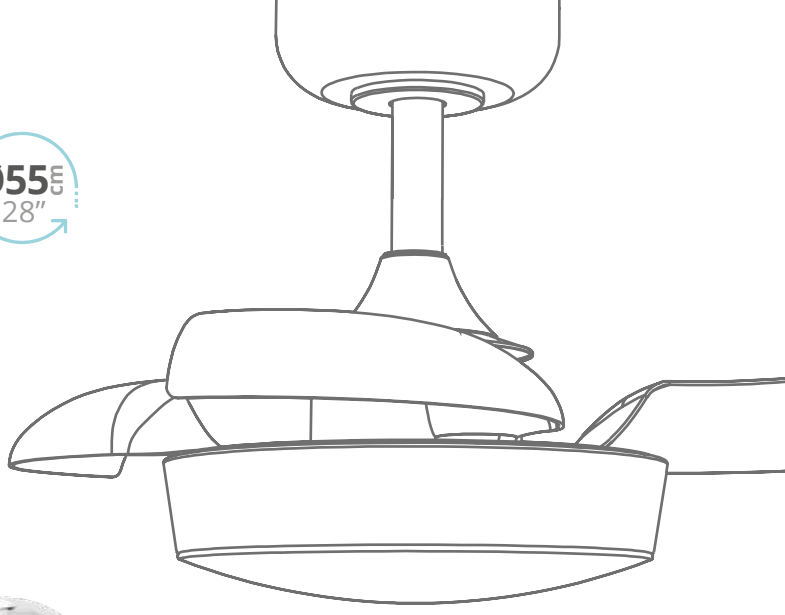

Instalación **sin tija**

Instalación **con tija**

Estancias
<13m²

1h. 2h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

300005062 Blanco

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.2	10.9	19.2	27.2	38.8	47
RPM	78	110	139	160	179	192
Air flow (m^3/min)	55	75	85	95	110	140
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	24	24	24
Lm/con difusor	789	888	804
Lm/sin difusor	2588	2948	2700

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015063
Recambio placa LED

300015073
Recambio mando



Lugela

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107cm
42”

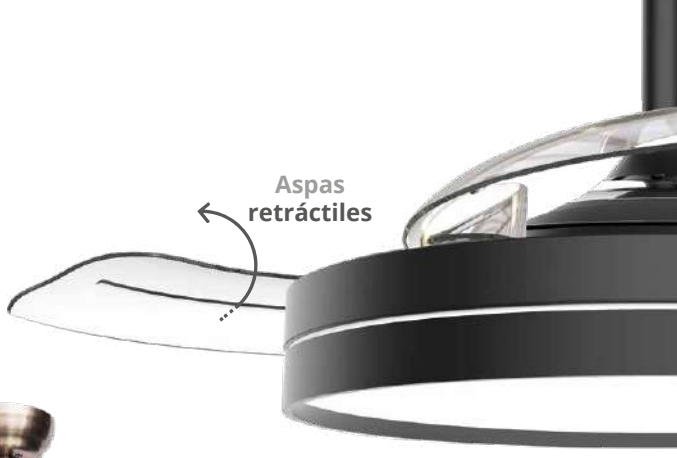

300005064 Negro

N!

300005085 Dorado

300005063 Blanco

300005065 Níquel

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



Tungati
aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107 cm
42″

Aspas
retráctiles

300005070 Níquel

300005068 Blanco

300005069 Negro

M Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25°
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Likasi

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107 cm
42″

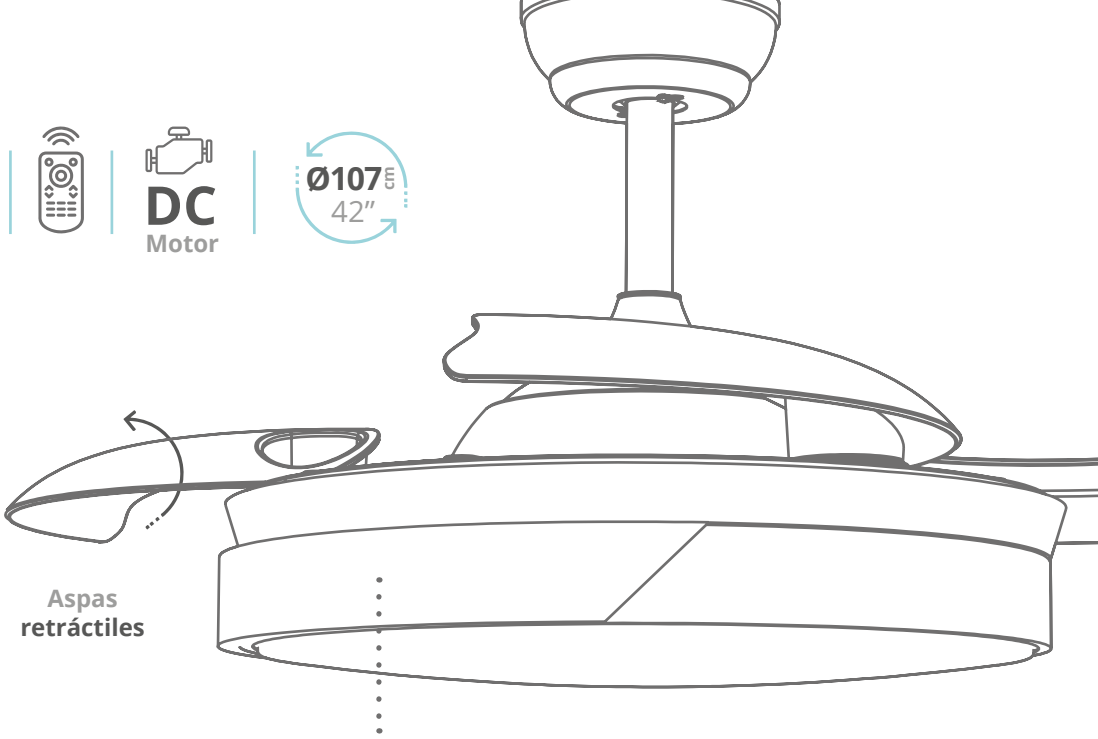

Aspas
retráctiles

Detalle
en madera

300005066 Blanco

300005067 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Ranta

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107 cm
42″

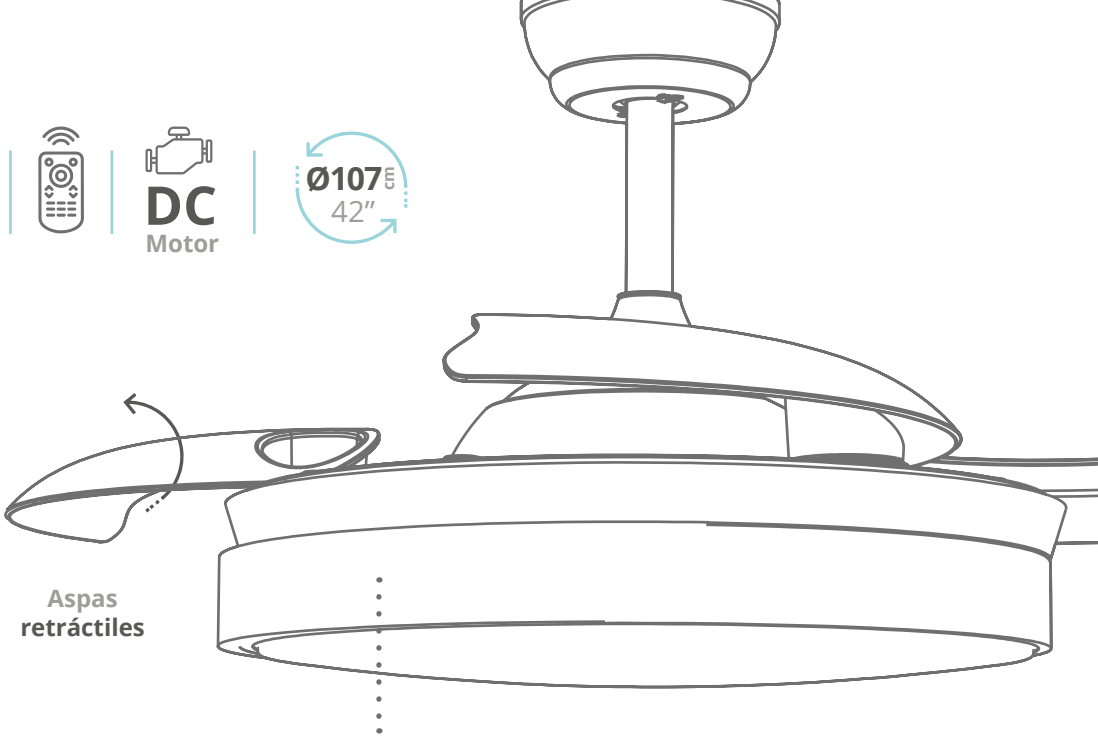

300005071 Blanco

300005072 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Oliveri

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107cm
42″

N!

300005093 Blanco

N!

300005094 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Buccheri

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107cm
42"

N!

300005095 Blanco

N!

300005096 Blanco / Haya

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx. **25º**
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Nicosia

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107 cm
42"

N!

300005087 Blanco

N!

300005088 Blanco / Haya

N!

300005089 Níquel

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx. **25°**
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Lentini

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107cm
42"

N!

300005090 Blanco

N!

300005091 Blanco / Haya

N!

300005092 Níquel

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx. **25°**
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m^3/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015074
Recambio mando



F A↑G

Bauala

aspas retráctiles

3000K
4000K-6500K

– Reg. +
Intensidad

DC
Motor

Ø107 cm
42″

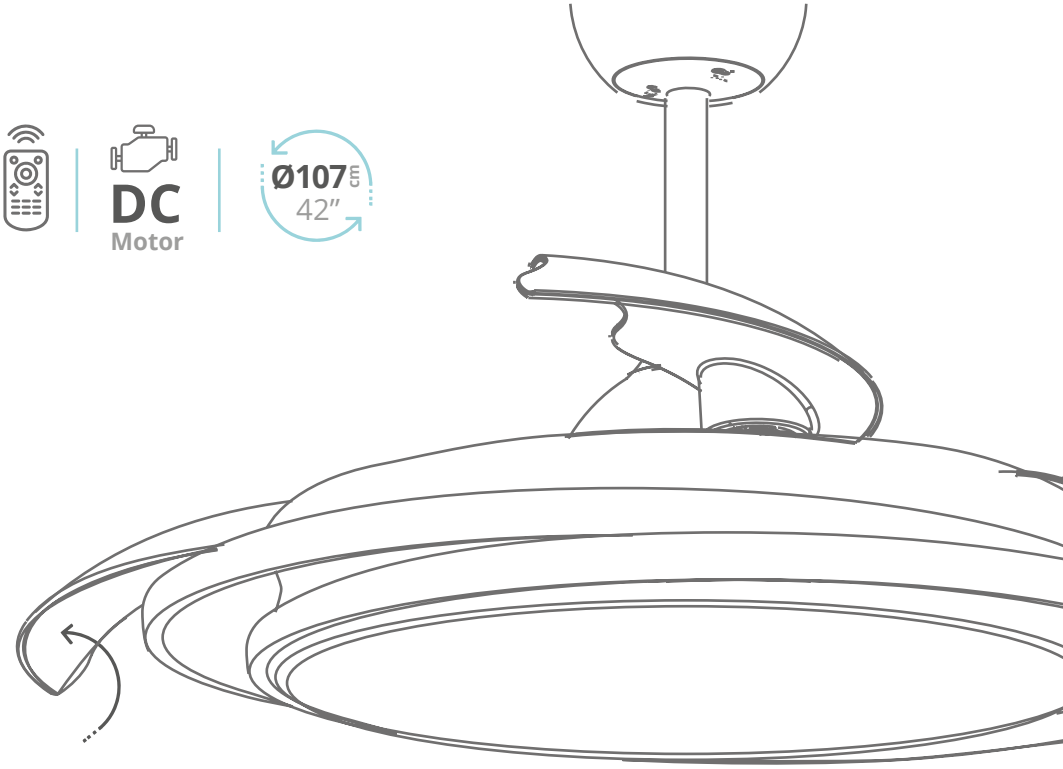

Aspas
retráctiles

Luz fija
4200K

300005073 Blanco

300005074 Negro

Estancias
<13-20m²

1h. 2h. 4h. 8h.

Máx.
25º
Techos
inclinados

2 Tijas
150/250mm

Modo
Verano/Invierno

3

Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

LED

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

300015066
Recambio placa LED

300015077
Recambio mando



F A↑G

SIMBOLOGÍA

Simbología / Iconos

- Ventilador de suelo.
- Ventilador de sobremesa.
- Ventilador de pared.
- Ventilador de pie/torre.
- Ventilador recomendado para estancias de >32m²
- Ventilador recomendado para estancias de <20-32m²
- Ventilador recomendado para estancias de <13-20m²
- Ventilador recomendado para estancias de <13m²
- Indica si el motor es AC o DC.
- Número de velocidades.
- Indica que tiene 2 posicones.
- Difusor oscilante.
- Modo Verano / Invierno.
- Modo Verano.
- Silencioso.
- Incluye tijas.
- Apto para techos inclinados.
- Funciona a corriente.
- Funciona a pilas.
- Carga solar
- Conexión USB.
- Carga mediante USB.
- Conexión USB A.
- Ángulo de inclinación
- Tiempo de carga.
- Autonomía
- Función powerbank.
- Con temporizador.
- Difusor rotatorio.
- Con mando a distancia.
- Control con cadena.
- Modo noche.
- Asa fáil transporte.
- Diámetro rejilla.
- Regulable en temperatura.
- Regulable en intensidad.
- Venta en display.
- Nebulización
- Función pulverizador.
- Bajo consumo.
- Capacidad depósito.
- Patas antideslizantes.
- Con clip para fijar.
- Portátil.
- Portátil y compacto.

Notas

Notas

Dirección C/ Corts Valencianes 10.
12549 Betxí (CS) SPAIN.

Email
info@garsaco.com

Teléfono
+34 964 623 022

NIAROS®

Air sensations

Join us!

www.niaros.com

NIAROS®

Air sensations

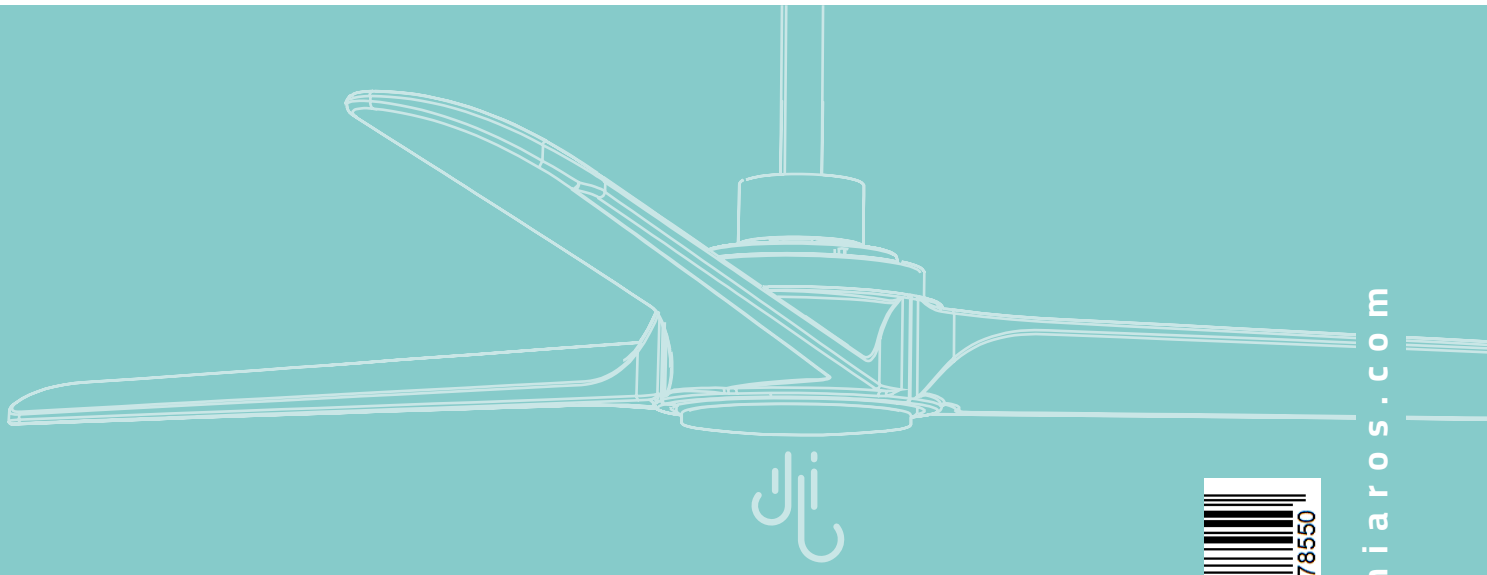

www.niaros.com

8 433373 078550

gsc® evolution

Garsaco Import S.L. @ Todos los derechos reservados 2025