

BELÜFTUNGSRÜCKSCHLAGVENTIL UTAVENT

Anwendungsbereiche

- Belüftungsrückschlagventil für Tauchmotorpumpen mit 4"- Bohrloch.
Schwerer Ventilkegel weich dichtend.
Zum Einbau in der Steigleitung ca. 2 m oberhalb des höchsten Wasserspiegels. Zur automatischen Windkesselbelüftung (Luftwart im Kessel erforderlich) bei Tauchmotorpumpen.




Technische Daten

- Utavent R 2"
- Betriebsdruck max. 10 bar

Werkstofftabelle

Gehäuse und Stechventil	Grauguss GG 25
Ventildichtung	Gummi
Belüftungsventil	Messing

Abmessungen

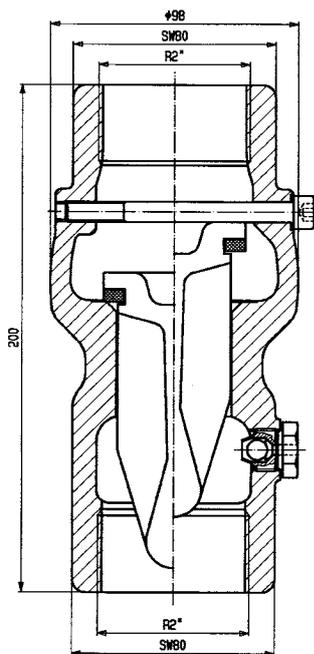

UTAVENT 2"