


ACCENT 84 LOW VOLTAGE




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	15W
Flux	1400lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur	3500K
IRC	90
Angle d'éclairage	12°-24°-Wall Wash
Alimentation	12VDC-24VDC-48VDC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
IRC	IP20-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition extérieure	Aluminium brut - Noir mat - Blanc mat
Finition intérieure	Noir brillant
Poids	800g

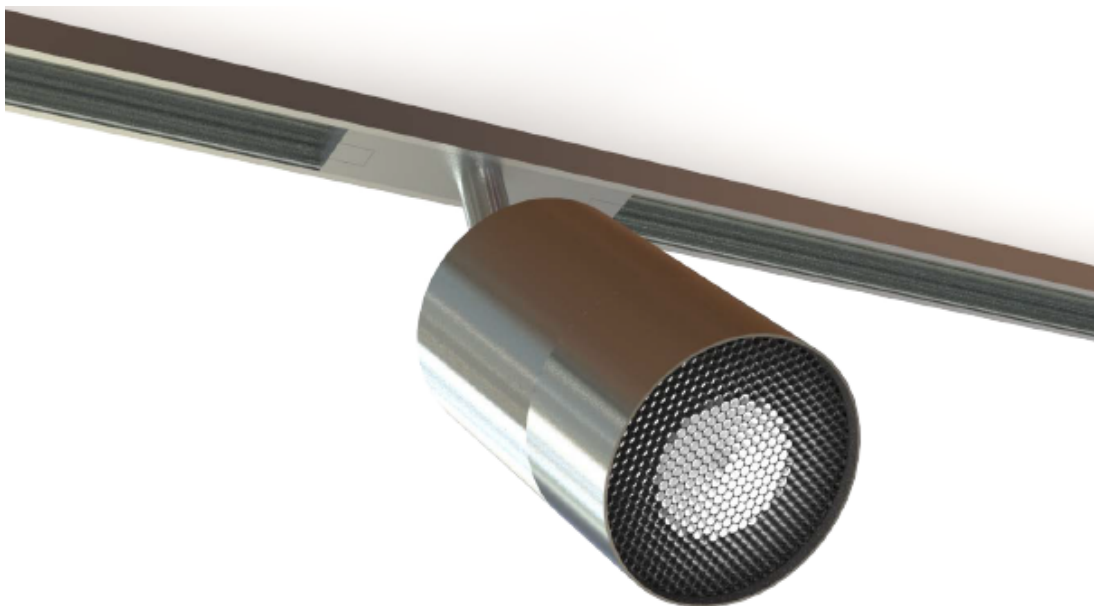


PHOTOMÉTRIES


12°



24°





Wall Wash




ACCENT 84 LOW VOLTAGE



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

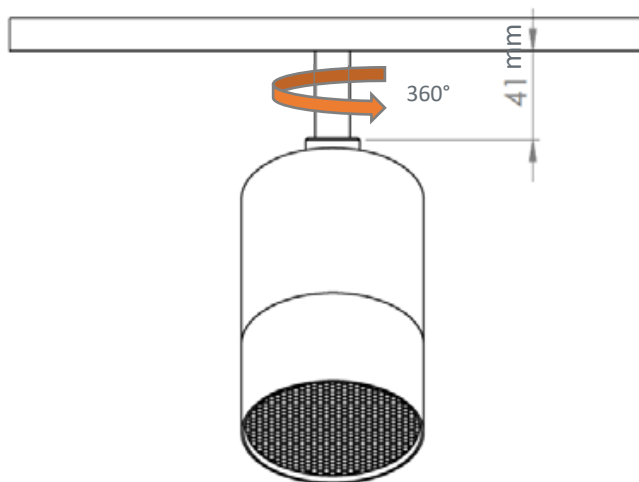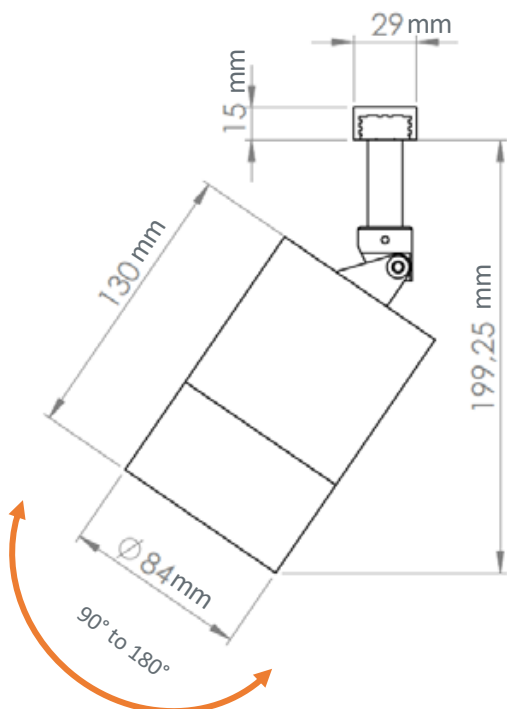

ACCENT 84 HIGH VOLTAGE

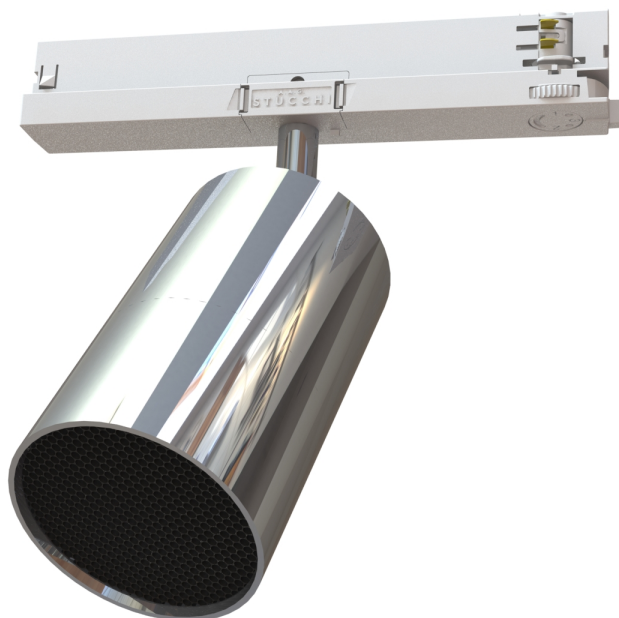

LED




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	15W
Flux	1400lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur	3500K
IRC	90
Angle d'éclairage	12°-24°-Wall Wash
Alimentation	230VAC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
IRC	IP20-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition extérieure	Aluminium brut - Noir mat - Blanc mat
Finition intérieure	Noir brillant
Poids	800g




PHOTOMÉTRIES


12°



24°



Wall Wash



ACCENT 84 HIGH VOLTAGE



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

