


PÓRTICOS



NUEVO!

**PÓRTICO
DE 3/4 DE
TONELADA**

Pórtico de Aluminio de 2 y 3/4 Toneladas

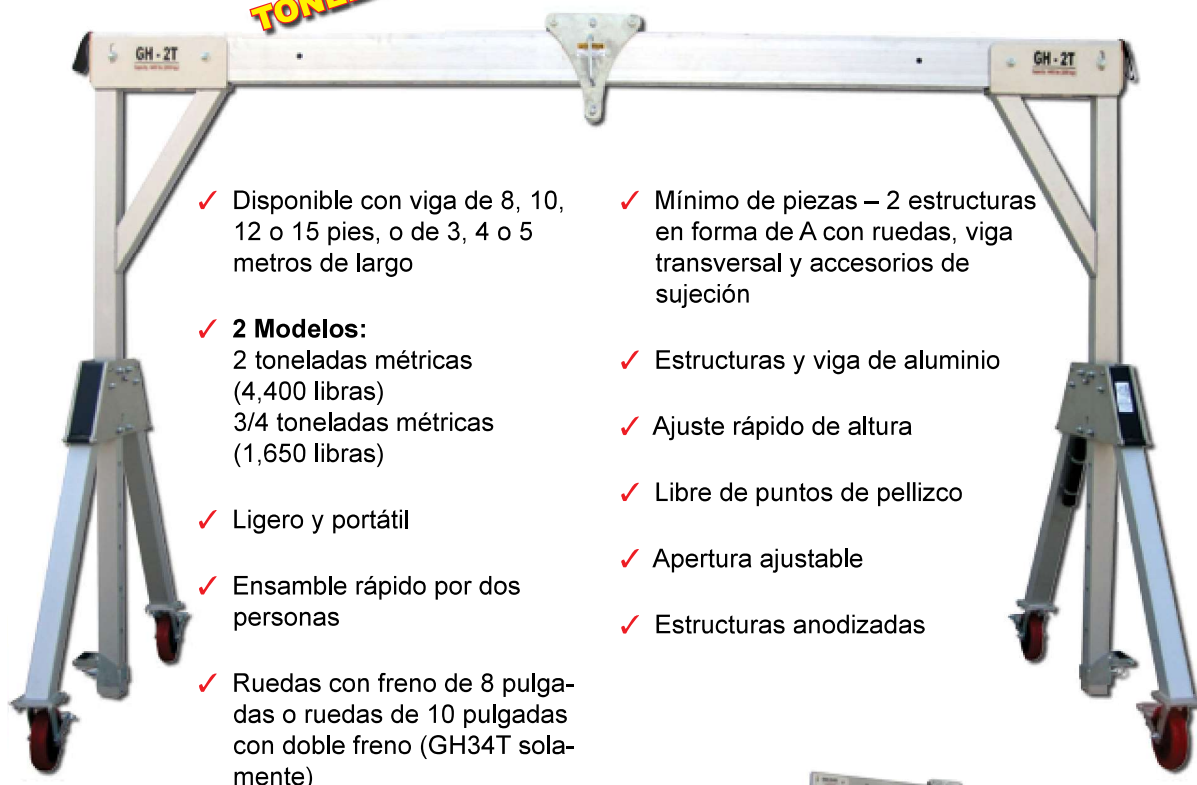

- ✓ Disponible con viga de 8, 10, 12 o 15 pies, o de 3, 4 o 5 metros de largo
- ✓ **2 Modelos:**
2 toneladas métricas (4,400 libras)
3/4 toneladas métricas (1,650 libras)
- ✓ Ligero y portátil
- ✓ Ensamble rápido por dos personas
- ✓ Ruedas con freno de 8 pulgadas o ruedas de 10 pulgadas con doble freno (GH34T solamente)
- ✓ Mínimo de piezas – 2 estructuras en forma de A con ruedas, viga transversal y accesorios de sujeción
- ✓ Estructuras y viga de aluminio
- ✓ Ajuste rápido de altura
- ✓ Libre de puntos de pellizco
- ✓ Apertura ajustable
- ✓ Estructuras anodizadas

Ajuste innovador de la altura del mástil

1



Ajuste la manija para levantar el mástil con el pasador de resorte a una posición cómoda



Portico GH3/4T con viga de 8 pies y con ruedas de 10 pulgadas a prueba de pinchaduras
El malacate de cadena no esta incluido en el portico

2



Levante el mástil y quite el pasador de sujeción de acción rápida del mástil – ¡sin tornillos!

3



Cuando la manija para levantar está próxima al bastidor, los orificios del mástil están alineados para el pasador de sujeción

La altura es ajustable en incrementos de 6 pulg. (15cm)

LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



El marco se bloquea en posición cerrado sin el uso de tornillos



Empuje botón de desbloqueo y bloqueo



Piernas se bloquean en posición cerrada o abierta



No hay puntos de pellizco – separadores evita pillarse los dedos



La estructura se opera sin el uso de herramientas y contiene un tubo con instrucciones de operación



Ruedas pueden bloquearse en ángulo de 90 grados para facilitar el transporte



Ruedas de 8" con freno de pie y cuatro posiciones de bloqueo 90 grados



Opcional - Ruedas dobles de 10 pulgadas a prueba de pinchadura con freno. Disponible solo para el modelo GH3/4T.



Ajuste de viga en medidas de 10 pies (3mts) o mas

ENSAMBLE DEL PÓRTICO




1 Abra el bastidor

2 Despliegue la viga y los bastidores



3 Conéctela con un tornillo a cada bastidor

4 Listo para levantarlo

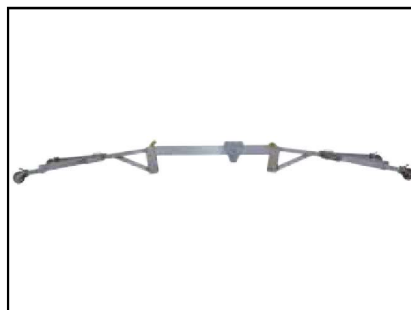

5 Levante un bastidor

6 Bastidor levantado




7 Levante el 2º bastidor en A

8 Instale los segundos tornillos y apriete todo



Gantry Lift Specs

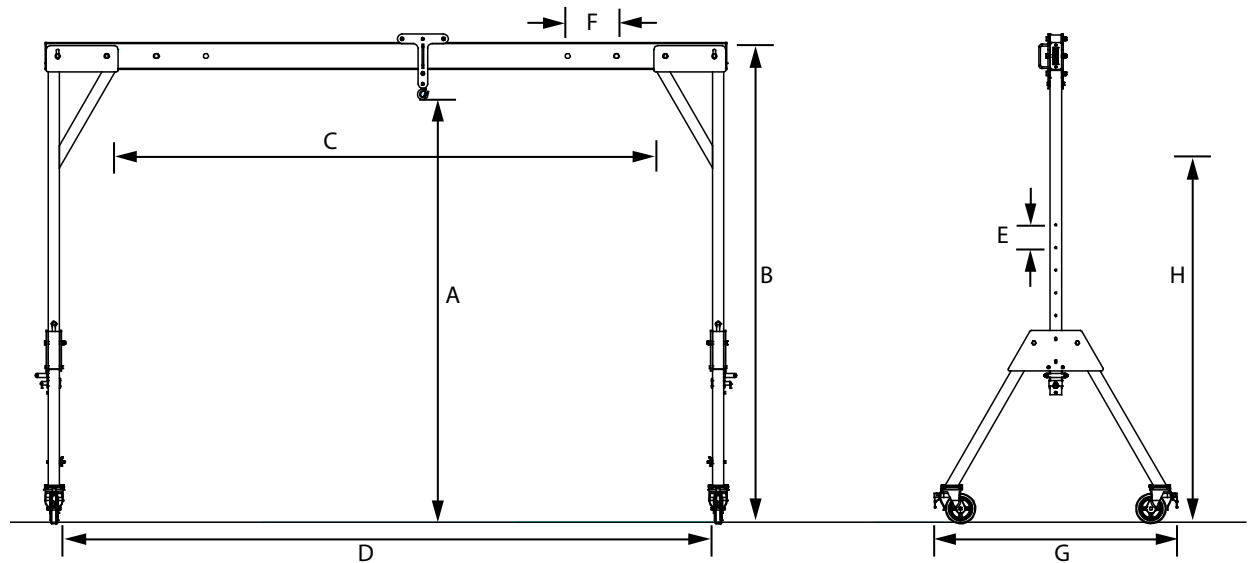

Model	Stock Number	Description	A Max/Min Height to Lifting Eye	B Max Height to top of Trolley	C Max Working Span	D Span Between Wheels	E Height Adjustment	F Span Adjustment	G Max Width of "A" Frame	H Max Height of "A" Frame
GH3/4T	785301	GH3/4T-15 (15' / 8" casters)	116"	128.75"	154" (391.2 cm)	172" (436.9 cm)	6" (15.2 cm)	9" (22 cm)	60.625" (154 cm)	100" (254 cm)
GH3/4T	785303	GH3/4T-12 (12' / 8" casters)	(294.6 cm)	(327.0 cm)	118" (299.7 cm)	136" (345.4 cm)				
GH3/4T	785305	GH3/4T-10 (10' / 8" casters)	86"		94" (238.8 cm)	112" (284.5 cm)				
GH3/4T	785307	GH3/4T-8 (8' / 8" casters)	(218.4 cm)							
GH3/4T	785300	GH3/4T-15 (15' / 10" FF casters)	118"	130.5"	154" (391.2 cm)	167.5" (425.5 cm)	6" (15.2 cm)	13" (33 cm)	60.625" (154 cm)	100" (254 cm)
GH3/4T	785302	GH3/4T-12 (12' / 10" FF casters)	(299.7 cm)	(331.5 cm)	118" (299.7 cm)	131.5" (334.0 cm)				
GH3/4T	785304	GH3/4T-10 (10' / 10" FF casters)	88"		94" (238.8 cm)	107.5" (273.1 cm)				
GH3/4T	785306	GH3/4T-8 (8' / 10" FF casters)	(223.5 cm)		70" (177.8 cm)	83.5" (212.1 cm)				
GH2T	785100	GH2T-15 (15' beam)	114"	128.5"	142" (360.7 cm)	181" (459.7 cm)	6" (15.2 cm)	13" (33 cm)	60.625" (154 cm)	100" (254 cm)
GH2T	785101	GH2T-12 (12' beam)	(289.6 cm)	(326.4 cm)	106" (269.2 cm)	144" (365.8 cm)				
GH2T	785102	GH2T-10 (10' beam)	84"		82" (208.3 cm)	120" (304.8 cm)				
GH2T	785103	GH2T-8 (8' beam)	(213.4 cm)		58" (147.3 cm)	96" (243.8 cm)				
GH5T	785805	GH5T-15 (15' beam)	168.5"	185"	132" (335.28 cm)	172" (436.88 cm)	6" (15.2 cm)	19" (48.26 cm)	75" (190.5 cm)	184" (375.9 cm)
GH5T	785806	GH5T-12 (12' beam)	(427.99 cm)	(469.9 cm)	96" (243.84 cm)	144" (365.76 cm)				
GH5T	785807	GH5T-10 (10' beam)								
GH5T	785808	GH5T-8 (8' beam)								



Gantry Model	Beam Stock #	Beam Model	Net Weight	
			lbs	kg
GH3/4T	785320	15'	68.5	31.0
	785321	12'	55.0	24.9
	785322	10'	46.0	20.8
	785323	8'	37.0	16.7
GH2T	785073	15'	82.0	37.1
	785074	12'	65.6	29.7
	785075	10'	54.7	24.8
	785076	8'	75.0	34.0
GH5T	785815	15'	125.0	57.0
	785816	12'	100.0	45.0
	785817	10'	85.0	38.5
	785818	8'	70.0	31.7

SUMNER GANTRY SKID

The Sumner Gantry Skid System is designed to easily store and transport the ¾ and 2 Ton Gantry.

SPECIFICATIONS:

- Can stack with up to three other Sumner Gantry Skids
- Four way Fork Skids make loading, unloading, and storage easy in any warehouse or truck
- Make it easy to push the Sumner Gantry through your warehouse or jobsite
- Overlapped cradle design narrows the overall footprint of the stored gantry
- All Gantry parts lock into place making visual inspection fast and easy
- Works with Sumner ¾ and 2 ton Gantry systems
- Storage location for any size Gantry Beam
- Bin Storage for your 2Ton Hoist

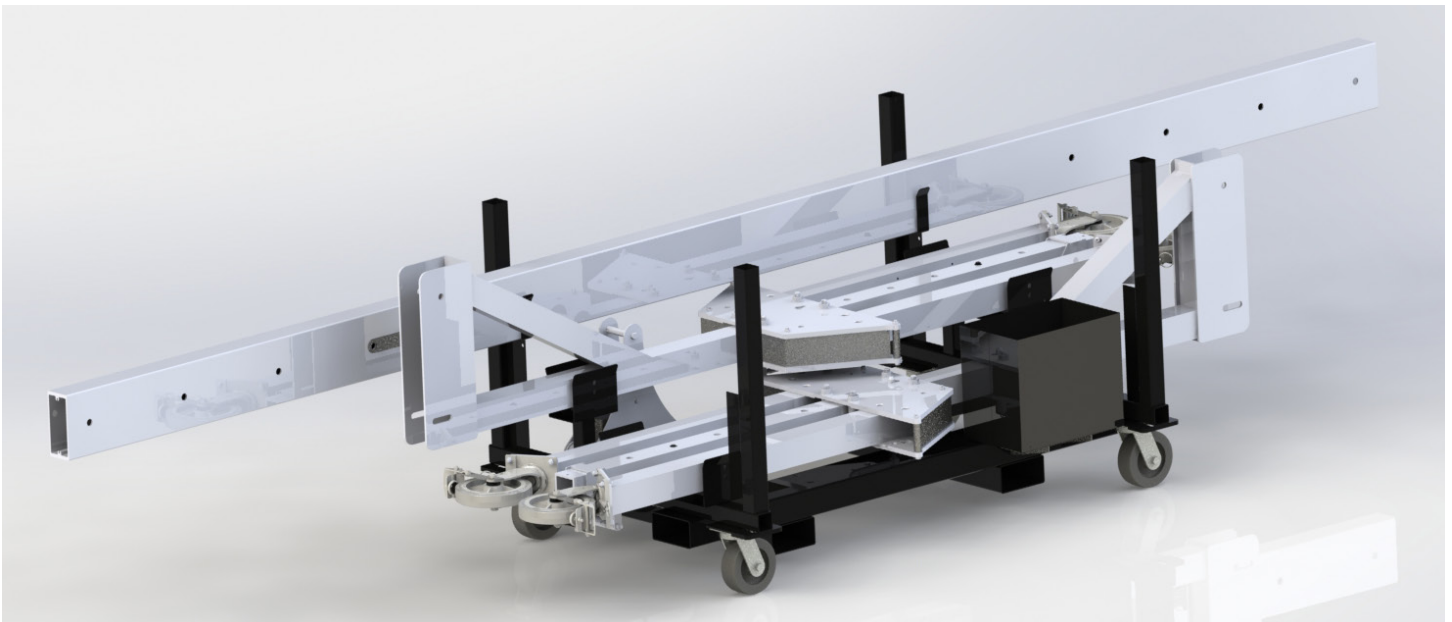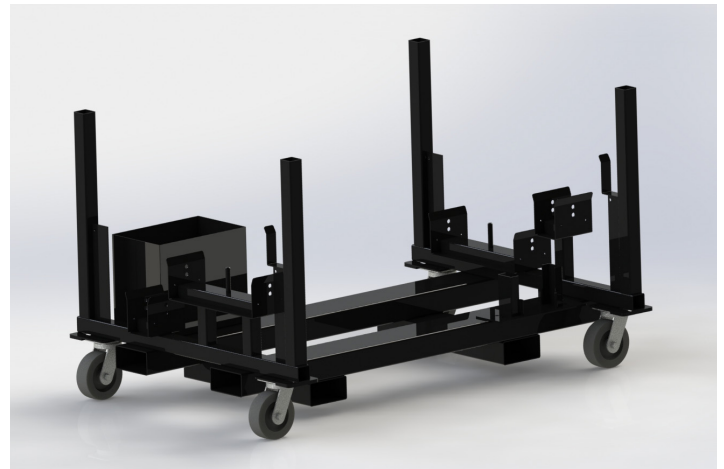

ITEM #	MODEL #	DESCRIPTION	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	WEIGHT
786960	GSS-01	Sumner Gantry Skid System for 3/4-2 Ton Gantry	40	60	80	250 lbs (115 kg)