

Impermeabilización
Rehabilitación

Sistema-PS

Cover-200



Poliurea Systems



Características del Sistema

1

Impermeabilización Continua

Sistema líquido sin juntas ni solapes. Adherido al soporte para mayor durabilidad.

2

Resistencia

Soporta impactos ligeros a medios. Resiste el ataque químico y el crecimiento bacteriano.

3

Acabado Personalizado

Superficie lisa con acabado satinado o mate. Disponible en colores de la carta RAL.



Propiedades Técnicas

Espesor del sistema	2,200 a 2,500 mm
Resistencia al deslizamiento	Clase 1-2-3 (UNE-ENV 12633)
Reacción al fuego	Bfl-s1 (UNE EN 13501-1)
Emisiones	Bajas

Beneficios del Sistema

Bajo Mantenimiento

Fácil limpieza gracias a su superficie continua.

Diseño Personalizado

Permite armonizar el aspecto de la cubierta con las paredes.

Durabilidad

Alta resistencia al impacto y al desgaste.



Aplicaciones Principales

- Cubiertas planas transitables
- Terrazas
- Azoteas
- Canales
- Voladizos



Imprimaciones Recomendadas



PAVIFER-313

Para soportes húmedos o con alta porosidad.



PAVIFER-305

Ideal para superficies no porosas como azulejos o metal.




PS PRIMER

Recomendado para soportes de madera o aglomerado asfáltico.



Proceso de Aplicación

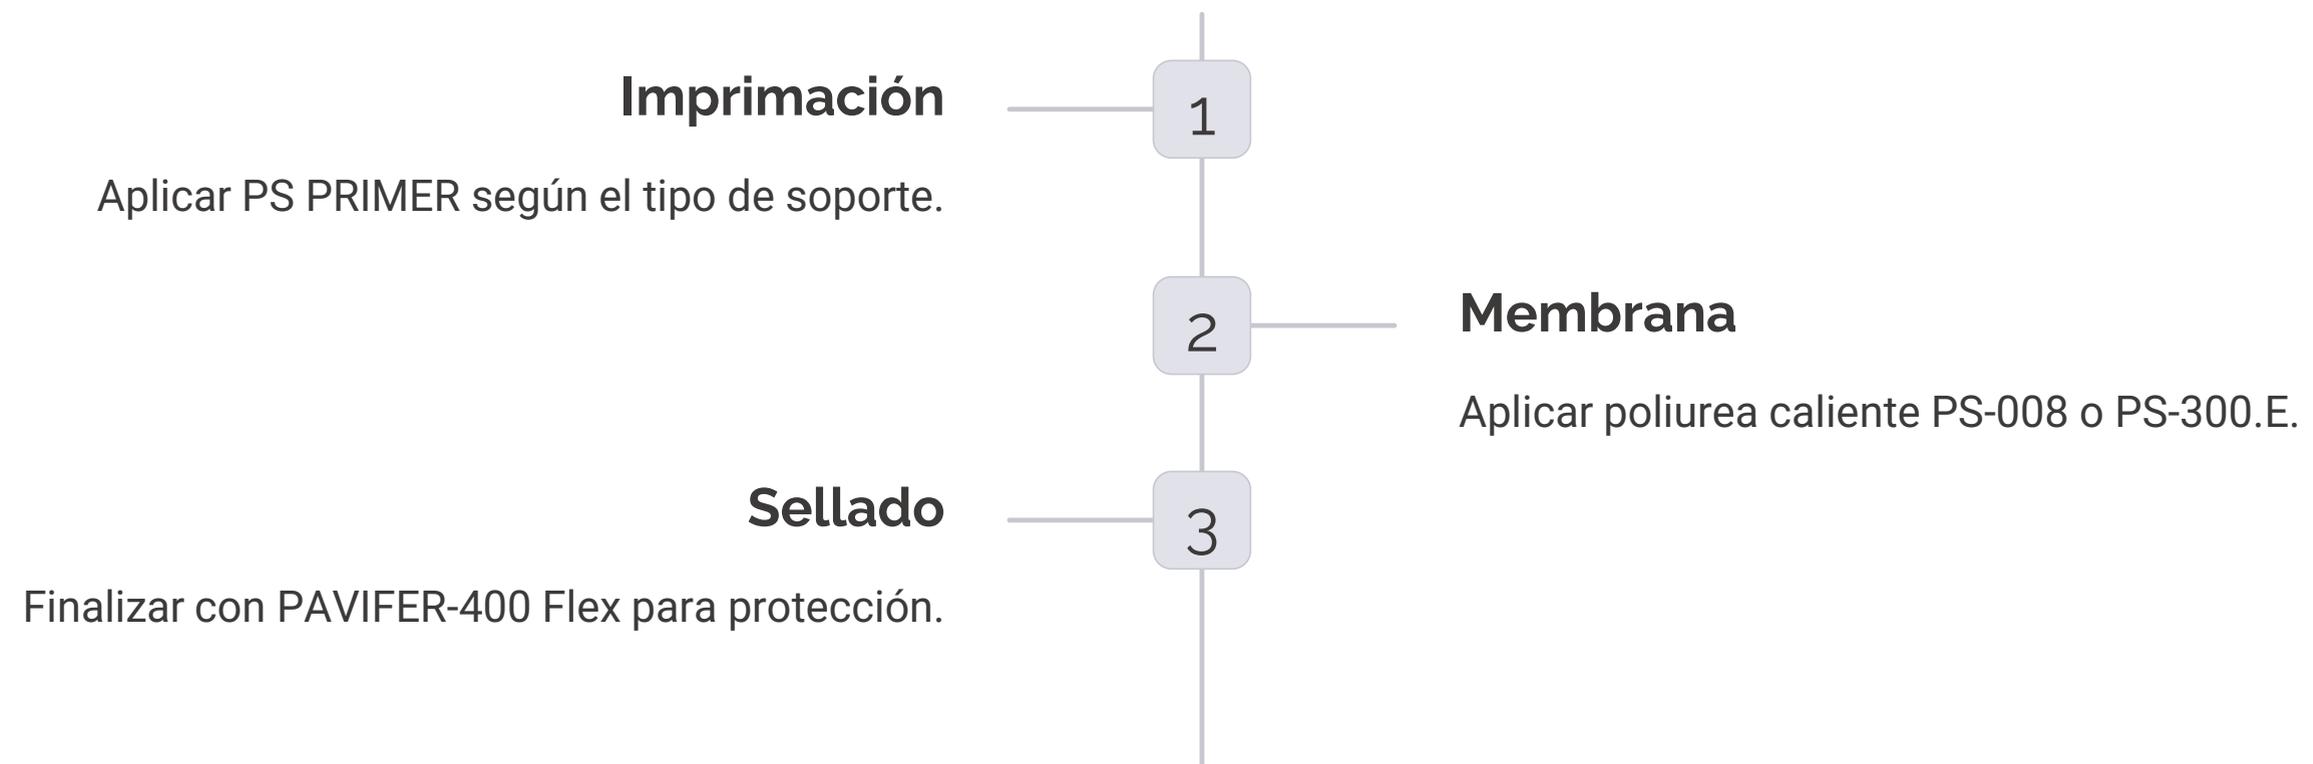



Consumos Recomendados

Imprimación	0,300 - 0,500 kg/m ²
-------------	---------------------------------

Membrana Poliurea	2,200 kg/m²
--------------------------	-------------------------------

Sellado	0,200 - 0,250 kg/m ²
---------	---------------------------------



Versatilidad de Aplicación

Pendiente

Aplicable en superficies verticales, horizontales e inclinadas.

Forma

Se adapta a cualquier forma, incluso cubiertas verdes.

Clima

Resiste amplio rango de temperaturas y condiciones ambientales.

Soporte

Compatible con hormigón, alquitrán, madera y otros materiales.



Beneficios Adicionales

1

Puenteo de Fisuras

Cubre grietas de más de 2 mm, ideal para aparcamientos.

2

Rápido Fraguado

Endurecimiento en minutos, reapertura al tráfico en 24 horas.

3

Alta Resistencia

Excelente resistencia química y mecánica.



Durabilidad y Mantenimiento

Las poliureas ofrecen una solución duradera y fiable. Reducen significativamente los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de las estructuras donde se aplican.

Aplicación en Diversos Soportes

Hormigón y Morteros

Ideal para superficies de cemento con humedad máxima del 4%.

Baldosa Cerámica

Excelente adherencia en superficies exteriores.

Bloques de Hormigón

Proporciona impermeabilización efectiva en estructuras de bloques.

Consideraciones de Aplicación

1

Preparación del Soporte

Asegurar una superficie limpia y estable antes de la aplicación.

2

Condiciones Ambientales

Aplicar en condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

3

Equipo Especializado

Utilizar equipos de proyección específicos para poliureas.

Contacto y Soporte

Atención al Cliente

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para responder a sus preguntas y proporcionar asistencia técnica.

Consultas Técnicas

Para consultas técnicas específicas sobre la aplicación del sistema Cover-200, contacte con nuestro departamento técnico.

Solicitud de Presupuestos

Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para obtener presupuestos personalizados para su proyecto.



Poliurea Systems

Polígono Industrial de Heras, Parcela-148 "Edificio CHEMPRO"
39792-Heras (Cantabria) ESPAÑA
T. (+34) **942 306 444**
e-mail: info@poliureasistemas.com
www.poliureasistemas.com