Celco Japan

基板分割機

コンタミ対策に威力を発揮
カット屑は裏面から局所で吸引し基板上にコンタミを残存させない

部品高さ制限に有利
裏面からカットするので表面の高さ制限に有利

付帯作業で生じる歪は限りなくゼロ
専用取り出しプレート使用で付帯作業で生じる歪を解消
長尺基板には特に有利

設備仕様

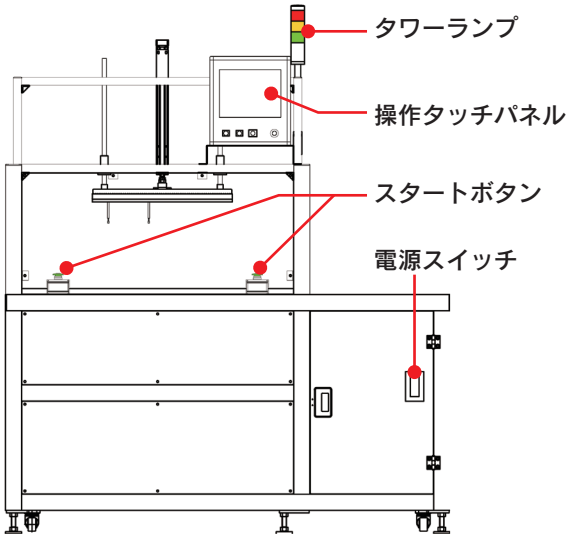

〈正面図〉

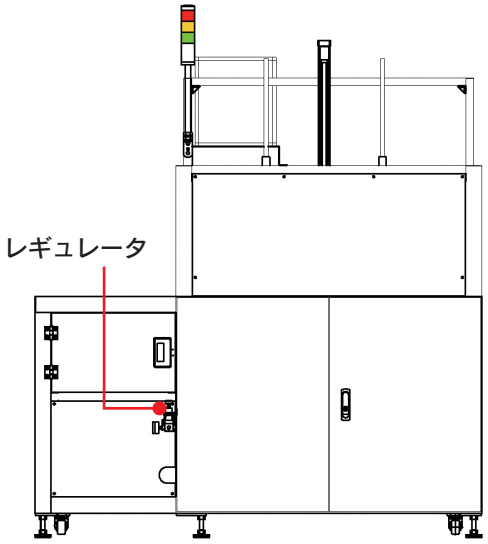

〈背面図〉

名称	基板分割機		特徴	①本製品は１リューターによる下切り方式基板分割装置です。 ②データ入力の簡素化、追加、削除での分割タイムロス削減をします。	
使用スピンドルモーター	浦和工業	BA14	対応基板サイズ	分割可能範囲 X：510mm Y：440mm、t=1 ～ 3mm	
集塵機	アマノ	VF-5N	基板セット方法	①個々専用治具 ②個々専用取出しプレート	
電気制御部	シーケンサー：三菱製　　操作盤：タッチパネル		設備寸法	W	1650mm
	①挿入取出し方式	手動		D	1400mm
	②警報	分割回数		H	1835mm（テーブル高さ H=890）
	③プログラム数	156 機種（250 ポイント）	設備重量	500kg	
	④ポイント数	250 ポイント，500 ポイント			
ユーティリティ	①電源	AC100V ± 10V　単相			
	②ドライエアー	0.45 ～ 0.6MPa（1 分毎 85L）			
	③使用電力	1.0KVA（全負荷）			

■お問い合わせ

Celco Japan

川内事業所 TEL 089-966-1688 〒791-0301 愛媛県東温市南方 681-1
FAX 089-966-2444

本　社 〒795-0064 愛媛県大洲市東大洲 1220 番地の 1
TEL 0893-25-0033　FAX 0893-25-7333