SLF Spezialgeräte & Leuchtenbau Finow GmbH

Historische Leuchte

Dekorative Leuchten

Lisa 1401

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

SLF | Lisa 1401 | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche	
Leuchtenschirm & -dach	Aluminium
Mastaufsatzstück / Leuchtenhalter	Aluminium
Leuchtenglas	PMMA Ø200mm, klar (optional satiniert)
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Zopfmaß	76mm (optional 60mm)
Gewicht	10,5 kg
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen LED / EVG	CE / ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	Leuchtenkopf montiert inkl. Anschlussleitung
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar
LED-Standard	ZHAGA book 15
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametriert
Steuermöglichkeiten / Leistungsreduzierung	• 230V-Steuerphase • Vollautomatisch (bis 6-stufig) • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder • Lichtmanagementsystem über ZHAGA b. 18-Sockel
Hausseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz

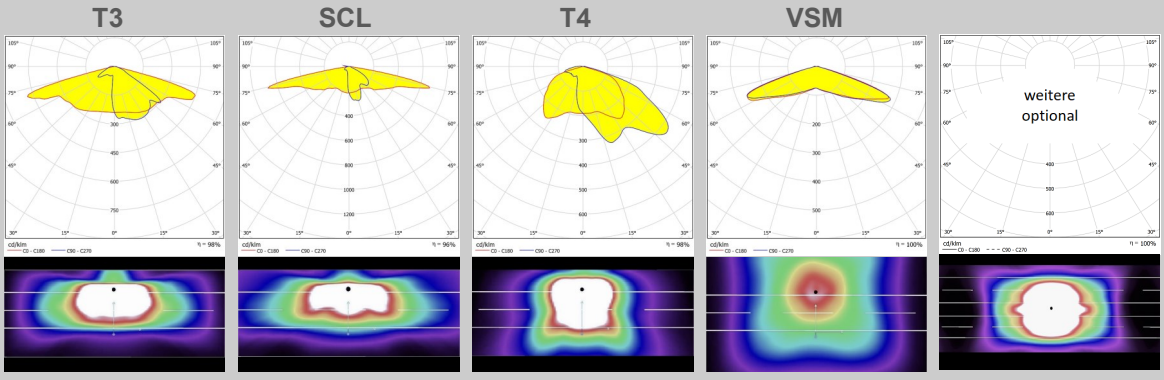

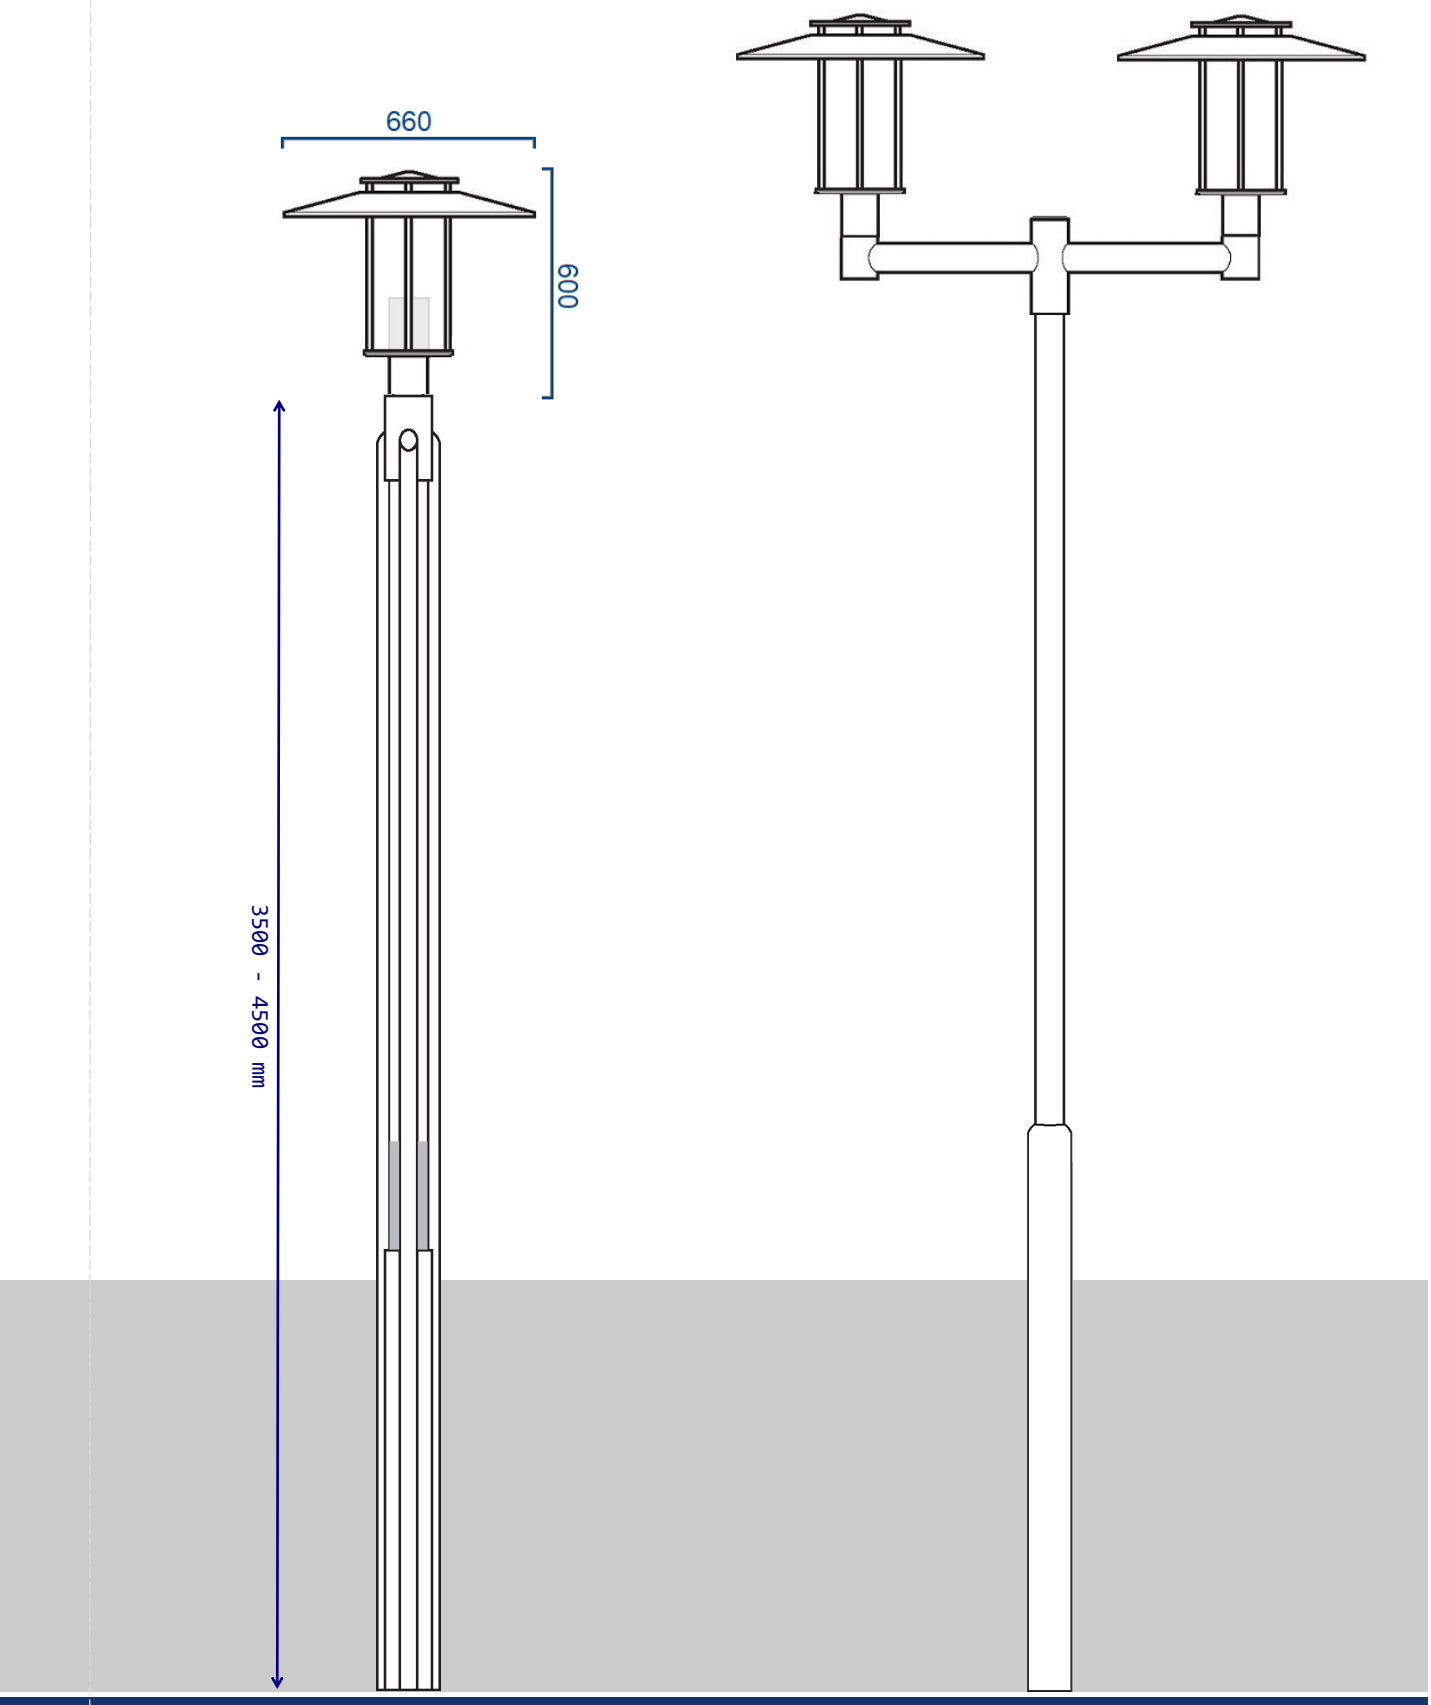

© SLF GmbH

Änderungen in Formgebung und Konstruktion durch technischen Fortschritt vorbehalten

2x RLE-LED

Systemleistung variabel	**4000K** (CRI: Ra≥80)	**3000K** (CRI: Ra≥80)	**2700K** (CRI: Ra≥80)	**2200K** (CRI: Ra≥70)
10W (@200mA)	1.424 lm	1.342 lm	1.276 lm	1.365 lm
bis	-	-	-	-
41W (@800mA)	5.641 lm	5.310 lm	5.040 lm	5.161 lm
	Nächtliche Anpassung der Lichtfarbe (auch i.V.m. Leistungsreduzierung) optional möglich			

Notizen: