



COOL1

80
lt/h150
lt/hstainless
STEELICE
BANKGAS
R290

fizz


	COOL1 80 FIZZ	COOL1 150 FIZZ
Kühlleistung (l/Std)	80	150
Max. kontinuierlicher Ausschank (l)	45	80
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C	
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran	Rotierende professionelle Karbonisierungspumpe
Kühlsystem	Eisbank - einzelne Edelstahl-Kühlschlange	Eisbank - doppelte Edelstahl-Kühlschlange
Kapazität der Eisbank (l)	14	18
Eisbank (kg)	5	8
Kühlung	Zwangsbelüftung	
Kältemittel	R290	
Regelbarer Thermostat	Ja	
Stromversorgung	230 V - 50 Hz	
Kompressorgröße	1/5 HP	1/3 HP
Stromaufnahme	440 W - 1,9 A	920 W - 4 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C	
Anschluss wasserseitig	Ø5/16" (8 mm)	
Anschluss CO2 gasseitig	Ø5/16" (8 mm)	
Höhe Ausschankhöhe (mm)	297	
Modell	Standgerät	
Nettogewicht (kg)	42	49
Bruttogewicht (kg)	48	55
Maße B x T x H (mm)	479 x 428x 1440	
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	520 x 474 x 1562	

Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser und ungekühltes Stillwasser
Materialien	Robuster Edelstahl und Innenteile aus Zinkstahl
Knöpfe	Elektronische Knöpfe mit intermittierender oder ständiger Entnahme

ANDERE MERKMALE

Sicherheits-Magnetventil beim Eingang
Hakensystem für die Halterung des Filters und der CO2 Flasche (max. Durchmesser 160mm) im Gerät

* geschätzte 25 °C bei Raumtemperatur und 20 °C des Wassers im Zulauf

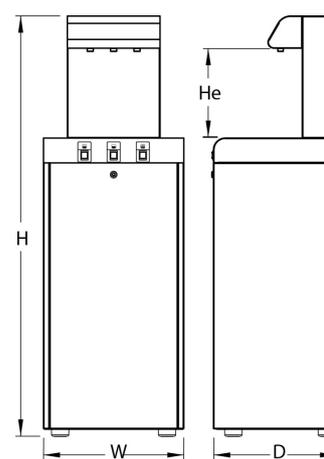

ZERTIFIZIERUNGEN

