




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	4,5W
Flux	350lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur	3500K
IRC	>90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-Wall Wash
Alimentation	12VDC-24VDC-48VDC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
IRC	IP20-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition extérieure	Aluminium brut - Noir mat - Blanc mat
Finition intérieure	Noir brillant
Poids	210g




PHOTOMÉTRIES


12°



24°






Wall Wash



ACCENT 40 LOW VOLTAGE



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

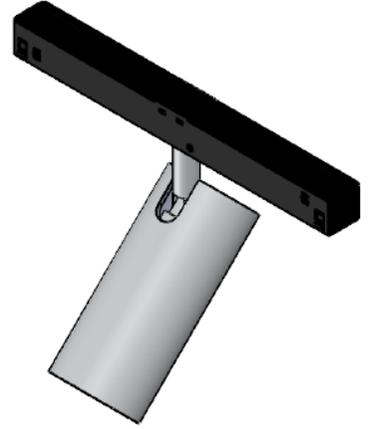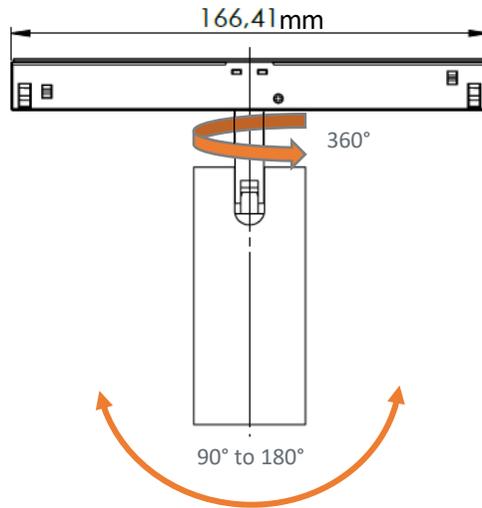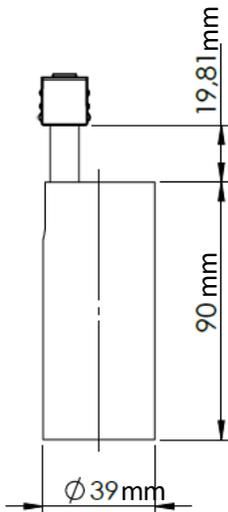

ACCENT 40 HIGH VOLTAGE




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	4,5W
Flux	350lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur	3500K
IRC	>90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-Wall Wash
Alimentation	230VAC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
IRC	IP20-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition extérieure	Aluminium brut - Noir mat - Blanc mat
Finition intérieure	Noir brillant
Poids	210g




PHOTOMÉTRIES


12°



24°



Wall Wash



ACCENT 40 HIGH VOLTAGE



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

