

Kompakt und leistungsstark

Unsere Kleinlösung zum Trennen zylinderische Werkstücke, Durchmesser-Freischleifen von Schaftfräsern oder auch Einschleifen von Nuten sowie Stirnseiten-Planschleifen.

- ✓ Drei-Backen-Spannfutter
Ø 3-30 mm, Durchschub: Ø 16 mm
- ✓ Spindelarretierung für Dreibackenfutter
- ✓ Sammelbehälter für Schleifstaub mit Anschlussmöglichkeit für Staubsauger



AUCH ERHÄLTlich ALS ARBEITSPLATZLÖSUNG:


Trennschleifmaschine TSM 16
+ Maschinenschrank
+ Staubsauger für Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich:	Ø 3 - 30 mm
Motoren:	
Schleifspindel:	250 Watt, 5.000 min ⁻¹
Werkzeugspindel :	250 Watt, 150 min ⁻¹
Trennscheibe:	Ø 100 x 12,75 x 1,4 mm
Schleifscheibe:	Ø 110 x 12,75 x 5 mm
Gewicht netto:	28,5 kg
Maße (L x B x H):	380 x 230 x 220 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

- Diamant-Trennscheibe Ø 100 mm, für Hartmetall
- CBN-Trennscheibe Ø 100 mm, für HSS
- Diamant -Schleifscheibe Ø 110 mm, für Hartmetall

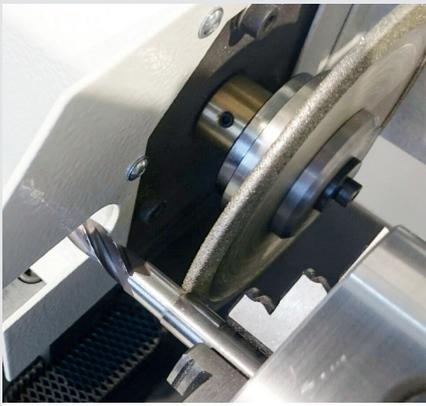

Art.-Nr. 19291 **Trennscheibe** Diamant-Trennscheibe für Hartmetall Ø 100 x 12,75 x 1,4 mm

Art.-Nr. 19292 Bornitrid Trennscheibe CBN für HSS Ø 100 x 12,75 x 1,4 mm



Art.-Nr. 19294 **Schleifscheibe** Diamant-Schleifscheibe für Hartmetall Ø 110 x 12,75 x 5 mm

Art.-Nr. 19295 Bornitrid Schleifscheibe CBN für HSS Ø 100 x 12,75 x 5 mm



Art.-Nr. 19296 **Korundtrennscheibe** Korundtrennscheibe für HSS (5 Stück) Ø 100 x 12,75 x 1 mm



Art.-Nr. 19645 **Maschinenschrank mit integrierter Absaugung** bestehend aus Maschinenschrank, Sicherheitssauger Klasse M, Funkenschutz 5St. Staubbeutel, anschlussfertig für TSM16

Art.-Nr. 15701 **Ersatz-Staubbeutel (5 Stück)**