WG 8 – Schalungszubehör

Distanzrohr mit aufgerauter Oberfläche

Bezeichnung	Spannstahl bis	Verpackung
DR 22/26	20 mm Ø	100 m/ Bund
DR 26/32	24 mm Ø	100 m/ Bund
DR 32/38	30 mm Ø	50 m/ Bund



Distanzrohr mit glatter Oberfläche

DR 20/24	18 mm Ø	50 m/ Bund
DR 22/26	24 mm Ø	100 m/ Bund

Stopfen Kunststoff

Bezeichnung	Rohr innen Ø	Verpackung
Stopf 20	20 mm	1000/ Sack
Stopf 22	22 mm	1000/ Sack
Stopf 26	26 mm	500/ Sack
Stopf 32	32 mm	500/ Sack



Stopfen mit Loch Kunststoff

Bezeichnung	Rohr innen Ø	Verpackung
Stopf 22 L 22 mm 500/ Sack		



Mauerstärken Kunststoff

Bezeichnung	Wandbreite	Verpackung
MK 22/200	200 mm	150/ Sack
MK 22/240	240 mm	150/ Sack
MK 22/250	250 mm	100/ Sack
MK 22/300	300 mm	100/ Sack
MK 22/365	365 mm	100/ Sack

Konen PVC

Bezeichnung	Höhe Konus	Verpackung
Konus 22/10	10 mm	500/ Sack
Konus 26/10	10 mm	250/ Sack
Konus 32/10	10 mm	250/ Sack
Konus 22/15	15 mm	500/ Sack
Konus 22/30	30 mm	250/ Sack
Konus 22/50	50 mm	250/ Sack
Konus 26/50	50 mm	250/ Sack
Ausziehhilfe für Konen		

Flachdichtung

Bezeichnung
Flachdichtung 36x20x2 mm
Flachdichtung 36x20x8 mm

Die Moosgummidichtung sorgt für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zwischen Konen und Schalungshaut. Das bilden von Ausblühungen im Bereich der Spannstellen wir damit minimiert.

Dichtstopfen

Bezeichnung	Rohr innen Ø	Verpackung
DS 20	20 mm	500/ Sack
DS 22	22 mm	500/ Sack
DS 26	26 mm	250/ Sack
DS 32	32 mm	125/ Sack

Einschlaghilfe für Dichtstopfen

ngen in das entsprechende
Einschlaghilfe erforderlich.

WG 8 – Schalungszubehör

Schalungsanschläge PVC	Abmessung		
	H=30 mm	Ø 48 mm	
	H=30 mm	Ø 48 mm	
	H=30 mm	Ø 40 mm	
	50x30 mm	L=200 cm	
Schalungsstopfen	Abmessung		
	für Loch Ø 22-25 mm Länge 30 mm		
Kunststoffnagel	Abmessung		
	L=60mm Plattend=20mm bis L=300mm Plattend=225mm		
Schutzkappe	für Stahl Ø		
	Ø 8 - 16 mm		
	Ø 16 - 32 mm		
Schutzkappe mit Stahleinlage	für Stahl Ø		
	Ø 6 - 20 mm		
	Ø 20 - 36 mm		
	Ø 32 - 50 mm		
Schutzprofil Schutzprofil mit Stahl	für Stahl Ø		
	Ø 8 - 40 mm, L=100 cm		
	Ø 8 - 40 mm, L=100 cm		
Gewindehülse/ Abschalhülse	Bezeichnung		
	o. Nagelflansch DW 15		
	m. Nagelflansch DW15		
	Stopfen DW15		

Kunststoff- Verschlussstopfen für FZ & PVC-Rohr	Bezeichnung	Anwendung	
	Stopper in 22	für Mauerstärken ID 22	
	Stopper mini	für Mauerstärken ID 22	
	Stopper maxi	für Mauerstärken ID 22	
geprüft: Brandschutz & Druckwasser	Stopper in 26	für Mauerstärken ID 26	
Quellring	Bezeichnung	Anwendung	
	Quellring mini	für Rohre AD 25 - 32 mm	
	z.B. Kunststoffrohr		
	Quellring maxi	für Rohre AD 38 - 42 mm	
geprüft: Druckwasser	z.B. Faserzementrohr		

Wasserdichte Spannstellen

WG 8 – Schalungszubehör

FB Rohr
Ø Innen 22mm
Ø Außen 40mm

Bezeichnung	Schnittlänge	Verpackung
FB Rohr 10	10 cm	200/ Karton
FB Rohr 13	13 cm	120/ Karton
FB Rohr 14	14 cm	120/ Karton
FB Rohr 15	15 cm	120/ Karton
FB Rohr 16	16 cm	100/ Karton
FB Rohr 18	18 cm	100/ Karton
FB Rohr 20	20 cm	80/ Karton
FB Rohr 22	22 cm	100/ Karton
FB Rohr 23	23 cm	70/ Karton
FB Rohr 24	24 cm	70/ Karton
FB Rohr 25	25 cm	70/ Karton
FB Rohr 28	28 cm	60/ Karton
FB Rohr 30	30 cm	60/ Karton
FB Rohr 33	33 cm	60/ Karton
FB Rohr 365	36,5 cm	60/ Karton
FB Rohr 38	38 cm	60/ Karton
FB Rohr 40	40 cm	60/ Karton
FB Rohr 125	125 cm	Stück

FB Stopf
Länge 2cm

Bezeichnung	Abmessung	Verpackung
FB Stopf 19	Ø 19 mm	1000/ Sack
FB Stopf 20	Ø 20 mm	1000/ Sack
FB Stopf 22	Ø 22 mm	1000/ Sack
FB Stopf 23	Ø 23 mm	1000/ Sack
FB Stopf 24	Ø 24 mm	1000/ Sack
FB Stopf 25	Ø 25 mm	1000/ Sack
FB Stopf 26	Ø 26 mm	1000/ Sack
FB Stopf 27	Ø 27 mm	1000/ Sack

Länge 5cm

FB Stopf 22	Ø 22 mm	500/ Sack
FB Stopf 27	Ø 27 mm	500/ Sack

* Kleber auf Seite 41 *

Weitere Verschlussvarianten für spezielle Anwendungsbereiche.

⊕ geeignet
◯ bedingt geeignet
⊖ nicht geeignet

	FB-Kombistop	FB-Aktivstop	FB-Easystop	Stöpsel mit Repoxal®
Eigenschaften:				
Einbau bei Frost	⊕	⊕	⊕	⊖
Trinkwasser	⊕	⊖	⊖	⊕
Sichtbeton	⊖	⊖	⊕	◯
Beanspruchung:				
Salzwasser	⊖	⊕	◯	⊕
Gülle	⊖	⊕	⊖	⊕
Öl	⊖	◯	⊕	⊖
Anwendungsbereich:				
WU (> 5 bar)	⊕	⊕	⊖	⊕
Brand	⊖	⊖	⊖	⊕
Verarbeitung:	Einfaches Einschlagen mit Gummihammer	Einfaches Einschlagen mit Gummihammer	Einfaches Eindrehen per Hand	Einkleben

WG 8 – Schalungszubehör

Verschlusskegel für Konus PVC 22 / 10 bündig	Typ 1		
	Ø 1	39,0 mm	
	Ø 2	20,0 mm	
	Höhe	28,5 mm	
Verschlusskegel für Konus PVC 22 / 10 zurückgesetzt	Typ 2		
	Ø 1	33,0 mm	
	Ø 2	19,0 mm	
	Höhe	25,0 mm	
Verschlusskegel für Konus PVC 22 / 30 bündig	Typ 3		
	Ø 1	60,0 mm	
	Ø 2	50,0 mm	
	Höhe	45,0 mm	
Verschlusskegel für Stahl- Kunststoff Konus zurückgesetzt	Typ 4		
	Ø 1	50,0 mm	
	Ø 2	39,0 mm	
	Höhe	35,0 mm	
Verschlusskegel für Konus PVC 26 / 50 bündig 22 / 50 bündig	Typ 5		
	Ø 1	42,8 mm	
	Ø 2	31,6 mm	
	Höhe	40,0 mm	
Verschlusskegel als Sonderkonus / Sonderabmessung möglich	Typ 6		
	Ø 1	52,0 mm	
	Ø 2	45,5 mm	
	Höhe	45,0 mm	
Verschlusskegel als Sonderkonus / Sonderabmessung möglich	Typ 7		
	Ø 1	33,0 mm	
	Ø 2	15,0 mm	
	Höhe	25,0 mm	
Verschlusskegel als Sonderkonus / Sonderabmessung möglich	Typ 8		
	Ø 1	45,5 mm	
	Ø 2	22,0 mm	
	Höhe	28,5 mm	
Verschlusskegel für Konus PVC 26 / 50 zurückgesetzt 22 / 50 zurückgesetzt	Typ 9		
	Ø 1	39,5 mm	
	Ø 2	31,0 mm	
	Höhe	38,0 mm	

Weiter Typen auf Anfrage erhältlich.

FB- Kleber Betomax Duo- Kartusche	2- Komponentenkleber Mischung erfolgt automatisch über Mischerdüse.	Auspresspistole auf Seite 94 „MAG-30“
FB- Kleber Betomax Dose A + B	Mischungsverhältniss 1:1	

Original Tempo®-Schaler Doppelkeilsystem mit selbstständigen Anzug für Wand- und Säulenschalungen (50 Stück / Sack)	Tempo®- Schaler Nr. 6/6Z lackiert oder verzinkt für Rundeisen von 4- 10mm Ø Bodenplatte ca. 45 x 110 mm	
	Tempo® Schaler Nr. 6A lackiert oder verzinkt für Rundeisen von 8- 13 mm Ø Bodenplatte ca. 50 x 120 mm	
	Tempo® Schaler Nr. 6B verzinkt für Rundeisen von 4- 10 mm Ø Bodenplatte ca. 42 x 105 mm	
	Spindelzange Nr. 6 oder 6A mit beweglichem Griff (universal)	

Tempo®-Federklemmen Für perfektes und extrem schnelles Ein- und Entschalen im Beton- und Schalungsbau (50 Stück / Sack)	Tempo®- Federklemme Nr. 3 lackiert oder verzinkt Excenterschloss für Rundeisen von 5-10 mm Ø Bodenplatte 75 x 110 mm Ø	
	Tempo®- Federklemme Nr. 3A lackiert oder verzinkt Excenterschloss verstärkt für Rundeisen von 5-10 mm Ø Bodenplatte 75 x 110 mm Ø	
	Tempo® Spanngerät Nr. 3 / 3A für Federklemmen Nr. 3 und 3A	
	Tempo® Spindelzange Nr. 3 für Federklemmen	

WG 8 – Schalungszubehör

Original Tempo®-Keilklemmen Original Jung- Keilklemmen für Spanndrähte 4 - 8 mm (50 Stück / Sack)	Tempo®- Schaler Nr. 1 Bodenplatte ca. 90 x 60 mm Spanndraht Ø4-8mm, ca. 370 g	
	Hebelspannzange Nr. 6/1 Verwendbar für Tempo®-Schaler Nr. 6 und Nr. 1	
	Spindelspanner Nr. 1 für Keilklemmen	



Sämtliche Tempo-Schaler sind mit dem “Doppelkeil” ausgerüstet und bürgen für maximale Sicherheit. (B.P. und 8 Auslandspatente). Die bekannte Unübertrefflichkeit der Tempo-Schaler beruht in erster Linie auf dem “Doppelkeilsystem” und einer außerordentlich guten Verarbeitung. Durch einen Hammerschlag auf den Keil werden bei diesem System zwei Funktionen auf einmal durchgeführt. 1. Funktion: Verkeilen des betreffenden Rundeisens (4-10 mm) durch den in Querrichtung eingetriebenen Keil. 2. Funktion: Durch den in Längsrichtung (Zugrichtung des Rundeisens bei Belastung) wirksam werdenden Keil. Daraus ergibt sich bei zunehmender Belastung eine weitere selbsttätige Verklemmung.

Doppelkeilsystem mit selbsttätigem Anzug für Wand- und Säulenschalungen im Betonbau Die Verwendung des Tempo®-Schalers Nr. 6 Der Eisendraht kommt zwischen die Fugen der Schaltafeln sowie zwischen dem Riegelholz und einer oben dünneren Auflage zu liegen. Auflagefläche des Schlosses: 42x105 mm.

Deckenrandschalung
aus zementgebundenen Holzfaserplatten
- Elementlänge 1250 mm oder 2600 mm
- inkl. einem Verbindungsprofil **(**U-Profil**)**

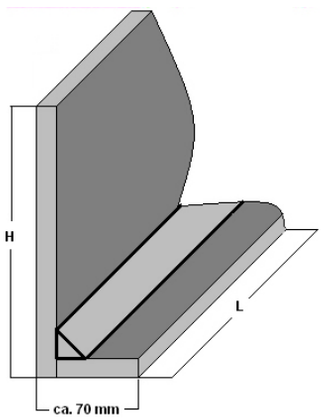

Höhe mm
160
180
200
220
240
250
300
350
400

Deckenrandschalung
aus zementgebundenen Holzfaserplatten
mit Verankerungsleiste
- Elementlänge 1250 mm oder 2600 mm
- Verankerungsleiste Alu gelocht
- inkl. einem Verbindungsprofil **(**U-Profil**)**

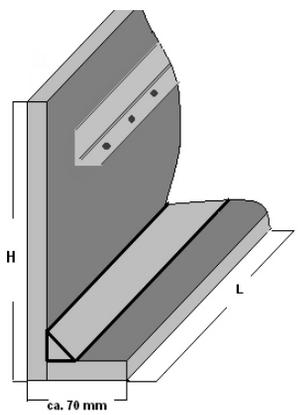

Deckenrandschalung
Dämmung 50, 60 mm
aus extrudiertem Polystyrol
(XPS, WLG 035)
mit geprägter Oberfläche
Fuß aus Holzfaserzement

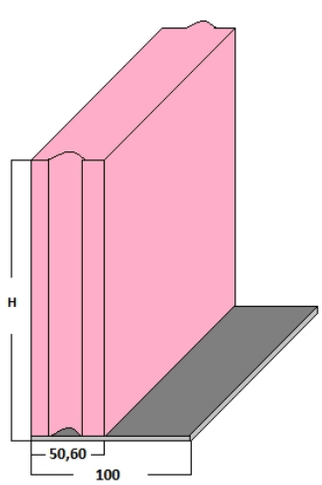

Höhe mm
160
180
200
220
240
250
300
350
400

Deckenrandschalung
Dämmung 80, 100, 120 mm
aus extrudiertem Polystyrol
(XPS, WLG 035)
mit geprägter Oberfläche

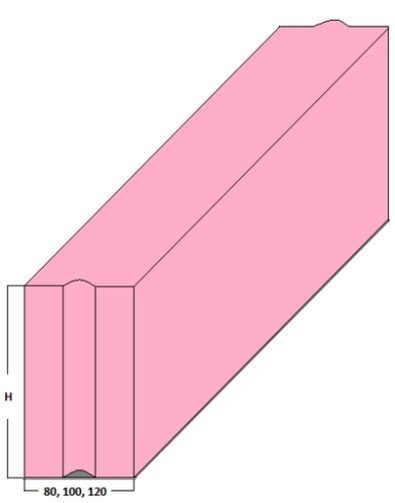

Elementbreite mit Fuß 100 mm
Elementlänge 1250 mm

Inklusive einer Verbindungsfeder/ -streifen je Element.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Ab einer Höhe von 200 mm empfiehlt sich eine eigene Abspannung zur Bewehrung.

U-Schale
mit Schenkeln aus zementgebundenen Holzfaserplatten ohne Boden für direkten Anschluss zum Mauerwerk

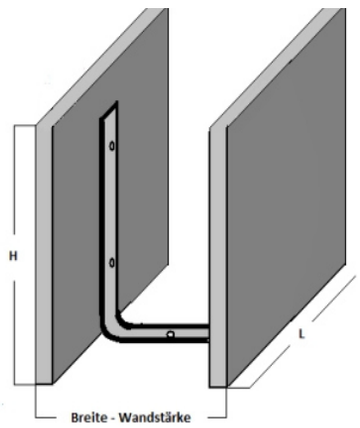

ohne Verankerungsleiste

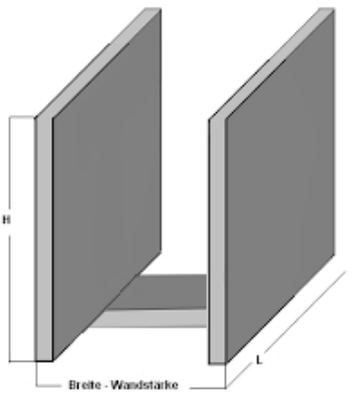

mit Steg

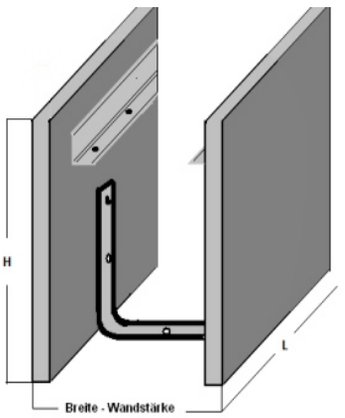

mit Verankerungsleiste

Elementlänge 1250 mm oder 2600 mm
Inklusive zwei Verbindungsprofilen je Element.

Breite mm	Höhe mm
115	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Breite mm	Höhe mm
240	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Breite mm	Höhe mm
175	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Breite mm	Höhe mm
300	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Breite mm	Höhe mm
200	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Breite mm	Höhe mm
365	180
	200
	220
	240
	250
	300
	350

Andere Abmessungen auf Anfrage.

U-Schale
mit Schenkeln aus zementgebundenen Holzfaserplatten
ohne Bodenanteil für direkten Anschluss zum Mauerwerk mit einseitiger Dämmung
60, 80, 100, 120 mm aus extrudiertem Polystyrol (XPS, WLG 035) mit geprägter Oberfläche.

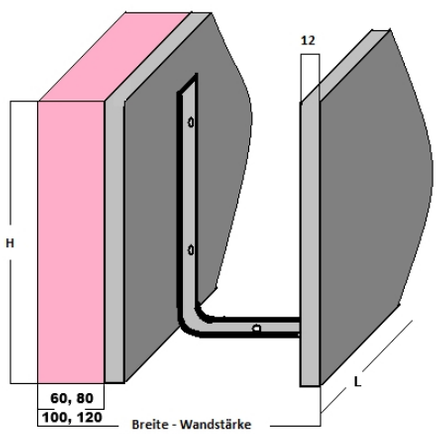

ohne
Verankerungsleiste

Dämmung 60 mm	
Breite mm	Höhe mm
175 240 300 365	180 200 240 250 300 350

Dämmung 80, 100, 120 mm	
Breite mm	Höhe mm
300 365	180 200 240 250 300 350

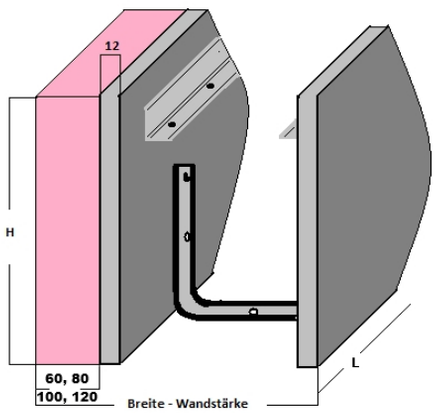

mit Verankerungsleiste

Elementlänge 1250 mm
inkl. zwei Verbindungsprofilen.
Andere Maße auf Anfrage.
Beidseitige Dämmung auf Anfrage.

Sturzschalung / Unterzugsschalung
aus zementgebundenen Holzfaserplatten

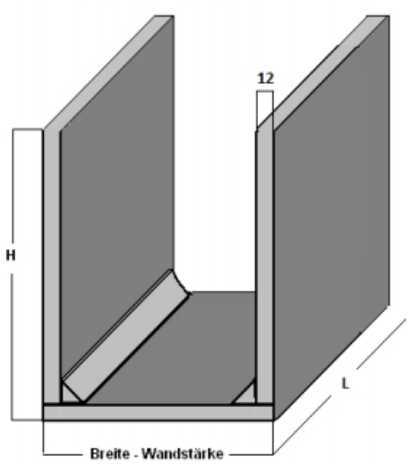

ohne
Verankerungsleiste

Breite mm	Höhe mm
115 175 200 240 300 365	180 200 220 240 250 300 350

Elementlänge
1250 mm oder 2600 mm
inkl. zwei Verbindungsprofilen.
Andere Maße auf Anfrage.

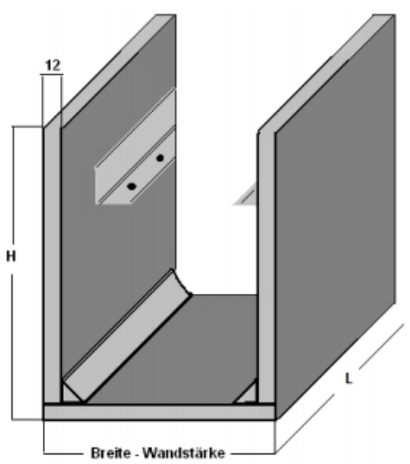

mit Verankerungsleiste

Sturzschalung / Unterzugsschalung
aus zementgebundenen Holzfaserplatten (unten geschlossen) mit einseitiger Dämmung 60, 80, 100, 120 mm aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit geprägter Oberfläche.

Dämmung 60	
Breite mm	Höhe mm
175 240 300 365	180 200 240 250 300 350

Dämmung 80, 100, 120	
Breite mm	Höhe mm
300 365	180 200 240 250 300 350

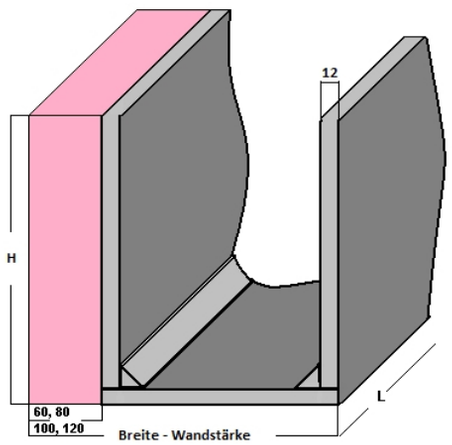

ohne Verankerungsleiste

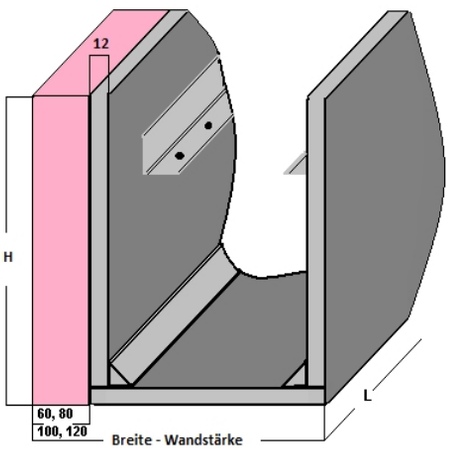

mit Verankerungsleiste

Elementlänge 1250 mm
inkl. zwei Verbindungsprofilen
Andere Maße und
beidseitige Dämmung auf Anfrage.

Bewehrungskorb / Ringanker

Wandbreite
115 mm
175 mm
200 mm
240 mm
300 mm
365 mm

Schalungsanker / Distanzbügel
zur Fixierung der oberen Abspannung von U-Schalen

U- Profil
Aluminium zur Stoßverbindung der Schalungselemente

	Abm. Ø	Betonbedarf	
Säulenschalung Rund	150mm	0,019m³/m	
	200mm	0,033m³/m	
	240mm	0,048m³/m	
	250mm	0,052m³/m	
Säulenschalung Spiral leichte Abzeichnung der spiralförmigen Wickelstruktur normale Lunkerbildung	300mm	0,074m³/m	
	350mm	0,101m³/m	
	360mm	0,103m³/m	
	400mm	0,132m³/m	
	450mm	0,167m³/m	
	500mm	0,206m³/m	
	550mm	0,249m³/m	
	600mm	0,297m³/m	
	650mm	0,348m³/m	
	700mm	0,404m³/m	
	800mm	0,528m³/m	
	1000mm	0,825m³/m	
	1200mm	1,131m³/m	

	Abm. Ø	Betonbedarf	
Säulenschalung Rund, glatt	150mm	0,019m³/m	
	200mm	0,033m³/m	
	240mm	0,048m³/m	
	250mm	0,052m³/m	
Säulenschalung für glatte Betonoberflächen mit gelegentlicher Lunkerbildung	300mm	0,074m³/m	
	350mm	0,101m³/m	
	360mm	0,103m³/m	
	400mm	0,132m³/m	
	450mm	0,167m³/m	
	500mm	0,206m³/m	
	550mm	0,249m³/m	
	600mm	0,297m³/m	
	650mm	0,348m³/m	
	700mm	0,404m³/m	
	800mm	0,528m³/m	
	1000mm	0,825m³/m	
	1200mm	1,131m³/m	

	Abm. a x a	Betonbedarf	
Säulenschalung Quadrat, glatt	150 x 150mm	0,024m³/m	
	200 x 200mm	0,042m³/m	
	240 x 240mm	0,060m³/m	
Säulenschalung für glatte Betonoberflächen mit gelegentlicher Lunkerbildung	250 x 250mm	0,066m³/m	
	300 x 300mm	0,095m³/m	
	350 x 350mm	0,129m³/m	
	360 x 360mm	0,136m³/m	
	400 x 400mm	0,168m³/m	
	450 x 450mm	0,213m³/m	

Anwendungshinweise:

* Schalung immer stehend lagern
* Schalung vor Hitze und Regen schützen
* Es sind geeignete Abstandhalter zu verwenden
* Die Betoniergeschwindigkeiten der Hersteller sind einzuhalten

	Abm. a x b	Betonbedarf	
Säulenschalung Rechteck, glatt	175 x 240mm	0,044m³/m	
	200 x 240mm	0,050m³/m	
	200 x 250mm	0,053m³/m	
	200 x 300mm	0,063m³/m	
Säulenschalung für glatte Betonoberflächen mit gelegentlicher Lunkerbildung	200 x 350mm	0,074m³/m	
	200 x 400mm	0,084m³/m	
	240 x 300mm	0,076m³/m	
	240 x 350mm	0,088m³/m	
	240 x 360mm	0,091m³/m	
	240 x 365mm	0,092m³/m	
	240 x 400mm	0,101m³/m	
	240 x 450mm	0,113m³/m	
	240 x 500mm	0,126m³/m	
	250 x 300mm	0,079m³/m	
	250 x 350mm	0,092m³/m	
	250 x 400mm	0,105m³/m	
	250 x 500mm	0,131m³/m	
	300 x 350mm	0,110m³/m	
	300 x 400mm	0,126m³/m	
	300 x 450mm	0,142m³/m	
	300 x 500mm	0,158m³/m	
	350 x 400mm	0,147m³/m	
	400 x 500mm	0,210m³/m	

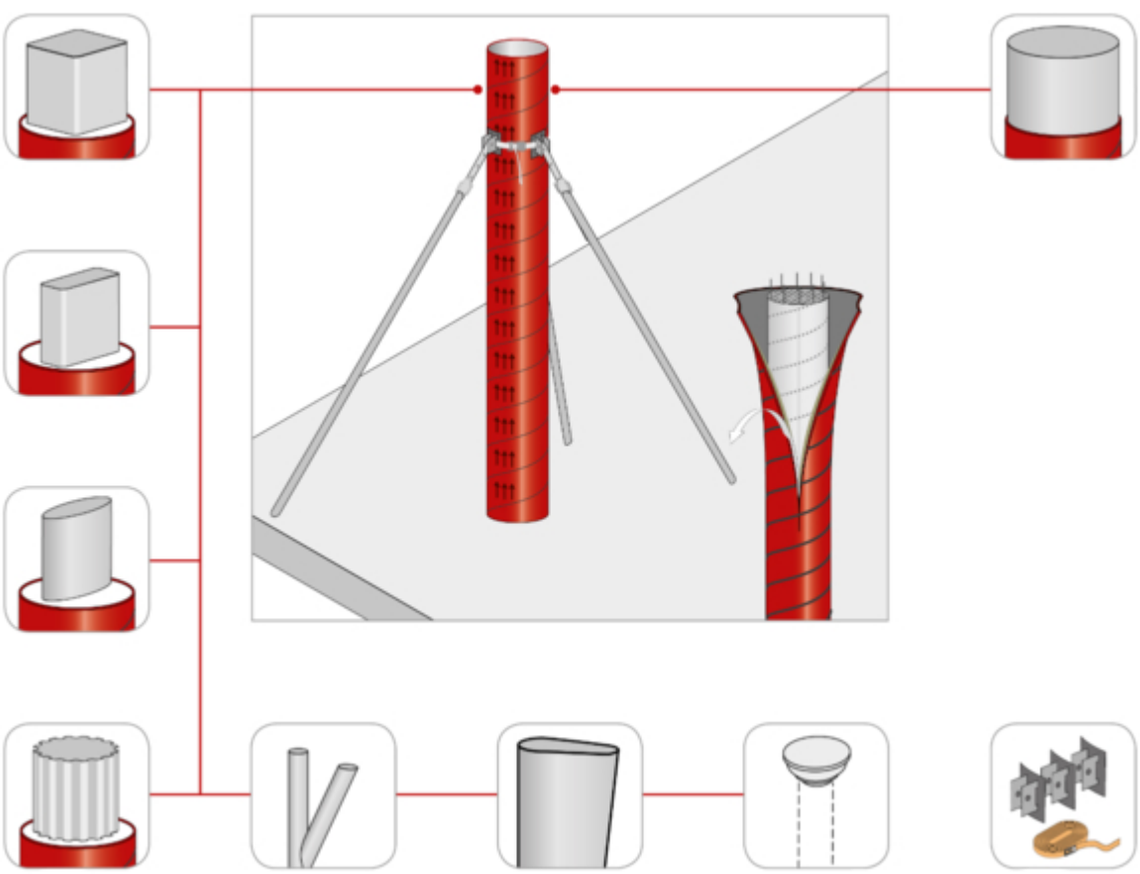

Schalstreifen
in 5 cm Teilungen

Höhen cm
14, 16, 18,
20, 22, 24,
25, 26, 28,
30, 32, 34, 36



Schalboxen

Die Schalboxen werden in beliebigen Formen aus verzinktem Stahlblech hergestellt.



Schalungsköcher

* Profil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1
* auch mit werkseitiger Aussteifung
* ermöglicht schnelles schalen von Aussparungen
* als Fertig- oder Faltköcher lieferbar
* mit- und ohne Boden lieferbar

Abmessung AxB cm	Höhe cm
20 x 20	20
25 x 25	30
bis	bis
100 x 100	190
Andere Abmessung auf Anfrage lieferbar.	

Randschalung

Auch als Zubehör erhältlich:
Erdnägel zur bauseitigen Montage.

Breite cm	Höhe cm
12	14
12	16
12	18
12	20
13	22
14	24
15,5	25
16	26
17	28
18	30
21	35
24	40
27	45
30	50

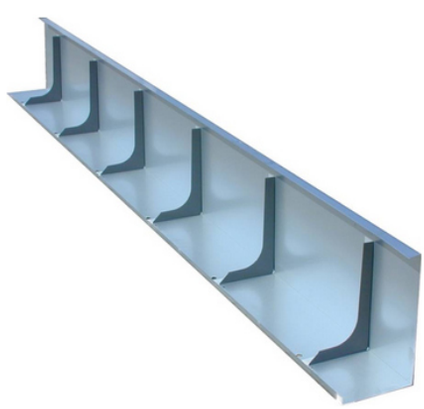

selbsttragende Fundamentschalung

Das recostal® Fundamentschalungssystem ist eine reine Steckschalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen. Alle Eckelemente sind werksseitig vorgestanzt und somit schnell und einfach montierbar. Die inneren Klemmbügel stabilisieren die Schalung für einen behinderungsfreien Bewehrungseinbau. Vor dem Betonieren erfolgt der Einbau des oberen S-Hakens. Die Schalung ist bis zu einer Höhe von 1,00 m selbsttragend. Für Schalungshöhen > 1,00 m wird eine äußere Teilanfüllung oder eine Betonage in mehreren Arbeitsschritten empfohlen. Das recostal® Fundamentschalungssystem ist die wirtschaftliche Lösung für einfache und komplexe Grundrissformen.

Pecafil Wetterschutzmaterial

Das Pecafil® Wetterschutzmaterial dient bei Bauwerken als temporäre Wetter-, Staub- und Sichtschutzmaßnahme. Ob als Einhausung oder als einfache halbtransparente Trennwand, die UV-stabilisierte Folie garantiert eine zweijährige Haltbarkeit.

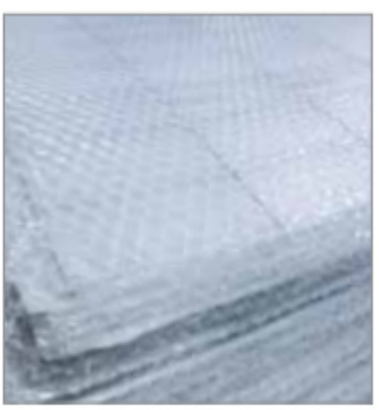

Wärmegedämmt

Streifenfundament Pecafil® wird überwiegend als Schalung für Streifenfundamente eingesetzt. Diese können sowohl hinterfüllt als auch freistehend ausgeführt werden.
Beim Einsatz von Pecafil® ist kein zusätzlicher Arbeitsraum zur Abstützung nötig.



Pecafil® Rundschalung Für gebogene Fundamente wird das Pecafil® Schalmaterial örtlich an die Fundamentform angepasst.
Bei kleineren Radien kann das Material vorgebogen geliefert werden.



Pecafil® Köcherschalung Pecafil® Universal-Schalmaterial als Außenschalung für Köcherfundamente wird vorgebogen und in Höhe passend an die Baustelle geliefert.



Pecafil® Baugrubenverbau Pecafil® Baugrubenverbau wird als Trennlage Verwendet und hält auch bei großen Höhen dem Betonierdruck stand.
Die Befestigung ist abhängig vom Untergrund.
Auf Bohrpfählen wird Pecafil® angeschossen, auf Spundwänden angeschweißt.



Abstellelemente für Einbaubreite 500 mm in horizontalen Platten und 300 mm in Wänden. Der Einbau der passgenau gelieferten Elemente erfolgt zwischen den Bewehrungslagen. Bei Bedarf kann ein Wassersperre werkseitig integriert werden.



Abstellelemente für beliebige Platten- und Wandstärken.
Durch senkrechte Aussteifung für hohe Bauteilstärken geeignet.
Der Einbau der passgenau gelieferten Elemente erfolgt zwischen den Bewehrungslagen. Bei Bedarf kann eine Wassersperre werkseitig integriert werden.



Alle Elemente können mit einer oder mehreren Verzahnungsfugen geliefert werden.
Die Standardverzahnungsfuge entspricht den Vorgaben nach Eurocode 2



Abstellelemente mit integriertem Fugenblech als Wassersperre.
Fugenblech: 250 mm, 300 mm breit oder nach Angabe.
Für horizontale Bauteile ist eine Blechaufkantung beidseitig um 15° lieferbar.



Das Abstellelement für Dehnfugen bestehen aus Trägermatten und einer dazwischen liegenden 20 mm starken Dehnfugeneinlage. Diese kann wahlweise aus Styrodur oder einer hitzebeständigen Mineralwolle bestehen.



Das Abstellelement mit integriertem Fugenbandkorb zur bauseitigen Aufnahme eines Dehnfugenbandes. Der Fixer sorgt dafür, dass der Mittelschlauch des Dehnfugenbandes auch nach der Betonage noch genau in der Mitte der Fuge liegt. Für horizontale Bauteile Fugenbandkorb beidseitig um 15° aufgekantet lieferbar.



Beim Einsatz großer Fugenbänder empfiehlt sich die 2- teilige Ausführung des Fugenbandkorbes, da hier das Fugenband einfach auf dem Unterteil ausgerollt werden kann und erst anschließend das Oberteil aufgestellt wird.
Für horizontale Bauteile Fugenbandkorb beidseitig um 15° aufgekantet lieferbar.



Alle Elemente für Dehnfugen können mit integrierten Querkraftdübeln bzw.- dornen geliefert werden. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Dübel und Dorne finden Sie unter der Warengruppe Bewehrungstechnik.



Die Schalltrennfuge dient der akustischen Trennung von Betonbauteilen. Das einbaufertige Abstellelement wird bei Doppel- und Reihenhäusern zur Schallentkopplung zwischen den einzelnen Wohnhäusern eingebaut.



Für den WU-Bereich wird die Stremaform® Schalltrennfuge zusätzlich mit einem Fugenkorb ausgestattet.
Die Montage des Fugenbandes erfolgt bauseits.



Das Abschalboard besteht aus einem profilierten, leichten Streckmetall. Das leichte Material und der einfache bauseitige Zuschnitt sind ideal zur individuellen Anpassung an Arbeitsfugen vor Ort. Die Profilierung erfüllt die Anforderungen nach Eurocode 2, so dass die mit Stremaboard geschalten Arbeitsfugen als verzahnt einzustufen sind.



Die Rückverankerung für Abstellelemente in Arbeitsfugen des Stahlbetonbaus dient der zug- und druckfesten Verankerung der Abschalung während der Einbauphase und der Sicherung gegen den Betonierdruck. Ab einem Einbaumaß von 800 mm lieferbar.



Das selbststehende Abstellelement ist für Platten in verschiedenen Höhen lieferbar.



Die Aussparungen können in verschiedensten Formen und Größen geliefert werden. Wahlweise können die Aussparungen mit Aussteifung und / oder Betondeckungsleisten geliefert werden.



Aufkantungen zwischen Bodenplatte / Wand bzw. Wand/ Decke können wahlweise mit Fugenblech (auch beschichtet) oder mit Fugenbandkorb geliefert werden. Sonderformen (z.B. rund, T-Stück) sind ebenfalls lieferbar.



Mit dem Abstellelement für Sollrissfugen wird ein Kraftschluss zwischen den Betonierabschnitten auf mind. 1/3 der Bauteildicke vermindert, um einen kontrollierten Riss entstehen zu lassen.



Im Abstellelement ist ein beschichtetes Fugenblech als Wassersperre bereits integriert. Die Schwächung des Kraftschlusses ist im Element integriert. Fugenblech 150 mm breit, 1,5 mm dick mit Beschichtung einseitig 2 x 50 mm, auf Wunsch beidseitig.



Abstellelement mit Fugenbandkorb und integrierter Schwächung des Kraftschlusses im Abstellelement. Der variable Fugenbandkorb ist zur Aufnahme eines bauseitigen Arbeitsfugenbandes in Breiten von 200 - 320 mm geeignet bzw. wird nach Ihren Angaben gefertigt. Für horizontale Bauteile Fugenbandkorb beidseitig um 15° Aufkantung lieferbar.



Strukturfolien

Die Strukturfolien eignen sich für die Herstellung von:

- Sichtbetonwänden
- Stützwänden
- Sichtbetonfasaden
- Sichtbetondecken
- Beton- Rundstützen
- Beton- Quadrat- und Rechteckstützen
- Betonfertigteilbau
- Brückenbau
- Wohnungsbau

Die Strukturfolien geben der Betonoberfläche ein natürlich wirkendes Abbild unterschiedlichster Oberflächenstrukturen z.B.:

- Holzstrukturen
- Steinstrukturen
- Sonderstrukturen

kleben oder nageln

- Abmessung ca. 4,00 m x 1,25 m
- Rollenbahn auf Anfrage
- Gewicht ca. 0,9 kg /m²
- Für horizontale und vertikale Schalungen geeignet
- Folienstöße je nach Struktur stumpf stoßen
- Befestigung durch nageln oder kleben
- Stöße unterseitig mit Klebeband verkleben
- Keine spitzen oder scharfkantigen Abstandhalter verwendung
- auf die Verwendung von Trennmittel muss verzichtet werden

- Bearbeitungshinweise beachten !

Holzstrukturen
Einwegmatritzen

Modell 02

Modell 03

Modell 04

Modell 05

Modell 06


Modell 07

Modell 08

Modell 09

Steinstrukturen
Einwegmatritzen

Modell 51

Modell 52

Modell 53

Modell 54

Modell 55

Modell 57

Modell 58


Modell 59

Sonderstrukturen
Einwegmatritzen


Modell 21


Modell 32

Modell 24


Modell 25


Modell 26

Modell 28


Modell 29

Modell 56