




bluglass

30
lt/hstainless
STEELDRY
COOLINGGAS
R290

fizz

BLUGLASS 30

Kühlleistung (l/Std)	30
Max. kontinuierlicher Ausschank (l)	6
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran
Kühlsystem	Aluminiumblock
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R290
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/8 HP
Stromaufnahme	230 W - 1 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C
Anschluss wasserseitig	Ø5/16" (8 mm)
Anschluss CO2 gasseitig	Ø5/16" (8 mm)
Höhe Ausschankhöhe (mm)	276
Modell	Tischgerät
Nettogewicht (kg)	28
Bruttogewicht (kg)	31
Maße B x T x H (mm)	299 x 493 x 435
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	350 x 540 x 500

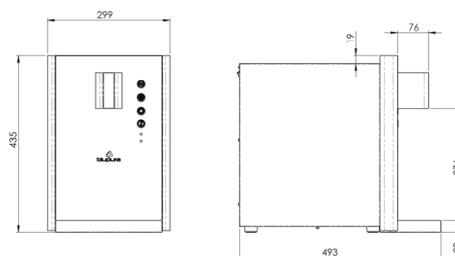

ZERTIFIZIERUNGEN

Kiwira
SOLUZIONE
UN EN ISO 9001:2015
UN EN ISO 14001:2015

Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser (Mod. Cold) oder gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser und ungekühltes Stillwasser (Mod. Fizz)
Materialien	Robuster Edelstahl und gehärtetes Glas
Knöpfe	Edelstahlknöpfe
Alarmsystem	Kein Wasser, kein Gas

OPTIONEN

Regulierbare Ausschankbreite	
Nanotech-Auslaufrohr	
Filter	Aktivkohlefilter (außer Version VOL), UVC out

* geschätzte 25 °C bei Raumtemperatur und 20 °C des Wassers im Zulauf