

DURAVISION®



86 " Touch
Display

Interaktives Ultra HD Touch-Display,
Pylonenführung, höhenverstellbar,
mit Flügeln, optional mit Einschub-PC und
Audiosystem



1

Bose Sound System

Ausgewogener Klang, Präzise hochaufgelöste Höhen, Transparenz und satte Bässe bietet das Profi-Sound-System von Bose.

2

Pylonen Führung

Leichtgängige, wartungsfreie Pylonenführung, Höhenverstellbereich bis zu 140 cm.



3

Whiteboardfläche

ca. 5 m² Whiteboardfläche mit Standardlinierung eingebrannt, dient im geschlossenem Zustand als Vandalismusschutz.



"LERNEN OHNE LIMIT"
durch bestens „aufeinander“ Komponenten

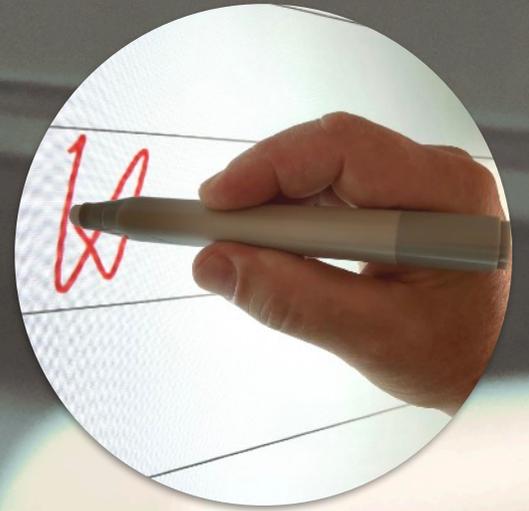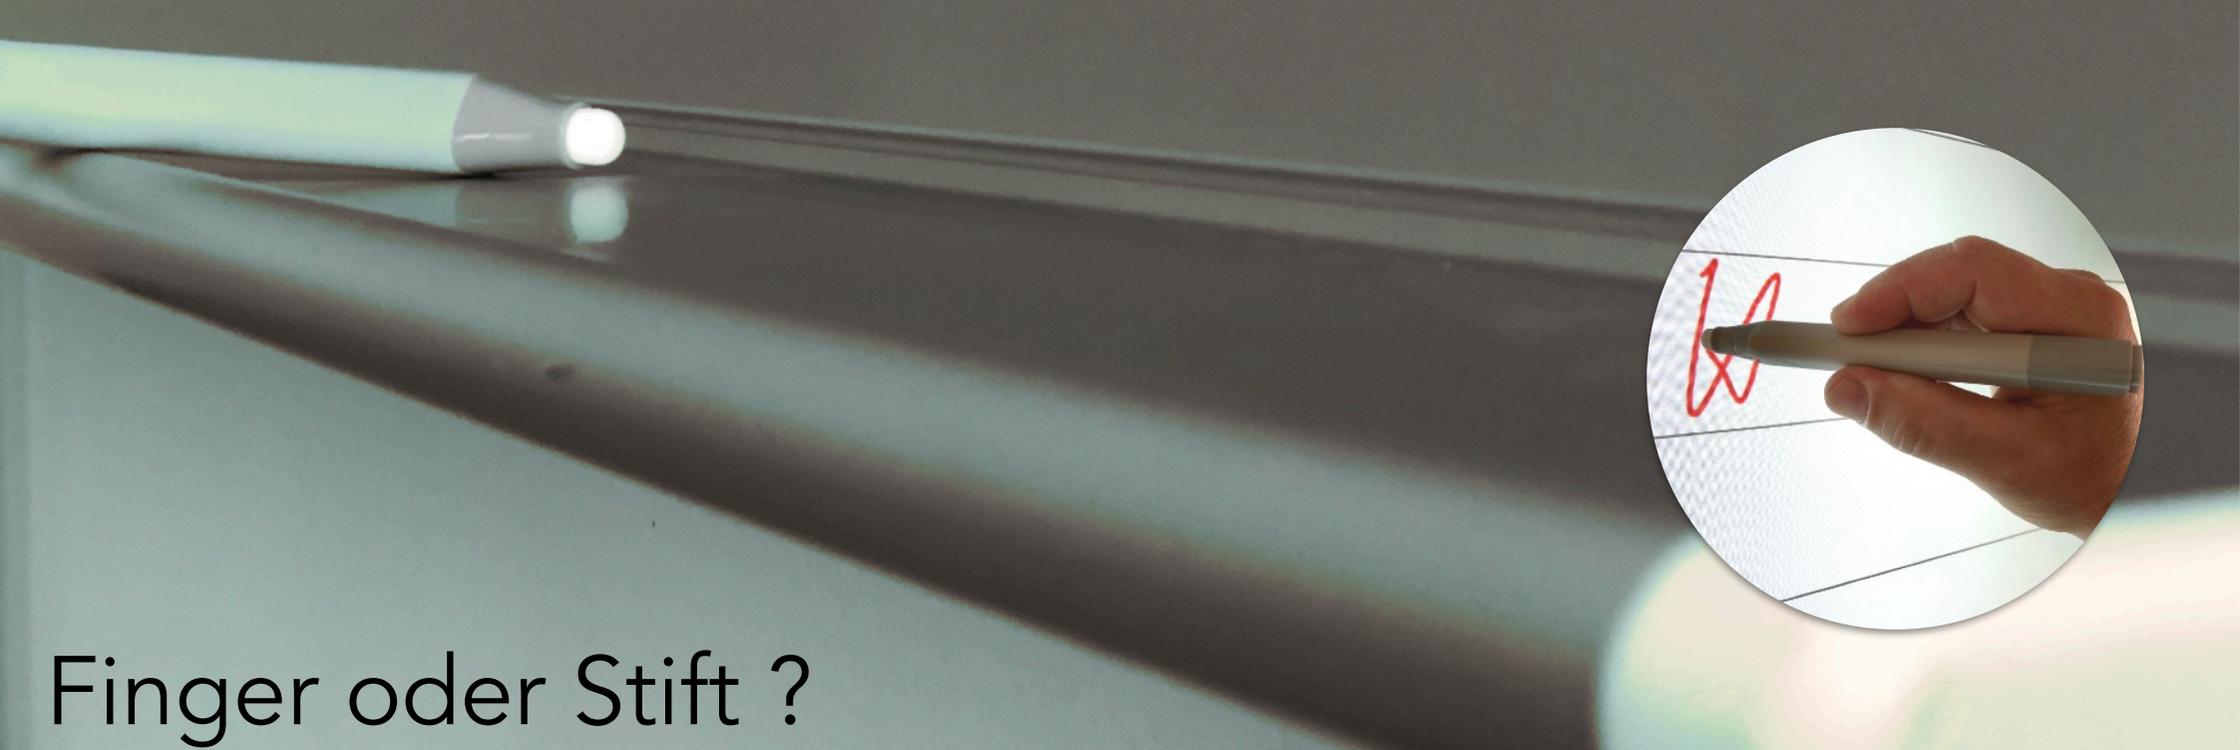

Finger oder Stift ?

- oder beides gleichzeitig ?

Das Display erkennt 20 Eingaben gleichzeitig.



analog



digital

Produkteigenschaften

Display	
Hersteller LCD Panel	LG
Bildschirmdiagonale	86 Zoll
Bildseitenverhältnis	16 : 9
Bildaufösung	3840 x 2160
Pixelabstand	0,4935 mm
Hintergrundbeleuchtungstyp	DLED
Response Time	8 ms
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Bildfarbtiefe	10 bit
Bildhelligkeit	350 cd/m2
Kontrastverhältnis	1200 : 1
Bildbetrachtungswinkel	178°
Gesamtlebensdauer	30000 Std.
Bildseitenverhältnis	16 : 9
Audio	
Lautsprechertyp	eingebauter Stereolautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 20 Watt
Anschlüsse	
USB	1 x USB 3.0, 4x USB 2
Eingänge	VGA, PC-Audio, HDMI, AV, RJ45
Ausgänge	Touch, SPDIF, Audio
Berührungssensor	
Typ	Infrarot Erkennung
Anzahl der touch points	20
Minimale Touchpunktgröße	3 mm
Detektionszeit	< 15ms
Genauigkeit	+/- 2 mm
Auflösungsgenauigkeit	32767 x 32767 interpoliert
Integrierter Rechner	
CPU	ARM Cortex A73
GPU	Mali 450 Open GL ES 1.1/2.0
Arbeitsspeicher	2GB

Weitere Ausstattung

Einschub PC	
CPU	Intel Core i 7
Arbeitsspeicher	4 GB
Festspeicher	SSD 250 GB
Audio	
Externes Audio System	BOSE Solo 5
Ausgangsleistung	2 x 20 Watt
Pylonen	
Höhe	bis 3,50 m
Ausführung	Gegengewicht, wartungsfrei
Oberfläche	Aluminium eloxiert
Scheibflächen	
Oberfläche	Stahlemail weiß
Glanzgrad	matt / semimatt / glänzend
Linierung	blank / kreuz karo / liniert
Umrahmung	Profil, wasserfest verleimt
Schutzecken	weiß, gesteckt und verklebt
Ablage	integrierte große Ablageleiste
Sonstiges	
Stromverbrauch in Betrieb	500 Watt
Stromverbrauch StandBy	<0.5 Watt
Betriebstemperatur	0°C - 40°C

TECHNISCHE DATEN



EINFACHE, INTUITIVE BEDIENUNG.
2 USB ANSCHLÜSSE STEHEN AUF DER VORDERSEITE
ZUR VERFÜGUNG.

KONFIGURIERBARE SOFTBUTTONS SORGEN FÜR
INDIVIDUELLE ANPASSUNG.

DER BEREITSCHAFTSMODUS: < 0,5 W

INTEGRIERTE, SEHR INTUITIV
ZU BEDIENENDE
WHITEBOARDSOFTWARE.



Die DURAVISION® Produktlinie

	pylone	compact	mobil	solo	duo	fix	rota	lux
DURABOARD								
DURAVISION								
DURAFLEX								