


Zeigermontage Weckerwerk


Die Werke werden auf der 12 Uhr Position ausgeliefert.

(da es Toleranzen in der Fertigung gibt, ist dies nicht zu 100% gewährleistet)

1. Werk einbauen



02. Weckzeiger auf 12 Uhr Position montieren



3. Weckerstellknopf drehen, bis der Weckzeiger einfällt (leichtes Klickgeräusch oder optisch sichtbar)




4. Weckzeiger Position kontrollieren!

(12 Uhr? Wenn nein, dann Weckzeiger vorsichtig abziehen und neu auf die 12 Uhr Position aufsetzen.)

5. Schritt 3. Wiederholen > OK?

6. Stundenzeiger-, Minuten- und Sekundenzeiger auf 12 Uhr Position montieren.

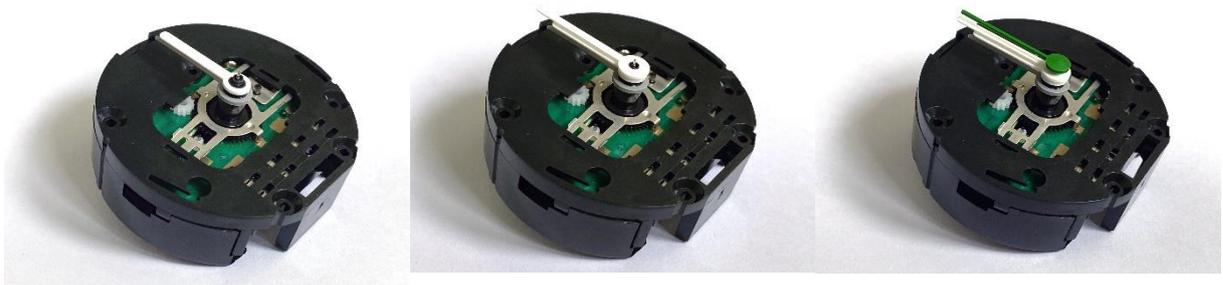

7. Batterie einlegen

8. Weck-Absteller Vorsichtig ein Stück herausziehen



9. Weck Ton da? Wenn ja, dann ist die Uhr einsatzbereit.

Wenn nein, dann Zeiger abnehmen und die Anleitung wiederholen.

