

Montageanleitung



SPEAKER
LIGHT
KITS . DE

Cab-Beleuchtung **Rotation**

System: Spike 2 / Spike 1

Hinweis vorab:

Das SpeakerLigtKit Rotation System arbeitet mit einer 5V Spannungsversorgung.

Es wird über die 12 V Spannungsversorgung des Flipperautomaten versorgt.


Es sollte lediglich angeschlossen werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist, um keinen Schaden am Gerät oder dem Beleuchtungssystem zu verursachen.

Auch wenn mit einer niedrigen Spannung gearbeitet wird, wird empfohlen vor dem Öffnen des Flippers und der Montage den Netzstecker zu ziehen.

Montage:


Öffnen sie die Backbox und klappen die Blende Runter.

Es empfiehlt sich zwischen Blende und Scheibe einen weichen Gegenstand zu legen, um den Druck von der Blende zu nehmen, und ggf. Kratzer an den Siderails zu vermeiden.

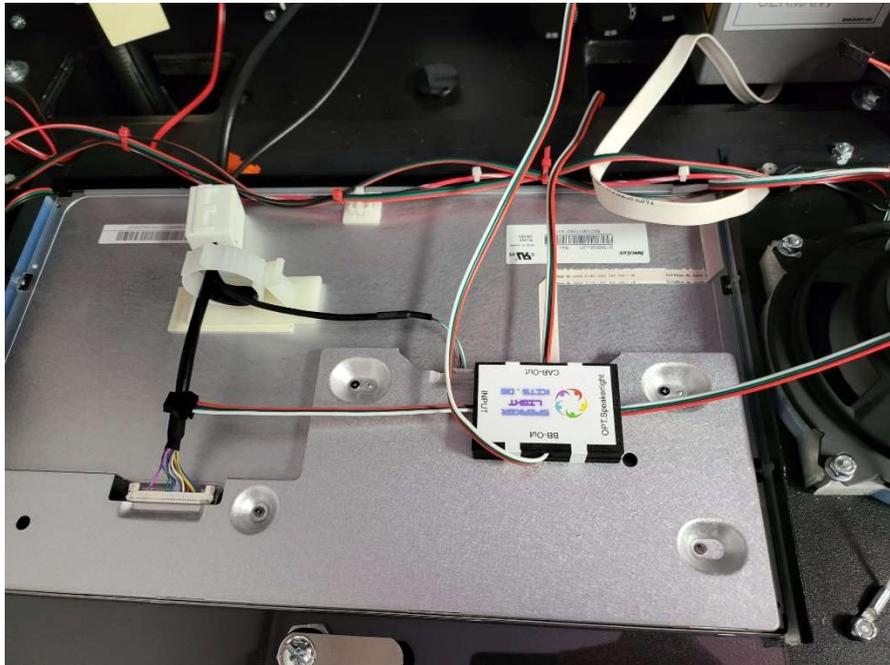

Platzieren sie die Verteilerbox auf der Rückseite des Bildschirmes. Dadurch kann über den optionalen Ausgang auch die Speakerlights mit in das System integriert werden.


Die Steuerbox und den Empfänger (Fernbedienung oder Bluetooth) in der Backbox platzieren.

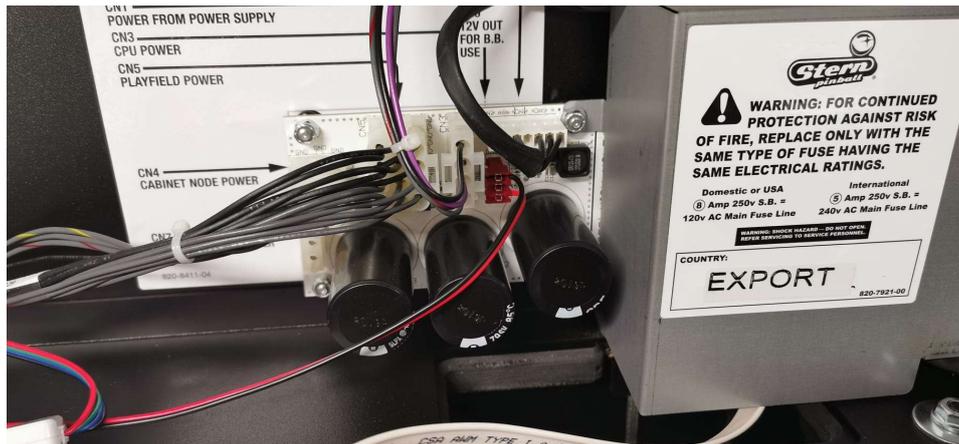


Bei der Montage des Steckers auf dem Board ist darauf zu achten das + und – nicht vertauscht werden.

Plus (+) = rotes Kabel

Minus (-) = schwarzes Kabel

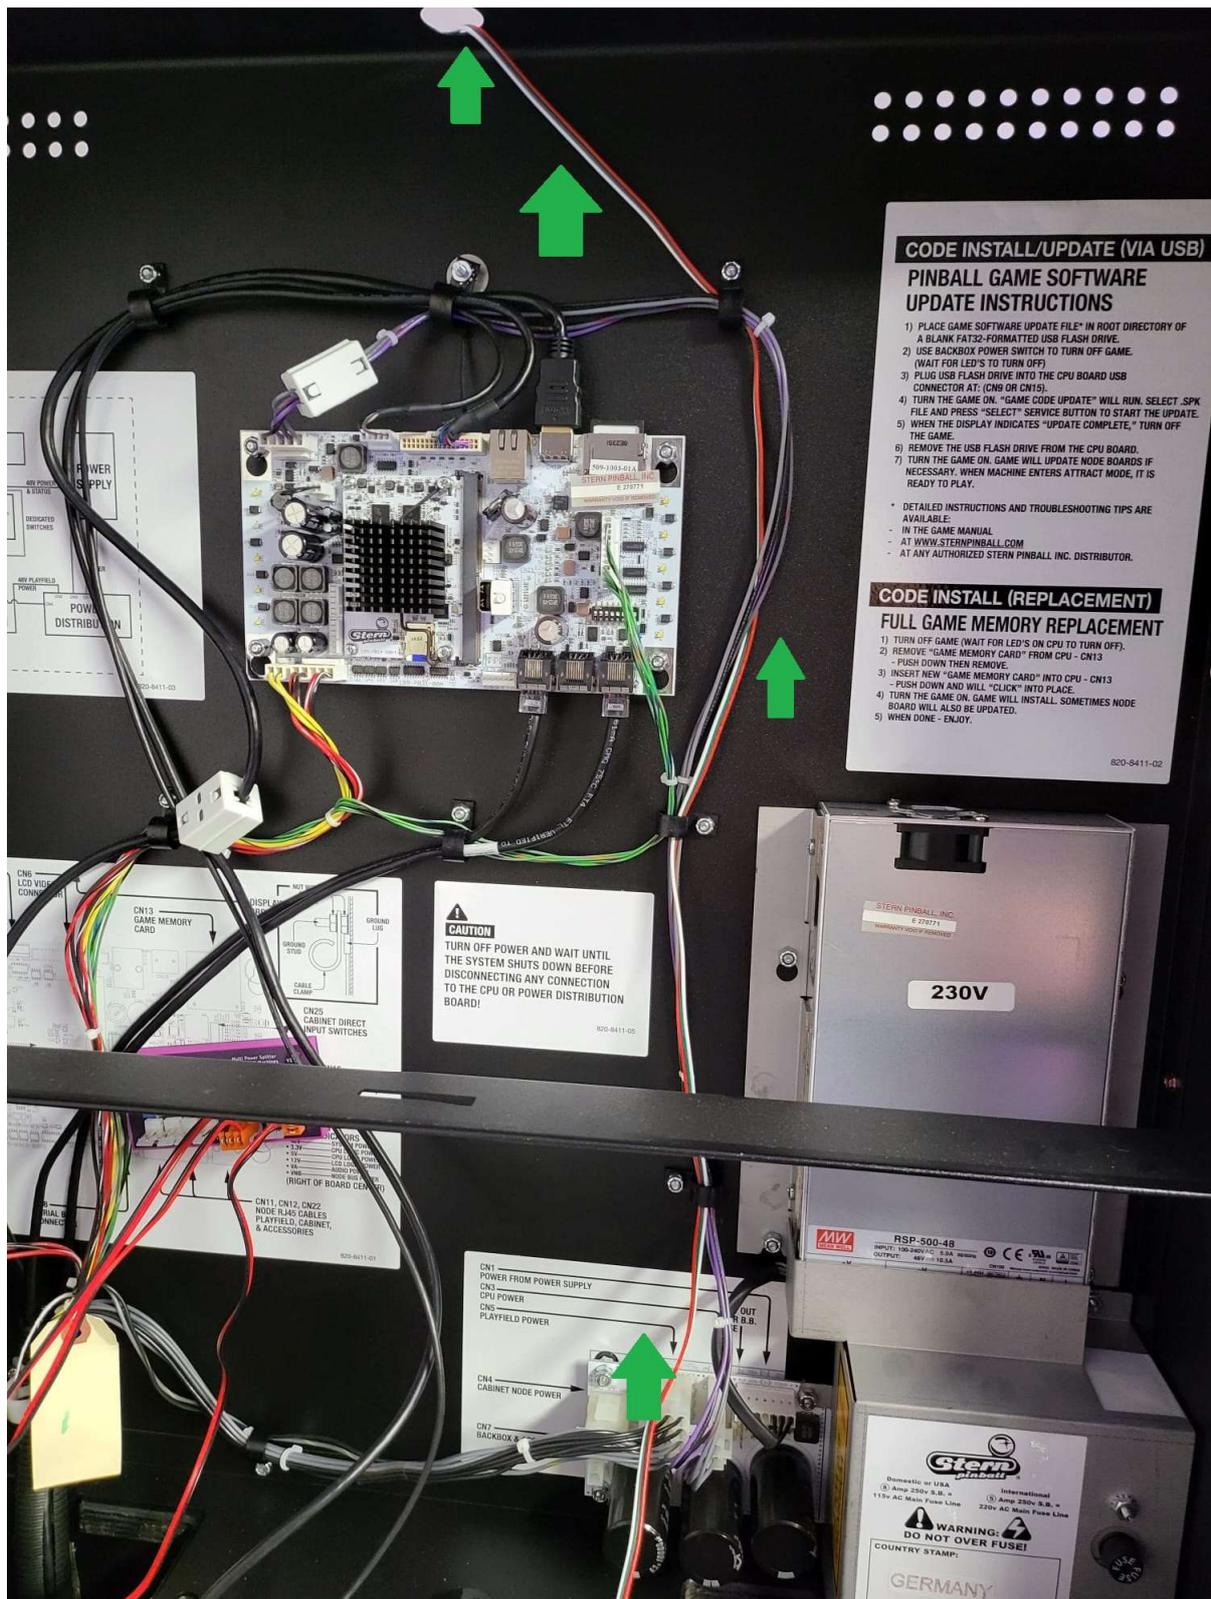

Das Kabel mit der Bezeichnung BB-Out in der Backbox verlegen, und durch die obere Öffnung der Backbox rausführen.

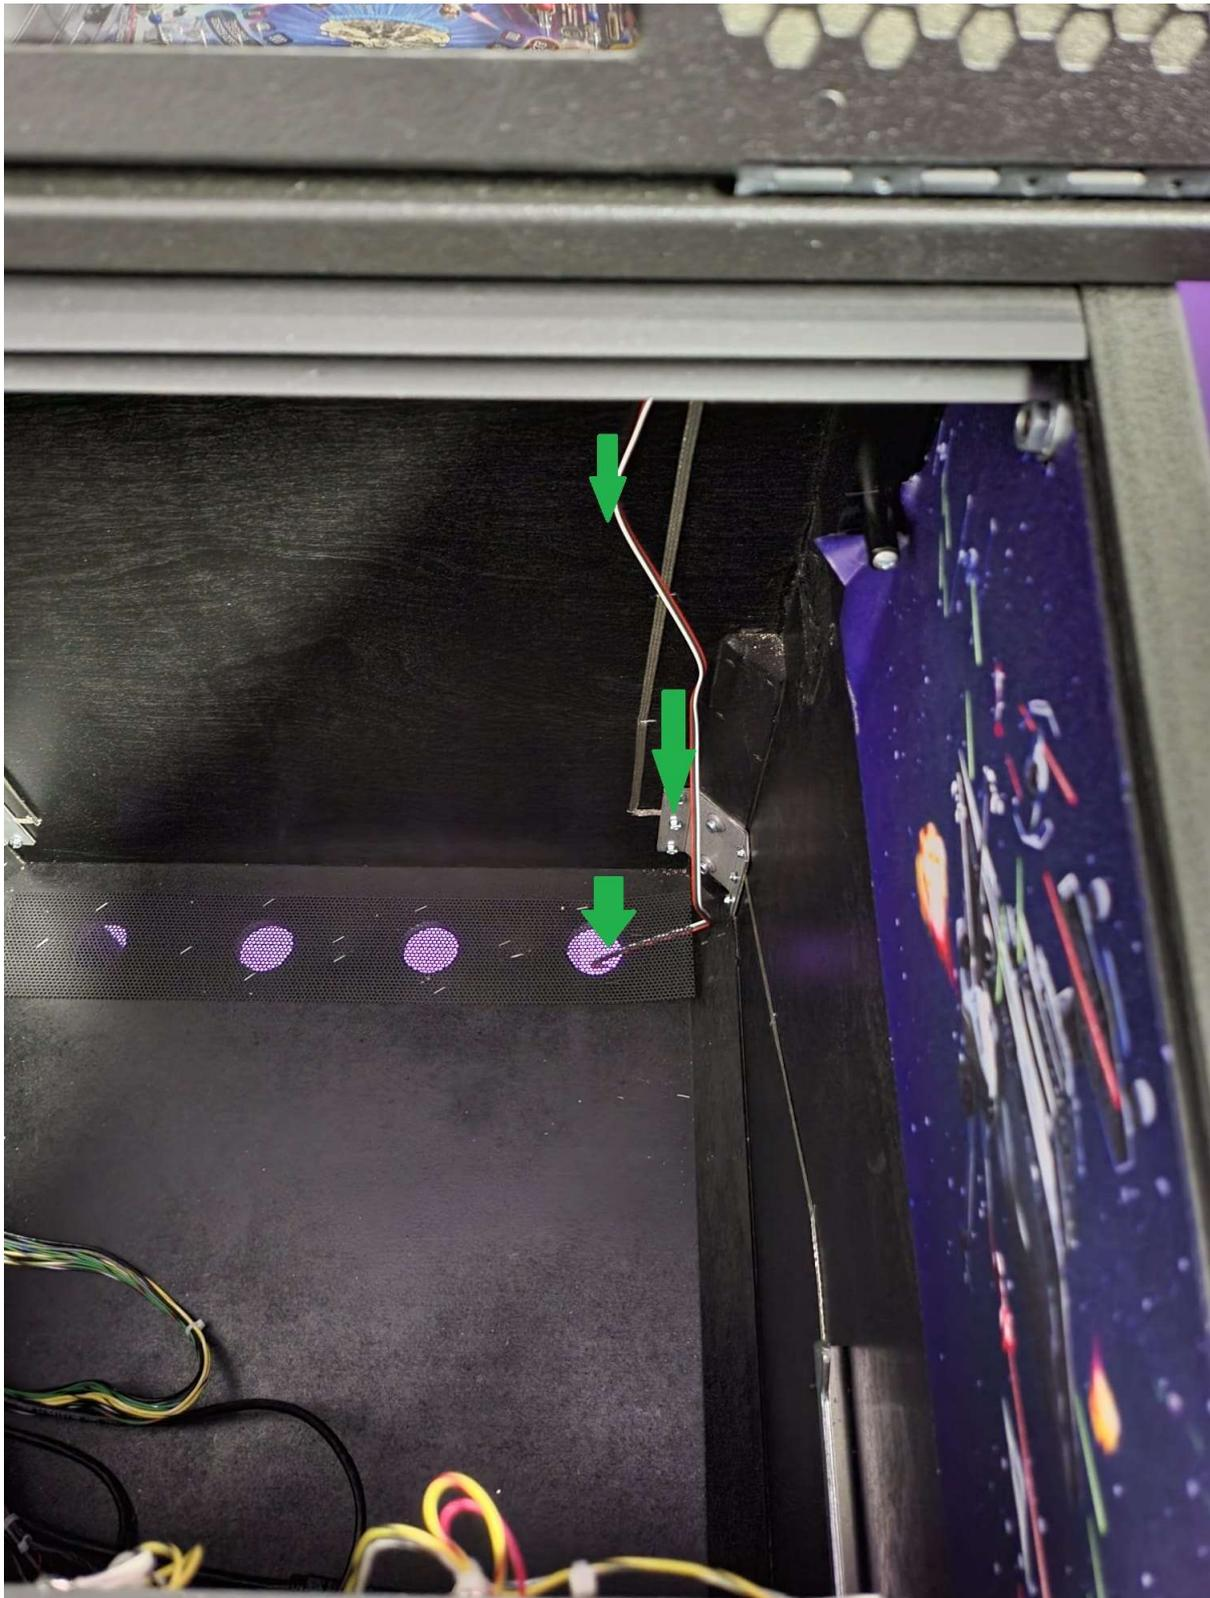




Das Kabel mit der Bezeichnung CAB-Out nach unten verlegen, und durch das Belüftungsloch nach außen führen.



Die Montage Stellen für die Under-Cab Beleuchtung unter dem Flipper reinigen, damit die Fläche von Staub oder Verunreinigungen befreit ist.

Die Gegenstück-Magnetstreifen die unter das Cabinet geklebt werden auf der Under-Cabbeleuchtung Legen, die Schutzfolie abziehen, und zusammen mit dem Beleuchtungskanal unter dem Flipper andrücken.

Die Beleuchtung hinter der Backbox lässt sich direkt anlegen, da die Rückwand aus Metall ist, und die Magnete direkt auf ihr halten.

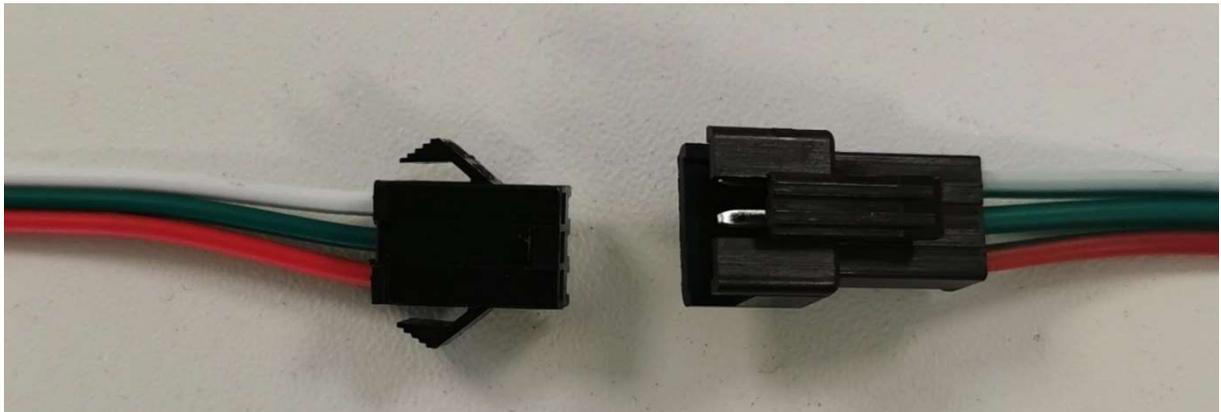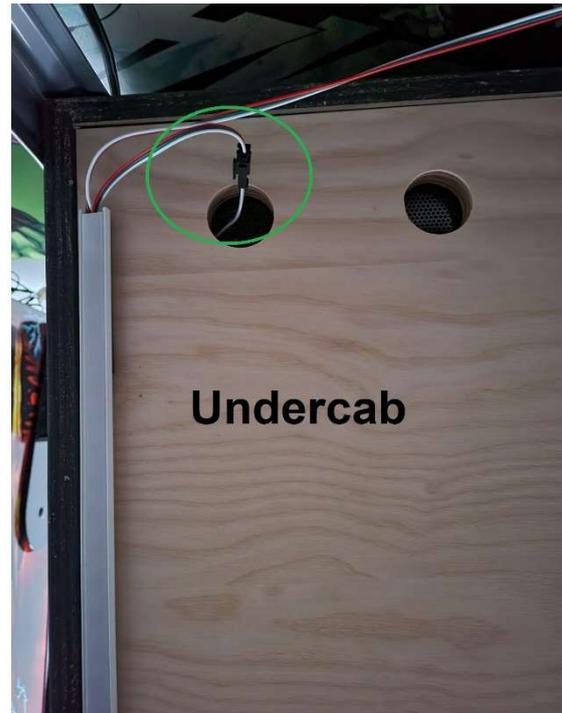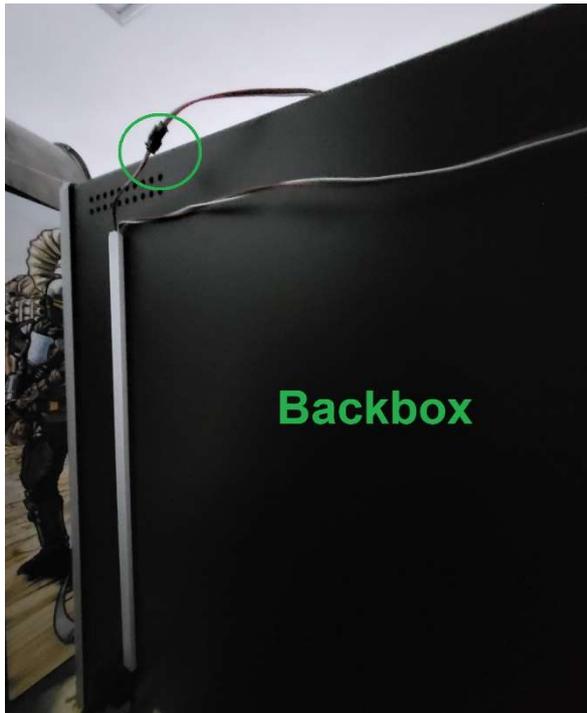

Anschließend die Stecker zusammenstecken.

Über die Fernbedienung lassen sich die Farben fest einstellen oder ein Effekt auswählen.

Wenn das Set mit APP-Steuerung gewählt wurde, im Downloadbereich einmal die Anleitung für die Einrichtung der App-Steuerung runterladen.

Wir wünschen viel Spaß mit dem Rotationsset von SpeakerLightKits.de